

Miele

Steamers, fours à vapeur, fours à vapeur combinés et fours à vapeur avec micro-ondes

Documentation pour conseils et planification
Novembre 2022

Miele. Immer Besser.



Appareils à vapeur

Sommaire

Aperçu de tous les symboles	3/DG
Technologies de la vapeur	6/DG
Types d'appareils	7/DG
Concepts de commande	8/DG
Variantes de couleurs	9/DG
Conseils de planifications	10/DG
Informations concernant l'arrivée et l'évacuation d'eau	12/DG
Accessoires de montage	15/DG
Aperçu des produits	
Steamers	16/DG
Fours à vapeur	19/DG
Fours à vapeur avec micro-ondes	23/DG
Fours à vapeur combinés	26/DG

Prix de vente conseillés

Miele communique des prix de vente conseillés (PVC) en francs suisses (CHF).

Le prix de vente net conseillé comprend la taxe anticipée de recyclage (TAR).

Schémas d'encastrement – www.miele.ch/documentation-planification

Vous trouverez des schémas d'encastrement détaillés en ligne sur

www.miele.ch/documentation-planification.

Quelle est la signification de chaque icône ?

Aperçu de tous les symboles utilisés pour les steamers

Volumes d'enceinte



Volumes d'enceinte : 19 litres

Technologies vapeur



Générateur de vapeur de 5,1 kW et cuisson sous pression pour des temps de cuisson très courts.

DirectWater Plus



Raccordement à l'eau courante et au système d'évacuation pour une cuisson à la vapeur pratique.

Enceinte de cuisson inox



L'enceinte de cuisson inox est inoxydable et se nettoie facilement.

Quelle est la signification de chaque icône ?

Aperçu de tous les symboles utilisés pour les fours à vapeur

Fours à vapeur

Commande



Sélection directe des modes de fonctionnement et des durées avec les touches sensitives, affichage de textes à l'écran sur 4 lignes.



Sélection directe des modes de fonctionnement et des durées avec les touches sensitives, affichage de textes à l'écran sur 1 ligne.



Sélection des modes de fonctionnement, des températures et des durées avec le bouton de commande, affichage à l'écran sur 7 segments.



Volumes d'enceinte

Les fours vapeur Miele ont différents volumes d'enceinte – de 40 et 24 litres.



MultiLingua

Vous pouvez paramétrer plusieurs langues sur l'écran afin de comprendre au mieux toutes les informations.



Sous-vide

Méthode permettant de cuire les mets en douceur dans un emballage sous vide.



Programmes automatiques

Cuisson automatique de différents plats, sans le moindre effort.



Technologies vapeur

Production rapide et diffusion homogène de la vapeur par deux sorties de vapeur.



Diffusion de la vapeur par une sortie de vapeur.



Enceinte de cuisson inox

L'enceinte de cuisson inox est inoxydable et se nettoie facilement

Fours à vapeur avec micro-ondes

Commande



Commande intuitive grâce au grand affichage entièrement tactile. Commande simple et rapide du bout des doigts.



Commande intuitive grâce à l'affichage entièrement tactile. Commande simple et rapide du bout des doigts.



Sélection directe des modes de fonctionnement et des durées avec les touches sensitives, affichage de textes à l'écran sur 4 lignes.



Volumes d'enceinte

Volumes d'enceinte : 40 litres



MultiLingua

Vous pouvez paramétrer plusieurs langues sur l'écran afin de comprendre au mieux toutes les informations.



Sous-vide

Méthode permettant de cuire les mets en douceur dans un emballage sous vide.



Puissance micro-ondes

Puissance micro-ondes : 1'000 watts.



Technologies vapeur

Production rapide et diffusion homogène de la vapeur par deux sorties de vapeur.



Programmes automatiques

Cuisson automatique de différents plats, sans le moindre effort.



Cuisson rapide à la vapeur

Temps de cuisson raccourci grâce à la combinaison de vapeur avec le micro-ondes.

Quelle est la signification de chaque icône ?

Aperçu de tous les symboles utilisés pour les fours à vapeur combinés

Commande



Commande intuitive grâce au grand affichage entièrement tactile. Commande simple et rapide du bout des doigts.



Commande intuitive grâce à l'affichage entièrement tactile. Commande simple et rapide du bout des doigts.



Sélection directe des modes de fonctionnement et des durées avec les touches sensitives, affichage de textes à l'écran sur 4 lignes.



Sélection directe des modes de fonctionnement et des durées avec les touches sensitives, affichage de textes à l'écran sur 1 ligne.

Volumes d'enceinte



Les combi-four vapeur Miele ont différents volumes d'enceinte – de 76, 68 et 48 litres.

Technologies vapeur



Production rapide et diffusion homogène de la vapeur par deux sorties de vapeur.



Diffusion de la vapeur par une sortie de vapeur

Classes d'efficacité énergétique



Classe d'efficacité énergétique est A .

Sous-vide



Méthode permettant de cuire les mets en douceur dans un emballage sous vide.

HydroClean



Fonction d'autonettoyage automatique et simple.

Mix & Match



Faire cuire ou réchauffer différents aliments dans une assiette en même temps en un tournemain.

Bandeau lift



Bandeau relevable à ouverture et fermeture motorisées : accès confortable au réservoir à eau, au bac à eau condensée et à la thermosonde sur pression du doigt.

DirectWater Plus



Raccordement à l'eau courante et au système d'évacuation pour une cuisson à la vapeur pratique.

Appareils à vapeur

Technologies

Génération de vapeur externe

Le générateur de vapeur de tous les appareils Miele se trouve à l'extérieur de l'enceinte de cuisson. Les avantages sont considérables pour la cuisson : quantité de vapeur idéale, mesure et maintien de la température optimaux, durée de cuisson indépendante de la quantité et montée en température rapide. Cela permet aussi d'éviter la formation de dépôts calcaires dans l'enceinte de cuisson, qui se nettoie ainsi plus facilement.



MonoSteam

Ce système est idéal pour les fours à vapeur disposant d'une petite enceinte de cuisson. Le générateur de vapeur se trouve dans le réservoir à eau. La vapeur est amenée dans l'enceinte par le biais d'une buse vapeur.



DualSteam

La nouvelle technologie DualSteam est un perfectionnement innovant pour la génération de vapeur externe spécialement conçue pour les grandes enceintes de cuisson. Grâce au puissant générateur de vapeur (3,3 kW), l'enceinte de cuisson chauffe particulièrement rapidement pour que vous puissiez immédiatement insérer vos aliments dans le four. La disposition et l'alignement spéciaux des deux entrées de vapeur permettent à la vapeur de circuler à grande vitesse dans l'enceinte de cuisson pour une répartition optimale autour des récipients de cuisson en très peu de temps – vos plats sont cuits de manière homogène pour une saveur intense.



PowerSteam

L'original : 35 ans après, la première technologie de vapeur pour les ménages enthousiasme encore par sa génération de vapeur rapide. La montée en température accélérée est possible grâce à l'enceinte de cuisson compacte et au générateur de vapeur d'une puissance de 5,1 kW. La cuisson sous pression à des températures allant jusqu'à 120 °C permet d'obtenir les temps de cuisson les plus courts possibles pour la cuisson à la vapeur, ce qui fait de PowerSteam la technologie la plus performante dans ce domaine.

Appareils à vapeur

Types d'appareils

Quatre types d'appareils pour différentes utilisations



Steamer

Seul le steamer de Miele permet une cuisson avec ou sans pression.

- Cuisson à la vapeur sans pression, 40–100 °C
- Cuisson à la vapeur sous pression modérée, 101–120 °C
- Volume de l'enceinte : 19 litres
- Montée en température et temps de cuisson très rapides
- Raccordement fixe au réseau d'eau



Four à vapeur

Cuisson à la vapeur avec un équipement professionnel.

- Cuisson à la vapeur, 40–100 °C
- Volume de l'enceinte 40 litres
- Réservoir d'eau fraîche



Four à vapeur combiné

Cuisson vapeur, cuisson/rôtissage et cuisson combinée dans un four à vapeur professionnel. Idéal comme second appareil dans une niche de 45 cm.

Four à vapeur combiné Pro

- Cuisson à la vapeur, 40–100 °C
- Mode de cuisson au four (chaleur tournante Plus 30–225 °C, chaleur sole, chaleur sole-voûte, gril etc.)
- Cuisson combinée (fonctions four à vapeur et four combinées)
- Volume de l'enceinte XL 48 et XXL 68 litres
- Plaques de mêmes dimensions que celles du four
- Raccordement fixe au réseau d'eau ou réservoir d'eau fraîche (selon le modèle)
- Programme de nettoyage automatique HydroClean



Four à vapeur avec micro-ondes

Four à vapeur professionnel et micro-ondes en un seul appareil. Le complément idéal pour une niche de 45 cm.

- Cuisson à la vapeur, 40–100 °C
- Fonction micro-ondes à 7 niveaux (80–1000 watts)
- Quick-Start, touche pop-corn
- Cuisson rapide (combinaison vapeur et micro-ondes)
- Volume de l'enceinte 40 litres
- Réservoir d'eau fraîche

Four à vapeur combiné

- Cuisson à la vapeur, 70–100 °C
- Mode de cuisson au four (chaleur tournante Plus 30–250 °C, chaleur sole, chaleur sole-voûte, gril etc.)
- Cuisson combinée (fonctions four à vapeur et four combinées)
- Volume de l'enceinte XXL 76 litres
- Plaques de mêmes dimensions que celles du four

Appareils à vapeur

Concepts de commande



M Touch : Aussi simple et intuitif qu'un smartphone. La commande s'effectue par effleurement ou balayage directement sur l'écran. Les textes et les symboles sont toujours visibles de manière optimale grâce à leur couleur blanche. L'affichage peut maintenant être réglé sur une version lumineuse – parfait en cas d'utilisation d'appareils blancs.



M Touch S : Notre technologie éprouvée M Touch est disponible avec la même fonctionnalité dans un écran au design plus mince.



DirectSensor : Une simple pression sur les symboles permet de sélectionner le mode de fonctionnement souhaité. Les éléments tactiles et le curseur sous l'écran à 4 lignes permettent de naviguer dans les différents niveaux.



DirectSensor S : Une simple pression sur les symboles permet de sélectionner le mode de fonctionnement souhaité. Les éléments tactiles et le curseur sous l'écran à 1 ligne permettent de naviguer dans les différents niveaux.

Appareils à vapeur

Variantes de couleurs



Inox CleanSteel
PureLine



Steamer : porte relevable en inox
CleanSteel – PureLine



Gris graphite
VitroLine



Steamer : porte relevable en verre noir
obsidienne – VitroLine



Blanc brillant
VitroLine



Noir obsidienne
VitroLine

Conseils de planification

www.miele.ch/documentation-planification

Steamers



Pour tous les modèles à poignée standard : profondeur de la poignée 47 mm. Les portes rabattables des fours basculent, lors de leur ouverture, jusqu'à 2 mm sous l'assise. Le steamer ou le four à vapeur ne doivent pas être encastrés trop haut. En effet, lors de l'enfournement et du retrait des plats aux différents niveaux, l'utilisateur doit pouvoir contrôler le contenu du récipient de cuisson, afin d'éviter que des aliments susceptibles de déborder n'occasionnent des brûlures. Le steamer doit être encastré suffisamment haut pour éviter que la porte de l'appareil, lorsqu'elle est chaude, ne présente un danger pour les très jeunes enfants.

Fours à vapeur combinés, fours à vapeur





Pour tous les modèles à poignée standard : profondeur de la poignée 47 mm. Les portes rabattables des fours basculent, lors de leur ouverture, jusqu'à 2 mm sous l'assise.

▲ Tenir compte de la hauteur de montage pour l'encastrement sous un plan de cuisson. Le four à vapeur ne doit pas être encastré trop haut, car lors de l'enfournement et du retrait des plats aux différents niveaux, l'utilisateur doit pouvoir contrôler le contenu du récipient pour éviter que des aliments susceptibles de déborder n'occasionnent des brûlures.

Conseils de planification

www.miele.ch/documentation-planification

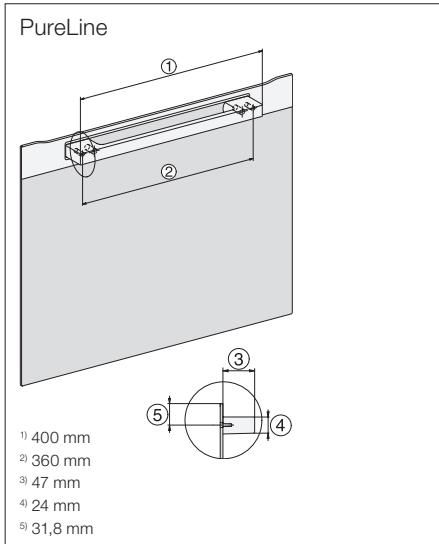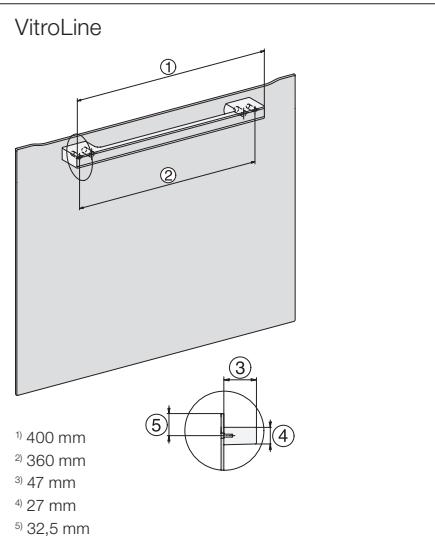

Arrivée d'eau/évacuation d'eau et remarque importante

Four à vapeur combiné DGC 7845-60 avec raccordement fixe au réseau d'eau

Remarque importante


Pour utiliser l'appareil, un raccordement fixe au réseau d'eau et une évacuation d'eau sont nécessaires. Pour la planification de l'installation, veuillez vous reporter tout d'abord aux conditions de raccordement indiquées sur le schéma concernant l'arrivée et l'évacuation d'eau. Il est interdit de rallonger le tuyau d'arrivée d'eau.

Hauteur de montage

Pour tous les modèles à poignée standard : profondeur de la poignée 47 mm. Les portes rabattables des fours basculent, lors de leur ouverture, jusqu'à 2 mm sous l'assise.

▲ Tenir compte de la hauteur de montage pour l'encastrement sous un plan de cuisson. Le four à vapeur ne doit pas être encastré trop haut, car lors de l'enfournement et du retrait des plats aux différents niveaux, l'utilisateur doit pouvoir contrôler le contenu du récipient de cuisson, pour éviter que des aliments susceptibles de déborder n'occasionnent des brûlures.

Arrivée d'eau/évacuation d'eau

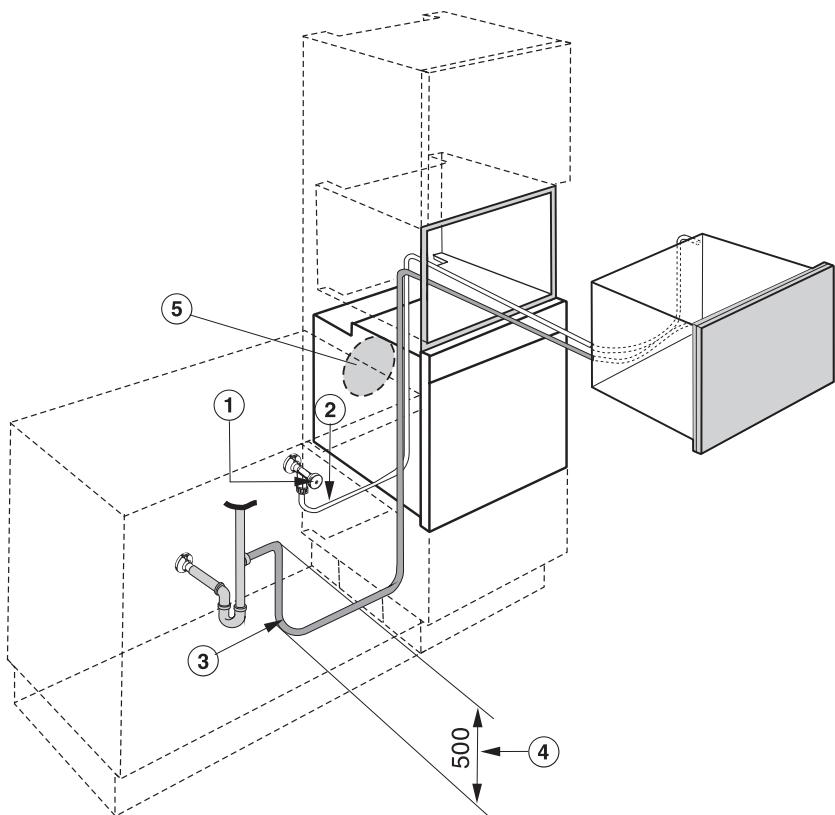

① Robinet d'arrêt (raccord d'eau froide)

② Tuyau d'arrivée d'eau, L = 2000 mm

③ Tuyau de vidange, L = 3000 mm

④ La hauteur entre l'extrémité montante du tuyau de vidange et l'entrée du siphon ne doit pas excéder 500 mm.

⑤ Arrivée d'air du four

Arrivée d'eau/évacuation d'eau et remarque importante

Four à vapeur combiné DGC 7865-60



Remarque importante

Pour utiliser l'appareil, un raccordement fixe au réseau d'eau et une évacuation d'eau sont nécessaires. Pour la planification de l'installation, veuillez vous reporter tout d'abord aux conditions de raccordement indiquées sur le schéma concernant l'arrivée et l'évacuation d'eau. Il est interdit de rallonger le tuyau d'arrivée d'eau.

Hauteur de montage

Pour tous les modèles à poignée standard : profondeur de la poignée 47 mm. Les portes rabattables des fours basculent, lors de leur ouverture, jusqu'à 2 mm sous l'assise.

▲ Tenir compte de la hauteur de montage pour l'encastrement sous un plan de cuisson. Le four à vapeur ne doit pas être encastré trop haut, car lors de l'enfournement et du retrait des plats aux différents niveaux, l'utilisateur doit pouvoir contrôler le contenu du récipient de cuisson, pour éviter que des aliments susceptibles de déborder n'occasionnent des brûlures.

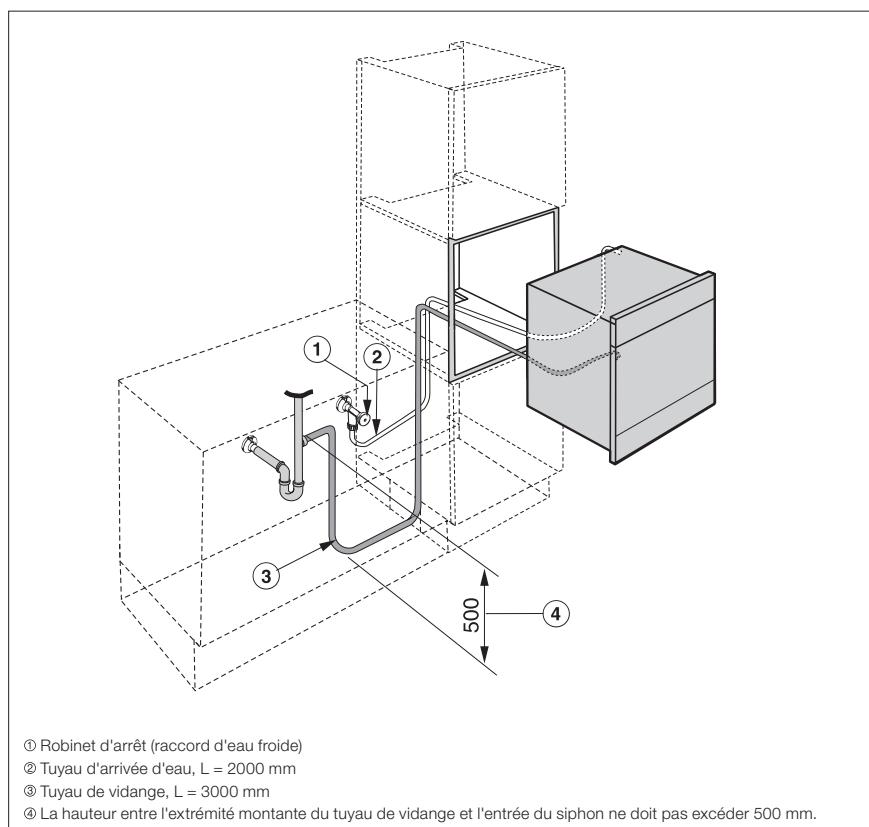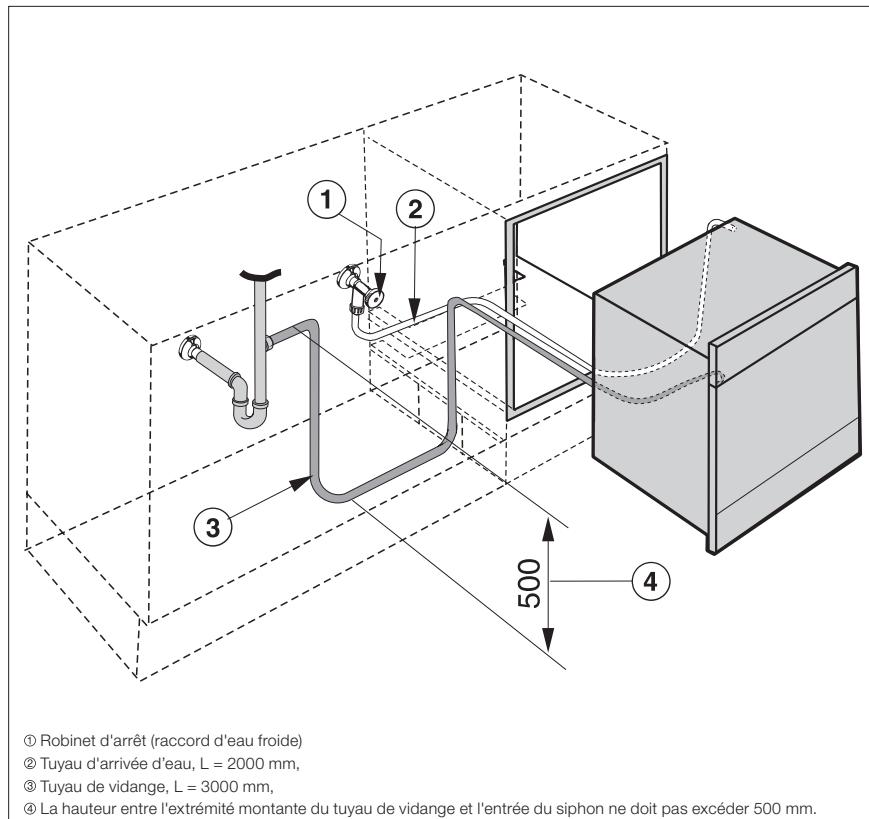

Arrivée d'eau/évacuation d'eau et remarque importante

Steamers DGD 7635-60/7035-60 avec raccordement fixe au réseau d'eau

Remarque importante

Pour utiliser l'appareil, un raccordement fixe au réseau d'eau et une évacuation d'eau sont nécessaires. Pour la planification de l'installation, veuillez vous reporter tout d'abord aux conditions de raccordement indiquées sur le schéma concernant l'arrivée et l'évacuation d'eau. Il est interdit de rallonger le tuyau d'arrivée d'eau.


Hauteur de montage

Pour tous les modèles à poignée standard : profondeur de la poignée 47 mm. Les portes rabattables des fours basculent, lors de leur ouverture, jusqu'à 2 mm sous l'assise.

▲ Tenir compte de la hauteur de montage pour l'encastrement sous un plan de cuisson. Le four à vapeur ne doit pas être encastré trop haut, car lors de l'enfournement et du retrait des plats aux différents niveaux, l'utilisateur doit pouvoir contrôler le contenu du récipient de cuisson, pour éviter que des aliments susceptibles de déborder n'occasionnent des brûlures.

Le steamer doit être encastré suffisamment haut pour éviter que la porte de l'appareil, lorsqu'elle est chaude, ne présente un danger pour les très jeunes enfants.

Arrivée d'eau/évacuation d'eau

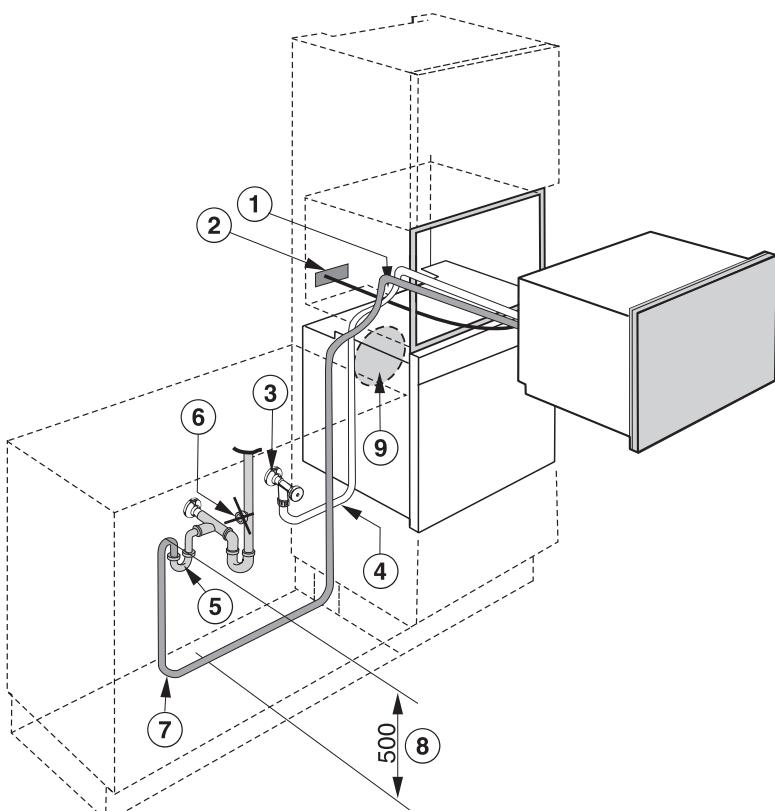

① Découpe du fond pour le tuyau d'arrivée d'eau/de vidange

② Emplacement prévu pour la prise secteur 250 x 80 mm, câble d'alimentation, L = 2000 mm

③ Robinet d'arrêt (raccord d'eau froide)

④ Tuyau d'arrivée d'eau, L = 2000 mm

⑤ Deuxième siphon indépendant

⑥ Pas de vidange d'eau ici

⑦ Tuyau de vidange, L = 2500 mm

⑧ La hauteur entre l'extrémité montante du tuyau de vidange et l'entrée du siphon ne doit pas excéder 500 mm.

⑨ Attention, lors du montage d'un four, à ne pas coincer les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange du steamer derrière l'arrivée d'air (9).

Accessoires de montage

Steamers, fours à vapeur combinés



Rails télescopiques FlexiClip HFC 71

Pour sortir intégralement les plaques à pâtisserie, les grilles à pâtisserie et à rôtir ainsi que le plat à rôtir Gourmet de l'enceinte de cuisson

- Avec revêtement PerfectClean
- Pour cuisinières et fours H 2xxx/H 7xxx avec enceinte de cuisson de 49 l et 76 l
- Pour tous les fours à vapeur combinés DGC 72xx / 74xx / 76xx / 78xx

N° mat. 9520660

219.-

Couvre-joint HKL 60

Pour dissimuler les arêtes des meubles lors de la combinaison de divers appareils

- Harmonie visuelle lors de l'installation grâce au couvre-joint
- Utilisation : combinaison verticale d'appareils de 45 et 60 cm de haut

N° mat. 10410570	gris graphite	54.-
N° mat. 7114780	inox CleanSteel	54.-
N° mat. 5165170	noir	54.-

Bandeau de compensation AB 45-7

Pour une niche de 45 cm de haut

- Appareil parfaitement adapté à la niche grâce au bandeau de compensation
- Anti-traces et facilité d'entretien – CleanSteel
- Harmonie optimale des couleurs avec l'appareil à combiner

AB 45-7 inox/CleanSteel, en combinaison avec DGD 7035-60

N° mat. 9350640

145.-

AB 45-7L noir obsidienne, en combinaison avec DGD 7635-60

N° mat. 9350620

145.-

Steamer

DGD 7635-60



Hauteur de niche
380 mm




Désignation du modèle/pour la vente		DGD 7635-60
Design		
ArtLine/PureLine/VitroLine	-/●/●	
Porte Lift relevable	●	
Avantages		
Production externe de vapeur	●	
Préparation de menus sans transfert de goûts	●	
Fonctions		
Décongeler	●	
Cuisson à la vapeur	●	
Cuisson vapeur sous pression	●	
Réchauffer	●	
Applications spéciales (p.ex. Sous-vide)	●	
Confort d'utilisation		
Écran	2 x 7 segments	
Tablette coulissant avec fermeture automatique	●	
Cuisson non-lieée aux quantités	●	
Cuisson à la vapeur sur jusqu'à 3 niveaux simultanément	●	
Cuisson de menu vapeur	●	
Diminution de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	●	
Programmation du temps de cuisson	●	
Affichage de la température réelle	●	
Réglages personnalisés	●	
Confort d'entretien		
Façade inox avec revêtement CleanSteel*	●	
Enceinte en inox	●	
Générateur de vapeur externe	●	
Supports de gradins amovibles	●	
Détartrage automatique	●	
Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau		
PowerSteam	●	
DirectWater Plus	●	
Filtre d'évacuation	●	
Longueur du tuyau d'alimentation en eau en m	2,0	
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	2,5	
Sécurité		
Système de refroidissement avec façade froide	●	
Arrêt de sécurité	●	
Blocage de la mise en marche	●	
Système de refroidissement des vapeurs	●	
Refroidissement automatique	●	
Sécurité contre la surpression, double	●	
Verrouillage de porte	●	
Informations techniques		
Volume de l'enceinte en l	19	
Nombre de niveaux d'introduction	3	
Charnières de porte	gauche	
Réglage de la température du four vapeur en °C	40 - 120	
Cuissons sous pression de 101°C à 120°C	●	
Dimensions de niche en mm (L x H x P)	560 - 568 x 380 x 555	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	5,1/400 3N~/10	
Accessoires fournis		
Récipients inox perforés/non perforés	2/1	
Tôle de pose	1	
Bon pour livre de cuisine	●	

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
10904270	4002516029403	ED	5'530.-	10.77	5'124.63
10904280	4002516029427	SW	5'530.-	10.77	5'124.63

Steamer (EURO-60 cm)

DGD 7635-60

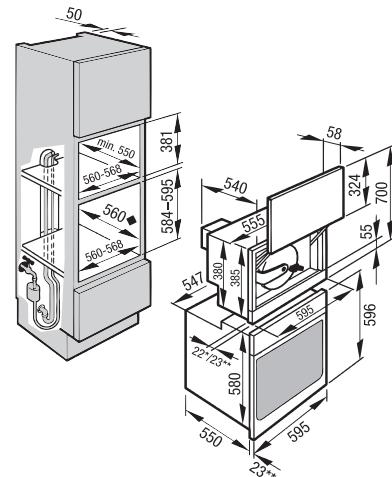


◆ Pour des profondeurs niche ≤ 580 mm, les tuyaux doivent être encastrés.

*Façade en verre **Façade en métal

Steamer (EURO-60 cm)

DGD 7635-60

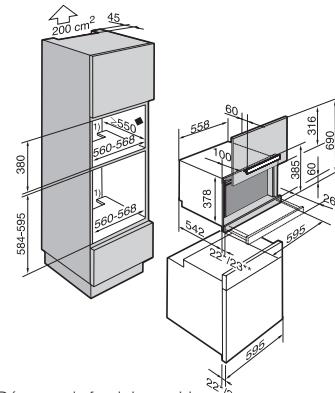

1) Découpe de fond de meuble pour raccordement fixe à l'eau

◆ Pour des profondeurs de niche ≤ 580 mm, les tuyaux doivent être encastrés.

*Façade en verre **Façade en métal

Schémas d'encastrinement détaillés sur
www.miele.ch/documentation-planification
Edition novembre 2022

Appareils à vapeur Miele

Steamer

DGD 7035-60




Hauteur de niche
380 mm



Désignation du modèle/pour la vente		DGD 7035-60
Design		
ArtLine/PureLine/VitroLine		-/-/-
Porte Lift relevable		-
Avantages		
Production externe de vapeur		●
Préparation de menus sans transfert de goûts		●
Fonctions		
Décongeler		●
Cuisson à la vapeur		●
Cuisson vapeur sous pression		●
Réchauffer		●
Applications spéciales (p.ex. Sous-vide)		●
Confort d'utilisation		
Écran	2 x 7 segments	
Tablette coulissant avec fermeture automatique		●
Cuisson non-lieée aux quantités		●
Cuisson à la vapeur sur jusqu'à 3 niveaux simultanément		●
Cuisson de menu vapeur		●
Diminution de la vapeur avant la fin du temps de cuisson		●
Programmation du temps de cuisson		●
Affichage de la température réelle		●
Réglages personnalisés		●
Confort d'entretien		
Façade inox avec revêtement CleanSteel*		●
Enceinte en inox		●
Générateur de vapeur externe		●
Supports de gradins amovibles		●
Détartrage automatique		●
Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau		
PowerSteam		●
DirectWater Plus		●
Filtre d'évacuation		●
Longueur du tuyau d'alimentation en eau en m		2,0
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m		2,5
Sécurité		
Système de refroidissement avec façade froide		●
Arrêt de sécurité		●
Blocage de la mise en marche		●
Système de refroidissement des vapeurs		●
Refroidissement automatique		●
Sécurité contre la surpression, double		●
Verrouillage de porte		●
Informations techniques		
Volume de l'enceinte en l	19	
Nombre de niveaux d'introduction	3	
Charnières de porte	gauche	
Réglage de la température du four vapeur en °C	40 - 120	
Cuissons sous pression de 101°C à 120°C	●	
Dimensions de niche en mm (L x H x P)	560 - 568 x 380 x 555	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	5,1/400 3N~/10	
Accessoires fournis		
Récipients inox perforés/non perforés	2/1	
Tôle de pose	1	
Bon pour livre de cuisine	●	

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
10904260	4002516029410	ED	5'380.-	10.77	4'985.36

Steamer (EURO-60 cm)
DGD 7035-60 en combinaison
avec un four

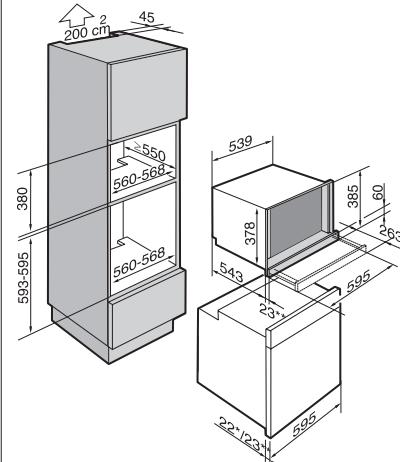


2) Découpe de fond de meuble
pour raccordement fixe à l'eau

◆ Pour des profondeurs de niche ≤ 580 mm, les tuyaux doivent être encastrés.

*Façade en verre **Façade en métal

Steamer (EURO-60 cm)
DGD 7035-60 en combinaison avec un four



1) Bandeau de
compensation AB45-7L

2) Découpe de fond de meuble
pour raccordement fixe à l'eau

◆ Pour des profondeurs de niche ≤ 580 mm, les tuyaux doivent être encastrés.

*Façade en verre **Façade en métal

Steamer

DGD 7035-55



Hauteur de niche
381 mm/SMS 3/6




Désignation du modèle/pour la vente		DGD 7035-55
Design		
ArtLine/PureLine/VitroLine	-/-/-	
Porte Lift relevable	-	
Avantages		
Production externe de vapeur	●	
Préparation de menus sans transfert de goûts	●	
Fonctions		
Décongeler	●	
Cuisson à la vapeur	●	
Cuisson vapeur sous pression	●	
Réchauffer	●	
Applications spéciales (p.ex. Sous-vide)	●	
Confort d'utilisation		
Écran	2 x 7 segments	
Tablette coulissant avec fermeture automatique	●	
Cuisson non-lieée aux quantités	●	
Cuisson à la vapeur sur jusqu'à 3 niveaux simultanément	●	
Cuisson de menu vapeur	●	
Diminution de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	●	
Programmation du temps de cuisson	●	
Affichage de la température réelle	●	
Réglages personnalisés	●	
Confort d'entretien		
Façade inox avec revêtement CleanSteel*	●	
Enceinte en inox	●	
Générateur de vapeur externe	●	
Supports de gradins amovibles	●	
Détartrage automatique	●	
Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau		
PowerSteam	●	
DirectWater Plus	●	
Filtre d'évacuation	●	
Longueur du tuyau d'alimentation en eau en m	2,0	
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	2,5	
Sécurité		
Système de refroidissement avec façade froide	●	
Arrêt de sécurité	●	
Blocage de la mise en marche	●	
Système de refroidissement des vapeurs	●	
Refroidissement automatique	●	
Sécurité contre la surpression, double	●	
Verrouillage de porte	●	
Informations techniques		
Volume de l'enceinte en l	19	
Nombre de niveaux d'introduction	3	
Charnières de porte	gauche	
Réglage de la température du four vapeur en °C	40 - 120	
Cuissons sous pression de 101°C à 120°C	●	
Dimensions de niche en mm (L x H x P)	550 x 550 x 381 x 605	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	5,1/400 3N~/10	
Accessoires fournis		
Récipients inox perforés/non perforés	2/1	
Tôle de pose	1	
Bon pour livre de cuisine	●	

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
10904250	4002516028963	ED	5'380.-	10.77	4'985.36

Steamer (SMS-55 cm)


DGD 7035-55

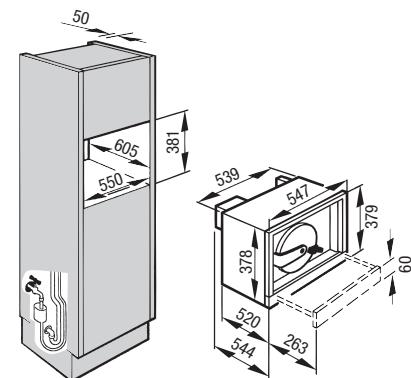

Steamer (SMS-55 cm)

DGD 7035-55

Combinaison avec four

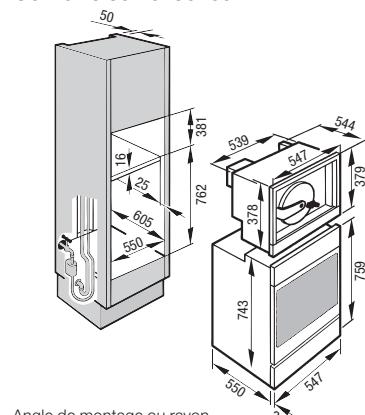

Angle de montage ou rayon intermédiaire installés par le cuisiniste

**Façade en métal

Schémas d'encastrement détaillés sur
www.miele.ch/documentation-planification
Édition novembre 2022

Appareils à vapeur Miele

Four à vapeur

DG 7440-60




Hauteur de niche
450 mm



Désignation du modèle/pour la vente	DG 7440-60
Design	
ArtLine/PureLine/VitroLine	-/-/-
Avantages	
Préparation de menus sans transfert de goûts	●
Programmes automatiques avec ajustement indiv. du résultat de cuisson	●
Maintien au chaud	●
Fonctions	
Cuisson vapeur/Sous-vide	●/●
Programmes automatiques	●
Décongeler/Chauder	●/●
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	●/●
Choix individuel de la langue	●
Cuisson à la vapeur sur jusqu'à 3 niveaux simultanément	●
Cuisson de menu vapeur	●
Diminution de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	●
Affichage de l'heure/Affichage de la date/Minuterie	●/●/●
Programmation du début/de la fin/de la durée de cuisson	●/●/●
Température réelle/de consigne/préconisée	●/●/●
Programmes personnels/Réglages individuels	20/●
Confort d'entretien	
Enceinte inox avec structure tramée	●
Générateur de vapeur externe	●
Résistances de sole pour réduire la condensation	●
Détartrage automatique	●
Porte CleanGlas	●
Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau	
DualSteam	●
Réservoir d'eau pour env. 90 min. de temps de cuisson	●
Réservoir d'eau fraîche	●
Réservoir d'eau fraîche amovible avec mécanisme Push-to-Release	●
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService	●/-
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	●
Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en service	●/●
Informations techniques	
Volume de l'enceinte en l	40
Nombre de niveaux d'introduction	4
Éclairage	2 spots LED
Réglage de la température du four vapeur en °C	40 – 100
Dimensions de niche en mm (L x H x P)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	3,3/400 2N~/10
Accessoires fournis	
Récipients inox perforés/non perforés	2/1
Grille/Plat récupérateur	1/1
Bon pour livre de cuisine	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
10966740	4002516097433	ED	2'500.–	10.77	2'311.26

Four à vapeur (EURO-60 cm)
DG 7440-60, DG 7240-60

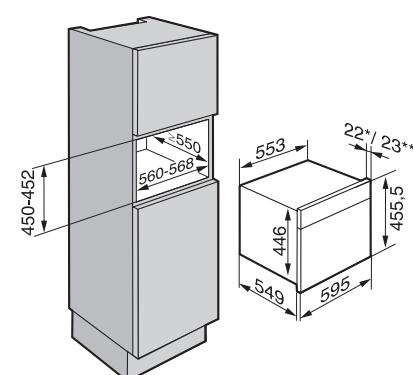

*Façade en verre

**Façade en métal

Schémas d'encastrement détaillés sur
www.miele.ch/documentation-planification
Édition novembre 2022

Appareil à vapeur Miele

Four à vapeur

DG 7240-60




Hauteur de niche
450 mm



Désignation du modèle/pour la vente	DG 7240-60
Design	
ArtLine/PureLine/VitroLine	-/-/●
Avantages	
Préparation de menus sans transfert de goûts	●
Programmes automatiques avec ajustement indiv. du résultat de cuisson	●
Maintien au chaud	●
Fonctions	
Cuisson vapeur/Sous-vide	●/-
Programmes automatiques	●
Décongeler/Chauffer	●/●
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	●/●
Choix individuel de la langue	●
Cuisson à la vapeur sur jusqu'à 3 niveaux simultanément	●
Cuisson de menu vapeur	●
Diminution de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	●
Affichage de l'heure/Affichage de la date/Minuterie	●/-/●
Programmation du début/de la fin/de la durée de cuisson	●/●/●
Température réelle/de consigne/préconisée	●/-/●
Programmes personnels/Réglages individuels	●/-●
Confort d'entretien	
Enceinte inox avec structure tramee	●
Générateur de vapeur externe	●
Résistances de sole pour réduire la condensation	●
Détartrage automatique	●
Porte CleanGlas	●
Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau	
DualSteam	●
Réservoir d'eau pour env. 90 min. de temps de cuisson	●
Réservoir d'eau fraîche	●
Réservoir d'eau fraîche amovible avec mécanisme Push-to-Release	●
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService	●/-
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	●
Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en service	●/●
Informations techniques	
Volume de l'enceinte en l	40
Nombre de niveaux d'introduction	4
Éclairage	-
Réglage de la température du four vapeur en °C	40 – 100
Dimensions de niche en mm (L x H x P)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	3,3/400 2N~/10
Accessoires fournis	
Récipients inox perforés/non perforés	2/1
Grille/Plat récupérateur	1/1
Bon pour livre de cuisine	●


N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
10966730	4002516097426	ED	1'920.–	10.77	1'772.73
11598160	4002516373131	SW	1'920.–	10.77	1'772.73

Four à vapeur (EURO-60 cm)
DG 7440-60, DG 7240-60

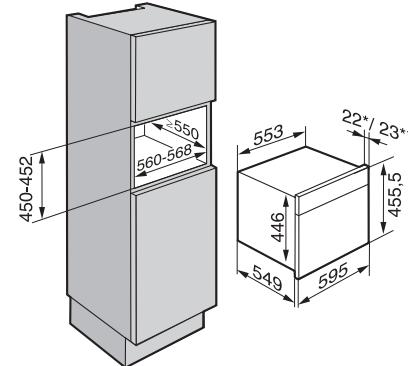

*Façade en verre
**Façade en métal

Four à vapeur (EURO-60 cm)
DG 7440-60, DG 7240-60
en combinaison avec four

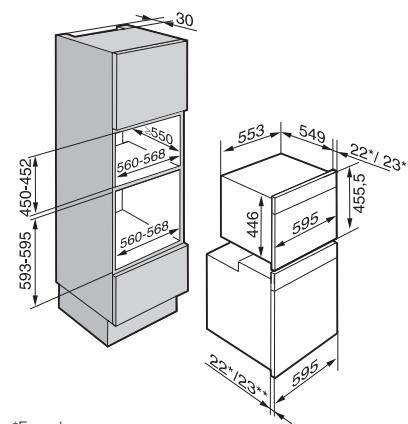

*Façade en verre
**Façade en métal

Four à vapeur

DG 7440-55



Hauteur de niche
508 mm/SMS 4/6



Désignation du modèle/pour la vente	DG 7440-55
Design	
ArtLine/PureLine/VitroLine	-/-/-
Avantages	
Préparation de menus sans transfert de goûts	●
Programmes automatiques avec ajustement indiv. du résultat de cuisson	●
Maintien au chaud	●
Fonctions	
Cuisson vapeur/Sous-vide	●/●
Programmes automatiques	●
Décongeler/Chauder	●/●
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	●/●
Choix individuel de la langue	●
Cuisson à la vapeur sur jusqu'à 3 niveaux simultanément	●
Cuisson de menu vapeur	●
Diminution de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	●
Affichage de l'heure/Affichage de la date/Minuterie	●/●/●
Programmation du début/de la fin/de la durée de cuisson	●/●/●
Température réelle/de consigne/préconisée	●/●/●
Programmes personnels/Réglages individuels	20/●
Confort d'entretien	
Enceinte inox avec structure tramee	●
Générateur de vapeur externe	●
Résistances de sole pour réduire la condensation	●
Détartrage automatique	●
Porte CleanGlas	●
Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau	
DualSteam	●
Réservoir d'eau pour env. 90 min. de temps de cuisson	●
Réservoir d'eau fraîche	●
Réservoir d'eau fraîche amovible avec mécanisme Push-to-Release	●
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService	●/-
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	●
Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en service	●/●
Informations techniques	
Volume de l'enceinte en l	40
Nombre de niveaux d'introduction	4
Éclairage	2 spots LED
Réglage de la température du four vapeur en °C	40 – 100
Dimensions de niche en mm (L x H x P)	550 x 508 x 550
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	3,3/400 2N~/10
Accessoires fournis	
Récipients inox perforés/non perforés	2/1
Grille/Plat récupérateur	1/1
Bon pour livre de cuisine	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
10966750	4002516097440	ED	2'500.–	10.77	2'311.26


Four à vapeur combiné (SMS-55 cm)

DGC 7440-55

Four à vapeur (SMS-55 cm)

DG 7440-55

Combinaison avec four

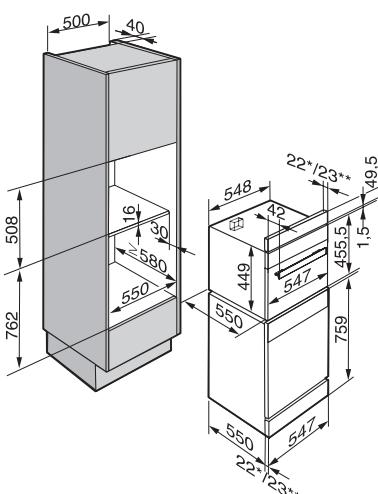

Le bandeau de compensation peut être fixé en haut ou en bas, rayon intermédiaire installé par le cuisiniste
*Façade en verre **Façade en métal

Schémas d'encastrement détaillés sur
www.miele.ch/documentation-planification
Édition novembre 2022
Apartheid à vapeur Miele

Four à vapeur

DG 6010* à pose libre

Four à vapeur
à pose libre



Boîtier inox CleanSteel
* jusqu'à épuisement du stock

Désignation du modèle/pour la vente	DG 6010*
Design	
ArtLine/PureLine/VitroLine	-/-
Four à vapeur à pose libre	●
Avantages produits	
Cuisson de menus sans transfert de goût	●
Programmes automatiques personnalisables	-
Maintien au chaud	-
Modes de fonctionnement	
Cuisson vapeur/Sous-vide	●/-
Programmes automatiques	-
Décongeler/Réchauffer	-/-
Confort d'utilisation	
Affichage	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	-/-
MultiLingua	-
Cuisson vapeur sur 3 niveaux simultanément	●
Cuisson de menu vapeur	-
Réduction de la vapeur en fin de cuisson	-
Affichage heure/date/minuteur	-/-
Programmation départ/arrêt	-
Température réelle/de consigne/préconisée	●/-
Programmes personnalisés/réglages individuels	-/●
Porte	
Porte CleanGlass/porte plein verre	-/-
Charnière de porte	à gauche
Volume en l	24
Nombre de niveaux d'enfournement	4
Surface utile par niveau	GN 1/2
Entretien	
Enceinte inox avec structure tramée	-
Générateur de vapeur externe	●
Corps de chauffe sole réduisant la condensation	●
Détartrage automatique	●
Porte CleanGlas	-
Technologie de vapeur et alimentation en eau	
MonoSteam	●
Réservoir à eau pour env. 90 min de cuisson	●
Réservoir d'eau avec producteur de vapeur	●
Fonctions domotiques	
Miele@home/MobileControl	-/-
RemoteService/SuperVision	-/-
Sécurité	
Système de refroidissement et façade tempérée	●
Arrêt automatique de sécurité/sécurité enfants	●/-
Contact de porte	●
Caractéristiques techniques	
Volume en l	24
Nombre de niveaux d'enfournement	4
Éclairage	
Régulation électronique précise de la température 40 – 100°C	●
Dimensions de niche en mm (l x H x P)	-
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	2,3/230/10
Accessoires de série	
Récipient de cuisson inox perforé/non perforé	2/1
Grille/bac de récupération	-/-
Bon pour livre de cuisine	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
9452470	4002515211922	SW	1'350.–	5.99	1'247.92

Four à vapeur avec micro-ondes

DGM 7840-60



Hauteur de niche
450 mm



Désignation du modèle/pour la vente	DGM 7840-60
Design	
ArtLine/PureLine/VitroLine	-/-/●
Avantages	
Quick & Gentle	●
Préparation de menus sans transfert de goûts	●
Programmes automatiques avec ajustement indiv. du résultat de cuisson	●
Maintien au chaud	●
Fonctions	
Cuisson vapeur/Sous-vide	●/●
Cuisson rapide/Micro-ondes	●/●
Programmes décongeler/réchauffer/automatiques	●/●/●
Confort d'utilisation	
Affichage	M Touch
Détecteur de proximité MotionReact	●
SoftOpen	●/-
MultiLingua	●
Cuisson à la vapeur sur jusqu'à 3 niveaux simultanément	●
Préparation automatique de menus/Cuisson de menu vapeur	●/-
Diminution de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	●
Affichage de l'heure/Affichage de la date/Minuterie	●/●/●
Programmation du début/de la fin/de la durée de cuisson	●/●/●
Température réelle/de consigne/préconisée	●/●/●
Programmes personnels/Réglages individuels	20/●
Programme Sabbat	-
Confort d'entretien	
Enceinte inox avec structure tramée	●
Générateur de vapeur externe	●
Résistances de sole pour réduire la condensation	●
Détartrage automatique	●
Porte CleanGlas	●
Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau	
DualSteam	●
Réservoir d'eau pour env. 90 min. de temps de cuisson	●
Réservoir d'eau fraîche	●
Réservoir d'eau fraîche amovible avec mécanisme Push-to-Release	●
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/Affichage SuperVision	●/●
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	●
Arrêt de sécurité/Bloquage de la mise en service	●/●
Informations techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	40
Éclairage	2 spots LED
Réglage de la température du four vapeur en °C	40 – 100
Puissance de micro-ondes réglée électroniquement	●
Niveaux de puissances du four microondes en W	80/150/300/450/600/850/1000
Dimensions de niche en mm (L x H x P)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	3,3/400 2N~/10
Accessoires fournis	
Supports de gradins amovibles	1
Plats de cuisson en inox perforés	2
Plats de cuisson en inox non perforés, hauteur 40 mm/-hauteur 80 mm	2
Grille/plat en verre	1/1
Bon pour livre de cuisine	●


N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
11101960	4002516176039	GR	4'980.–	10.77	4'613.96
10936880	4002516050940	ED	4'980.–	10.77	4'613.96
11101940	4002516176022	BW	4'980.–	10.77	4'613.96
11101950	4002516175773	SW	4'980.–	10.77	4'613.96

Four à vapeur avec four à micro-ondes (EURO-60 cm)

DGM 7840-60, DGM 7640-60,

DGM 7440-60

Combinaison avec four

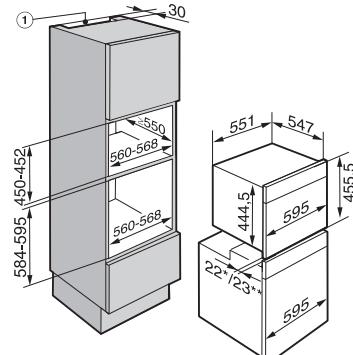


Four à vapeur avec four à micro-ondes (EURO-60 cm)

DGM 7840-60, DGM 7640-60,

DGM 7440-60

Combinaison avec four

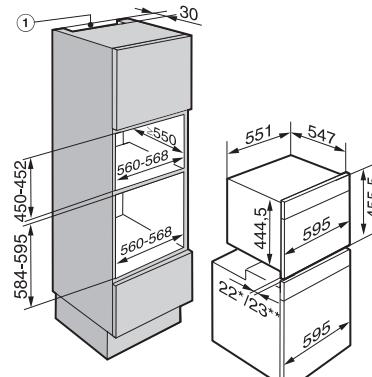

① Découpe d'aération – nécessaire uniquement pour l'encastrement au-dessus d'un four à pyrolyse

*Façade en verre **Façade en métal

Four à vapeur avec micro-ondes

DGM 7640-60



Hauteur de niche
450 mm



Désignation du modèle/pour la vente	DGM 7640-60
Design	
ArtLine/PureLine/VitroLine	-/●/●
Avantages	
Quick & Gentle	●
Préparation de menus sans transfert de goûts	●
Programmes automatiques avec ajustement indiv. du résultat de cuisson	●
Maintien au chaud	●
Fonctions	
Cuisson vapeur/Sous-vide	●/●
Cuisson rapide/Micro-ondes	●/●
Programmes décongeler/réchauffer/automatiques	●/●/●
Confort d'utilisation	
Affichage	M Touch S
Détecteur de proximité MotionReact	●
SoftOpen	●/-
MultiLingua	●
Cuisson à la vapeur sur jusqu'à 3 niveaux simultanément	●
Préparation automatique de menus/Cuisson de menu vapeur	●/-
Diminution de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	●
Affichage de l'heure/Affichage de la date/Minuterie	●/●/●
Programmation du début/de la fin/de la durée de cuisson	●/●/●
Température réelle/de consigne/préconisée	●/●/●
Programmes personnels/Réglages individuels	20/●
Programme Sabbat	-
Confort d'entretien	
Enceinte inox avec structure tramée	●
Générateur de vapeur externe	●
Résistances de sole pour réduire la condensation	●
Détartrage automatique	●
Porte CleanGlas	●
Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau	
DualSteam	●
Réservoir d'eau pour env. 90 min. de temps de cuisson	●
Réservoir d'eau fraîche	●
Réservoir d'eau fraîche amovible avec mécanisme Push-to-Release	●
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/Affichage SuperVision	●/●
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	●
Arrêt de sécurité/Bloquage de la mise en service	●/●
Informations techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	40
Éclairage	2 spots LED
Réglage de la température du four vapeur en °C	40 – 100
Puissance de micro-ondes réglée électroniquement	●
Niveaux de puissances du four microondes en W	80/150/300/450/600/850/1000
Dimensions de niche en mm (L x H x P)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	3,3/400 2N~/10
Accessoires fournis	
Supports de gradins amovibles	1
Plats de cuisson en inox perforés	2
Plats de cuisson en inox non perforés, hauteur 40 mm/-hauteur 80 mm	2
Grille/plat en verre	1/1
Bon pour livre de cuisine	●


N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
11101930	4002516175933	GR	3'950.–	10.77	3'657.60
10936890	4002516057277	ED	3'950.–	10.77	3'657.60

Four à vapeur avec four à micro-ondes (EURO-60 cm)

DGM 7840-60, DGM 7640-60,

DGM 7440-60

Combinaison avec four



① Découpe d'aération – nécessaire uniquement pour l'encastrement au-dessus d'un four à pyrolyse


*Façade en verre **Façade en métal

Four à vapeur avec four à micro-ondes (EURO-60 cm)

DGM 7840-60, DGM 7640-60,

DGM 7440-60

Combinaison avec four

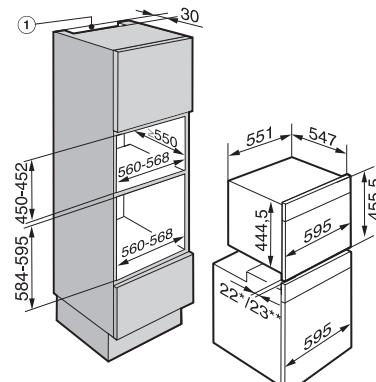

① Découpe d'aération – nécessaire uniquement pour l'encastrement au-dessus d'un four à pyrolyse

*Façade en verre **Façade en métal

Four à vapeur avec micro-ondes

DGM 7440-60



Hauteur de niche
450 mm



Désignation du modèle/pour la vente	DGM 7440-60
Design	
ArtLine/PureLine/VitroLine	-/-/●
Avantages	
Quick & Gentle	●
Préparation de menus sans transfert de goûts	●
Programmes automatiques avec ajustement indiv. du résultat de cuisson	●
Maintien au chaud	●
Fonctions	
Cuisson vapeur/Sous-vide	●/●
Cuisson rapide/Micro-ondes	●/●
Programmes décongeler/réchauffer/automatiques	●/●/●
Confort d'utilisation	
Affichage	DirectSensor
Détecteur de proximité MotionReact	-
SoftOpen	●/-
MultiLingua	●
Cuisson à la vapeur sur jusqu'à 3 niveaux simultanément	●
Préparation automatique de menus/Cuisson de menu vapeur	-/●
Diminution de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	●
Affichage de l'heure/Affichage de la date/Minuterie	●/●/●
Programmation du début/de la fin/de la durée de cuisson	●/●/●
Température réelle/de consigne/préconisée	●/●/●
Programmes personnels/Réglages individuels	20/●
Programme Sabbat	-
Confort d'entretien	
Enceinte inox avec structure tramée	●
Générateur de vapeur externe	●
Résistances de sole pour réduire la condensation	●
Détartrage automatique	●
Porte CleanGlas	●
Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau	
DualSteam	●
Réservoir d'eau pour env. 90 min. de temps de cuisson	●
Réservoir d'eau fraîche	●
Réservoir d'eau fraîche amovible avec mécanisme Push-to-Release	●
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/Affichage SuperVision	●/-
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	●
Arrêt de sécurité/Bloquage de la mise en service	●/●
Informations techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	40
Éclairage	2 spots LED
Réglage de la température du four vapeur en °C	40 - 100
Puissance de micro-ondes réglée électroniquement	●
Niveaux de puissances du four microondes en W	80/150/300/450/600/850/1000
Dimensions de niche en mm (L x H x P)	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	3,3/400 2N~/10
Accessoires fournis	
Supports de gradins amovibles	1
Plats de cuisson en inox perforés	2
Plats de cuisson en inox non perforés, hauteur 40 mm/-hauteur 80 mm	1
Grille/plat en verre	1/1
Bon pour livre de cuisine	●


N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
11101920	4002516175926	GR	3'050.-	10.77	2'821.94
10936900	4002516057673	ED	3'050.-	10.77	2'821.94
11101900	4002516176015	BW	3'050.-	10.77	2'821.94
11101910	4002516175766	SW	3'050.-	10.77	2'821.94

Four à vapeur avec four à micro-ondes (EURO-60 cm)

DGM 7840-60, DGM 7640-60,

DGM 7440-60

Combinaison avec four

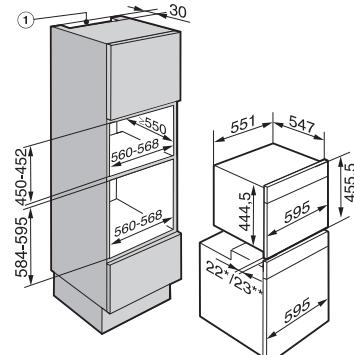


Four à vapeur avec four à micro-ondes (EURO-60 cm)

DGM 7840-60, DGM 7640-60,

DGM 7440-60

Combinaison avec four

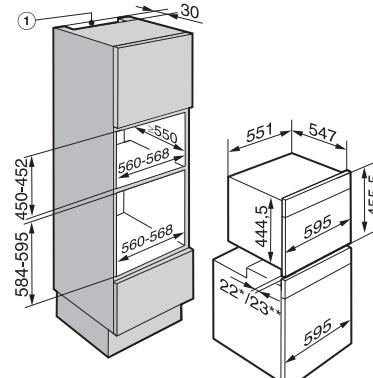

① Découpe d'aération – nécessaire uniquement pour l'encastrement au-dessus d'un four à pyrolyse

*Façade en verre **Façade en métal

Four à vapeur combiné

DGC 7865-60 XXL HC Pro



Hauteur de niche
600 mm




* livrable à partir de février 2023

Désignation du modèle/pour la vente	DGC 7865-60 XXL HC Pro*
Design	
ArtLine (sans poignée)/PureLine/VitroLine	-/●/●
Avantages	
Capteur climatique/Préparation de menus sans transfert de goût	●/●
Plats complets avec „Mix & Match“	●
Sonde thermique sans fil/Sonde thermique	●/-
Programmes automatiques (ajustement indiv. du résultat de cuisson)	●
TasteControl/CrispFunction	-/●
Fonctions	
Cuisson vapeur/HydraCook/Sous-vide/Cuisson combinée	●/-/●/●
Chaleur tournante +/Programmes automatiques	●/●
Chaleur sole/vôûte/Chaleur voûte/Chaleur sole	●/●/●
Gril/Petit gril/Turbogrill/Cuisson intensive	●/●/●/●
Confort d'utilisation	
Écran	M Touch
Détecteur de proximité MotionReact	●
SoftOpen/SoftClose	●/●
Touch2Open/Bandeau Lift motorisé	-/●
Cuisson non-liée aux quantités/Jets de vapeur	●/●
Préparation automatique de menus/Cuisson de menu vapeur	●/-
Affichage de l'heure/Affichage de la date/Minuterie	●/●/●
Programmation du début/de la fin/de la durée de cuisson	●/●/●
Température réelle/de consigne/préconisée	●/●/●
Programmes personnels/Réglages individuels/Programme Sabbat	20/●/●
Tiroir à ustensils (module de chauffage HSH 4000 en option)	-
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle	●
Confort d'entretien	
Enceinte inox PerfectClean/Enceinte émaillé PerfectClean (paroi arrière cat.)	●/-
Générateur de vapeur externe	●
Programmes d'entretien HydroClean/Trempage/Rincage/Séchage	●/●/●/●
Porte CleanGlas	●
Résistance de grill inclinable	●
Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau	
Système DualSteam/MonoSteam/Réservoir d'eau fraîche	●/-/●
Réservoir de condensation derrière la porte-lift motorisée	-
DirectWater Plus	●
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/de vidange en m	2.0/3.0
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/Affichage SuperVision	●/●
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	●
Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en service	●/●
Informations techniques	
Enceinte XXL/Enceinte XL/Volume de l'enceinte en l	●/-/68
Éclairage	BrilliantLight
Réglage de la température du four en °C	30 - 225
Réglage de la température du four vapeur en °C	40 - 100
Dimensions de niche en mm (L x H x P)	560 - 568 x 590 - 595 x 555
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	3,5/400 3N~10
Accessoires fournis	
Rails télescopiques FlexiClip avec PerfectClean	1 paire
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean/Grille de cuisson PerfectClean	1/1
Récipients inox perforés/non perforés	2/1
Bon pour livre de cuisine	●


N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
12081680	4002516631262	GR	5'800.-	10.77	5'375.33
12081690	4002516631354	ED	5'800.-	10.77	5'375.33
12081660	4002516631347	BW	5'800.-	10.77	5'375.33
12081670	4002516631163	SW	5'800.-	10.77	5'375.33

Four à vapeur combiné (EURO-60 cm)
DGC 7865-60 XXL, DGC 7860-60 XXL,
DGC 7660-60 XXL, DGC 7460-60 XXL

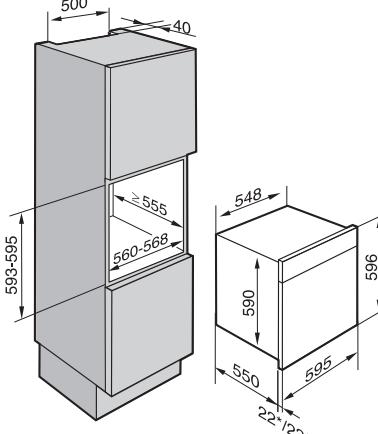

*Façade en verre
** Façade en métal

Four à vapeur combiné (EURO-60 cm)
DGC 7865-60 XXL
(raccordement fixe au réseau d'eau)

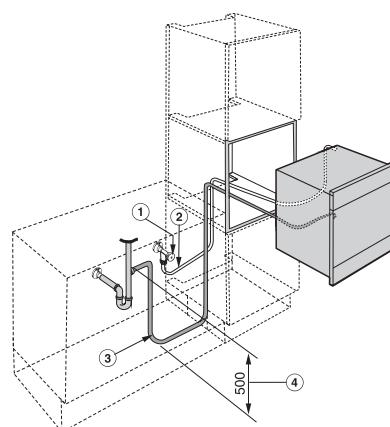


- ① Robinet d'arrêt (raccord d'eau froide)
- ② Tuyau d'arrivée d'eau, L = 2000 mm
- ③ Tuyau de vidange, L = 3000 mm
- ④ La hauteur entre l'extrémité montante du tuyau de vidange et l'entrée du siphon ne doit pas excéder 500 mm.

Four à vapeur combiné

DGC 7860-60 XXL HC Pro



Hauteur de niche
600 mm

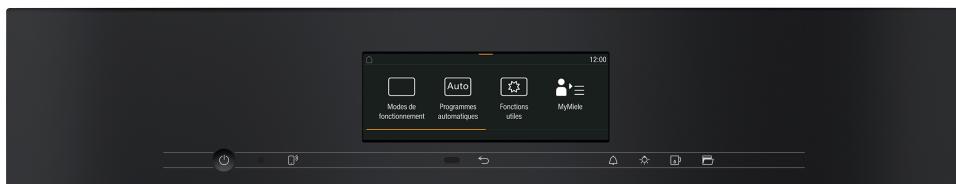


* livrable à partir de février 2023

Désignation du modèle/pour la vente	DGC 7860-60 XXL HC Pro*
Design	
ArtLine (sans poignée)/PureLine/VitroLine	-/-/●
Avantages	
Capteur climatique/Préparation de menus sans transfert de goût	●/●
Plats complets avec „Mix & Match“	●
Sonde thermique sans fil/Sonde thermique	●/-
Programmes automatiques (ajustement indiv. du résultat de cuisson)	●
TasteControl/CrispFunction	-/-●
Fonctions	
Cuisson vapeur/HydraCook/Sous-vide/Cuisson combinée	●/-●/●
Chaleur tournante +/Programmes automatiques	●/●
Chaleur sole/vôûte/Chaleur voûte/Chaleur sole	●/●/●
Gril/Petit gril/Turbogrill/Cuisson intensive	●/●/●/●
Confort d'utilisation	
Écran	M Touch
Détecteur de proximité MotionReact	●
SoftOpen/SoftClose	●/●
Touch2Open/Bandeau Lift motorisé	-/-●
Cuisson non-liée aux quantités/Jets de vapeur	●/●
Préparation automatique de menus/Cuisson de menu vapeur	●/-
Affichage de l'heure/Affichage de la date/Minuterie	●/●/●
Programmation du début/de la fin/de la durée de cuisson	●/●/●
Température réelle/de consigne/préconisée	●/●/●
Programmes personnels/Réglages individuels/Programme Sabbat	20/●/●
Tiroir à ustensils (module de chauffage HSH 4000 en option)	-
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle	●
Confort d'entretien	
Enceinte inox PerfectClean/Enceinte émaillé PerfectClean (paroi arrière cat.)	●/-
Générateur de vapeur externe	●
Programmes d'entretien HydroClean/Trempage/Rincage/Séchage	●/●/●/●
Porte CleanGlas	●
Résistance de gril inclinable	●
Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau	
Système DualSteam/MonoSteam/Réservoir d'eau fraîche	●/-/●
Réservoir de condensation derrière la porte-lift motorisée	●
DirectWater Plus	-
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/de vidange en m	-
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/Affichage SuperVision	●/●
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	●
Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en service	●/●
Informations techniques	
Enceinte XXL/Enceinte XL/Volume de l'enceinte en l	●/-/68
Éclairage	BrilliantLight
Réglage de la température du four en °C	30 - 225
Réglage de la température du four vapeur en °C	40 - 100
Dimensions de niche en mm (L x H x P)	560 - 568 x 590 - 595 x 555
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	3,5/400 3N~/10
Accessoires fournis	
Rails télescopiques FlexiClip avec PerfectClean	1 paire
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean/Grille de cuisson PerfectClean	1/1
Récipients inox perforés/non perforés	2/1
Bon pour livre de cuisine	●


N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
12081610	4002516631231	GR	5'550.-	10.77	5'143.20
12081620	4002516631415	ED	5'550.-	10.77	5'143.20
12081590	4002516630890	BW	5'550.-	10.77	5'143.20
12081600	4002516630906	SW	5'550.-	10.77	5'143.20

Four à vapeur combiné (EURO-60 cm)
DGC 7865-60 XXL, DGC 7860-60 XXL,
DGC 7660-60 XXL, DGC 7460-60 XXL

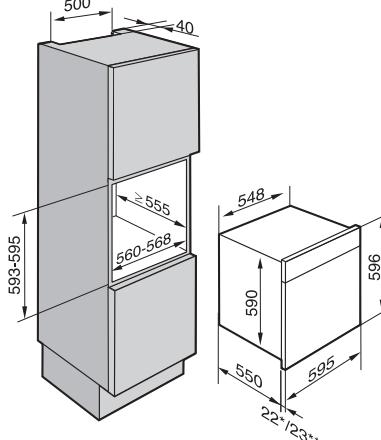

*Façade en verre
** Façade en métal

Four à vapeur combiné bandeau Lift

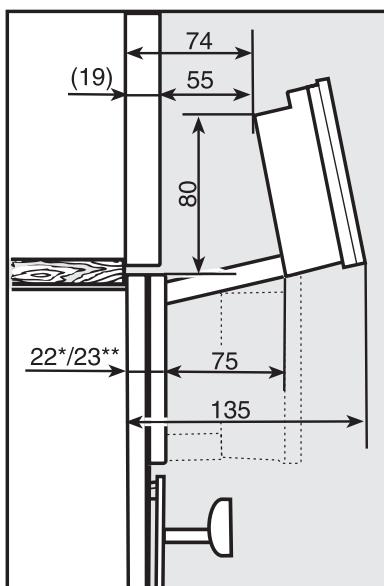

*Façade en verre
** Façade en métal

Schémas d'encastrement détaillés sur
www.miele.ch/documentation-planification
Édition novembre 2022
Appareils à vapeur Miele

Four à vapeur combiné

DGC 7660-60 XXL HC Pro



Hauteur de niche
600 mm




* livrable à partir de février 2023

Désignation du modèle/pour la vente	DGC 7660-60 XXL HC Pro*
Design	
ArtLine (sans poignée)/PureLine/VitroLine	-/●/●
Avantages	
Capteur climatique/Préparation de menus sans transfert de goût	●/●
Plats complets avec „Mix & Match“	●
Sonde thermique sans fil/Sonde thermique	-/●
Programmes automatiques (ajustement indiv. du résultat de cuisson)	●
TasteControl/CrispFunction	-/●
Fonctions	
Cuisson vapeur/HydraCook/Sous-vide/Cuisson combinée	●/-/●/●
Chaleur tournante +/Programmes automatiques	●/●
Chaleur sole/vôûte/Chaleur voûte/Chaleur sole	●/●/●
Gril/Petit gril/Turbogrill/Cuisson intensive	●/●/●/●
Confort d'utilisation	
Écran	M Touch S
Détecteur de proximité MotionReact	●
SoftOpen/SoftClose	●/●
Touch2Open/Bandeau Lift motorisé	-/●
Cuisson non-liée aux quantités/Jets de vapeur	●/●
Préparation automatique de menus/Cuisson de menu vapeur	●/-
Affichage de l'heure/Affichage de la date/Minuterie	●/●/●
Programmation du début/de la fin/de la durée de cuisson	●/●/●
Température réelle/de consigne/préconisée	●/●/●
Programmes personnels/Réglages individuels/Programme Sabbat	20/●/●
Tiroir à ustensils (module de chauffage HSH 4000 en option)	-
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle	●
Confort d'entretien	
Enceinte inox PerfectClean/Enceinte émaillé PerfectClean (paroi arrière cat.)	●/-
Générateur de vapeur externe	●
Programmes d'entretien HydroClean/Trempage/Rincage/Séchage	●/●/●/●
Porte CleanGlas	●
Résistance de grill inclinable	●
Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau	
Système DualSteam/MonoSteam/Réservoir d'eau fraîche	●/-/●
Réservoir de condensation derrière la porte-lift motorisée	●
DirectWater Plus	-
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/de vidange en m	-
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/Affichage SuperVision	●/●
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	●
Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en service	●/●
Informations techniques	
Enceinte XXL/Enceinte XL/Volume de l'enceinte en l	●/-/68
Éclairage	BrilliantLight
Réglage de la température du four en °C	30 - 225
Réglage de la température du four vapeur en °C	40 - 100
Dimensions de niche en mm (L x H x P)	560 - 568 x 590 - 595 x 555
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	3,5/400 3N~/10
Accessoires fournis	
Rails télescopiques FlexiClip avec PerfectClean	-
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean/Grille de cuisson PerfectClean	1/1
Récipients inox perforés/non perforés	2/1
Bon pour livre de cuisine	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
12081420	4002516631118	GR	4'750.-	10.77	4'400.40
12081430	4002516631125	ED	4'750.-	10.77	4'400.40


Four à vapeur combiné (EURO-60 cm)
DGC 7865-60 XXL, DGC 7860-60 XXL,
DGC 7660-60 XXL, DGC 7460-60 XXL

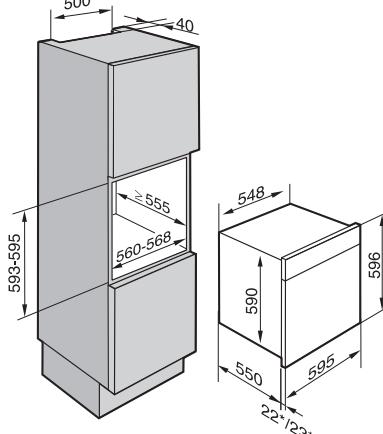

*Façade en verre

** Façade en métal

Four à vapeur combiné bandeau Lift

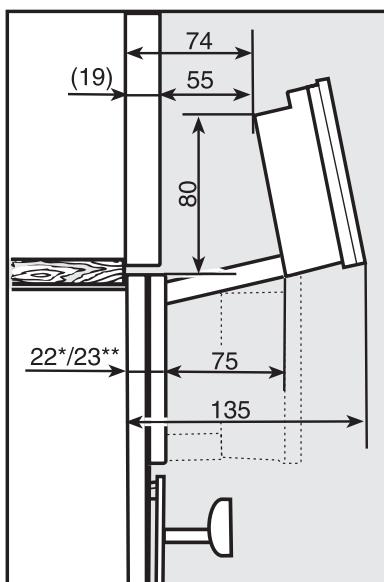

*Façade en verre

** Façade en métal

Four à vapeur combiné

DGC 7460-60 XXL HC Pro



Hauteur de niche
600 mm




* livrable à partir de février 2023

Désignation du modèle/pour la vente	DGC 7460-60 XXL HC Pro*
Design	
ArtLine (sans poignée)/PureLine/VitroLine	-/●/●
Avantages	
Capteur climatique/Préparation de menus sans transfert de goût	●/●
Plats complets avec „Mix & Match“	●
Sonde thermique sans fil/Sonde thermique	-/-
Programmes automatiques (ajustement indiv. du résultat de cuisson)	●
TasteControl/CrispFunction	-/●
Fonctions	
Cuisson vapeur/HydraCook/Sous-vide/Cuisson combinée	●/-/●/●
Chaleur tournante +/Programmes automatiques	●/●
Chaleur sole/vôûte/Chaleur voûte/Chaleur sole	●/●/●
Gril/Petit gril/Turbogrill/Cuisson intensive	●/●/●/●
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor
Détecteur de proximité MotionReact	-
SoftOpen/SoftClose	●/●
Touch2Open/Bandeau Lift motorisé	-/●
Cuisson non-liée aux quantités/Jets de vapeur	●/●
Préparation automatique de menus/Cuisson de menu vapeur	-/●
Affichage de l'heure/Affichage de la date/Minuterie	●/●/●
Programmation du début/de la fin/de la durée de cuisson	●/●/●
Température réelle/de consigne/préconisée	●/●/●
Programmes personnels/Réglages individuels/Programme Sabbat	20/●/●
Tiroir à ustensils (module de chauffage HSH 4000 en option)	-
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle	●
Confort d'entretien	
Enceinte inox PerfectClean/Enceinte émaillé PerfectClean (paroi arrière cat.)	●/-
Générateur de vapeur externe	●
Programmes d'entretien HydroClean/Trempage/Rincage/Séchage	●/●/●/●
Porte CleanGlas	●
Résistance de gril inclinable	●
Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau	
Système DualSteam/MonoSteam/Réservoir d'eau fraîche	●/-/●
Réservoir de condensation derrière la porte-lift motorisée	●
DirectWater Plus	-
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/de vidange en m	-
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/Affichage SuperVision	●/-
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	●
Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en service	●/●
Informations techniques	
Enceinte XXL/Enceinte XL/Volume de l'enceinte en l	●/-/68
Éclairage	BrilliantLight
Réglage de la température du four en °C	30 - 225
Réglage de la température du four vapeur en °C	40 - 100
Dimensions de niche en mm (L x H x P)	560 - 568 x 590 - 595 x 555
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	3,5/400 3N~/10
Accessoires fournis	
Rails télescopiques FlexiClip avec PerfectClean	-
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean/Grille de cuisson PerfectClean	1/1
Récipients inox perforés/non perforés	1/1
Bon pour livre de cuisine	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
12081280	4002516630784	GR	3'950.-	10.77	3'657.60
12081290	4002516630876	ED	3'950.-	10.77	3'657.60
12081260	4002516630852	BW	3'950.-	10.77	3'657.60
12081270	4002516630869	SW	3'950.-	10.77	3'657.60


Four à vapeur combiné (EURO-60 cm)
DGC 7865-60 XXL, DGC 7860-60 XXL,
DGC 7660-60 XXL, DGC 7460-60 XXL

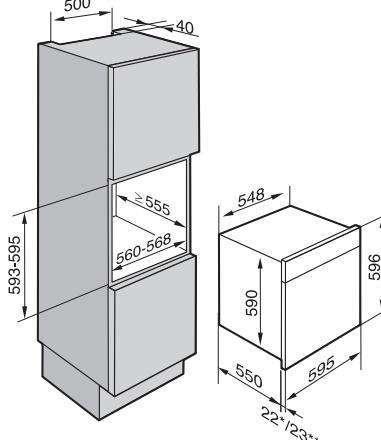

*Façade en verre

** Façade en métal

Four à vapeur combiné bandeau Lift

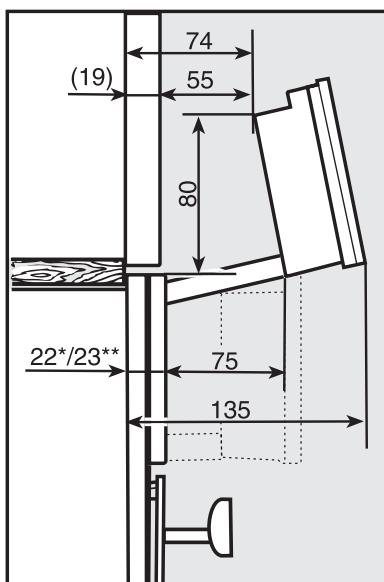

*Façade en verre

** Façade en métal

Four à vapeur combiné

DGC 7450-60 XXL



Hauteur de niche
600 mm




NEW

Désignation du modèle/pour la vente	DGC 7450-60 XXL
Design	
ArtLine (sans poignée)/PureLine/VitroLine	-/-/●
Avantages	
Capteur climatique/Préparation de menus sans transfert de goût	-/-●
Plats complets avec „Mix & Match“	-
Sonde thermique sans fil/Sonde thermique	-/-
Programmes automatiques (ajustement indiv. du résultat de cuisson)	-
TasteControl/CrispFunction	●/●
Fonctions	
Cuisson vapeur/HydraCook/Sous-vide/Cuisson combinée	●/●/-/-
Chaleur tournante +/Programmes automatiques	●/●
Chaleur sole/vôûte/Chaleur voûte/Chaleur sole	●/-/●
Gril/Petit gril/Turbogril/Cuisson intensive	●/-/-/●
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor
Détecteur de proximité MotionReact	-
SoftOpen/SoftClose	●/●
Touch2Open/Bandeau Lift motorisé	-/-
Cuisson non-liée aux quantités/Jets de vapeur	●/●
Préparation automatique de menus/Cuisson de menu vapeur	-/-
Affichage de l'heure/Affichage de la date/Minuterie	●/●/●
Programmation du début/de la fin/de la durée de cuisson	●/●/●
Température réelle/de consigne/préconisée	●/●/●
Programmes personnels/Réglages individuels/Programme Sabbat	20/-/-
Tiroir à ustensils (module de chauffage HSH 4000 en option)	-
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle	●
Confort d'entretien	
Enceinte inox PerfectClean/Enceinte émaillé PerfectClean (paroi arrière cat.)	-/-●
Générateur de vapeur externe	●
Programmes d'entretien HydroClean/Trempage/Rincage/Séchage	-/-/-/●
Porte CleanGlas	●
Résistance de gril inclinable	-
Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau	
Système DualSteam/MonoSteam/Réservoir d'eau fraîche	-/-/●
Réservoir de condensation derrière la porte-lift motorisée	-
DirectWater Plus	-
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/de vidange en m	-
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/Affichage SuperVision	●/-
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	●
Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en service	●/●
Informations techniques	
Enceinte XXL/Enceinte XL/Volume de l'enceinte en l	●/-/76
Éclairage	1 spot LED
Réglage de la température du four en °C	30 - 250
Réglage de la température du four vapeur en °C	70 - 100
Dimensions de niche en mm (L x H x P)	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	3,5/400 2N~/10
Accessoires fournis	
Rails télescopiques FlexiClip avec PerfectClean	-
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean/Grille de cuisson PerfectClean	1/1
Récipients inox perforés/non perforés	1/1
Bon pour livre de cuisine	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
11790220	4002516610915	GR	3'130.-	10.77	2'896.22
11790240	4002516610847	ED	3'130.-	10.77	2'896.22
11790190	4002516610830	BW	3'130.-	10.77	2'896.22
11790210	4002516610854	SW	3'130.-	10.77	2'896.22

Fours à vapeurs (EURO-60 cm)
DGC 7450-60 XXL, DGC 7250-60 XXL

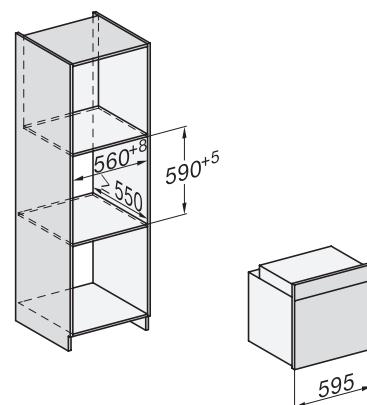

*Façade en verre

**Façade en métal

Four à vapeur combiné

DGC 7250-60 XXL



Hauteur de niche
600 mm




NEW

Désignation du modèle/pour la vente	DGC 7250-60 XXL
Design	
ArtLine (sans poignée)/PureLine/VitroLine	-/●/●
Avantages	
Capteur climatique/Préparation de menus sans transfert de goût	-/●
Plats complets avec „Mix & Match“	-
Sonde thermique sans fil/Sonde thermique	-/-
Programmes automatiques (ajustement indiv. du résultat de cuisson)	-
TasteControl/CrispFunction	●/-
Fonctions	
Cuisson vapeur/HydraCook/Sous-vide/Cuisson combinée	●/●/-
Chaleur tournante +/Programmes automatiques	●/●
Chaleur sole/vôûte/Chaleur vûôte/Chaleur sole	●/-/●
Gril/Petit gril/Turbogrill/Cuisson intensive	●/-/●/●
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor S
Détecteur de proximité MotionReact	-
SoftOpen/SoftClose	●/●
Touch2Open/Bandeau Lift motorisé	-/-
Cuisson non-liée aux quantités/Jets de vapeur	●/●
Préparation automatique de menus/Cuisson de menu vapeur	-/-
Affichage de l'heure/Affichage de la date/Minuterie	●/-/●
Programmation du début/de la fin/de la durée de cuisson	●/●/●
Température réelle/de consigne/préconisée	●/●/●
Programmes personnels/Réglages individuels/Programme Sabbat	20/-/-
Tiroir à ustensils (module de chauffage HSH 4000 en option)	-
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle	●
Confort d'entretien	
Enceinte inox PerfectClean/Enceinte émaillé PerfectClean (paroi arrière cat.)	-/●
Générateur de vapeur externe	●
Programmes d'entretien HydroClean/Trempage/Rincage/Séchage	-/●/-/●
Porte CleanGlas	●
Résistance de grill inclinable	-
Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau	
Système DualSteam/MonoSteam/Réservoir d'eau fraîche	-/●/●
Réservoir de condensation derrière la porte-lift motorisée	-
DirectWater Plus	-
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/de vidange en m	-
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/Affichage SuperVision	●/-
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	●
Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en service	●/●
Informations techniques	
Enceinte XXL/Enceinte XL/Volume de l'enceinte en l	●/-/76
Éclairage	1 spot halogène
Réglage de la température du four en °C	30 - 250
Réglage de la température du four vapeur en °C	70 - 100
Dimensions de niche en mm (L x H x P)	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	3,5/400 2N~/10
Accessoires fournis	
Rails télescopiques FlexiClip avec PerfectClean	-
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean/Grille de cuisson PerfectClean	1/1
Récipients inox perforés/non perforés	1/1
Bon pour livre de cuisine	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
12080640	4002516610472	ED	2'730.-	10.77	2'524.82
12080380	4002516610274	SW	2'730.-	10.77	2'524.82

Fours à vapeurs (EURO-60 cm)
DGC 7450-60 XXL, DGC 7250-60 XXL

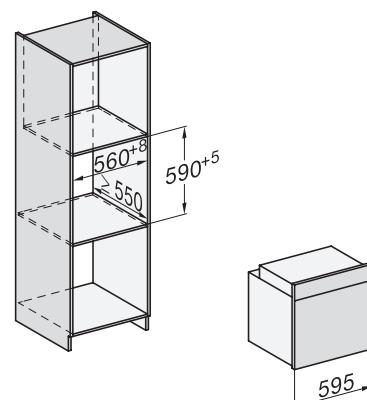

*Façade en verre

**Façade en métal

Schémas d'encastrement détaillés sur
www.miele.ch/documentation-planification
Édition novembre 2022

Appareils à vapeur Miele

Four à vapeur combiné

DGC 7845-60 XL HC Pro



Hauteur de niche
450 mm



* livrable à partir de février 2023


Désignation du modèle/pour la vente	DGC 7845-60 XL HC Pro*
Design	
ArtLine (sans poignée)/PureLine/VitroLine	-/●/●
Avantages	
Capteur climatique/Préparation de menus sans transfert de goût	●/●
Plats complets avec „Mix & Match“	●
Sonde thermique sans fil/Sonde thermique	●/-
Programmes automatiques (ajustement indiv. du résultat de cuisson)	●
TasteControl/CrispFunction	-/●
Fonctions	
Cuisson vapeur/HydraCook/Sous-vide/Cuisson combinée	●/-/●/●
Chaleur tournante +/Programmes automatiques	●/●
Chaleur sole/vôûte/Chaleur voûte/Chaleur sole	●/●/●
Gril/Petit gril/Turbogrill/Cuisson intensive	●/●/●/●
Confort d'utilisation	
Écran	M Touch
Détecteur de proximité MotionReact	●
SoftOpen/SoftClose	●/●
Touch2Open/Bandeau Lift motorisé	-/●
Cuisson non-liée aux quantités/Jets de vapeur	●/●
Préparation automatique de menus/Cuisson de menu vapeur	●/-
Affichage de l'heure/Affichage de la date/Minuterie	●/●/●
Programmation du début/de la fin/de la durée de cuisson	●/●/●
Température réelle/de consigne/préconisée	●/●/●
Programmes personnels/Réglages individuels/Programme Sabbat	20/●/●
Tiroir à ustensils (module de chauffage HSH 4000 en option)	-
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle	●
Confort d'entretien	
Enceinte inox PerfectClean/Enceinte émaillé PerfectClean (paroi arrière cat.)	●/-
Générateur de vapeur externe	●
Programmes d'entretien HydroClean/Trempage/Rincage/Séchage	●/●/●/●
Porte CleanGlas	●
Résistance de gril inclinable	●
Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau	
Système DualSteam/MonoSteam/Réservoir d'eau fraîche	●/-/●
Réservoir de condensation derrière la porte-lift motorisée	-
DirectWater Plus	●
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/de vidange en m	2.0/3.0
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/Affichage SuperVision	●/●
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	●
Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en service	●/●
Informations techniques	
Enceinte XXL/Enceinte XL/Volume de l'enceinte en l	-/●/48
Éclairage	BrilliantLight
Réglage de la température du four en °C	30 - 225
Réglage de la température du four vapeur en °C	40 - 100
Dimensions de niche en mm (L x H x P)	560 - 568 x 450 - 452 x 555
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	3,4/400 3N~/10
Accessoires fournis	
Rails télescopiques FlexiClip avec PerfectClean	1 paire
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean/Grille de cuisson PerfectClean	1/1
Récipients inox perforés/non perforés	2/1
Bon pour livre de cuisine	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
12081570	4002516631149	GR	5'230.-	10.77	4'846.08
12081580	4002516631330	ED	5'230.-	10.77	4'846.08
12081530	4002516631323	BW	5'230.-	10.77	4'846.08
12081540	4002516631224	SW	5'230.-	10.77	4'846.08

Four à vapeur combiné (EURO-60 cm)

DGC 7845-60 XL

(raccordement fixe au réseau d'eau)

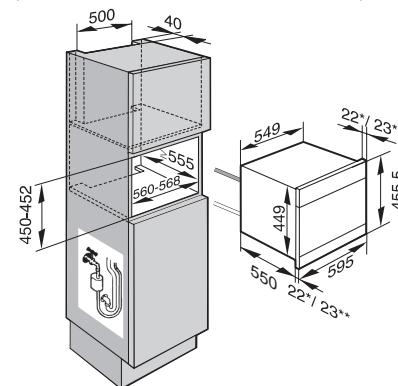


*Façade en verre

**Façade en métal

Four à vapeur combiné (EURO-60 cm)

DGC 7845-60 XL

(raccordement fixe au réseau d'eau)

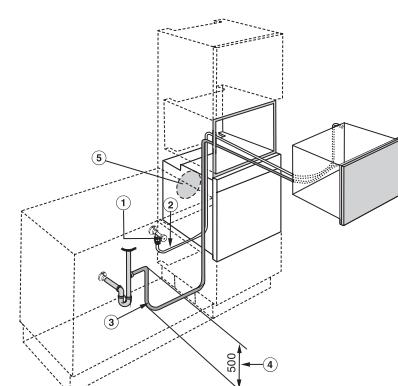

① Robinet d'arrêt (raccord d'eau froide)

② Tuyau d'arrivée d'eau, L = 2000 mm

③ Tuyau de vidange, L = 3000 mm

④ La hauteur entre l'extrémité montante du tuyau de vidange et l'entrée du siphon ne doit pas excéder 500 mm.


⑤ Arrivée d'air du four

Four à vapeur combiné

DGC 7840-60 XL HC Pro



Hauteur de niche
450 mm

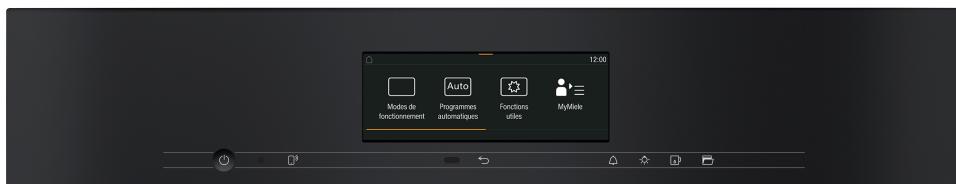


* livrable à partir de février 2023

Désignation du modèle/pour la vente	DGC 7840-60 XL HC Pro*
Design	
ArtLine (sans poignée)/PureLine/VitroLine	-/●/●
Avantages	
Capteur climatique/Préparation de menus sans transfert de goût	●/●
Plats complets avec „Mix & Match“	●
Sonde thermique sans fil/Sonde thermique	●/-
Programmes automatiques (ajustement indiv. du résultat de cuisson)	●
TasteControl/CrispFunction	-/●
Fonctions	
Cuisson vapeur/HydraCook/Sous-vide/Cuisson combinée	●/-/●/●
Chaleur tournante +/Programmes automatiques	●/●
Chaleur sole/vôûte/Chaleur voûte/Chaleur sole	●/●/●
Gril/Petit gril/Turbogrill/Cuisson intensive	●/●/●/●
Confort d'utilisation	
Écran	M Touch
Détecteur de proximité MotionReact	●
SoftOpen/SoftClose	●/●
Touch2Open/Bandeau Lift motorisé	-/●
Cuisson non-liée aux quantités/Jets de vapeur	●/●
Préparation automatique de menus/Cuisson de menu vapeur	●/-
Affichage de l'heure/Affichage de la date/Minuterie	●/●/●
Programmation du début/de la fin/de la durée de cuisson	●/●/●
Température réelle/de consigne/préconisée	●/●/●
Programmes personnels/Réglages individuels/Programme Sabbat	20/●/●
Tiroir à ustensils (module de chauffage HSH 4000 en option)	-
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle	●
Confort d'entretien	
Enceinte inox PerfectClean/Enceinte émaillé PerfectClean (paroi arrière cat.)	●/-
Générateur de vapeur externe	●
Programmes d'entretien HydroClean/Trempage/Rincage/Séchage	●/●/●/●
Porte CleanGlas	●
Résistance de gril inclinable	●
Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau	
Système DualSteam/MonoSteam/Réservoir d'eau fraîche	●/-/●
Réservoir de condensation derrière la porte-lift motorisée	●
DirectWater Plus	-
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/de vidange en m	-
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/Affichage SuperVision	●/●
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	●
Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en service	●/●
Informations techniques	
Enceinte XXL/Enceinte XL/Volume de l'enceinte en l	-/●/48
Éclairage	BrilliantLight
Réglage de la température du four en °C	30 – 225
Réglage de la température du four vapeur en °C	40 – 100
Dimensions de niche en mm (L x H x P)	560 – 568 x 450 – 452 x 555
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	3,4/400 3N~/10
Accessoires fournis	
Rails télescopiques FlexiClip avec PerfectClean	1 paire
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean/Grille de cuisson PerfectClean	1/1
Récipients inox perforés/non perforés	2/1
Bon pour livre de cuisine	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
12081480	4002516631217	GR	4'980.–	10.77	4'613.96
12081490	4002516630883	ED	4'980.–	10.77	4'613.96
12081460	4002516630791	BW	4'980.–	10.77	4'613.96
12081470	4002516630708	SW	4'980.–	10.77	4'613.96


Four à vapeur combiné (EURO-60 cm)
DGC 7840-60 XL, DGC 7640-60 XL,
DGC 7440-60 XL

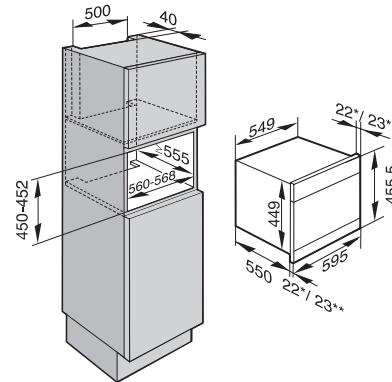

*Façade en verre

**Façade en métal

Four à vapeur combiné bandeau Lift

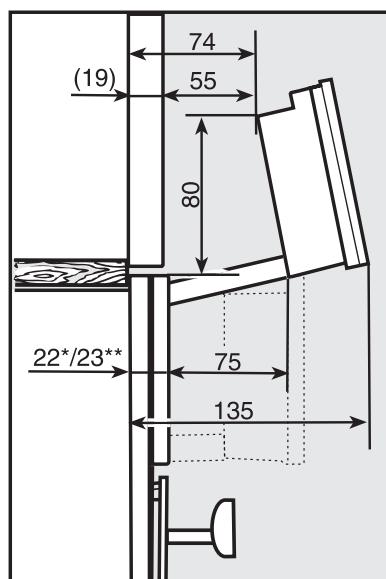

*Façade en verre

** Façade en métal

Four à vapeur combiné

DGC 7640-60 XL HC Pro



Hauteur de niche
450 mm




* livrable à partir de février 2023

Désignation du modèle/pour la vente	DGC 7640-60 XL HC Pro*
Design	
ArtLine (sans poignée)/PureLine/VitroLine	-/●/●
Avantages	
Capteur climatique/Préparation de menus sans transfert de goût	●/●
Plats complets avec „Mix & Match“	●
Sonde thermique sans fil/Sonde thermique	-/●
Programmes automatiques (ajustement indiv. du résultat de cuisson)	●
TasteControl/CrispFunction	-/●
Fonctions	
Cuisson vapeur/HydraCook/Sous-vide/Cuisson combinée	●/-/●/●
Chaleur tournante +/Programmes automatiques	●/●
Chaleur sole/vôûte/Chaleur voûte/Chaleur sole	●/●/●
Gril/Petit gril/Turbogrill/Cuisson intensive	●/●/●/●
Confort d'utilisation	
Écran	M Touch S
Détecteur de proximité MotionReact	●
SoftOpen/SoftClose	●/●
Touch2Open/Bandeau Lift motorisé	-/●
Cuisson non-liée aux quantités/Jets de vapeur	●/●
Préparation automatique de menus/Cuisson de menu vapeur	●/-
Affichage de l'heure/Affichage de la date/Minuterie	●/●/●
Programmation du début/de la fin/de la durée de cuisson	●/●/●
Température réelle/de consigne/préconisée	●/●/●
Programmes personnels/Réglages individuels/Programme Sabbat	20/●/●
Tiroir à ustensils (module de chauffage HSH 4000 en option)	-
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle	●
Confort d'entretien	
Enceinte inox PerfectClean/Enceinte émaillé PerfectClean (paroi arrière cat.)	●/-
Générateur de vapeur externe	●
Programmes d'entretien HydroClean/Trempage/Rincage/Séchage	●/●/●/●
Porte CleanGlas	●
Résistance de grill inclinable	●
Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau	
Système DualSteam/MonoSteam/Réservoir d'eau fraîche	●/-/●
Réservoir de condensation derrière la porte-lift motorisée	●
DirectWater Plus	-
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/de vidange en m	-
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/Affichage SuperVision	●/●
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	●
Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en service	●/●
Informations techniques	
Enceinte XXL/Enceinte XL/Volume de l'enceinte en l	-/●/48
Éclairage	BrilliantLight
Réglage de la température du four en °C	30 – 225
Réglage de la température du four vapeur en °C	40 – 100
Dimensions de niche en mm (L x H x P)	560 – 568 x 450 – 452 x 555
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	3,4/400 3N~/10
Accessoires fournis	
Rails télescopiques FlexiClip avec PerfectClean	-
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean/Grille de cuisson PerfectClean	1/1
Récipients inox perforés/non perforés	1/1
Bon pour livre de cuisine	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
12081390	4002516582045	GR	4'280.–	10.77	3'964.–
12081400	4002516630692	ED	4'280.–	10.77	3'964.–


Four à vapeur combiné (EURO-60 cm)
DGC 7840-60 XL, DGC 7640-60 XL,
DGC 7440-60 XL

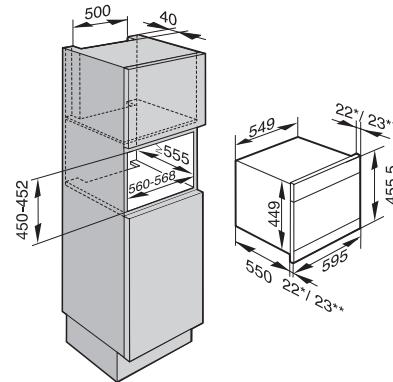

*Façade en verre

**Façade en métal

Four à vapeur combiné bandeau Lift

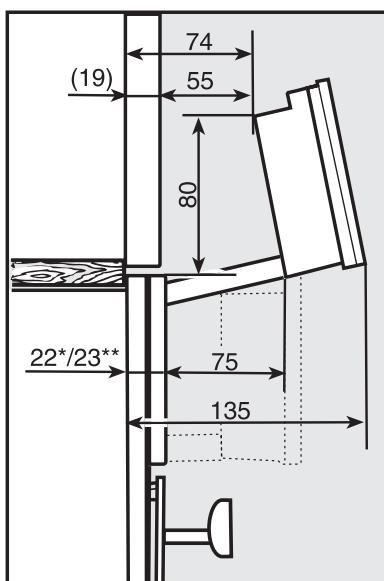

*Façade en verre

** Façade en métal

Four à vapeur combiné

DGC 7440-60 XL HC Pro



Hauteur de niche
450 mm



* livrable à partir de février 2023



Désignation du modèle/pour la vente

DGC 7440-60 XL HC Pro*

Design

ArtLine (sans poignée)/PureLine/VitroLine

-/●/●

Avantages

Capteur climatique/Préparation de menus sans transfert de goût

●/●

Plats complets avec „Mix & Match“

●

Sonde thermique sans fil/Sonde thermique

-/-

Programmes automatiques (ajustement indiv. du résultat de cuisson)

●

TasteControl/CrispFunction

-/●

Fonctions

Cuisson vapeur/HydraCook/Sous-vide/Cuisson combinée

●/-/●/●

Chaleur tournante +/Programmes automatiques

●/●

Chaleur sole/vôûte/Chaleur vôûte/Chaleur sole

●/●/●

Gril/Petit gril/Turbogrill/Cuisson intensive

●/●/●/●

Confort d'utilisation

Écran

DirectSensor

Détecteur de proximité MotionReact

-

SoftOpen/SoftClose

●/●

Touch2Open/Bandeau Lift motorisé

-/●

Cuisson non-liée aux quantités/Jets de vapeur

●/●

Préparation automatique de menus/Cuisson de menu vapeur

-/-

Affichage de l'heure/Affichage de la date/Minuterie

●/●/●

Programmation du début/de la fin/de la durée de cuisson

●/●/●

Température réelle/de consigne/préconisée

●/●/●

Programmes personnels/Réglages individuels/Programme Sabbath

20/●/●

Tiroir à ustensils (module de chauffage HSH 4000 en option)

-

Efficacité et durabilité

Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)

A+

Utilisation de la chaleur résiduelle

●

Confort d'entretien

Enceinte inox PerfectClean/Enceinte émaillé PerfectClean (paroi arrière cat.)

●/-

Générateur de vapeur externe

●

Programmes d'entretien HydroClean/Trempage/Rincage/Séchage

●/●/●/●

Porte CleanGlas

●

Résistance de gril inclinable

●

Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau

Système DualSteam/MonoSteam/Réservoir d'eau fraîche

●/-/●

Réservoir de condensation derrière la porte-lift motorisée

●

DirectWater Plus

-

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/de vidange en m

-

Mise en réseau d'appareils électroménagers

Miele@home/MobileControl

●/●

RemoteService/Affichage SuperVision

●/-

Sécurité

Système de refroidissement avec façade froide

●

Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en service

●/●

Informations techniques

Enceinte XXL/Enceinte XL/Volume de l'enceinte en l

-/●/48

Éclairage

BrilliantLight

Réglage de la température du four en °C

30 – 225

Réglage de la température du four vapeur en °C

40 – 100

Dimensions de niche en mm (L x H x P)

560 – 568 x 450 – 452 x 555

Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A

3,4/400 3N~/10

Accessoires fournis

Rails télescopiques FlexiClip avec PerfectClean

-

Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean/Grille de cuisson

PerfectClean

1/1

Récipients inox perforés/non perforés

1/1


Bon pour livre de cuisine

●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
12081010	4002516630777	GR	3'480.–	10.77	3'221.20
12081030	4002516630661	ED	3'480.–	10.77	3'221.20
12080960	4002516630845	BW	3'480.–	10.77	3'221.20
12080980	4002516631095	SW	3'480.–	10.77	3'221.20

Four à vapeur combiné (EURO-60 cm)


DGC 7840-60 XL, DGC 7640-60 XL,
DGC 7440-60 XL

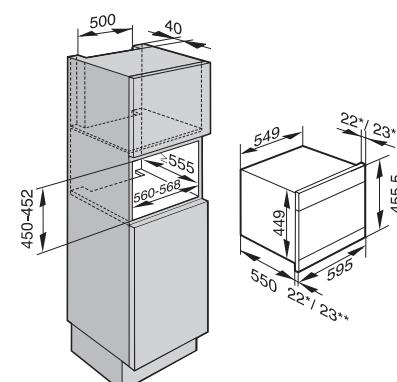

*Façade en verre

**Façade en métal

Four à vapeur combiné bandeau Lift

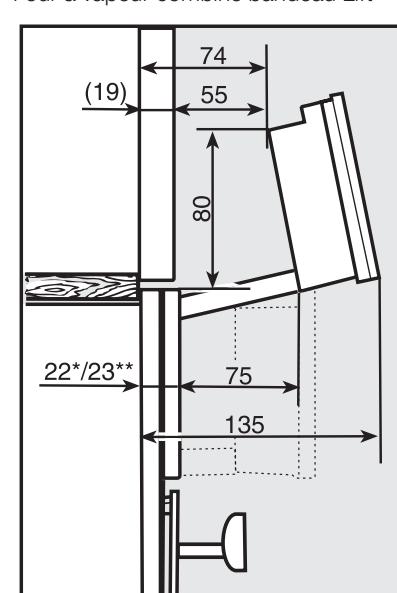

*Façade en verre

** Façade en métal

Schémas d'encastrement détaillés sur
www.miele.ch/documentation-planification
Édition novembre 2022
Appareils à vapeur Miele

Four à vapeur combiné

DGC 7450-55 XXL



Hauteur de niche
762 mm / SMS 6/6



Désignation du modèle/pour la vente

DGC 7450-55 XXL

Design

ArtLine (sans poignée)/PureLine/VitroLine

-/●/●

Avantages

Capteur climatique/Préparation de menus sans transfert de goût

-/●

Plats complets avec „Mix & Match“

-

Sonde thermique sans fil/Sonde thermique

-/-

Programmes automatiques (ajustement indiv. du résultat de cuisson)

-

TasteControl/CrispFunction

●/●

Fonctions

Cuisson vapeur/HydraCook/Sous-vide/Cuisson combinée

●/●/-/-

Chaleur tournante +/Programmes automatiques

●/●

Chaleur sole/vôûte/Chaleur vûôte/Chaleur sole

●/●/-

Gril/Petit gril/Turbogrill/Cuisson intensive

●/-/●/●

Confort d'utilisation

Écran

DirectSensor

Détecteur de proximité MotionReact

-

SoftOpen/SoftClose

●/●

Touch2Open/Bandeau Lift motorisé

-/-

Cuisson non-liée aux quantités/Jets de vapeur

●/●

Préparation automatique de menus/Cuisson de menu vapeur

-/-

Affichage de l'heure/Affichage de la date/Minuterie

●/●/●

Programmation du début/de la fin/de la durée de cuisson

●/●/●

Température réelle/de consigne/préconisée

●/●/●

Programmes personnels/Réglages individuels/Programme Sabbat

20/-/-

Tiroir à ustensils (module de chauffage HSH 4000 en option)

●

Efficacité et durabilité

Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)

A+

Utilisation de la chaleur résiduelle

●

Confort d'entretien

Enceinte inox PerfectClean/Enceinte émaillé PerfectClean (paroi arrière cat.)

-/●

Générateur de vapeur externe

●

Programmes d'entretien HydroClean/Trempage/Rincage/Séchage

-/●/-/●

Porte CleanGlas

●

Résistance de grill inclinable

-

Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau

Système DualSteam/MonoSteam/Réservoir d'eau fraîche

-/●/●

Réservoir de condensation derrière la porte-lift motorisée

-

DirectWater Plus

-

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/de vidange en m

-

Mise en réseau d'appareils électroménagers

Miele@home/MobileControl

●/●

RemoteService/Affichage SuperVision

●/-

Sécurité

Système de refroidissement avec façade froide

●

Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en service

●/●

Informations techniques

Enceinte XXL/Enceinte XL/Volume de l'enceinte en l

●/-/76

Éclairage

1 spot LED

Réglage de la température du four en °C

30 - 250

Réglage de la température du four vapeur en °C

70 - 100

Dimensions de niche en mm (L x H x P)

550 x 762 x 580

Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A

3,5/400 2N~/10

Accessoires fournis

Rails télescopiques FlexiClip avec PerfectClean

-

Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean/Grille de cuisson

PerfectClean

1/1

Récipients inox perforés/non perforés

1/1



Bon pour livre de cuisine

●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
11790260	4002516610809	ED	3'230.-	10.77	2'989.07
11790250	4002516610892	SW	3'230.-	10.77	2'989.07



Four à vapeur combiné (SMS-55 cm)
DGC 7450-55 XXL, DCG 7250-55 XXL



*Façade en verre

**Façade en métal

Four à vapeur combiné

DGC 7250-55 XXL



Hauteur de niche
762 mm / SMS 6/6




NEW

Désignation du modèle/pour la vente	DGC 7250-55 XXL
Design	
ArtLine (sans poignée)/PureLine/VitroLine	-/●/●
Avantages	
Capteur climatique/Préparation de menus sans transfert de goût	-/●
Plats complets avec „Mix & Match“	-
Sonde thermique sans fil/Sonde thermique	-/-
Programmes automatiques (ajustement indiv. du résultat de cuisson)	-
TasteControl/CrispFunction	●/-
Fonctions	
Cuisson vapeur/HydraCook/Sous-vide/Cuisson combinée	●/●/-/-
Chaleur tournante +/Programmes automatiques	●/●
Chaleur sole/vôûte/Chaleur voûte/Chaleur sole	●/-/●
Gril/Petit gril/Turbogrill/Cuisson intensive	●/-/●/●
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor S
Détecteur de proximité MotionReact	-
SoftOpen/SoftClose	●/●
Touch2Open/Bandeau Lift motorisé	-/-
Cuisson non-liée aux quantités/Jets de vapeur	●/●
Préparation automatique de menus/Cuisson de menu vapeur	-/-
Affichage de l'heure/Affichage de la date/Minuterie	●/-/●
Programmation du début/de la fin/de la durée de cuisson	●/●/●
Température réelle/de consigne/préconisée	●/●/●
Programmes personnels/Réglages individuels/Programme Sabbat	20/-/-
Tiroir à ustensils (module de chauffage HSH 4000 en option)	●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle	●
Confort d'entretien	
Enceinte inox PerfectClean/Enceinte émaillé PerfectClean (paroi arrière cat.)	-/●
Générateur de vapeur externe	●
Programmes d'entretien HydroClean/Trempage/Rincage/Séchage	-/●/-/●
Porte CleanGlas	●
Résistance de gril inclinable	-
Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau	
Système DualSteam/MonoSteam/Réservoir d'eau fraîche	-/●/●
Réservoir de condensation derrière la porte-lift motorisée	-
DirectWater Plus	-
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/de vidange en m	-
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/Affichage SuperVision	●/-
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	●
Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en service	●/●
Informations techniques	
Enceinte XXL/Enceinte XL/Volume de l'enceinte en l	●/-/76
Éclairage	1 spot halogène
Réglage de la température du four en °C	30 - 250
Réglage de la température du four vapeur en °C	70 - 100
Dimensions de niche en mm (L x H x P)	550 x 762 x 580
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	3,5/400 2N~/10
Accessoires fournis	
Rails télescopiques FlexiClip avec PerfectClean	-
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean/Grille de cuisson PerfectClean	1/1
Récipients inox perforés/non perforés	1/1
Bon pour livre de cuisine	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
12082140	4002516610724	ED	2'830.-	10.77	2'617.67
12082110	4002516610601	SW	2'830.-	10.77	2'617.67

Four à vapeur combiné (SMS-55 cm)
DGC 7450-55 XXL, DCG 7250-55 XXL

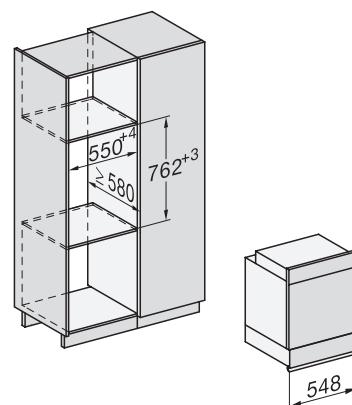

*Façade en verre

**Façade en métal

Schémas d'encastrement détaillés sur
www.miele.ch/documentation-planification
Édition novembre 2022


Appareils à vapeur **Miele**

Four à vapeur combiné

DGC 7640-55 XL HC Pro



Hauteur de niche
508 mm/SMS 4/6

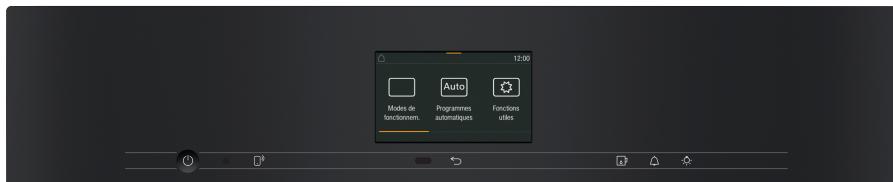


NEW

* livrable à partir de février 2023

Désignation du modèle/pour la vente	DGC 7640-55 XL HC Pro*
Design	
ArtLine (sans poignée)/PureLine/VitroLine	-/●/●
Avantages	
Capteur climatique/Préparation de menus sans transfert de goût	●/●
Plats complets avec „Mix & Match“	●
Sonde thermique sans fil/Sonde thermique	-/●
Programmes automatiques (ajustement indiv. du résultat de cuisson)	●
TasteControl/CrispFunction	-/●
Fonctions	
Cuisson vapeur/HydraCook/Sous-vide/Cuisson combinée	●/-/●/●
Chaleur tournante +/Programmes automatiques	●/●
Chaleur sole/vôûte/Chaleur voûte/Chaleur sole	●/●/●
Gril/Petit gril/Turbogrill/Cuisson intensive	●/●/●/●
Confort d'utilisation	
Écran	M Touch S
Détecteur de proximité MotionReact	●
SoftOpen/SoftClose	●/●
Touch2Open/Bandeau Lift motorisé	-/●
Cuisson non-liée aux quantités/Jets de vapeur	●/●
Préparation automatique de menus/Cuisson de menu vapeur	●/-
Affichage de l'heure/Affichage de la date/Minuterie	●/●/●
Programmation du début/de la fin/de la durée de cuisson	●/●/●
Température réelle/de consigne/préconisée	●/●/●
Programmes personnels/Réglages individuels/Programme Sabbat	20/●/●
Tiroir à ustensils (module de chauffage HSH 4000 en option)	-
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle	●
Confort d'entretien	
Enceinte inox PerfectClean/Enceinte émaillé PerfectClean (paroi arrière cat.)	●/-
Générateur de vapeur externe	●
Programmes d'entretien HydroClean/Trempage/Rincage/Séchage	●/●/●/●
Porte CleanGlas	●
Résistance de gril inclinable	●
Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau	
Système DualSteam/MonoSteam/Réservoir d'eau fraîche	●/-/●
Réservoir de condensation derrière la porte-lift motorisée	●
DirectWater Plus	-
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/de vidange en m	-
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/Affichage SuperVision	●/●
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	●
Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en service	●/●
Informations techniques	
Enceinte XXL/Enceinte XL/Volume de l'enceinte en l	-/●/48
Éclairage	BrilliantLight
Réglage de la température du four en °C	30 – 225
Réglage de la température du four vapeur en °C	40 – 100
Dimensions de niche en mm (L x H x P)	550 x 508 x 555
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	3,4/400 3N~/10
Accessoires fournis	
Rails télescopiques FlexiClip avec PerfectClean	-
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean/Grille de cuisson PerfectClean	1/1
Récipients inox perforés/non perforés	1/1
Bon pour livre de cuisine	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
12082210	4002516582328	GR	4'280.-	10.77	3'964.-
12082240	4002516631279	ED	4'280.-	10.77	3'964.-

Four à vapeur combiné (SMS-55 cm)
DGC 7640-55 XL

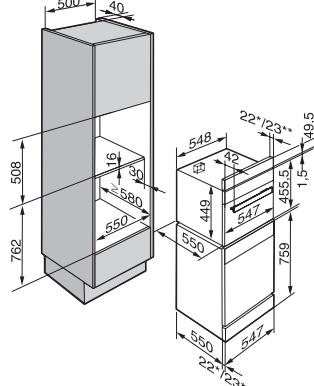


Le bandeau de compensation peut être fixé en haut ou en bas

*Façade en verre

**Façade en métal

Four à vapeur combiné bandeau Lift

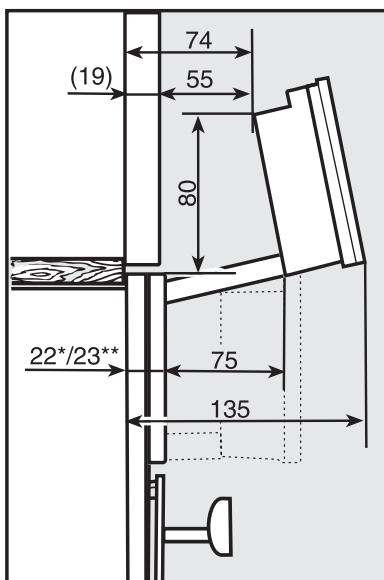

*Façade en verre

** Façade en métal

Four à vapeur combiné

DGC 7440-55 XL HC Pro



Hauteur de niche
508 mm/SMS 4/6




NEW

* livrable à partir de février 2023

Désignation du modèle/pour la vente	DGC 7440-55 XL HC Pro*
Design	
ArtLine (sans poignée)/PureLine/VitroLine	-/-/-
Avantages	
Capteur climatique/Préparation de menus sans transfert de goût	●/●
Plats complets avec „Mix & Match“	●
Sonde thermique sans fil/Sonde thermique	-/-
Programmes automatiques (ajustement indiv. du résultat de cuisson)	●
TasteControl/CrispFunction	-/-●
Fonctions	
Cuisson vapeur/HydraCook/Sous-vide/Cuisson combinée	●/-/-/●
Chaleur tournante +/Programmes automatiques	●/●
Chaleur sole/vôûte/Chaleur vûôte/Chaleur sole	●/●/●
Gril/Petit gril/Turbogrill/Cuisson intensive	●/●/●/●
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor
Détecteur de proximité MotionReact	-
SoftOpen/SoftClose	●/●
Touch2Open/Bandeau Lift motorisé	-/●
Cuisson non-liée aux quantités/Jets de vapeur	●/●
Préparation automatique de menus/Cuisson de menu vapeur	-/-●
Affichage de l'heure/Affichage de la date/Minuterie	●/●/●
Programmation du début/de la fin/de la durée de cuisson	●/●/●
Température réelle/de consigne/préconisée	●/●/●
Programmes personnels/Réglages individuels/Programme Sabbat	20/●/●
Tiroir à ustensils (module de chauffage HSH 4000 en option)	-
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle	●
Confort d'entretien	
Enceinte inox PerfectClean/Enceinte émaillé PerfectClean (paroi arrière cat.)	●/-
Générateur de vapeur externe	●
Programmes d'entretien HydroClean/Trempage/Rincage/Séchage	●/●/●/●
Porte CleanGlas	●
Résistance de gril inclinable	●
Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau	
Système DualSteam/MonoSteam/Réservoir d'eau fraîche	●/-/●
Réservoir de condensation derrière la porte-lift motorisée	●
DirectWater Plus	-
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/de vidange en m	-
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/Affichage SuperVision	●/-
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	●
Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en service	●/●
Informations techniques	
Enceinte XXL/Enceinte XL/Volume de l'enceinte en l	-/-/48
Éclairage	BrilliantLight
Réglage de la température du four en °C	30 - 225
Réglage de la température du four vapeur en °C	40 - 100
Dimensions de niche en mm (L x H x P)	550 x 508 x 555
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	3,4/400 3N~/10
Accessoires fournis	
Rails télescopiques FlexiClip avec PerfectClean	-
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean/Grille de cuisson PerfectClean	1/1
Récipients inox perforés/non perforés	1/1
Bon pour livre de cuisine	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
12082200	4002516631422	ED	3'480.-	10.77	3'221.20

Four à vapeur combiné (SMS-55 cm)
DGC 7440-55 XL

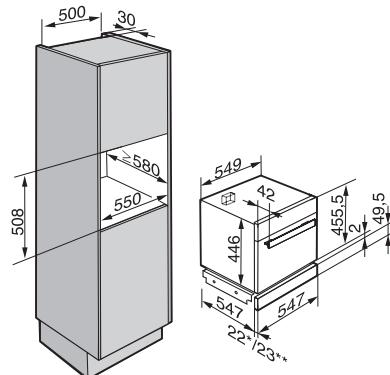

Le bandeau de compensation peut être fixé en haut ou en bas

*Façade en verre

**Façade en métal


Four à vapeur combiné (SMS-55 cm)

DGC 7440-55 XL

Four à vapeur (SMS-55 cm)

DG 7440-55 XL

Combinaison avec four



Le bandeau de compensation peut être fixé en haut ou en bas, rayon intermédiaire installé par le cuisiniste

*Façade en verre **Façade en métal