Produktübersicht
Spülmaschinen und Zubehör

Miele Professional. Immer Besser.

Ausgabe September 2019







Inhaltsverzeichnis

ProfiLine Spülmaschinen 6-9

Spülmaschinen mit
Frischwasser-Spülsystem 10-31

Spülmaschinen mit
Tank-Spülsystem 32-41

Zubehör 42-67

ProCare Shine 68-69

Artikel-und Abkürzungsverzeichnis 70-74













Bereit für jede Herausforderung –

mit perfekt abgestimmten Komponenten aus einer Hand

Sauberes Geschirr und einwandfreie Gläser – so viel muss eine Spülmaschine mindestens leisten. Im professionellen Einsatz ergeben sich allerdings noch weitere Anforderungen, seien es kürzeste Programmlaufzeiten in der Gastronomie, sichere Hygiene in Pflegeheimen oder höchste Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit im Handwerk. System4Shine von Miele Professional ist das leistungsfähige und individuell konfigurierbare Spülsystem, mit dem Sie in jeder Hinsicht optimale Ergebnisse erzielen.

1

Spülmaschinen –
zuverlässige Leistung als Basis für perfekte Resultate

Spülmaschinen von Miele Professional bieten allen Anwendern die passende Leistung für ihre spezifischen Anforderungen: Von den Frischwasser-Spülmaschinen für höchste Ansprüche an die Spülhygiene über besonders schnelle Untertischgeräte mit Tank-Spülsystem bis hin zu Durchschub-Spülmaschinen für maximale Chargenleistungen in Gastronomie und Hotellerie.

2

Zubehör –
vielfältige Körbe und Einsätze, optimale Wasseraufbereitung

Mit dem breit gefächerten Angebot an Körben und Einsätzen wird jegliches Spülgut sicher im Spülraum platziert und perfekt gereinigt. Systeme zur unkomplizierten Wasseraufbereitung stellen die optimale Wasserqualität als Basis für perfekte Spülergebnisse bereit. Verschiedene Unterbauten ermöglichen ein ergonomisches Be- und Entladen und die mühelose Integration in alle Arbeitsprozesse.

4

Service –
Kundendienst und Beratung in sprichwörtlicher Miele Qualität

Der Miele Kundendienst und sein flächendeckendes Technikernetz stehen für kurze Reaktionszeiten, einen schnellen Vor-Ort-Service und bedarfsgerechte Wartungsverträge. Die erfahrenen Fachleute des Miele Vertriebs helfen darüber hinaus bei der Auswahl und Konfiguration von Maschinen und Zubehör.

3

Spülchemie –
für glänzende Spülresultate und langfristigen Werterhalt

Die völlig neu entwickelten Reiniger und Klarspüler der Serie ProCare Shine wurden eigens für den Einsatz in Spülmaschinen von Miele Professional konzipiert. Mit ihrer sorgfältig abgestimmten Formulierung ermöglichen sie besonders effektive Spülprozesse bei geprüfter Maschinenverträglichkeit und hervorragender Wirtschaftlichkeit.

System4Shine

Die ProfiLine Spülmaschinen

Programmlaufzeit ab 17 Minuten



Häufiges Spülen, hohe Geschirrberge
Frühstück, Mittagspause, Meetings, Kundentermine, Events - in vielen Unternehmen gibt es reichlich Anlässe, nach denen grössere Geschirrmengen wieder schnell gereinigt werden müssen. Ob in den Teeküchen in Verwaltungen, Kanzleien oder Agenturen sowie in Showrooms, Vereinsheimen und Kochstudios - die ProfiLine Geschirrspüler sind mit sehr kurzen Programmlaufzeiten von bis zu 17 Minuten die professionelle Lösung für Glanzleistungen im Arbeitsalltag - ohne auf den vollen Komfort des Geschirrspülens zuhause verzichten zu müssen.

Perfekt in Leistung und Design
Auch in Privathaushalten mit hohen Ansprüchen an Leistung und Design sind die ProfiLine Geschirrspüler die perfekte Lösung. Mit Anschlüssen für Warmwasser und Drehstrom liefern die Geräte ein maximales Effizienzvolumen. In den Varianten mit XXL-Spülraum und integrierter Besteckschublade werden 14 Massgedecke sehr gründlich und schonend gereinigt.

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG

Die Miele ProfiLine Geschirrspüler entsprechen den Sicherheitsvorschriften für gewerblich genutzte Spülmaschinen (Gerätenutzung ausserhalb des Privathaushaltes) analog der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Mehr Bedarf?
Für sensible Hygieneanforderungen in Kindergärten, Schulen oder Alten- und Pflegeheimen sowie sehr hohe Leistungskapazitäten in gewerblichen Gastronomiebetrieben empfehlen wir die Miele Professional Gewerbegeschirrspüler. Je nach Geräteausführung kann das Geschirr z. B. mit sehr hohen Temperaturen aufbereitet oder im Kurzprogramm in nur 50 Sekunden gereinigt werden, was eine Tellerleistung von bis zu 1.300 Tellern/h entspricht.

So finden Sie den für Sie ideal geeigneten Geschirrspüler:
www.meingeschirrspueler.ch

Produkt-Highlights der ProfiLine Spülmaschinen



Sehr kurze Programmlaufzeiten
Sehr kurze Laufzeiten und glänzende Ergebnisse stehen für Sie an erster Stelle? Dann sind die neuen ProfiLine Geschirrspüler die perfekte Wahl: Anschlüsse für Warmwasser und Drehstrom, intelligente Spültechnik und eine leistungsstarke Heizpumpe ermöglichen beste Laufzeiten ab nur 17 Minuten bei optimalen Reinigungsergebnissen. Profitieren Sie von vielen innovativen Ausstattungsmerkmalen, die Ihr Geschirr Tag für Tag in kürzester Zeit zum Glänzen bringen.



Komfortabel vernetzt
Zeit sparen, um sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren zu können? Kein Problem! Mit Hilfe der kostenlosen Miele Apps*, Miele@mobile oder mielepro@mobile, können Sie jederzeit und überall mit ihrem Gerät kommunizieren, etwa die Programmwahl steuern, Restlaufzeiten abfragen oder Füllbestände überprüfen. Mit wenigen Klicks bestellen Sie Geschirrspültabs und andere Verbrauchsgüter bequem per Smartphone oder Tablet.



Automatische Dosierung flüssiger Reiniger
Sehr bequem und immer in der optimalen Dosierung kann die Zugabe flüssiger Reinigungsmittel über ein externes Dosiermodul erfolgen.



Niedrige Verbrauchswerte
Umweltfreundlich Kosten sparen: Die ProfiLine Geschirrspüler überzeugen mit niedrigen Verbrauchswerten und sind bekannt für maximale Effizienz. Bereits in der Produktentwicklung gilt der Massstab: optimale Spülergebnisse sollen unter Einsatz recyclingfähiger Materialien und nicht mehr als der unbedingt notwendigen Menge an Wasser, Energie und Reinigungsmitteln erzielt werden.



Hohe Reinigungshygiene
In Teeküchen mit Geschirr von mehreren Personen ist auch der Hygieneaspekt von grosser Bedeutung. Die neuen ProfiLine Geschirrspüler mit Frischwasser-Spülsystem erreichen speziell im Programm „Hygiene“ mit hohen Reinigungs- und Nachspültemperaturen ein sehr hygienisches Reinigungsergebnis.



Perfect GlassCare[1)]
Weiches Wasser begünstigt eine gründliche Reinigung des Geschirrs, ist aber aggressiv zu Gläsern. Deshalb sind ProfiLine Geschirrspüler mit der patentierten Technologie Perfect GlassCare[3)] ausgestattet. Sie stellt sicher, dass das Spülwasser immer die optimale Wasserhärte aufweist. So werden Ihre Gläser schonend gepflegt - damit Sie lange Freude daran haben.

*Mindestanforderung: Android 4.2+ / iOS 9+
[1)] Europa-Patent EP 1 457 153 B

Spülmaschine PG 8130



Abbildung zeigt PG 8130 sls Standgerät



Abbildung zeigt PG 8130 U


PG 8130

- Einstiegsmodelle für Spül- und Teeküchen in Büros, Showrooms und Vereinsheimen

Plus

- Kürzeste Programmlaufzeit 17 min
- Serienmässig mit Korbausstattung
- Hoher Bedienkomfort durch umfangreiche Produktausstattung

Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Gewerbe-Spülmaschinen PG 8055 U, PG 8056 U, PG 8057TD U, PG 8058 U und PG 8059 U von Miele Professional.

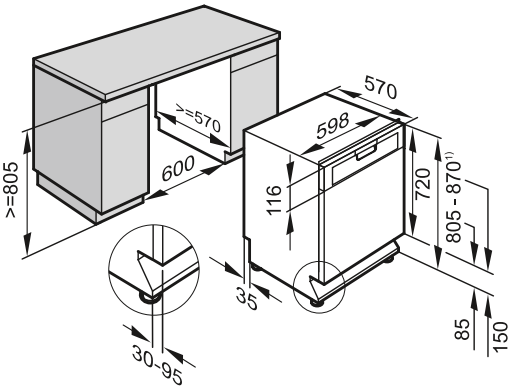

Unterbaugerät PG 8130 U ohne Deckel mit einstellbarem Sockelrücksprung (zwischen 30 und 95 mm). Inklusive abnehmbarer Edelstahl Frontervkleidung (GFV 60/60-1 CleanSteel). Optionaler Einsatz als integrierbares Modell durch Abnahme der Frontverkleidung.

Gerät	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
PG 8130	Standgerät, weiss	10638000	61.8130.06 ZER
PG 8130 U	Unterbaugerät, weiss	10638010	61.8130.26 ZER
PG 8130 i	Integrierfähig, Edelstahl CleanSteel	10638020	61.8130.47 ZER

Abkürzungs- und Artikelverzeichnis auf Seite 70 ff.

Technische Daten

Spülmaschine mit Frischwasser-Spülsystem	PG 8130	PG 8130 U	PG 8130 i
Standgerät mit Arbeitsplatte	•	-	-
Unterbaugerät ohne Arbeitsplatte	-	•	• integrierfähig
Schalterblenden			
Brilliantweiss	•	•	-
CleanSteel	-	-	•
gerade/geneigt	• / -	• / -	• / -
Leistung			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm	17 min	17 min	17 min
Komfort			
Restzeitanzeige / bis zu 24 Stunden Startvorwahl	• / •	• / •	• / •
ComfortClose	•	•	•
Flüssigdosierung durch Einsatz des Moduls G 80 ProfiLine möglich	•	•	•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45	45
Geschirr- und Gläserschonung			
Perfect GlassCare	•	•	•
Spülprogramme			
Anzahl der Spülprogramme	8	8	8
Intensive Reinigung	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C
Schnelle, leichte Reinigung	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C
Sanfte Reinigung für Gläser	Gläser 50°C	Gläser 50°C	Gläser 50°C
Labelprogramm	ECO 52°C	ECO 52°C	ECO 52°C
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff
Trocknung			
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienz/Trockenwirkung	A++/A	A++/A	A++/A
Verbrauchswerte mit WW-Abschluss, ECO-Programm	0,60 kWh	0,60 kWh	0,60 kWh
Wasser-/Stromverbrauch, Programm ECO	13,8 Liter/0,927 kWh	13,8 Liter/0,927 kWh	13,8 Liter/0,927 kWh
Jahresverbrauch Wasser/Strom, Programm ECO	3.864 Liter/262 kWh	3.864 Liter/262 kWh	3.864 Liter/262 kWh
FlexiTimer mit EcoStart	•	•	•
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckkorb	Besteckkorb
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Anzahl Massgedecke	13	13	13
Vernetzung			
Miele@home/WiFi Conn@ct	•/•	•/•	•/•
Sicherheit			
Waterproof-System	•	•	•
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Türverriegelungsoption	•	•	•
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	•	•	•
Elektroanschlüsse			
Netzanschluss	3N AC 400V 50 Hz	3N AC 400V 50 Hz	3N AC 400V 50 Hz
Heizleistung in kW / Absicherung	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
Gesamtanschlusswert in kW bei WW-Anschluss und 3N AC 400V 50 Hz	8,3	8,3	8,3
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	1N AC 230V 50 Hz	1N AC 230V 50 Hz	1N AC 230V 50 Hz
Heizleistung in kW	2,1 / 10 A	2,1 / 10 A	2,1 / 10 A
Gesamtanschlusswert	2,3	2,3	2,3
Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	•	•	•
Masse / Gewichte			
Aussenmasse H/B/T [mm]	845/598/600	805/598/600	805/598/570
Gewicht, netto [kg]	69	69	59
Sockelrücksprung [mm]	-	30-95	30-95

• = serienmässig, o = optional, - = nicht verfügbar

Die Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

Programmlaufzeit ab 5 Minuten

Zielgruppen	Anforderungen	Typenbezeichnung	
Schulen	kurze Laufzeiten	PG 8055 U	SPEED
Vereinsheime	einfache Bedienung	PG 8056 U	
Bistros, Cafés	hohe Kapazität		SPEEDplus
B & Bs	hohe Flexibilität		
Hotels	lange Lebensdauer		
Restaurants			
Catering-Betriebe			
Kindergärten	leichte Bedienung	PG 8059 U	HYGIENE
Pflegeheime	sicher und zuverlässig	PG 8057 TD U	
Altenheime	erhöhte Hygieneansprüche		HYGIENEplus
Krankenhäuser	höchste Hygieneansprüche		
Hotels	Spülen von Gläsern	PG 8058 U	BRILLIANT
Restaurants	Spülen von Bestecken		
Weingüter	glänzende Ergebnisse		
Catering	Verzicht auf manuelles Nachpolieren		
Feuerwehr	Lungenautomaten, Atemschutzmasken	PG 8063	SAFETY
Rettungsdienst			



Bedienkomfort

Das 3-zeilige Display im Zentrum der Bedienblende informiert über das gewählte Programm und den aktuellen Programmstatus.
Wichtige Programmparameter können dank komfortabler TouchControl Steuerung geändert werden. Die Schalterblende ist in Edelstahl, wobei die Unterseite auf die jeweilige Farbe der Aussenverkleidung abgestimmt ist.

Ausstattung und Funktionen

- Flexibel programmierbare Steuerung mit TouchControl Bedienung
- Bis zu 9 Standardprogramme*
- Bis zu 6 neue Spezialprogramme*
- Benutzerführung mit Klartextanzeige im Display
- Anzeige wichtiger Prozessparameter z. B. Ist-Temperatur, Restlaufzeitanzeige
- 26 verschiedene Landessprachen auswählbar

* modellabhängig

Die Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

Perfekte Unterbaumöglichkeiten in Küchenzeilen
Mit der neuen Geräteserie besteht erstmals die Möglichkeit, einen gewerblichen Geschirrspüler perfekt in eine Küchenzeile zu integrieren. Die durchgehende Sockelblende wird durch den Einbau des Geschirrspülers nicht mehr unterbrochen.

Die Varianten PG 8056 U – PG 8059 U werden ab Werk grundsätzlich als Unterbauvarianten ausgeliefert.

Sie können durch das umfangreiche Zubehör an jede Küchensituation individuell angepasst oder auch zur freistehenden Aufstellung umgebaut werden.



Sockelblende SBU
im Lieferumfang enthalten





Ausgleichsblende ABL 50
Verlängerung der Gerätetür auf 720 mm

Ausgleichsblende ABL 110
Verlängerung der Gerätetür auf 780 mm





Umbausatz Stand2
Blende für den Sockelbereich





Abbildung zeigt optionalen Umbausatz zum Standgerät Stand1-80 in Edelstahl



Programme und Parameter

SPEED

Programm	PG 8055 U SPEED	Reinigen [°C][1]	Spülen [°C][1]	Laufzeit* [Min.]
Super Kurz	–	–	–	–
Kurz	•	55	60	8
Universal	•	55	60	11
Intensiv	•	65	60	15
Gläser	•	50	50	9
Gläser Spezial	–	–	–	–
Biergläser	•	50	kalt	12
Hygiene	•	60	70	23
Hygiene Plus	–	–	–	–
Vario TD	–	–	–	–
Bestecke	–	–	–	–
Kunststoffe	•	50	60	15
EnergieSpar	•	45	50	23
Regeneration	•	–	–	15
Kalt	•	–	–	3
Abpumpen	•	–	–	1

SPEEDplus

Programm	PG 8056 U SPEEDplus	Reinigen [°C][1]	Spülen [°C][1]	Laufzeit* [Min.]
Super Kurz	•	55	55	5
Kurz	•	55	60	8
Universal	•	55	60	11
Intensiv	•	66	60	18
Gläser	•	50	50	11
Gläser Spezial	–	–	–	–
Biergläser	•	50	kalt	12
Hygiene	•	60	70	25
Hygiene Plus	–	–	–	–
Vario TD	–	–	–	–
Bestecke	•	60	55	17
Kunststoffe	•	50	60	16
EnergieSpar	•	45	50	23
Regeneration	•	–	–	15
Kalt	•	–	–	3
Abpumpen	•	–	–	1

HYGIENE

Programm	PG 8059 U HYGIENE	Reinigen [°C][2]	Spülen [°C][2]	Laufzeit* [Min.]
Super Kurz	•	55	55	5
Kurz	•	66	85	13
Universal	•	66	85	19
Intensiv	•	66	85	21
Gläser	•	50	50	11
Gläser Spezial	–	–	–	–
Biergläser	•	50	kalt	12
Hygiene	–	–	–	–
Hygiene Plus	•	60	83	22
Vario TD	–	–	–	–
Bestecke	•	60	55	17
Kunststoffe	•	50	60	16
EnergieSpar	•	45	50	23
Regeneration	•	–	–	15
Kalt	•	–	–	3
Abpumpen	•	–	–	1

HYGIENEplus

Programm	PG 8057 TD U HYGIENEplus	Reinigen [°C][3]	Spülen [°C][3]	Laufzeit* [Min.]
Super Kurz	•	55	55	5
Kurz	•	55	60	8
Universal	•	55	60	11
Intensiv	•	65	60	18
Gläser	•	50	50	11
Gläser Spezial	–	–	–	–
Biergläser	–	–	–	–
Hygiene	–	–	–	–
Hygiene Plus	•	60	83	22
Vario TD	•	55	93	22
Bestecke	•	60	55	19
Kunststoffe	•	50	60	17
EnergieSpar	•	45	50	23
Regeneration	•	–	–	15
Kalt	•	–	–	3
Abpumpen	•	–	–	1

BRILLIANT

Programm	PG 8058 U BRILLIANT	Reinigen [°C][2]	Spülen [°C][2]	Laufzeit* [Min.]
Super Kurz	•	55	55	5
Kurz	•	55	60	8
Universal	•	55	60	11
Intensiv	•	65	60	18
Gläser	–	–	–	–
Gläser Spezial	•	45	50	14
Biergläser	•	50	kalt	12
Hygiene	–	–	–	–
Hygiene Plus	•	60	83	22
Vario TD	–	–	–	–
Bestecke	•	60	55	19
Kunststoffe	•	50	60	16
EnergieSpar	•	45	50	23
Regeneration	•	–	–	15
Kalt	•	–	–	3
Abpumpen	•	–	–	1

*Anschluss an 3N AC 400 V, 50 Hz, Warmwasser 65° C

[1]Haltezeit einstellbar von 30–70°C in 1°C-Schritten und von 0-10 Min, in 1-Min.-Schritten
[2]Haltezeit einstellbar von 30–85°C in 1°C-Schritten und von 0-10 Min, in 1-Min.-Schritten
[3]Haltezeit einstellbar von 30–93°C in 1°C-Schritten und von 0-10 Min, in 1-Min.-Schritten
ausser Super Kurz Programm: max. 70°C, max. 5 Min

Neue Programme

für spezielle Anwendungen

Programm	Anwendung	Spülmaschine
Hygiene	Programm für hohe hygienische Anforderungen. Reinigungstemperatur: 60°C, Nachspültemperatur: 70°C, Haltezeit: 10 Minuten	PG 8055 U PG 8056 U
Hygiene Plus	Programm für sehr hohe hygienische Anforderungen. Reinigungstemperatur: 60°C, Nachspültemperatur: 83°C, Haltezeit: 5 Minuten	PG 8057TD U PG 8058 U PG 8059 U
Gläser Spezial	Spezialprogramm für das Spülen von Gläsern. Schonende Reinigung durch Spültemperaturen von max. 50°C. Nachspülung mit voll- oder teilentsalztem Wasser für strahlende Ergebnisse ohne Nachpolieren. AutoOpen Trocknung.	PG 8058 U
EnergieSpar	Programm für normal verschmutztes Geschirr mit sehr niedrigen Verbrauchswerten, bei leicht verlängerter Laufzeit. (23 Minuten)	PG 8055 U PG 8056 U PG 8057TD U PG 8058 U PG 8059 U
Bestecke	Spezialprogramm für das Spülen von Besteck. Nachspülung mit voll- oder teilentsalztem Wasser ohne Wasserflecken bei PG 8058 U. AutoOpen Trocknung (ausser PG 8056 U).	PG 8056 U PG 8057TD U PG 8058 U PG 8059 U
Kunststoffe	Programm für Spülgut aus Kunststoff mit reduziertem Spüldruck und doppelter Klarspüler-Konzentration für gute Trocknungsergebnisse. AutoOpen Trocknung (ausser PG 8056 U).	PG 8055 U PG 8056 U PG 8057TD U PG 8058 U PG 8059 U
Regenerieren	Regenerierprogramm zum manuellen Start der Regeneration des integrierten Enthärters	PG 8055 U PG 8056 U PG 8057TD U PG 8058 U PG 8059 U





Spülmaschine PG 8055 U

Frontladesystem

SPEED





Abbildungen zeigen PG 8055 U AE als Standgeräte mit Umbausatz Stand1-80. Ausstattung modellabhängig.

Spülmaschine PG 8055 U

- Für Pensionen, Gasthöfe, Bistros, Bäckereien und Metzgereien
- Frischwasser-Spülsystem für beste Reinigungsleistung und Reinigungshygiene

Plus

- Kürzeste Programmlaufzeit: 8 min
- Sehr effiziente Reinigungsleistung auf 2 Spülebenen
- Maximale Reinigungsleistung 225 Teller/h plus weitere Besteck- und Geschirrteile im Ober- und Unterkorb
- Unterbaubar in eine Küchenarbeitszeile

Optional

- Umbausatz für freistehende Aufstellung
- Dosiermodul für flüssige Reiniger
- Kunststoffkörbe auf 2 Spülebenen mit separat erhältlichen Edelstahllafetten



Abbildung zeigt optionalen Umbausatz zum Standgerät Stand1-80 in Edelstahl

Gerät	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
PG 8055 U	AW (Aussenverkleidung weiss) mit Körben	9742280	61.8055.10
PG 8055 U	AE (Aussenverkleidung Edelstahl) mit Körben	9742300	61.8055.20
Stand1-80	AW (weiss), Umbausatz Standgerät	9688940	67.2116.04
Stand1-80	AE (Edelstahl), Umbausatz Standgerät	9688950	67.2116.03

Abkürzungs- und Artikelverzeichnis auf Seite 70 ff.

Technische Daten

SPEED

Spülmaschine mit Frischwasser-Spülsystem	PG 8055 U
Unterbaugerät ohne Deckel	•
Optionaler Umbausatz Standgerät	Stand1-80
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Leistung	
Umwälzpumpe, Qmax [l/min]	400
Kürzeste Programmlaufzeit [min]	8
Max. Reinigungsleistung [Teller/h mit Besteckkörcher]	225
Steuerung, Programme	
Bedienungsart	TouchControl
Elektronische Steuerung	•
Programme	9
Max. Startvorwahl (in Stunden)	24
Anzeige Solltemperatur und Restlaufzeit	•
Wasseranschlüsse	
1 x Kalt- oder Warmwasser (max. 65°C), 1,8-10 bar Fliessdruck (180-1000 kPa)	•
Ablaufpumpe DN 22, Förderhöhe 100 cm	•
Elektroanschluss	
3N AC 400 V, 50 Hz, Anschlussleitung ca. 1,7 m	•
Umschaltbar auf 1N AC 230 V, 50 Hz	•
Heizung [kW]	8,5
Heizpumpe [kW]	0,4
Gesamtanschluss [kW]	8,9
Absicherung [A]	3 x 16
Dosiereinrichtungen	
1 x Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und flüssige Medien (Klarspüler)	•
Salzgefäss in der Tür	•
Anschlüsse	
Dosiergerät für flüssige Reiniger DOS G 80 / G 80/1	•
Wasserenthärter	
Für Kalt- und Warmwasser bis 65°C / max. Wasserhärte 60° dH	•
Dampfkondensator	
Sprühnebel-Dampfkondensator	-
Masse, Gewicht	
Aussenmasse ohne Deckel H/B/T [mm]	820-880/600/580
Aussenmasse mit Deckel (Option) H/B/T [mm]	835-895/600/580
Spülraummasse H/B [mm]	559/536
Spülraummasse T [mm]	O: 474/U: 516
Einschubhöhe über Fussboden [mm]	220
Nettogewicht [kg]	70
Aussenverkleidung, wahlweise	
AW, weiss	•
AE, Edelstahl	•
Prüf- und Kennzeichen	
CE, VDE, EMC-Funkschutz, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN 10512, EN 1717	•
Korbausstattung	
O 891 Oberkorb für Tassen/Untertassen/Dessertteller	1
E 810 Einsatz für 33 Untertassen/17 Dessertteller	1
U 890 Unterkorb für diverse Einsätze	1
E 216 Einsatz 1/2 für bis zu 15 Teller	2
E 165 Besteckkörcher	2

• = serienmässig, o = optional, - = nicht verfügbar

Spülmaschine PG 8056 U

Frontladesystem

SPEEDplus





Abbildungen zeigen PG 8056 U AE als Standgeräte mit Umbausatz Stand1-80. Ausstattung modellabhängig.

Spülmaschine PG 8056 U

- Für Hotellerie, Gastronomie, Vereinsheime, Schulen
- Frischwasser-Spülsystem für beste Reinigungsleistung und Reinigungshygiene

Plus

- Kürzeste Programmlaufzeit: 5 min
- Sehr effiziente Reinigungsleistung auf 2 Spülebenen
- Maximale Reinigungsleistung 456 Teller/h (Einsatz ohne Besteckköcher) oder 384 Teller/h plus weitere Besteck- und Geschirrteile im Ober- und Unterkorb
- Unterbaubar in eine Küchenarbeitszeile

Optional

- Umbausatz für freistehende Aufstellung
- Dosiermodul für flüssige Reiniger
- Kunststoffkörbe auf 2 Spülebenen mit separat erhältlichen Edelstahllafetten



Abbildung zeigt optionalen Umbausatz zum Standgerät Stand1-80 in Edelstahl

Gerät	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
PG 8056 U	AW (Aussenverkleidung weiss) mit Körben	7878390	61.8056.10
PG 8056 U	AE (Aussenverkleidung Edelstahl) mit Körben	7913180	61.8056.20
PG 8056 U	AW (Aussenverkleidung weiss) ohne Körbe	9419030	61.8056.25
PG 8056 U	AE (Aussenverkleidung Edelstahl) ohne Körbe	9419040	61.8056.30
Stand1-80	AW (weiss), Umbausatz Standgerät	9688940	67.2116.04
Stand1-80	AE (Edelstahl), Umbausatz Standgerät	9688950	67.2116.03

Abkürzungs- und Artikelverzeichnis auf Seite 70 ff.

Technische Daten

SPEEDplus

Spülmaschine mit Frischwasser-Spülsystem	PG 8056 U
Unterbaugerät ohne Deckel	•
Optionaler Umbausatz Standgerät	Stand1-80
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
AutoOpen/AutoClose	-/-
Leistung	
Umwälzpumpe, Qmax [l/min]	390
Kürzeste Programmlaufzeit [min]	5
Max. Reinigungsleistung [Teller/h ohne Besteckkörcher]	456
Steuerung, Programme	
Bedienungsart	TouchControl
Elektronische Steuerung	•
Programme	13
Max. Startvorwahl (in Stunden)	24
Anzeige Solltemperatur und Restlaufzeit	•
Wasseranschlüsse	
je 1 x Kalt- und Warmwasser (max. 65°C), 1,8–10 bar Fliessdruck (180–1000 kPa)	•
Ablaufpumpe DN 22, Förderhöhe 100 cm	•
Elektroanschluss	
3N AC 400 V, 50 Hz, Anschlussleitung ca. 1,7 m	•
Heizung [kW]	8,5
Heizpumpe [kW]	0,4
Gesamtanschluss [kW]	8,9
Absicherung [A]	3 x 16
Umschaltbar auf 1N AC 230 V, 50 Hz	•
Dosiereinrichtungen	
1 x Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und flüssige Medien (Klarspüler)	•
Salzgefäss in der Tür	•
Anschlüsse	
Dosiergerät für flüssige Reiniger DOS G 80 / 80/1 / 80 NER	•
Wasserenthärter	
Für Kalt- und Warmwasser bis 65°C / max. Wasserhärte 60° dH.	•
Dampfkondensator	
Sprühnebel-Dampfkondensator	-
Masse, Gewicht	
Aussenmasse ohne Deckel H/B/T [mm]	820–880/600/580
Aussenmasse mit Deckel (Option) H/B/T [mm]	835–895/600/580
Spülraummasse H/B [mm]	559/536
Spülraummasse T [mm]	O: 474/U: 516
Einschubhöhe über Fussboden [mm]	220
Nettogewicht [kg]	70
Aussenverkleidung, wahlweise	
AW, weiss	•
AE, Edelstahl	•
Prüf- und Kennzeichen	
CE, VDE, EMC-Funkschutz, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN 10512, EN 1717	•

Korbausstattung (je nach Ausführung)	
O 891 Oberkorb für Tassen/Untertassen/Dessertteller	1
E 810 Einsatz für 33 Untertassen/17 Dessertteller	1
U 890 Unterkorb für diverse Einsätze	1
E 816 Einsatz 1/2 für bis zu 19 Teller	2
E 165 Besteckkörcher	2

• = serienmässig, o = optional, – = nicht verfügbar

Spülmaschine PG 8059 U

Frontladesystem

HYGIENE





Abbildungen zeigen PG 8059 U AE als Standgeräte mit Umbausatz Stand1-80. Ausstattung modellabhängig.

Spülmaschine PG 8059 U

- Für Altenheime, Krankenhäuser und Kindergärten
- Frischwasser-Spülsystem für beste Reinigungsleistung und Reinigungshygiene

Plus

- Spezielle Hygieneprogramme
- **Standardmässige Nachspültemperatur von 85°C (nicht im Super Kurz Programm)**
- Kürzeste Programmlaufzeit: 5 min
- Sehr effiziente Reinigungsleistung auf 2 Spülebenen
- Maximale Reinigungsleistung 456 Teller/h (Einsatz ohne Besteckkörcher) oder 384 Teller/h plus weitere Besteck- und Geschirrteile im Ober- und Unterkorb
- Sprühnebel-Dampfkondensator
- Unterbaubar in eine Küchenarbeitszeile
- AutoOpen/AutoClose Türautomatik

Optional

- Umbausatz für freistehende Aufstellung
- Dosiermodul für flüssige Reiniger
- Kunststoffkörbe auf 2 Spülebenen mit separat erhältlichen Edelstahllafetten



Abbildung zeigt optionalen Umbausatz zum Standgerät Stand1-80 in Edelstahl

Gerät	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
PG 8059 U	AW (Aussenverkleidung weiss), mit Körben	7913200	61.8059.10
PG 8059 U	AE (Aussenverkleidung Edelstahl), mit Körben	9419060	61.8059.20
PG 8059 U	AW (Aussenverkleidung weiss), ohne Körben	10035950	61.8059.30
PG 8059 U	AE (Aussenverkleidung Edelstahl), ohne Körben	10035960	61.8059.35
Stand1-80	AW (weiss), Umbausatz Standgerät	9688940	67.2116.04
Stand1-80	AE (Edelstahl), Umbausatz Standgerät	9688950	67.2116.03

Abkürzungs- und Artikelverzeichnis auf Seite 70 ff.

Technische Daten

HYGIENE

Spülmaschine mit Frischwasser-Spülsystem	PG 8059 U
Unterbaugerät ohne Deckel	•
Optionaler Umbausatz Standgerät	Stand1-80
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
AutoOpen/AutoClose	•/•
Leistung	
Umwälzpumpe, Qmax [l/min]	390
Kürzeste Programmlaufzeit [min]	5
Max. Reinigungsleistung [Teller/h ohne Besteckkörcher]	456
Steuerung, Programme	
Bedienungsart	TouchControl
Elektronische Steuerung	•
Programme	13
Max. Startvorwahl (in Stunden)	24
Anzeige Solltemperatur und Restlaufzeit	•
Wasseranschlüsse	
2 x Kalt- und 1 x Warmwasser (max. 65°C), 1,8–10 bar Fliessdruck (180–1000 kPa)	•
Ablaufpumpe DN 22, Förderhöhe 100 cm	•
Elektroanschluss	
3N AC 400 V, 50 Hz, Anschlussleitung ca. 1,7 m	•
Heizung [kW]	8,5
Heizpumpe [kW]	0,4
Gesamtanschluss [kW]	8,9
Absicherung [A]	3 x 16
Umschaltbar auf 1N AC 230 V, 50 Hz	•
Dosiereinrichtungen	
1 x Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und flüssige Medien (Klarspüler)	•
Salzgefäss in der Tür	•
Anschlüsse	
Dosiergerät für flüssige Reiniger DOS G 80 / 80/1 / 80 NER	•
Wasserenthärter	
Für Kalt- und Warmwasser bis 65°C / max. Wasserhärte 60° dH	•
Dampfkondensator	
Sprühnebel-Dampfkondensator	•
Masse, Gewicht	
Aussenmasse ohne Deckel H/B/T [mm]	820-880/600/600
Aussenmasse mit Deckel (Option) H/B/T [mm]	835-895/600/600
Spülraummasse H/B [mm]	559/536
Spülraummasse T [mm]	O: 474/U: 516
Einschubhöhe über Fussboden [mm]	220
Nettogewicht [kg]	70
Aussenverkleidung, wahlweise	
AW, weiss	•
AE, Edelstahl	•
Prüf- und Kennzeichen	
CE, VDE, EMC-Funkschutz, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN 10512, EN 1717	•

Korbausstattung (je nach Ausführung)	
O 891 Oberkorb für Tassen/Untertassen/Dessertteller	1
E 810 Einsatz für 33 Untertassen/17 Dessertteller	1
U 890 Unterkorb für diverse Einsätze	1
E 816 Einsatz 1/2 für bis zu 19 Teller	2
E 165 Besteckkörcher	2

• = serienmässig, o = optional, – = nicht verfügbar

Spülmaschine PG 8057 TD U

Frontladesystem

HYGIENEplus





Abbildungen zeigen PG 8057 TD U AE als Standgeräte mit Umbausatz Stand1-80. Ausstattung modellabhängig.

Spülmaschine PG 8057 TD U

- Für Altenheime, Krankenhäuser und Kindergärten
- Frischwasser-Spülsystem für beste Reinigungsleistung und Reinigungshygiene

Plus

- Spezielle Hygieneprogramme
- **Thermische Desinfektion mit 93°C Nachspültemperatur und max. 10 min Haltezeit**
- Kürzeste Programmlaufzeit: 5 min
- Sehr effiziente Reinigungsleistung auf 2 Spülebenen
- Maximale Reinigungsleistung 456 Teller/h (Einsatz ohne Besteckkörcher) oder 384 Teller/h plus weitere Besteck- und Geschirrteile im Ober- und Unterkorb
- Sprühnebel-Dampfkondensator
- Unterbaubar in eine Küchenarbeitszeile
- AutoOpen/AutoClose Türautomatik

Optional

- Umbausatz für freistehende Aufstellung
- Dosiermodul für flüssige Reiniger
- Kunststoffkörbe auf 2 Spülebenen mit separat erhältlichen Edelstahllafetten



Abbildung zeigt optionalen Umbausatz zum Standgerät Stand1-80 in Edelstahl

Gerät	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
PG 8057 TD U	AW (Aussenverkleidung weiss), mit Körben	7878410	61.8057.10
PG 8057 TD U	AE (Aussenverkleidung Edelstahl), mit Körben	7878400	61.8057.20
PG 8057 TD U	AE (Aussenverkleidung Edelstahl), ohne Körbe	9419050	61.8057.30
Stand1-80	AW (weiss), Umbausatz Standgerät	9688940	67.2116.04
Stand1-80	AE (Edelstahl), Umbausatz Standgerät	9688950	67.2116.03

Abkürzungs- und Artikelverzeichnis auf Seite 70 ff.

Technische Daten

HYGIENEplus

Spülmaschine mit Frischwasser-Spülsystem	PG 8057 TD U
Unterbaugerät ohne Deckel	•
Optionaler Umbausatz Standgerät	Stand1-80
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
AutoOpen/AutoClose	•/•
Leistung	
Umwälzpumpe, Qmax [l/min]	390
Kürzeste Programmlaufzeit [min]	5
Max. Reinigungsleistung [Teller/h ohne Besteckkörcher]	456
Steuerung, Programme	
Bedienungsart	TouchControl
Elektronische Steuerung	•
Programme	13
Vario TD Programm mit 93° Nachspültemperatur	•
Max. Startvorwahl (in Stunden)	24
Anzeige Solltemperatur und Restlaufzeit	•
Wasseranschlüsse	
2 x Kalt- und 1 x Warmwasser (max. 65°C), 1,8–10 bar Fliessdruck (180–1000 kPa)	•
Ablaufpumpe DN 22, Förderhöhe 100 cm	•
Elektroanschluss	
3N AC 400 V, 50 Hz, Anschlussleitung ca. 1,7 m	•
Heizung [kW]	8,5
Heizpumpe [kW]	0,4
Gesamtanschluss [kW]	8,9
Absicherung [A]	3 x 16
Umschaltbar auf 1N AC 230 V, 50 Hz	•
Dosiereinrichtungen	
1 x Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und flüssige Medien (Klarspüler)	•
Salzgefäss in der Tür	•
Anschlüsse	
Dosiergerät für flüssige Reiniger DOS G 80 / 80/1 / 80 NER	•
Wasserenthärter	
Für Kalt- und Warmwasser bis 65°C / max. Wasserhärte 60° dH	•
Dampfkondensator	
Sprühnebel-Dampfkondensator	•
Masse, Gewicht	
Aussenmasse ohne Deckel H/B/T [mm]	820-880/600/600
Aussenmasse mit Deckel (Option) H/B/T [mm]	835-895/600/600
Spülraummasse H/B [mm]	559/536
Spülraummasse T [mm]	O: 474/U: 516
Einschubhöhe über Fussboden [mm]	220
Nettogewicht [kg]	70
Aussenverkleidung, wahlweise	
AW, weiss	•
AE, Edelstahl	•
Prüf- und Kennzeichen	
CE, VDE, EMC-Funkschutz, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN 10512, EN 1717	•

Korbausstattung (je nach Ausführung)	
O 891 Oberkorb für Tassen	1
E810 Einsatz für 33 Untertassen / 17 Dessertteller	1
U 890 Unterkorb für diverse Einsätze	1
E 816 Einsatz 1/2 für bis zu 19 Teller	2
E 165 Besteckkörcher	2

• = serienmässig, o = optional, – = nicht verfügbar

Spülmaschine PG 8058 U

mit Teilentsalzungssystem

BRILLIANT







Abbildungen zeigen Spülmaschine PG 8058 U AE als Standgerät mit Umbausatz Stand1-80 und **dazugehörige** Teilentsalzungspatrone TE P 2800 und FlowMeter FM

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
Set	**PG 8058 U AW mit Teilentsalzungssystem**	**10128090**	
bestehend aus			
PG 8058 U	AW (Aussenverkleidung weiss), ohne Körbe	(7913230)	(61.8058.25)
TE P 2800	Teilentsalzungspatrone, gross	(9773430)	(67.8095.01)
FM	FlowMeter	(10008910)	(67.8097.01)
Set	**PG 8058 U AE mit Teilentsalzungssystem**	**10128100**	
bestehend aus			
PG 8058 U	AE (Aussenverkleidung Edelstahl), ohne Körbe	(7913240)	(61.8058.30)
TE P 2800	Teilentsalzungspatrone, gross	(9773430)	(67.8095.01)
FM	FlowMeter	(10008910)	(67.8097.01)

Zubehör	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
Stand1-80	AW (Aussenverkleidung weiss), Umbausatz Standgerät	9688940	67.2116.04
Stand1-80	AE (Aussenverkleidung Edelstahl), Umbausatz Standgerät	9688950	67.2116.03

Abkürzungs- und Artikelverzeichnis auf Seite 70 ff.

Spülmaschine PG 8058 U

- Für Hotellerie, Gastronomie und Betriebe mit Gemeinschaftsverpflegung
- Frischwasser-Spülsystem für beste Reinigungsleistung und Reinigungshygiene

Plus

- Kürzeste Programmlaufzeit: 5 min
- Sehr effiziente Reinigungsleistung auf 2 Spülebenen
- Individuell mit Draht- oder Kunststoffkörben zu bestücken
- Gläserschonende Programme mit abgesenkten Reinigungstemperaturen
- Perfect GlassCare: Glanz und Schonung durch optimal abgestimmte Wasserhärte
- Separater Anschluss für teil- oder vollentsalztes Wasser für die Nachspülphase
- Unterbaubar in eine Küchenarbeitszeile
- AutoOpen/AutoClose Türautomatik

Optional

- Umbausatz für freistehende Aufstellung (Stand1-80 in weiss oder Edelstahl)
- Dosiermodul für flüssige Reiniger
- Kunststoffkörbe auf 2 Spülebenen mit separat erhältlichen Edelstahllafetten U876 + O885

Riedel Glas empfiehlt
Miele Professional Spülmaschinen!

Teilentsalzungspatrone TE P 2800

- Wechselpatrone
- Durchflussmenge max. 800 l/h
- Max. Wasserzulauftemperatur 40° C
- Druckbelastbarkeit 0,5 – 10 bar
- Masse: Ø 230 mm, H 570 mm
- Anschluss ¾‘‘
- Harzinhalt 19 l
- Erschöpfungszustand messbar durch FlowMeter FM
- Gewicht der Patrone 22 kg
- Edelstahlgehäuse, rostfrei

FlowMeter FM

- Einzeiliges Display
- Optische und akustische Anzeige für Patronenwechsel
- Wandhalterung
- Anschluss an externe LED
- Netzteil
  Eingang: 110 - 240 V, 50/60 Hz, 85 mA
- Inkl. Druckschläuche ¾ ‘‘ zum Anschluss an Patronen und Geräte

Leistung in Liter zwischen zwei Regenerationen bei TE-Patronen												
Säurekapazität 4,3 mmol/Liter	1,0	2,0	3,0	3,75	4,0	5,0	6,0	7,0	7,14	8,0	9,0	10,0
Karbonathärte in °dH	2,8	5,6	8,4	10,0	11,2	14,0	16,8	19,6	20,0	22,4	25,2	28,0
TE P 2800 (19 Liter Harze)	64.220	32.110	21.395	18.000	16.055	12.845	10.700	9.160	8.990	8.020	7.125	6.420

Je nach örtlicher Trinkwasserzusammensetzung können sich bis zu 20% Abweichungen der Kapazität ergeben.

Spülmaschine PG 8058 U

mit Vollentsalzungssystem

BRILLIANT







Abbildungen zeigen Spülmaschine PG 8058 U AE als Standgerät mit Umbausatz Stand1-80 und **dazugehörige** Vollentsalzungspatrone VE P 2800 und ConductivityMeter CM/1

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
Set	**PG 8058 U AW mit Vollentsalzungssystem**	**10128110**	
bestehend aus			
PG 8058 U	AW (Aussenverkleidung weiss), ohne Körbe	(7913230)	(61.8058.25)
VE P 2800	Vollentsalzungspatrone, gross	(9782560)	(69.4310.05)
CM/1	ConductivityMeter	(10889920)	(69.4500.02)
Set	**PG 8058 U AE mit Vollentsalzungssystem**	**10128120**	
bestehend aus			
PG 8058 U	AE (Aussenverkleidung Edelstahl), ohne Körbe	(7913240)	(61.8058.30)
VE P 2800	Vollentsalzungspatrone, gross	(9782560)	(69.4310.05)
CM/1	ConductivityMeter	(10889920)	(69.4500.02)

Zubehör	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
Stand1-80	AW (weiss), Umbausatz Standgerät	9688940	67.2116.04
Stand1-80	AE (Edelstahl), Umbausatz Standgerät	9688950	67.2116.03

Abkürzungs- und Artikelverzeichnis auf Seite 70 ff.

Spülmaschine PG 8058 U

- Für Hotellerie, Gastronomie und Betriebe mit Gemeinschaftsverpflegung
- Frischwasser-Spülsystem für beste Reinigungsleistung und Reinigungshygiene

Plus

- Kürzeste Programmlaufzeit: 5 min
- Sehr effiziente Reinigungsleistung auf 2 Spülebenen
- Individuell mit Draht- oder Kunststoffkörben zu bestücken
- Gläserschonende Programme mit abgesenkten Reinigungstemperaturen
- Perfect GlassCare: Glanz und Schonung durch optimal abgestimmte Wasserhärte
- Separater Anschluss für teil- oder vollentsalztes Wasser für die Nachspülphase
- Unterbaubar in eine Küchenarbeitszeile
- AutoOpen/AutoClose Türautomatik

Optional

- Umbausatz für freistehende Aufstellung (Stand1-80 in weiss oder Edelstahl)
- Dosiermodul für flüssige Reiniger
- Kunststoffkörbe auf 2 Spülebenen mit separat erhältlichen Edelstahllafetten U876 + O885

Riedel Glas empfiehlt
Miele Professional Spülmaschinen!

Vollentsalzungspatrone VE P 2800

- Wechselpatrone
- Durchflussmenge max. 800 l/h
- Max. Wasserzulauftemperatur 40° C
- Druckbelastbarkeit 0,5 – 10 bar
- Masse: Ø 230 mm, H 570 mm
- Anschluss ¾‘‘
- Harzinhalt 19 l
- Erschöpfungszustand messbar durch ConductivityMeter CM
- Gewicht der Patrone 22 kg
- Edelstahlgehäuse, rostfrei

ConductivityMeter CM/1

- Einzeiliges Display
- 10 Schaltpunkte im Messbereich 0 – 199,9 µS/cm
- Optische und akustische Anzeige für Patronenwechsel
- Wandhalterung
- Anschluss an externe LED
- Manuelle Kalibrierung vor Ort
- Netzteil
  Eingang: 110- 240 V, 50/60 Hz, 85 mA
- Inkl. Druckschläuche ¾ ‘‘ zum Anschluss an Patronen und Geräte

Leistung in Liter zwischen zwei Regenerationen bei VE-Patronen						
°d GSG*	5	10	15	20	25	30
µS/cm	150	300	450	600	750	900
VE P 2800 (19 Liter Harze)	5.600	2.800	1.850	1.400	1.120	930

*1° GSG hat eine Leitfähigkeit von ca. 30 µS/cm Bei allen Angaben handelt es sich um Anhaltswerte.

Technische Daten PG 8058 U

BRILLIANT

Spülmaschine mit Frischwasser-Spülsystem	PG 8058 U
Unterbaugerät ohne Deckel	•
Optionaler Umbausatz Standgerät	Stand1-80
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
AutoOpen/AutoClose	•/•
Leistung	
Umwälzpumpe, Qmax [l/min]	390
Kürzeste Programmlaufzeit [min]	5
Steuerung, Programme	
Bedienungsart	TouchControl
Elektronische Steuerung	•
Programme	13
Max. Startvorwahl (in Stunden)	24
Anzeige Solltemperatur und Restlaufzeit	•
Wasseranschlüsse	
2 x Kalt- und 1 x Warmwasser (max. 65°C), 1,8–10 bar Fliessdruck (180–1000 kPa)	•
1 x TE/VE-Wasseranschluss	•
Ablaufpumpe DN 22, Förderhöhe 100 cm	•
Elektroanschluss	
3N AC 400 V, 50 Hz, Anschlussleitung ca. 1,7 m	•
Heizung [kW]	8,5
Heizpumpe [kW]	0,4
Gesamtanschluss [kW]	8,9
Absicherung [A]	3 x 16
Umschaltbar auf 1N AC 230 V, 50 Hz	•
Dosiereinrichtungen	
1 x Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und flüssige Medien (Klarspüler)	•
Salzgefäss in der Tür	•
Anschlüsse	
Dosiergerät für flüssige Reiniger DOS G 80 / 80/1 / 80 NER	•
Wasserenthärter	
Für Kalt- und Warmwasser bis 65°C / max. Wasserhärte 60° dH	•
Dampfkondensator	
Sprühnebel-Dampfkondensator	•
Masse, Gewicht	
Aussenmasse ohne Deckel H/B/T [mm]	820-880/600/600
Aussenmasse mit Deckel (Option) H/B/T [mm]	835-895/600/600
Spülraummasse H/B [mm]	559/536
Spülraummasse T [mm]	O: 474/U: 516
Einschubhöhe über Fussboden [mm]	220
Nettogewicht [kg]	70
Aussenverkleidung, wahlweise	
AW, weiss	•
AE, Edelstahl	•
Prüf- und Kennzeichen	
CE, VDE, EMC-Funkschutz, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN 10512, EN 1717	•

• = serienmässig, o = optional, – = nicht verfügbar



Spülmaschine PG 8063 Safety – Zielgruppenlösung für Feuerwehren

Aufbereitung von Lungenautomaten und Atemschutzmasken







Abbildung zeigt PG 8063 Safety.

Spülmaschine PG 8063 Safety

- Für Feuerwehren
- Frischwasser-Spülsystem für beste Reinigungsleistung und Reinigungshygiene

Plus


- Sehr effiziente Reinigungsleistung auf 2 Spülebenen
- zusätzlicher Anschluss für vollentsalztes Wasser
- 3 Programme, die optimal auf den Einsatzzweck abgestimmt sind
- Änderungen der Programmparameter erfordern eine Passwort-Autorisation

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
PG 8063	AE (Aussenverkelidung Edelstahl), ohne Körbe	11045710	61.8063.40
APFD 200	Spülkorb für 6 Lungenautomaten (LA)	11045740	67.0200.01
APFD 201	Spülkorb für 6 Atemschutzmasken (ASM)	11045760	67.0201.01
APFD 202	Adapter für die Aufnahme von Lungenautomaten der Marke Interspiro	11150650	67.0202.01
APFD 203	Einsatz für 1 Tragegestell für Pressluftatmer	11240090	67.0203.01
A 101	Oberkorblafette	9862340	69.6101.00
A 151	Unterkorblafette	9862410	69.6151.00
VE P 2800	Vollentsaltungspatrone, gross	(9782560)	69.4310.05D
CM/1	Conductivity Meter	(10889920)	69.4500.02D


Abkürzungs- und Artikelverzeichnis auf Seite 70 ff.

Körbe, Lafetten, Zubehör

für PG 8063 Safety

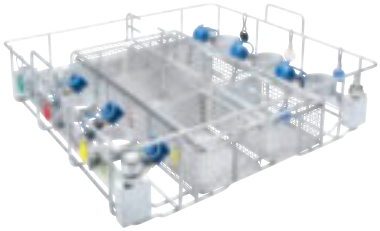

Spülkorb APFD 200
- Für 6 Lungenautomaten
- 6 Kleinteilefächer mit farblicher Zuordnung
- Anschluss an Druckluft als Schnellkupplungssystem, kompatibel mit Parker Rectus 25, empfohlener Druck: 4–6 bar
- Anschluss für Lungenautomaten als Schnellkupplungssystem, kompatibel mit Parker Rectus 25
- Druckluftindikator
- Material Edelstahl

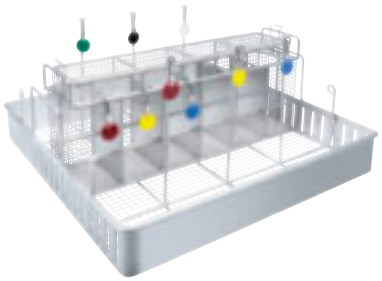


Spülkorb APFD 201
- Für 6 Atemschutzmasken
- 6 Kleinteilefächer mit farblicher Zuordnung
- Material Edelstahl




APFD 202 Adapter-Set
- 6 Adapter zum Einsatz in dem Spülkorb APFD 200
- Aufnahme zur besseren Positionierung von Lungenautomaten der Marke Interspiro mit rundem Verbindungsstück im APFD 200
- Material Edelstahl



Spülkorb APFD 203
- Für 1 Tragegestell für Pressluftatmer
- Material: Edelstahl

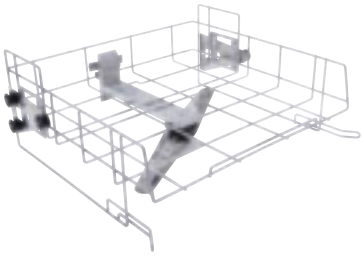

A 101 Oberkorblafette
- Frontseitig offen
- Zur Aufnahme von APFD 200
- Höhenverstellbar
- Eingebauter Sprüharm
- H 206, B 528, T 527 mm

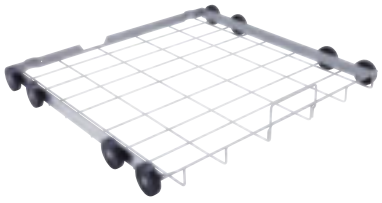

A 151 Unterkorblafette
- Zur Aufnahme von APFD 200, APFD 201 oder APFD 203
- H 88, B 529, T 522 mm



Technische Daten PG 8063 Safety

Spülmaschine mit Frischwasser-Spülsystem	PG 8063 Safety
Frontladegerät Stand mit Deckel, mit Klapptür	•
Aussenverkleidung Edelstahl (AE)	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Waterproof-System	•
Leistung	
Umwälzpumpe, Qmax [l/min]	450
Kürzeste Programmlaufzeit [min]	24*
Steuerung, Programme	
Bedienungsart TouchControl	•
Elektronische Steuerung	•
Programme	3
Max. Startvorwahl (in Stunden)	24
Anzeige Solltemperatur und Restlaufzeit	•
Wasseranschlüsse	
Kalt- oder Warmwasseranschluss bis max. 60 °C, 0,4-10 bar Fliessdruck (40 - 10000 kPa)	•
VE-Wasseranschluss, 0,3-10 bar Fliessdruck (30 - 10000 kPa)	•
Ablaufpumpe DN 22, Förderhöhe 100 cm	•
Elektroanschluss	
3N AC 400 V, 50 Hz, Anschlussleitung ca. 1,8 m	•
Heizung [kW]	8,5
Heizpumpe [kW]	0,7
Gesamtanschluss [kW]	9,2
Absicherung [A]	3 x 16
Umrüstbar auf 1N AC 230 V, 50 Hz	•
Dosiereinrichtungen	
1 x Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und flüssige Medien (Klarspüler)	•
Salzgefäss in der Tür	•
Anschlüsse	
Dosiergerät für flüssige Reiniger DOS G 80	•
Wasserenthärter	
Max. Wasserhärte 60° dH	•
Masse, Gewicht	
Aussenmasse H/B/T [mm]	835-895/600/600
Spülraumnutzmasse H/B [mm]	520/530
Spülraumnutzmasse Oberkorb T [mm]	474
Spülraumnutzmasse Unterkorb T [mm]	520
Einschubhöhe über Fussboden [mm]	255
Nettogewicht [kg]	72
Prüf- und Kennzeichen	
CE, VDE, EMV-Funkschutz, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG	•

• = serienmässig, o = optional, – = nicht verfügbar, * Bei einem Anschluss an 3N AC 400 V, 50 Hz und an Kaltwasser, 15°C.

Die Spülmaschinen mit Tank-Spülsystem

Programmlaufzeit ab 47 Sekunden



Produktvorteile auf einen Blick

- Sehr gute Reinigungsleistung bei hoher Spülgutschonung
- Intuitive Bedienung dank dem Hartglas Touch-Display mit Fortschrittsanszeige
- Flexibel programmierbare Steuerung
- 22 verschiedene Landessprachen auswählbar
- Wirtschaftlicher Einsatz dank optimiertem Spülsystem und Eco-Lösungen

Grosse Programmvielfalt und Zubehör

Unterschiedliche Geräteabmessungen, vielseitiges Zubehör und ein umfangreiches Korbprogramm bieten viel Raum zur Anpassung an die individuellen Ansprüche. Je nach Spülaufkommen, Spülgut und den örtlichen Gegebenheiten findet sich das richtige System um perfekt in den Prozessablauf integriert zu werden - egal ob Hotellerie, Gastronomie oder Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung. Dabei bieten die Maschinen eine hohe Korbkapazität und eine lange Lebensdauer.

	Typenbezeichnung	
Frontladesystem	PTD 701	Das platzsparende Modell, besonders geeignet für den Einsatz im Thekenbereich zum Spülen von Gläsern.
	PTD 703	Die klassischen 60 cm Untertischgeräte für den universellen Einsatz.
Korbdurchschubsystem	PG 8172	Für ein hohes Spülgutaufkommen mit ergonomischer Bedienung.
	PG 8172 ECO	Für ein Spülen mit effizienter Energienutzung – die Maschine mit Abluft-Wärmerückgewinnung.

Die Spülmaschinen mit Tank-Spülsystem




Perfekte Spülergebnisse bei reduzierten Betriebskosten
Dank der spülgutspezifischen Programme werden beste Reinigungsergebnisse bei hoher Spülgutschonung erreicht. So sind die Programmparameter auf ihren Einsatz optimiert – z. B. in Zeit, Spüldruck und Temperatur. Die innovativen Spülfelder erreichen jede Ecke des Hygiene-Spülraums und sorgen so für höchste Effizienz. Störfaktoren, die das Spülergebnis beeinträchtigen könnten – z. B. ein blockiertes Spülfeld oder ein verstopftes Sieb – werden rechtzeitig im Display angezeigt.



Hoher Bedienkomfort
Dank des robusten Hartglas Touch-Displays lässt sich der Geschirrspüler so intuitiv bedienen wie ein Smartphone. Der tägliche Arbeitsprozess funktioniert mit der einfachen „Einknopf-Bedienung“, wobei die farbliche Anzeige über den aktuellen Status und den Programmablauf informiert. Im Bedarfsfall können zusätzliche Informationen abgerufen und Anpassungen bequem am Display programmiert werden.



Unterschiedliche Dosiervarianten
Egal, welche Ausstattung durch die baulichen Gegebenheiten vor Ort bedingt ist, Miele liefert die passende Dosiermöglichkeit*. Zur Auswahl stehen Ausstattungsvarianten mit internen Dosierpumpen und Sauglanzen für externe Reinigertanks, interne Reinigertanks und Dosierpumpen bei fehlender Stellmöglichkeit für externe Reinigerbehälter und eine Variante komplett ohne Dosiervorbereitung (nur bei PTD 703).

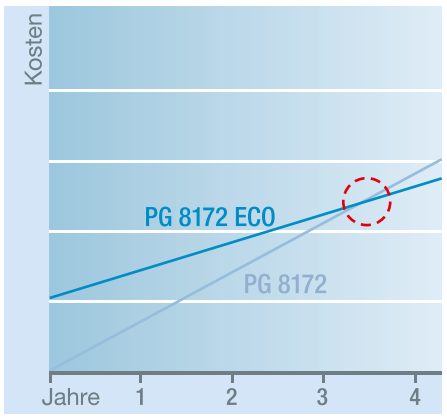

PG 8172 Eco: Amortisation in kürzester Zeit
Die innovative Ausstattung der Eco-Variante mit umfassender Wärmerückgewinnung ist eine lohnende Investition, um die Betriebskosten deutlich zu senken. Schon nach kurzer Zeit haben sich die höheren Anschaffungskosten bezahlt gemacht – je nach Nutzungsintensität und individuellen Energiekosten bereits nach ca. 3 ½ Jahren. Neben deutlich reduzierten Betriebskosten, wirkt sich die Abwasser- und Abluftwärmerückgewinnung positiv auf das Raumklima aus.

* modellabhängig

Spülmaschine PTD 701

Gläserspülmaschine

BRILLIANTcompact





Abbildung zeigt PTD 701 AE mit Gläserkorb U 423.

Spülmaschine PTD 701

- Bistro- und/oder Gläser-Spülmaschine
- Für Hotellerie, Gastronomie und Betriebe mit Gemeinschaftsverpflegung
- Perfekt für den Einsatz im Thekenbereich

Plus

- Kürzeste Programmlaufzeit: 47 sec.
- Maximale Reinigungsleistung 1.535 Gläser/h
- Interne Dosierpumpen für Klarspüler und Reiniger inkl. 2 Dosierlanzen für die externe Dosierung
- Spülgutspezifische Programme
- Unterbaubar in eine Küchenarbeitszeile

Optional

- Individuelle Korbausstattung
- Interne Reinigertanks

Gerät	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
PTD 701	AE (2 Dosierpumpen mit Sauglanzen)	11096810	61.0701.01

Abkürzungs- und Artikelverzeichnis auf Seite 70 ff.

Technische Daten

BRILLIANTcompact

Spülmaschine mit Tank-Spülsystem	PTD 701 AE | AE DOS
Frontladegerät mit Klapptür	•
Standgerät, unterbaubar in eine Arbeitszeile	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Vorkonfigurierter Einsatz	Gläserspüler
Leistung	
Umwälzpumpe, Qmax [l/min]	200
Kürzeste Programmlaufzeit [sek]	47
Max. theoretische Korbleistung pro Stunde- Programm 1/2/3	22/32/49
Display-Steuerung	
Elektronische Steuerung über Touch-Display	•
Automatischer Programmstart nach Schliessen der Tür	programmierbar
Temperaturanzeige für Tank und Boiler	•
Fortschrittsanzeige des Programmablaufs	•
Startvorwahl zur Herstellung der Betriebsbereitschaft	•
Umfangreiche Informationen (z.B. Betriebsanleitung, Betriebsdaten, Anzeigen)	•
Programme	
3 spülgutspezifische Standardprogramme	•
zusätzliche Sonder- und Spezialprogramme	•
Selbstreinigungsprogramm	•
Spülsystem	
Rotierendes Spülsystem (oben und unten)	•
Tankvolumen [l]/Wasserverbrauch pro Spülgang* [l]	9,5/1,8
Trübungssensor/Spülarmüberwachung	•/•
Wasseranschluss	
Kaltwasser- oder Warmwasseranschluss	• (max. 60°C)
Max. Wasserhärte des Zulaufwassers [°dH]	3**
Max. Leitwert des Zulaufwassers [µS/cm]	k.A.
Grenzwerte Silikat/Chlor [mg/l]	k.A.
Fliessdruck	1-6 bar (100-600 kPa)
Druckerhöhungspumpe/Ablaufpumpe	•/•
Förderhöhe der Ablaufpumpe (bei verschlossener Ablaufbelüftung mit 85 cm)	60 cm
Elektroanschluss	
3N AC 380-415 V, 50 Hz, 10/16 A	•
Tankheizung [kW]	1,8
Boiler [kW]	4,9
Umwälzpumpe [kW]	0,6
Ablaufpumpe [W]	65
Druckerhöhungspumpe [W]	140
Gesamtanschlusswert (Dreh-/Wechselstrom) [kW]	9,7/4,1
Dosiereinrichtung/-anschluss	
Interne Dosierpumpen für Klarspüler und flüssige Reiniger	•
2 Sauglanzen für externe Reinigerkanister	AE
2 interne Reinigertanks	AE DOS
Masse, Gewicht	
Breite [mm]	460
Höhe (inkl.verstellbaren Füssen; zum Niveauausgleich bei unebenem Fussboden) [mm]	725-760
Tiefe (ohne/mit Reinigertanks) [mm]	617/637
Tiefe mit geöffneter Tür [mm]	940
Spülraummass H/B/T [mm]	309/402/459
Korbmass [mm]	400 x 400
Einschubhöhe über Fussboden [mm]	328
Netto-/Bruttogewicht [kg]	59/68
Aussenverkleidung Edelstahl	•
Rückwand	Kunststoff, IPX3
Prüf- und Kennzeichen	
CE, SVGW	•

• = serienmässig, – = nicht verfügbar

* Im Eco-Programm. Der Nachspülwasserverbrauch ist abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten. Die Feinjustierung erfolgt bei der Inbetriebnahme.
** Es wird eine maximale Härte von 3 °dH (0,54 mmol/l) empfohlen, um eine Verkalkung der Maschine zu verhindern.
Weist das Zulaufwasser eine höhere Härte auf, wird die Verwendung einer geeigneten Wasseraufbereitung empfohlen.

Spülmaschine PTD 703

Universalspülmaschine

UNIVERSAL





Abbildung zeigt PTD 703 AE mit Tellerkorb U 502.

Spülmaschine PTD 703
- Geschirr-Spülmaschine
- Für Hotellerie, Gastronomie und Betriebe mit Gemeinschaftsverpflegung
- Tank-Spülsystem für den Dauerbetrieb in der Spülküche

Plus
- Kürzeste Programmlaufzeit: 55 sec.
- Maximale Reinigungsleistung 1.188 Teller/h
- Interne Dosierpumpen für Klarspüler und Reiniger inkl. 2 Dosierlanzen für die externe Dosierung
- Spülgutspezifische Programme
- Unterbaubar in eine Küchenarbeitszeile

Optional
- Individuelle Korbausstattung
- Interne Reinigertanks
- Basisausstattung ohne interne Pumpen (für Reiniger und Klarspüler) und Wasserenthärter
- Interner Wasserenthärter
- Edelstahl-Rückwand, Strahlwasserschutzart IPX5
- Sockel für ein ergonomisches Arbeiten

Gerät	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
PTD 703	AE (2 Dosierpumpen mit Sauglanzen)	11097680	61.0703.01
PTD 703	AE WES (2 Dosierpumpen mit Sauglanzen, interner Wasserenthärter)	11097710	61.0703.04

Abkürzungs- und Artikelverzeichnis auf Seite 70 ff.

Technische Daten

UNIVERSAL

Spülmaschinen mit Tank-Spülsystem	PTD 703 AE	PTD 703 AE WES
Frontladegerät mit Klapptür	•	•
Standgerät, unterbaubar in eine Arbeitszeile	•	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•	•
Vorkonfigurierter Einsatz	Geschirrspüler	Geschirrspüler
Leistung		
Umwälzpumpe, Qmax [l/min]	200	200
Kürzeste Programmlaufzeit [sek]	55	55
Max. theoretische Korbleistung pro Stunde- Programm 1/2/3	40/28/24	40/28/24
Display-Steuerung		
Elektronische Steuerung über Touch-Display	•	•
Automatischer Programmstart nach Schliessen der Tür	programmierbar	programmierbar
Temperaturanzeige für Tank und Boiler	•	•
Fortschrittsanzeige des Programmablaufs	•	•
Startvorwahl zur Herstellung der Betriebsbereitschaft	•	•
Umfangreiche Informationen (z.B. Betriebsanleitung, Betriebsdaten, Anzeigen)	•	•
Programme		
3 spülgutspezifische Standardprogramme	•	•
zusätzliche Sonder- und Spezialprogramme	•	•
Selbstreinigungsprogramm	•	•
Spülsystem		
Rotierendes Spülsystem (oben und unten)	•	•
Tankvolumen [l]/Wasserverbrauch pro Spülgang* [l]	15,3/2,0	15,3/2,0
Trübungssensor/Spülarmüberwachung	•/•	•/•
Wasseranschluss		
Kaltwasser- oder Warmwasseranschluss (max. 60°C)	•	•
Fliessdruck	1-6 bar (100-600 kPa)	1-6 bar (100-600 kPa)
Druckerhöhungspumpe/Ablaufpumpe	•/•	•/•
Förderhöhe der Ablaufpumpe (bei verschlossener Ablaufbelüftung mit 85 cm)	60 cm	60 cm
Elektroanschluss		
3N AC 380-415 V, 50 Hz, 10/16 A	•	•
Tankheizung [kW]	1,8	1,8
Boiler [kW]	4,9	4,9
Umwälzpumpe [kW]	0,6	0,6
Ablaufpumpe [W]	65	65
Druckerhöhungspumpe [W]	140	140
Gesamtanschlusswert (Dreh-/Wechselstrom) [kW]	9,7/4,1	9,7/4,1
Dosiereinrichtung/-anschluss		
Interne Dosierpumpen für Klarspüler und flüssige Reiniger	AE, AE DOS	•
2 Sauglanzen für externe Reinigerkanister	AE	AE WES
2 interne Reinigertanks	AE DOS	AE WES DOS
Interne Wasseraufbereitung		
Interne Wasserenthärtung	–	•
Wasserhärtebereich [°dH]	–	0-31 (empfohlen bis max. 15)
Masse, Gewicht		
Breite [mm]	600	600
Höhe (inkl.verstellbaren Füssen; zum Niveauausgleich) [mm]	820-855	820-855
Tiefe (ohne/mit Reinigertanks) [mm]	617/637	617/637
Tiefe mit geöffneter Tür [mm]	1034	1034
Spülraummass H/B/T [mm]	404/510/568	404/510/568
Korbmass [mm]	500 x 500 / x 530	500 x 500 / x 530
Einschubhöhe über Fussboden [mm]	328	328
Netto-/Bruttogewicht [kg]	69/79	69/79
Aussenverkleidung Edelstahl	•	•
Rückwand	Kunststoff, IPX3	Kunststoff, IPX3
Prüf- und Kennzeichen		
CE, SVGW	•	•

• = serienmässig, – = nicht verfügbar

* Im Eco-Programm. Der Nachspülwasserverbrauch ist abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten. Die Feinjustierung erfolgt bei der Inbetriebnahme.

Spülmaschine PG 8172

Korbdurchschubsystem

PERFORMANCE



Tische und Zubehör optional.

Spülmaschine PG 8172

- Für Hotellerie, Gastronomie und Betriebe mit Gemeinschaftsverpflegung
- Tank-Spülsystem für den Dauerbetrieb in der Spülküche

Plus

- Sehr kurze Programmlaufzeiten für die schnelle Reinigung grosser Geschirrmengen
- Maximale Reinigungsleistung 1.296 Teller/h oder 3.773 Gläser/h
- Spülgutspezifische Programme
- Interne Dosiereinheit für Klarspüler

Optional

- Umbausatz automatische Haubenöffnung (ATH 8172)
- Individuelle Ausstattung mit Körben und Tischen

Gerät	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
PG 8172	AE, DOS (2 Dosierpumpen), 10,8 kW	9498750	61.8172.03
ATH 8172	Umbausatz automatische Haubenöffnung	9581070	67.8530.10

Abkürzungs- und Artikelverzeichnis auf Seite 70 ff.

Spülmaschine PG 8172 Eco

Korbdurchschubsystem

PERFORMANCEeco



Tische und Zubehör optional.

Spülmaschine PG 8172 Eco

- Für Hotellerie, Gastronomie und Betriebe mit Gemeinschaftsverpflegung
- Tank-Spülsystem für den Dauerbetrieb in der Spülküche

Plus

- Abluft- und Abwasser-Wärmerückgewinnung für eine hohe Energieeffizienz
- Sehr kurze Programmlaufzeiten für die schnelle Reinigung grosser Geschirrmengen
- Maximale Reinigungsleistung 1.296 Teller/h oder 3.773 Gläser
- Spülgutspezifische Programme
- Interne Dosiereinheit für Klarspüler

Optional

- Umbausatz automatische Haubenöffnung (ATH 8172)
- Individuelle Ausstattung mit Körben und Tischen

Gerät	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
PG 8172 Eco	AE, DOS (2 Dosierpumpen), 6,4 kW	9498800	61.8172.13
ATH 8172	Umbausatz automatische Haubenöffnung	9581070	67.8530.10

Abkürzungs- und Artikelverzeichnis auf Seite 70 ff.

Technische Daten PG 8172

PERFORMANCE PERFORMANCEeco

Spülmaschine mit Tank-Spülsystem	PG 8172 AE, 10,8 kW	PG 8172 Eco AE, 6,4 kW
Durchschub-Standgerät	•	•
Manuelle Haubenöffnung	•	•
Vorbereitung für die Nachrüstung der automatischen Haubenöffnung	•	•
Aufstellung in Durchschub- und Eckanordnung	•	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•	•
Leistung		
Umwälzpumpe, Qmax [l/min]	190-240	190-240
Kürzeste Programmablaufzeit [sec] - Geschirr / Gläser	50/47	50/47
Max. theoretische Korbleistung pro Stunde - Geschirr / Gläser	72/77	72/77
Display-Steuerung		
Elektronische Steuerung über Touch-Display	•	•
Automatischer Programmstart nach Schliessen der Haube	•	•
Temperaturanzeige für Tank und Boiler	•	•
Fortschrittsanzeige des Programmablaufs	•	•
Startvorwahl zur Herstellung der Betriebsbereitschaft	•	•
Umfangreiche Informationen (z. B. Betriebsanleitung, Betriebsdaten, Anzeigen)	•	•
Programme		
3 spülgutspezifische Standardprogramme	•	•
zusätzliche Sonder- und Spezialprogramme	•	•
Selbstreinigungsprogramm	•	•
Spülsystem		
Rotierendes Spülsystem (oben und unten)	•	•
Tankvolumen [in l]	35	35
Wasserverbrauch pro Spülgang [in l]	2,4	2,4
Trübungssensor/Spülarmüberwachung	•/•	•/•
Wärmerückgewinnung		
Abwasserwärmerückgewinnung	•	• (mehrlagig)
Abluftwärmerückgewinnung	-	•
Wasseranschluss		
Kaltwasseranschluss oder	•	•
Warmwasseranschluss (max. 60°C)	•	–
Fliessdruck	1-6 bar (100-600 kPa)	1,5-6 bar (150-600kPa)
Druckerhöhungspumpe	•	•
Ablaufpumpe	•	•
Förderhöhe der Ablaufpumpe (bei verschlossener Ablaufbelüftung mit 85 cm)	65 cm	65 cm
Elektrische Angaben		
Tankheizung [kW]	2,5	2,5
Boiler [kW]	abhängig vom elektrischen Anschluss des Gerätes (siehe Folgeseite)	
Umwälzpumpe [kW]	0,95	0,95
Ablaufpumpe [W]	37	37
Druckerhöhungspumpe [W]	200	200
Gesamtanschlusswert [kW]	abhängig vom elektrischen Anschluss des Gerätes (siehe Folgeseite)	
Dosiereinrichtung/-anschluss		
Interne Dosierpumpe für Klarspüler (Länge Sauglanze 333 mm für 5 und 10 Liter Kanister)	•	•
Interne Dosierpumpe für flüssige Reiniger (Länge Sauglanze 448 mm für 30 Liter Kanister)	DOS/DOS WES	DOS/DOS WES
Anschluss für DOS G 80/72	AE/AE WES	AE/AE WES
Wasserenthärter		
Interne Wasserenthärtung	WES/WES DOS	WES/WES DOS
Wasserhärtebereich [°dH]	4-25 (empfohlen bis max. 15)	4-25 (empfohlen bis max. 15)
Masse, Gewichte		
Aussenmasse H/B/T [mm] (bei geschlossener Haube, ohne Griffe)	1.515/635/750	2.195/635/750
Aussenmasse H [mm] (bei offener Haube)	1.995	2.195
Spülraummass H/B/T [mm]	440/550/550	440/550/550
Einschubhöhe über Fussboden [mm]	850 (+35/-10)	850 (+35/-10)
Nettogewicht [kg]/Bruttogewicht [kg]	134/ 159	157/ 185
Aussenverkleidung Edelstahl (AE)	•	•
Prüf- und Kennzeichen		
CE, DVGW, SEV, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN 10512	•	•

Technische Daten

Spannung	Absicherung	Gesamtanschlusswert in kW	
		PG 8172 AE	PG 8172 Eco AE
3N AC 400 V, 50 Hz	16 A / 25 A / 32 A	9,1 / 13,2 / 14,7	7,9 / 10,2 / –
1N AC 230 V, 50 Hz	32 A	–	6,9





Zubehör

vielfältige Körbe und Einsätze, optimale Wasseraufbereitung

Mit dem breit gefächerten Angebot an Körben und Einsätzen wird jegliches Spülgut sicher im Spülraum platziert und perfekt gereinigt. Systeme zur unkomplizierten Wasseraufbereitung stellen die optimale Wasserqualität als Basis für perfekte Spülergebnisse bereit. Verschiedene Unterbauten ermöglichen ein ergonomisches Be-und Entladen und die mühelose Integration in alle Arbeitsprozesse.

Körbe für Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

für Geräteserie PG 805x



Oberkorb O 891
- Mit E 810
- Drahtkorb, rilsaniert
- 2 klappbare Tassenauflagen für 20 Tassen
- Höhenverstellbar in 2 Positionen um 50 mm
- Integrierter Spülarm, Ankopplung an der Rückseite
- Bestückunghöhe max. 200 mm
- H 190, B 518, T 486 mm



Oberkorb O 892
- Mit E 812 und 2 x Gläserbügel
- Drahtkorb, rilsaniert
- Integrierter Spülarm, Ankopplung an der Rückseite
- Bestückunghöhe max. 200 mm
- H 190, B 518, T 486 mm



Unterkorb U 890
- Drahtkorb, rilsaniert
- Für die Aufnahme von Einsätzen oder Kunststoffkörben 500 x 500 mm
- H 100, B 532, T 517 mm




Unterkorb U 881
- Drahtkorb, rilsaniert
- Fest montierter Einsatz für 54 Untertassen
- Kombinierbar mit Aufsatz E 809 für 23 Tassen Ø 90 mm
- H 98,5 (188), B 529, T 515 mm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
O 891	Oberkorb für Tassen, Unterteller etc.	9548970	67.1891.01
O 892	Oberkorb für Gläser	9548990	67.1892.01
U 890	Unterkorb für Einsätze	9549130	67.1890.01
U 881	Unterkorb mit festem Einsatz für Untertassen	4906620	67.1881.02

Lafetten für Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

für Geräteserie PG 805x

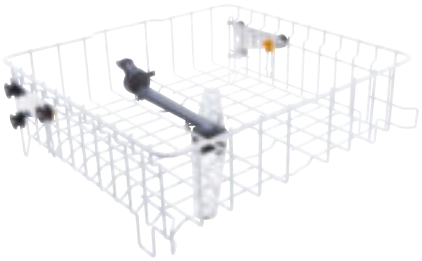

Oberkorblafette O 899
- Drahtkorb, rilsaniert
- Integrierter Spülarm, Ankopplung an der Rückseite
- Höhenverstellbar in 2 Positionen um 50 mm
- Bestückungshöhe max. 200 mm
- H 190, B 518, T 486 mm




Oberkorblafette O 885
- Edelstahl
- Für Körbe 500 x 500 mm
- Maximale Bestückungshöhe 130 mm
- H 119, B 530, T 516 mm
- Integrierter Spülarm, Ankopplung an der Rückseite



Unterkorblafette U 876
- Edelstahl
- Für Körbe 500 x 500 mm und diverse Einsätze
- Maximale Bestückungshöhe 300 mm*
- H 50, B 535, T 500 mm

* mit Oberkorblafette O 885

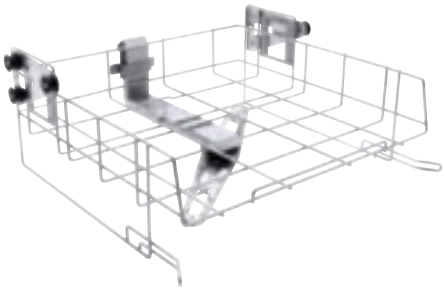

Oberkorblafette O 898
- Edelstahl
- Integrierter Spülarm, Ankoppelung an der Rückseite
- für diverse Einsätze (1/2)
- Höhenverstellbar in 2 Positionen um 60 mm
- Bestückungshöhe max. 240 mm
- H 206 , B 527, T 494 mm
- Einsetzbar in: PG 8057 TD, PG 8058, PG 8059, PG 8060

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
O 899	Oberkorb für Einsätze	9549040	67.1899.01
O 885	Oberkorb für Einsätze	9548960	67.1885.01
U 876	Unterkorb für Einsätze	9549160	67.1875.01
O 898	Oberkorb für Einsätze	10114490	67.1898.01

Einsätze für Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem


für Geräteserie PG 805x



Tellereinsatz E 816
- Drahtkorb, rilsaniert
- Einsetzbar in Unterkorb U 890 in zwei Positionen möglich

Bei Bestückung ohne Besteckkörcher
- 19 Teller Ø 250 mm
- 19 Teller Ø 330 mm

Bei Bestückung mit Besteckkörcher
- 16 Teller Ø 250 mm
- 16 Teller Ø 330 mm



Tellereinsatz E 216
- Drahtkorb, rilsaniert
- Einsetzbar in Unterkorb U 890
- 15 Teller Ø 240 mm
- Besteckkörcher E 165 einstellbar



Tellereinsatz E 810
- Drahtkorb, rilsaniert
- Einsetzbar in Oberkorb O 891
- 33 Untertassen oder 17 Dessertteller



Tellereinsatz E 888
- Drahtkorb, rilsaniert
- Einsetzbar in Unterkorb U 890
- 18 Teller Ø 260 mm o. 9 Teller Ø 350 mm
- Strebenabstand 30 mm
- Strebenhöhe 175 mm
- H 175, B 460, T 460 mm



Unterkorb-Aufsatz E 809
- Drahtkorb, rilsaniert
- Aufsetzbar auf Unterkorb U 881
- 23 Tassen Ø 90 mm
- H 71, B 506, T 495



Einsatz E 9
- Drahtkorb, rilsaniert
- Einsetzbar in Unterkorb U 890
- Für Töpfe, Schüsseln, Schalen
- Strebenabstand 45 mm
- Strebenhöhe 105 mm
- H 115, B 225, T 416 mm


Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
E 816	Tellereinsatz für Unterkorb	9549190	67.5816.01
E 216	Tellereinsatz für Unterkorb	3809080	67.5216.01
E 810	Tellereinsatz für Oberkorb	9549010	67.5810.01
E 888	Tellereinsatz für Unterkorb	5018690	67.5888.01
E 809	Aufsatz für Unterkorb	5018650	67.5809.01
E 9	Einsatz für grosse Einzelteile	3808260	67.5009.01

Einsätze für Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem


für Geräteserie PG 805x



Besteckköcher E 165
- Kunststoffköcher
- Einsetzbar 816 und E 216
- 3 Fächer 70 x 64 mm
- H 110, B 70, T 218 mm




Besteckköcher E 167
- Kunststoffköcher
- Einsetzbar in Tellekorb U 506 u.a.
- 7 Fächer
- H 106, B 440, T 50 mm



Besteckeinsatz E 437
- Edelstahlcontainer mit Tragegriff
- Einsetzbar in der Oberkorblafette O 898 und O 885 sowie in der Unterkorblafette U 876
- 18 Fächer 59 x 44 mm
- 2 Fächer 59 x 59 mm
- 16 Fächer 44 x 44 mm
- H 70 (128 mit Griff), B 211, T 436 mm



Einsatz E 884
- Drahtkorb, rilsaniert
- Einsetzbar in Unterkorb U 890
- 10 grosse Bleche, Platten
- Tabletts max: 500 x 320 mm
- Strebenabstand 32 mm
- Strebenhöhe 175 mm
- H 175, B 460, T 460 mm

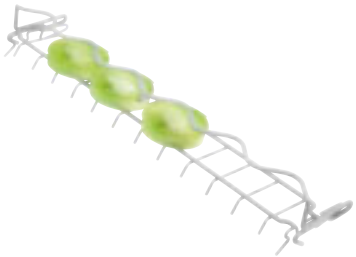

Haltebügel APFD 400
- Zur sicheren Positionierung von leichtem, flachem Spülgut auf der Tassenauflage
- Geeignet für die Fixierung von 6 Schnabeltassendeckeln
- Für den Einsatz im Oberkorb

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
E 165	Besteckköcher, 3 Fächer	3808830	67.5165.01
E 167	Besteckköcher, 7 Fächer	9508730	67.6167.01
E 437	Besteckköcher, 36 Fächer	4326640	67.5437.01
E 884	Einsatz für Bleche, Platten	5018680	67.5884.01
APFD 400	Haltebügel	10869860	67.5400.01

Einsätze für Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

für Geräteserie PG 805x




Gläsereinsatz E 205
- Drahtkorb, rilsaniert
- Einsetzbar in Unterkorb U 890
- 17 Gläser Ø 66 mm
- Strebenhöhe 220 mm
- Lochblechunterlage zur Brechung des Spülstrahls
- max. Glashöhe 270 mm
- H 221, B 243, T 494 mm



Gläsereinsatz E 459
- Edelstahl
- Einsetzbar Unterkorb U 876
- 12 Gläser Ø 70 mm
- Max. Glashöhe 220 mm
- H 170, B 200, T 460 mm



Gläsereinsatz E 815
- Drahtkorb, rilsaniert
- Einsetzbar in Unterkorb U 890
- 10 Weizenbiergläser
- Strebenabstand 95 mm
- Strebenhöhe 240 mm
- H 252, B 220, T 513 mm



Gläsereinsatz E 812
- Drahtkorb, rilsaniert
- Einsetzbar in Oberkorb O 891 und O 892
- 7 Gläser Durchmesser 60 mm



Lochblechunterlage E 166
- Einlegbar in Unterkorb U 876
- B 460, T 460 mm

Lochblechunterlage E 10 (Abb. links)
- Lochblech, rilsaniert
- Einlegbar in U 890, U 880, U 876
- Lochgrösse 17 x 17 mm
- B 495, T 222 mm

Lochblechunterlage E 11 (Abb. rechts)
- Lochblech, rilsaniert
- Einlegbar in O 899
- Lochgrösse 17 x 17 mm
- B 460, T 222 mm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
E 205	Gläsereinsatz	3808980	67.5205.01
E 459	Gläsereinsatz	4326630	67.5459.01
E 815	Gläsereinsatz	5018670	67.5815.01
E 812	Gläsereinsatz	9742240	67.5812.01
E 166	Lochblechunterlage	3808850	67.5166.01
E 10	Lochblechunterlage	9627360	67.5009.10
E 11	Lochblechunterlage	9752140	67.5009.15

Körbe für Spülmaschinen mit Tank- oder Frischwasser-Spülsystem

Korbgrösse 500 x 500 mm



Tellerkorb U 502
- Kunststoffkorb
- 6 bzw. 9 Reihen
- Strebenabstand 70 bzw. 45 mm
- H 109, B 500, T 500 mm



Besteckkorb U 503
- Kunststoffkorb
- für Eisbecher geeignet
- engmaschiger Boden
- H 109, B 500, T 500 mm



Besteckkorb U 504
- Drahtkorb, rilsaniert
  Besteckköcher aus Kunststoff
- 9 Fächer
- Fachgrösse 106 x 106 mm
- H 145, B 500, T 500 mm



Universalkorb U 505
- Kunststoffkorb
- Innenhöhe 160 mm
- weitmaschiger Boden
- H 195, B 500, T 500 mm



Tellerkorb U 506
- Drahtkorb, rilsaniert
- 8 Reihen
- Strebenabstand 54 mm
- Besteckköcher E 167 einsetzbar
- H 92, B 500, T 500 mm



Bistrokorb U 507
- Drahtkorb, rilsaniert
- Strebenabstand hoch 92/113/98 mm
- Strebenabstand niedrig 52/49/49 mm
- H 165, B 500, T 500 mm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
U 502	Tellerkorb	9508610	67.6502.01
U 503	Besteckkorb	9508660	67.6503.01
U 504	Besteckkorb	9508670	67.6504.01
U 505	Universalkorb	9508680	67.6505.01
U 506	Tellerkorb	9508640	67.6506.01
U 507	Bistrokorb	9508700	67.6507.01

Körbe für Spülmaschinen mit Tank- oder Frischwasser-Spülsystem

Korbgrösse 500 x 500 mm / 530 x 500 mm



Tassenkorb U 508
- Kunststoffkorb
- 4 Reihen
- Tassen max. Ø 100 mm
- H 104, B 500, T 500 mm



Tablettkorb U 513
- Kunststoffkorb, eine Seite offen
- 9 Reihen
- Strebenabstand 45 mm
- H 109, B 500, T 500 mm
- Gastronorm 1/1



Tablettkorb U 313/2
- Kunststoffkorb mit vormontierten Gleitkufen
- Montierter Einsatz für 10 Tabletts 520 x 290 mm
- Strebenabstand 24 mm
- Strebenhöhe 160 mm
- H 179, B 530, T 498 mm

Nicht einsetzbar in Spülmaschinen PG 8055 - PG 8059



Gläserkorb U 520
- Kunststoffkorb
- 6 x 6 Fächer
- Fachgrösse 73 x 73 mm
- H 104, B 500, T 500 mm



Gläserkorb U 524/1
- Drahtkorb, rilsaniert
- 4 Reihen für Gläser Ø 100 mm
- H 184, B 500, T 500 mm



Gläserkorb U 525/1
- Drahtkorb, rilsaniert
- 5 Reihen für Gläser bis Ø 80 mm
- H 184, B 500, T 500 mm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
U 508	Tassenkorb	9508650	67.6508.01
U 513	Tablettkorb	9508710	67.6513.01
U 313/2	Tablettkorb	9688930	67.6313.05
U 520	Gläserkorb	9581370	67.6167.01
U 524/1	Gläserkorb	10094770	67.6520.01
U 525/1	Gläserkorb	10094780	67.6524.02

Gläserkorbsets für Spülmaschinen mit Tank- oder Frischwasser-Spülsystem


Korbsets 500 x 500 mm mit niedrigem Toprahmen




Gläserkorbset U 534
- Kunststoffkorb
- 4 x 4 Fächer
- Fachgrösse 113 x 113 mm
- H 104/173/233, B 500
  (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm




Gläserkorbset U 535
- Kunststoffkorb
- 5 x 5 Fächer
- Fachgrösse 90 x 90 mm
- H 104/173/233, B 500
  (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm

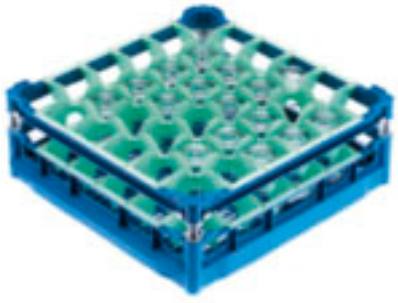

Gläserkorbset U 536
- Kunststoffkorb
- 6 x 6 Fächer
- Fachgrösse 73 x 73 mm
- H 104/173/233, B 500
  (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm

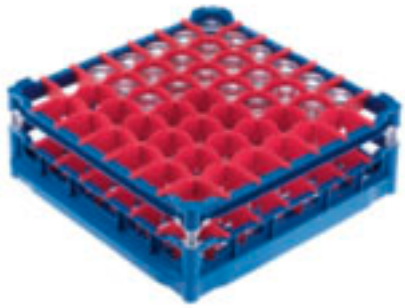

Gläserkorbset U 537
- Kunststoffkorb
- 7 x 7 Fächer
- Fachgrösse 63 x 63 mm
- H 104/173/233, B 500
  (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm

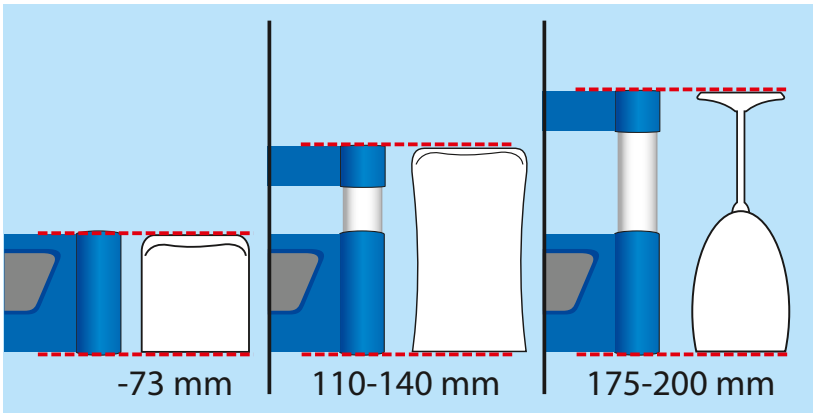


Glashöhen bei allen Korbsets mit niedrigem Toprahmen:
- Bis 73 mm ohne Extender und ohne Toprahmen
- 110-140 mm mit kurzen Extendern
- 175-200 mm mit langen Extendern

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
U 534	16 Gläser, niedriger Toprahmen	6997120	67.6534.01
U 535	25 Gläser, niedriger Toprahmen	6984150	67.6535.01
U 536	36 Gläser, niedriger Toprahmen	6984090	67.6536.01
U 537	42 Gläser, niedriger Toprahmen	6984200	67.6537.01

Gläserkorbsets für Spülmaschinen mit Tank- oder Frischwasser-Spülsystem


Korbsets 500 x 500 mm mit hohem Toprahmen

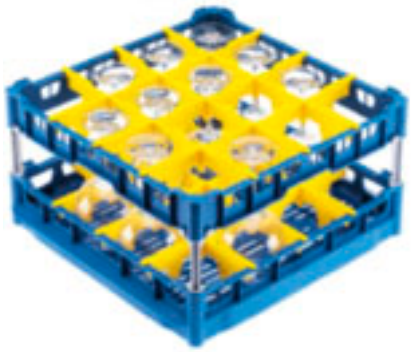

Gläserkorbset U 544
- Kunststoffkorb
- 4 x 4 Fächer
- Fachgrösse 113 x 113 mm
- H 104/206/266, B 500
  (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm




Gläserkorbset U 545
- Kunststoffkorb
- 5 x 5 Fächer
- Fachgrösse 90 x 90 mm
- H 104/206/266, B 500
  (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm

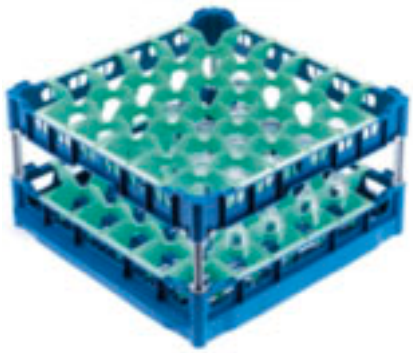

Gläserkorbset U 546
- Kunststoffkorb
- 6 x 6 Fächer
- Fachgrösse 73 x 73 mm
- H 104/206/266, B 500
  (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm



Gläserkorbset U 547
- Kunststoffkorb
- 7 x 7 Fächer
- Fachgrösse 63 x 63 mm
- H 104/206/266, B 500
  (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm

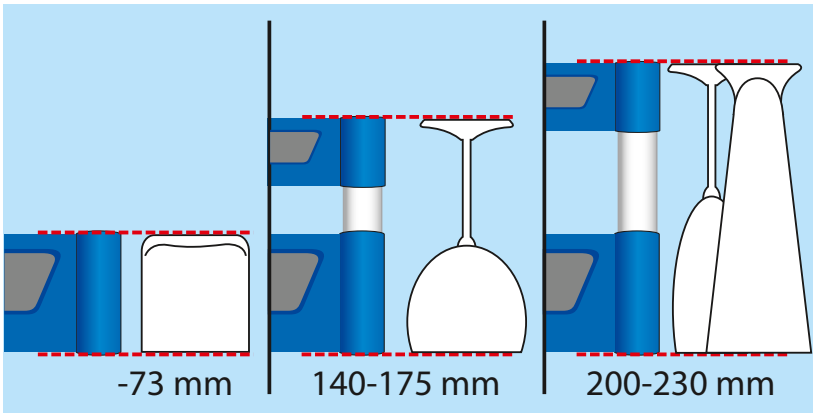


Glashöhen bei allen Korbsets mit hohen Toprahmen:
- Bis 73 mm ohne Extender und ohne Toprahmen
- 140-175 mm mit kurzen Extendern*
- 200-230 mm mit langen Extendern*

*Je nach Anforderung kann der Korb mit kurzen oder langen Extendern ausgerüstet werden, die dauerhaft und sicher einrasten.

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
U 544	16 Gläser, hoher Toprahmen	6984190	67.6544.01
U 545	25 Gläser, hoher Toprahmen	6984170	67.6545.01
U 546	36 Gläser, hoher Toprahmen	6984130	67.6546.01
U 547	42 Gläser, hoher Toprahmen	6984210	67.6547.01

Gläserkorbsets für Spülmaschinen mit Tank- oder Frischwasser-Spülsystem


Korbsets 500 x 500 mm mit Schrägstellern

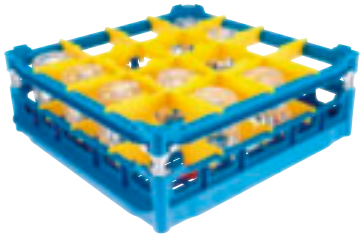


Gläserkorbset U 634-S
- Kunststoffkorb
- 4 x 4 Fächer
- Fachgrösse 113 x 113 mm
- mit Schrägstellern
- niedriger Toprahmen
- H 104/173/233, B 500 (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm



Gläserkorbset U 635-S
- Kunststoffkorb
- 4 x 5 Fächer
- Fachgrösse 113 x 90 mm
- mit Schrägstellern
- niedriger Toprahmen
- H 104/173/233, B 500 (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm

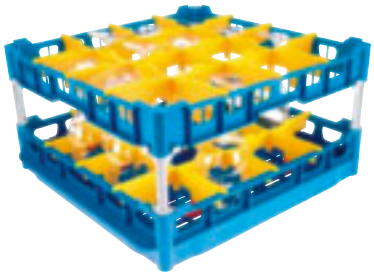

Gläserkorbset U 644-S
- Kunststoffkorb
- 4 x 4 Fächer
- Fachgrösse 113 x 113 mm
- mit Schrägstellern
- hoher Toprahmen
- H 104/206/266, B 500 (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm

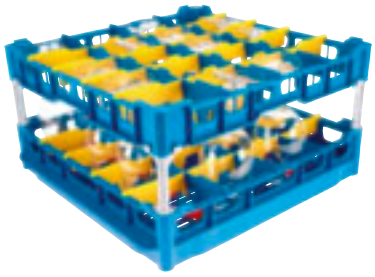

Gläserkorbset U 645-S
- Kunststoffkorb
- 4 x 5 Fächer
- Fachgrösse 113 x 90 mm
- mit Schrägstellern
- hoher Toprahmen
- H 104/206/266, B 500 (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
U 634-S	16 Gläser, mit Schrägstellern	10322510	67.6634.01
U 635-S	20 Gläser, mit Schrägstellern	10322530	67.6635.01
U 644-S	16 Gläser, mit Schrägstellern	10322500	67.6644.01
U 645-S	20 Gläser, mit Schrägstellern	10322520	67.6645.01

Körbe für Spülmaschinen mit Tank-Spülsystem

Korbgrösse 400 x 400 mm




Tellerkorb U 402
- Kunststoffkorb
- 10 Reihen
- Strebenabstand 30 mm
- H 65, B 400, T 400 mm



Besteckkorb U 403
- Drahtkorb, rilsaniert
- Engmaschiger Boden
- H 125, B 400, T 400 mm



Besteckkorb U 404
- Drahtkorb, rilsaniert
- Besteckköcher aus Kunststoff
- 6 Fächer
- Fachgrösse 106 mm
- H 112, B 400, T 400 mm

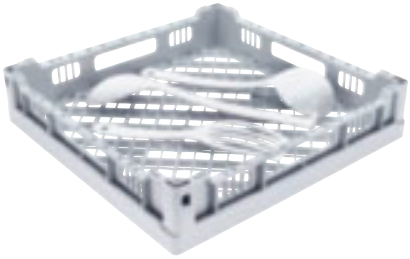

Universalkorb U 405
- Kunststoffkorb
- Innenhöhe 65 mm
- Weitmaschiger Boden
- H 65, B 400, T 400 mm



Bistrokorb U 407
- Drahtkorb, rilsaniert
- Zusätzlich einsetzbar für Besteck: E 168
- H 92, B 400, T 420 mm




Tassenkorb U 408
- Kunststoffkorb
- 4 Reihen
- Reihenmass 85 mm
- H 65, B 400, T 400 mm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
U 402	Tellerkorb	10358550	67.6402.01
U 403	Besteckkorb	10358590	67.6403.01
U 404	Besteckkorb (Köcher)	10358610	67.6404.01
U 405	Universalkorb	10358560	67.6405.01
U 407	Bistrokorb	10358620	67.6407.01
U 408	Tassenkorb	10358570	67.6408.01

Körbe für Spülmaschinen mit Tank-Spülsystem

Korbgrösse 400 x 400 mm

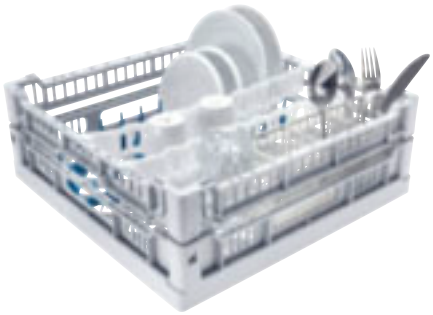

Bistrokorb U 409
- Kunststoffkorb
- 3 Reihen
- Zusätzlich einsetzbar für Besteck: E 165
- H 145, B 400, T 400 mm



Gläserkorb U 423
- Drahtkorb, rilsaniert
- 3 Reihen für Gläser bis Ø 120 mm
- H 155, B 400, T 400 mm



Gläserkorb U 424
- Drahtkorb, rilsaniert
- 4 Reihen für Gläser bis Ø 90 mm
- H 155, B 400, T 400 mm



Besteckkörcher E 168
- Draht, rilsaniert
- Einsetzbar in den Bistrokorb U 407
- 4 Fächer
- H 102, B 230, T 50 mm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
U 409	Bistrokorb	10358580	67.6423.01
U 423	Gläserkorb, 3-reihig	10358640	67.6424.01
U 424	Gläserkorb, 4-reihig	10358650	67.6168.01
E 168	Besteckkörcher	10358630	67.6409.01

Zubehör für Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem


Blenden



Ausgleichsblende ABL 50
- Geräteserie PG 805x
- Geräteblende zur optischen Höhenanpassung an Korpusmass 720 mm
- Höhe 43 mm
- Edelstahl oder weiss



Ausgleichsblende ABL 110
- Geräteserie PG 805x
- Geräteblende zur optischen Höhenanpassung an Korpusmass 780 mm
- Höhe 103 mm
- Edelstahl oder weiss



Sockel Umbausatz Stand2
- Geräteserie PG 805x
- Sockelblende mit 2 Stützen für nicht durchgehende Sockelleiste
- H 140, B 598, T 127 mm
- Edelstahl oder weiss





Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
ABL 50	Ausgleichsblende, weiss	9378040	67.2114.02
ABL 50	Ausgleichsblende, Edelstahl	9378030	67.2114.01
ABL 110	Ausgleichsblende, weiss	10271190	67.2114.04
ABL 110	Ausgleichsblende, Edelstahl	10271160	67.2114.03
Stand2	Sockelblende, weiss	9456070	67.2116.10
Stand2	Sockelblende, Edelstahl	9456060	67.2116.05

Zubehör für Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

Installationszubehör



Umbausatz Stand1-80
- Geräteserie PG 8055 - PG 8059
- Sockelblende mit 2 Stützen, Deckel und Rückwand zum Umbau des serienmässigen Unterbaugerätes in ein Standgerät
- Edelstahl oder weiss

Deckel DEF-80
- Geräteserie PG 8055 - PG 8059
- H 15, B 600, T 600 mm
- Edelstahl oder weiss



BKS-80
- Befestigungs-Kit für Küchensockelblende
- wird eingesetzt, wenn die Spülmaschine am Ende einer Küchenzeile steht zur Befestigung der Sockelblende an der Spülmaschine



ADB
- Abdeckblech für Unterbauvarianten Einbau: Zwischen Geschirrspüler und Arbeitsplatte
- Schützt die Arbeitsplatte zusätzlich vor aufsteigender Feuchtigkeit



BBF-80
- Bodenbefestigung



VGF-900
- Verlängerte Gerätefüsse
- max. Gerätehöhe ohne Deckel 900 mm
- Höhe verstellbar +20/+80 mm auf 900 mm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
Stand1-80	Umbausatz Stand, weiss	9688940	67.2116.04
Stand1-80	Umbausatz Stand, Edelstahl	9688950	67.2116.03
DEF-80	Deckel, weiss	9736640	67.2160.06
DEF-80	Deckel, Edelstahl	9715550	67.2160.05
BKS-80	Befestigungs-Kit	9715630	67.2115.05
ADB	Abdeckblech	9715590	67.2160.08
BBF-80	Bodenbefestigung	9715690	67.2115.08
VGF-900	verlängerte Gerätefüsse	9742270	67.5009.07

Zubehör für Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

Unterbauten



Unterbau UO 30-60/80
- offen
- Mit Gerät verschraubbar
- Edelstahl
- H 300, B 600, T 600 mm

Unterbau UO 52-60/80 (ohne Abb.)
- offen
- Mit Gerät verschraubbar
- Edelstahl
- H 520, B 600, T 600 mm



Unterbau UG 30-60/80
- 3 Seiten geschlossen
- Mit Gerät verschraubbar
- Edelstahl
- H 300, B 600, T 600 mm

Unterbau UG 52-60/80 (ohne Abb.)
- 3 Seiten geschlossen
- Mit Gerät verschraubbar
- Edelstahl
- H 520, B 600, T 600 mm



PG 8595 Aqua Purificator
- Aufnahmeschrank für 2 Entsalzungspatronen (VE P 2000/VE P 2800/TE P 2800/TE P 2000)
- H 835 (820), B 300, T 600 mm
- Standgerät, unterbaubar
- Aussenverkleidung wahlweise Edelstahl oder weiss




UG 70-60/80
- geschlossen, mit Gerät verschraubbar, Tür verschliessbar
- Edelstahl
- H 700, B 600, T 550 mm

- Aufnahmeschrank für 2 Dosiermodule (DOS G 80), 2 Kanister für flüssige Medien bis 10 l, 2 Entsalzungspatronen (VE P 2800/ TE P 2800) und ein Leitwertmessmodul CM/Durchflussmessgerät FM


Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
UO 30-60/80	Unterbau, offen, 30 cm	9688890	67.3761.03
UO 52-60/80	Unterbau, offen, 52 cm	9688900	67.3761.07
UG 30-60/80	Unterbau, geschlossen, 30 cm	9688910	67.3761.04
UG 52-60/80	Unterbau, geschlossen, 52 cm	9688920	67.3761.08
PG 8595 D	Aqua Purificator, AW (Aussenverkleidung weiss)	10087310	69.8595.01
PG 8595 D	Aqua Purificator, AE (Aussenverkleidung Edelstahl)	10087320	69.8595.02
UG 70-60/80	Unterbau, geschlossen mit Tür, 70 cm	10031420	67.3761.10

Zubehör für Spülmaschinen mit Tank-Spülsystem

Unterbauten, Abtropfwannen



Unterbau UG 8,5-60
- Kombinierbar mit PTD 703
- Geschlossen
- Mit Gerät verschraubbar, höhenverstellbar (zum Niveauausgleich bei unebenen Fussböden)
- Edelstahl
- H 85, B 600, T 541,5 mm



Unterbau UG 13,5-60
- Kombinierbar mit PTD 703
- Geschlossen
- Mit Gerät verschraubbar, höhenverstellbar (zum Niveauausgleich bei unebenen Fussböden)
- Edelstahl
- H 135, B 600, T 541,5 mm



Unterbau UO 40-60
- Kombinierbar mit PTD 703
- Offen, mit Einschub für 2 Körbe
- Mit Gerät verschraubbar, höhenverstellbar (zum Niveauausgleich bei unebenen Fussböden)
- Edelstahl
- H 400, B 596, T 539 mm



Abtropfwanne AW 51
- Für 500er Körbe
- Zum Abstellen auf der Theke/ Arbeitsplatte
- H 25, B 525, T 525 mm



Abtropfwanne AW 50/1
- Für 500er Körbe
- Zum Abstellen auf der Maschine, für PTD 703
- H 20, B 604, T 606 mm

CN-RW 8166
- Edelstahl-Rückwand der Spritzschutzklasse IPX5
- Einsetzbar in PTD 703, im Austausch für die werkseitige Rückwand mit der Spritzschutzklasse IPX3

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
UG 8,5-60	Unterbau geschlossen, 8,5 cm	10358690	67.3761.12
UG 13,5-60	Unterbau geschlossen, 13,5 cm	10358700	67.3761.14
UO 40-60	Unterbau offen, 40 cm	10358710	67.3761.13
DS-Set/1	Set Dampfschutz	10425060	67.2112.02
AW 51	Abtropfwanne	10396100	67.2134.01
AW 50/1	Abtropfwanne	11227440	67.2133.01
CN-RW 8166	CN-Rückwand IPX5	10358680	67.2130.01

Zubehör für Spülmaschinen mit Tank-Spülsystem

Tische, Tischzubehör



Zugabetische T 1200-1 BUR/BUL
- Länge 1.200 mm, Tiefe 700 mm, Höhe 850 +/- 20 mm
- Spülbecken (500 x 400 x 250 mm)
- Montage rechts bzw. links an die Spülmaschine
- rückseitige Aufkantung von 200 mm



Universaltische T 1200-1 UR/UL
- Länge 1.200 mm, Tiefe 700 mm, Höhe 850 +/- 20 mm
- Montage rechts bzw. links an die Spülmaschine
- rückseitige Aufkantung von 200 mm



Fuss-Adapter
- Für Korbdurchschub-Spülmaschine
- Set-Gerätefüsse 50 mm (4 Stck.)
- Set-Gerätefüsse 100 mm (4 Stck.)



Zugabetische T 625-1 BUR/BUL
- Länge 625 mm, Tiefe 700 mm, Höhe 850 +/- 20 mm
- Spülbecken (500 x 400 x 250 mm)
- Montage rechts bzw. links an die Spülmaschine
- rückseitige Aufkantung von 200 mm



Universaltische T 625-1 UR/UL
- Länge 625 mm, Tiefe 700 mm, Höhe 850 +/- 20 mm
- Montage rechts bzw. links an die Spülmaschine
- rückseitige Aufkantung von 200 mm

Tische für Eckaufstellung
- T 1200-1 BUF (wie T 1200-1 BUL)
- T 1200-1 UF (wie T 1200-1 UL)
- T 625-1 BUF (wie T 625-1 BUL)
- T 625-1 UF (wie T 625-1 UL)

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
T 1200-1 BUR	Tisch mit Becken	10249370	67.1200.13
T 1200-1 BUL	Tisch mit Becken	10249350	67.1200.14
T 1200-1 UR	Tisch	10249390	67.1200.03
T 1200-1 UL	Tisch	10249380	67.1200.04
Set-Gerätefüsse-1 100 mm (4 Stck.)		10249450	67.8200.30
Set-Gerätefüsse-1 50 mm (4 Stck.)		10249460	67.8200.31
T 625-1 BUL	Tisch mit Becken	10249400	67.0625.14
T 625-1 BUR	Tisch mit Becken	10520790	67.0625.13
T 625-1 UR	Tisch	10249420	67.0625.03
T 625-1 UL	Tisch	10249410	67.0625.04
T 1200-1 BUF	Tisch mit Becken	10422480	67.1200.15
T 1200-1 UF	Tisch	10422490	67.1200.05
T 625-1 BUF	Tisch mit Becken	10422500	67.0625.15
T 625-1 UF	Tisch	10422510	67.0625.05

Zubehör für Spülmaschinen mit Tank-Spülsystem

Tischzubehör



Set-Eck 1
- Wandanschluss für Ecklösung (schliesst die Öffnung zwischen Wand und Gerät)




Abfallbehälter AB 60
- 60 l Volumen
- Ø 410 mm
- Gesamthöhe 635 mm



Pendelbrause PBMS-1
- Für Zugabetisch T 625-1 BUL und Zugabetisch T 1200-1 BUR/BUL
- Schlauchpendelbrause mit Einlochmischbatterie und hohem Schwenkauslauf, inkl. Wandabstandshalter



Schmutzauffangsieb SAS 500-1
- Zum Einstellen ins Spülbecken
- H 500, B 400, T 250 mm




Speiseresteabstreifer Afs-1
- Zur Montage an der Tischfront von 1.200 mm langen Tischen
- Breite: 250 mm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
Set-Eck 1	Wandanschluss für Ecklösung	10249430	67.8200.25
AB 60	Abfallbehälter	10249440	67.8200.26
PBMS-1	Pendelbrause	10249470	67.8200.27
SAS 500-1	Schmutzauffangsieb	10789970	67.8200.32
Afs-1	Speiseresteabstreifer	10251850	67.8200.29

Zubehör für Spülmaschinen mit Tank-Spülsystem

Sonstiges



Set Dampfschutz
- 3 Edelstahlbleche
- Schrank- und Arbeitsplattenschutz vor Wasserdämpfen
- Kombinierbar mit PTD 703



KTU 530
- Edelstahl-Streben
- Umbausatz für grössere Körbe, z.B. 530 x 530 mm
- für die Anpassung des Standard-Korbhalters der Spülmaschine PG 8172 in Reihenaufstellung



KT 500
- Edelstahl Korbhalter für PG 8172
- Für Körbe mit den Abmessungen 500 x 500 mm
- Notwendig bei der Installation der PG 8172 mit alten Miele Tischen der Generation G 720/721
- Einsatz anstelle des Standard-Korbhalters der Spülmaschine PG 8172

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
DS-Set/1	Set Dampfschutz	10425060	67.2112.02
KTU 530	Umbausatz für Korbhalter	9508720	67.8530.04
KT 500	Korbhalter	9876230	67.8500.02

Zubehör für Gewerbegeschirrspüler

Dosiermodule, Auffangschale



Dosiermodul DOS G 80
- Dosiermodul für flüssige Reiniger
- Dosierung bis zu 60 ml pro Minute, einstellbar über die Steuerung der Spülmaschine
- 333 mm Saugrohr für 5 und 10 Liter-Kanister
- Umbausatz für 10-30 l-Kanister über Miele Kundendienst
- Leerstandsanzeige
- Gewinde 51 mm, DIN 51
- Länge Anschlusskabel zum Gerät: 2,80 m
  Länge Dosierschlauch zur Sauglanze: 1,80 m
  Länge Dosierschlauch zum Gerät: 2,85 m
- Mindestbreite Kanisteröffnung 43,5 mm

Dosiermodul DOS G 80/1
- Wie DOS G 80, mit 200 mm Saugrohr für 5 Liter-Kanister
- Für Spülmaschinenserie PG 805x

AD 60:
Bei Anschluss eines Dosiermoduls DOS G 60 oder 60/1 an eine Spülmaschine der Serie PG 8055 - PG 8059 ist der Adapter AD 60 Mat.-Nr. 9778670 einzusetzen. (Vertrieb über Kundendienst und Hauptvertrieb).



Dosiermodul DOS G 80 ProfiLine
- Wie DOS G 80, mit Anschluss für ProfiLine Spülmaschine PG 8130



Dosiermodul DOS G 80-72
- Dosiermodul für flüssige Reiniger
- Dosierung 20-100 ml, einstellbar über die Steuerung der Spülmaschine
- 448 mm Saugrohr für Behältergrössen von 20 - 30 Litern
- Umbausatz für 10-30 l-Kanister über Miele Kundendienst
- Leerstandsanzeige
- Ohne Gerätestecker, freie Kabelenden zum Festanschluss am Gerät,Montage durch Kundendiensttechniker
- Länge Anschlusskabel zum Gerät: 2,80 m
  Länge Dosierschlauch zur Sauglanze: 1,80 m
  Länge Dosierschlauch zum Gerät: 2,85 m
- Für Spülmaschinenserie PG 8172



Auffangschale DTD 2
- Bietet Platz für 2 Medienkanister
- Sicherer Stand für die Kanistergrössen 5 u. 10l der ProCare Serien
- Optimale Restentleerung der Medienkanister dank Neigewinkel
- Zum Einsatz in einem Nebenschrank geeignet
- H 65, B 430, T 265 mm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
DOS G 80	Dosiermodul, 333 mm Saugrohr	9964530	67.7470.20
DOS G 80/1	Dosiermodul, 200 mm Saugrohr	9968660	67.7470.25
DOS G 80 ProfiLine	Dosiergerät für flüssige Reiniger	9971870	67.7470.30
DOS G 80/72	Dosiermodul, 448 mm Saugrohr	10210160	67.7470.22
AD 60	Adapter	9778670	69.7470.10
DTD 2	Auffangschale	10695460	61.9100.01

Zubehör für Gewerbegeschirrspüler

Wasserenthärter, Aqua-Soft-System





Aqua-Soft-System PG 8597
- Pendelenthärter für die Entnahme von Weichwasser bis 40° dH
- Standgerät mit Rollen, Kunststoffverkleidung
- Von oben befüllbar
- 2 Behälter mit je 4,5 l Harz
- 1 Behälter für 20 kg Salz
- H 570, B 360, T 360 mm
- Gewicht ohne Salz ca. 30 kg

Leistung
- Kontinuierlich 19 l/min
- Maximal 30 l/min

Wasserverbrauch
- 19 l pro Regeneration

Steuerung
- Mengengesteuertes Zweikammersystem
- Stromloser Betrieb

Wasseranschluss
- 1 x Kalt-oder Warmwasser max. 70°C; Länge 1,5 m; ¾'' Verschraubung
- 1 x Verbindungschlauch zur Spülmaschine
- Fliessdruck zum System min. 1 bar, max. 8 bar
- Fliessdruck bei Spülmaschinen ohne Enthärter min. 2,5 bar
- Fliessdruck bei Spülmaschinen mit Enthärter min. 3,5 bar
- 2 x Ablaufschläuche für Regenerierwasser und Überlauf; Länge 1,5 m; DN 8

Montage
- Bauseitig ist ein Geruchsverschluss und eine geeignete Sicherungskombination Bauform HD vorzusehen

Aqua-Soft-System PG 8090
- Monoenthärter für die Entnahme von Weichwasser bis 40° dH
- Standgerät mit Rollen, Kunststoffverkleidung
- Von oben befüllbar
- 1 Behälter mit 4 l Harz
- 1 Behälter für 10 kg Salz
- H 572, B 230; T 400 mm
- Gewicht ohne Salz ca.12 kg

Leistung
- Kontinuierlich 15 l/min
- Maximal 20 l/min

Wasserverbrauch
- 55 l pro Regeneration

Steuerung
- Schaltuhr gesteuertes Einkammersystem
- Stromanschluss bauseitig gemäss Installationsplan, 1N 230 V, 50 Hz

Wasseranschluss
- 1 x Kalt-oder Warmwasser max. 65°C; Länge 1,5 m; ¾'' Verschraubung
- 1 x Verbindungschlauch zur Spülmaschine
- Fliessdruck zum System min. 2 bar, max. 6 bar
- 2 x Ablaufschläuche für Regenerierwasser und Überlauf; Länge 1,5 m; DN 12

Montage
- Bauseitig ist ein Geruchsverschluss und eine geeignete Sicherungskombination Bauform HD vorzusehen

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
PG 8597	Pendelenthärter	6943120	69.8597.01
PG 8090	Monoenthärter	7012310	67.8090.01

Zubehör für Gewerbegeschirrspüler

System zur Teilentsalzung



Teilentsalzungspatrone TE P 2800
- Wechselpatrone
- Durchflussmenge max. 800 l/h
- Max. Wasserzulauftemperatur 40°C
- Druckbelastbarkeit 0,5 – 10 bar
- Masse: Ø 230 mm, H 570 mm
- Anschluss 3/4‘‘
- Harzinhalt 19 l
- Erschöpfungszustand messbar durch FlowMeter FM
- Edelstahlgehäuse, rostfrei
- Gewicht der Patrone 22 kg



Teilentsalzungspatrone TE P 2000
- Wie TE P 2800
- Durchflussmenge max. 450 l/h
- Masse: Ø 230 mm, H 410 mm
- Harzinhalt 12,5 l
- Gewicht der Patrone 16 kg



FlowMeter FM
- Einzeiliges Display
- Optische und akustische Anzeige für Patronenwechsel
- Wandhalterung
- Anschluss an externe LED
- Netzteil
  Eingang: 110 – 240 V, 50/60 Hz, 85 mA
- Inkl. Druckschläuche ¾ ‘‘ zum Anschluss an Patronen und Geräte

Leistung in Liter zwischen zwei Regenerationen bei TE-Patronen

Säurekapazität 4,3 mmol/Liter	1,0	2,0	3,0	3,75	4,0	5,0	6,0	7,0	7,14	8,0	9,0	10,0
Karbonathärte in °dH	2,8	5,6	8,4	10,0	11,2	14,0	16,8	19,6	20,0	22,4	25,2	28,0
TE P 2000 (12,5 Liter Harze)	42.250	21.125	14.075	11.825	10.560	8.450	7.035	6.025	5.910	5.275	4.690	4.225
TE P 2800 (19 Liter Harze)	64.220	32.110	21.395	18.000	16.055	12.855	10.700	9.160	8.990	8.020	7.125	6.420

Je nach örtlicher Trinkwasserzusammensetzung können sich bis zu 20% Abweichungen der Kapazität ergeben.

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
TE P 2800	Teilentsalzungspatrone, gross	9773430	67.8095.01
TE P 2000	Teilentsalzungspatrone, klein	9773440	67.8096.01
FM	FlowMeter	10008910	67.8097.01

Zubehör für Gewerbegeschirrspüler

System zur Vollentsalzung



Vollentsalzungspatrone VE P 2800
- Wechselpatrone
- Durchflussmenge max. 800 l/h
- Max. Wasserzulauftemperatur 40°C
- Druckbelastbarkeit 0,5 – 10 bar
- Masse: Ø 230 mm, H 570 mm
- Anschluss 3/4‘‘
- Harzinhalt 19 l
- Erschöpfungszustand messbar durch ConductivityMeter CM
- Gewicht der Patrone 22 kg
- Edelstahlgehäuse, rostfrei



Vollentsalzungspatrone VE P 2000
- Wie VE P 2800
- Durchflussmenge max. 450 l/h
- Masse: Ø 230 mm, H 410 mm
- Harzinhalt 12,5 l
- Gewicht der Patrone 16 kg



ConductivityMeter CM/1
- Einzeiliges Display
- 10 Schaltpunkte im Messbereich 0 – 199,9 µS/cm
- Optische und akustische Anzeige für Patronenwechsel
- Wandhalterung
- Anschluss an externe LED
- Manuelle Kalibrierung vor Ort
- Netzteil Eingang: 110 – 240 V, 50/60 Hz, 85 mA
- Inkl. Druckschläuche ¾ ‘‘ zum Anschluss an Patronen und Geräte

Leistung in Liter zwischen zwei Regenerationen bei VE-Patronen

°d GSG*	5	10	15	20	25	30
µS/cm	150	300	450	600	750	900
VE P 2000 (12,5 Liter Harze)	4.000	2.000	1.330	1.000	800	660
VE P 2800 (19 Liter Harze)	5.600	2.800	1.850	1.400	1.120	930

*1° GSG hat eine Leitfähigkeit von ca. 30 µS/cm
Bei allen Angaben handelt es sich um Anhaltswerte.

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
VE P 2800	Vollentsalzungspatrone, gross	9782560	69.4310.05
VE P 2000	Vollentsalzungspatrone, klein	9773410	69.4311.01
CM/1	ConductivityMeter	10889920	69.4500.02

Zubehör für Gewerbegeschirrspüler

System zur Voll- und Teilentsalzung



Leerpatrone LP 2800
- Entsalzungspatrone, leer
- Durchflussmenge max. 800 l/h
- Max. Wasserzulauftemperatur 40°C
- Druckbelastbarkeit 0,5 – 10 bar
- Masse: Ø 230 mm, H 570 mm
- Erschöpfungszustand messbar durch FlowMeter FM / ConductivityMeter CM
- Edelstahlgehäuse, rostfrei
- Für Einwegharze E315 oder TE-Einwegharze



Schnellkupplung SK
- 2 x VA Steckanschluss ¾ ‘‘ / SK, direkt auf die Patrone aufzuschrauben
- 2 x Schnellkupplungen ¾ ‘‘ PVC Doppelnippel inkl. Dichtungen für den vorhandenen Schlauchsatz
- Ermöglicht einen problemlosen Patronenwechsel



Umrüstsatz Zweitpatrone UfZ
- 2 x VA Steckanschlüsse ¾ ‘‘ zur Montage auf Zweitpatrone



Wandarmatur E 313
- Zur manuellen Entnahme von entsalztem Wasser, druckfest bis 10 bar, kpl. Mit Druckschlauch 150 cm



Standarmatur E 314
- Zur manuellen Entnahme von entsalztem Wasser, druckfest bis 10 bar, kpl. mit Druckschlauch 150 cm

Einwegharze E 315
- Für Vollentsalzung
- (2 Beutel x 10 l) vakuumdicht in Kunststoffsäcken eingeschweisst, einschl. Filtersack für Austausch, kpl. Im Karton verpackt, 20 Liter homogen gemischte Harze für Leerpatrone LP 2800

TE Einwegharze
- Für Teilentsalzung
- 1 Beutel (25 l)
- Für Leerpatrone LP 2800

Umfüllset E 316
- Kunststoff-Bauchfass mit Deckel und Trichter für Einwegharze (bis 30 l)

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
LP 2800	Leerpatrone, gross	9782590	69.4318.05
SK	Schnellkupplung	9782600	69.4319.01
UfZ	Umrüstsatz für Zweitpatrone	10020100	69.4319.05
E 313	Wandarmatur	3830330	69.4313.01
E 314	Standarmatur	3830340	69.4314.01
E 315	Einwegharze Vollentsalzung	3830350	69.4315.01
TE-Harze	Einwegharze Teilentsalzung	10020250	67.8095.10
E 316	Umfüllset	3830360	69.4316.01


Miele

ProCare Shine: Perfekt abgestimmt auf Ihre Spülmaschine

Reiniger und Klarspüler von Miele Professional

Die neu entwickelten Reiniger und Klarspüler der Serie ProCare Shine wurden eigens für den Einsatz in Miele Spülmaschinen konzipiert. Mit ihrer sorgfältig abgestimmten Formulierung ermöglichen sie eine professionelle Geschirrpflege, die durch Wirtschaftlichkeit überzeugt und mit Glanzleistungen begeistert.



Produkt	Gebindegrösse	Eigenschaften	Dosierung
ProCare Shine 10 MA	5 und 10 l	• Mildalkalischer Flüssigreiniger • Universell einsetzbar bei leichten bis mittleren Verschmutzungen • Besonders einfache Handhabung • Geeignet für jegliches Spülgut	2–5 ml/l
ProCare Shine 10 A	5 und 10 l	• Alkalischer Flüssigreiniger • Nicht geeignet für Alu und Silber • Besonders grosse Reinigungskraft für hartnäckige Verschmutzungen mit Stärke, Eiweiss, Tee/Kaffee	2–5 ml/l
ProCare Shine 10 GC	5 und 10 l	• Alkalischer Flüssigreiniger • Besonders geeignet für das Spülen von Gläsern • Universell einsetzbar mit guter Reinigungsleistung (bei hartnäckigen Kaffee- und Teerückständen wird ProCare Shine 10 A auf Grund der besseren Bleichleistung empfohlen) • Auszeichnung mit dem EU Ecolabel „Euroblume“ (DE/038/063)	0-6 °dH: 2-4 ml/l 7-13 °dH: 3-4,9 ml/l
ProCare Shine 11 OB	2 und 6 kg	• Pulverförmiger Reiniger • Universell einsetzbar mit sehr guter Reinigungsleistung bei Kaffee- und Teerückständen • Optimal für ProfiLine- und Frischwasser-Spülmaschinen auch bei kürzesten Programmlaufzeiten	20–25 g pro Spülgang
ProCare Shine 12 GC	80 Tabs (1,28 kg)	• Reinigertabs • Universell einsetzbar bei leichten bis mittleren Verschmutzungen • Optimal für ProfiLine- und Frischwasser-Spülmaschinen • Besonders einfaches Handling dank wasserlöslicher Folie • Auszeichnung mit dem EU Ecolabel AT/038/006	1 Tab pro Spülgang
ProCare Shine 40	1, 5 und 10 l	• Flüssiger Klarspüler • Universell einsetzbar • In Kombination zu allen Reinigern einsetzbar	0,2–0,5 ml/l
ProCare Shine 40 GC	1, 5 und 10 l	• Flüssiger Klarspüler • Universell einsetzbar • Schaumreduzierende Wirkung • Auszeichnung mit dem EU Ecolabel „Euroblume“ (DE/038/066)	0,2-0,4 ml/l
Regeneriersalz	750 gr	• Regeneriersalz für integrierte Wasserenthärter • Optimal für alle Spülmaschinen mit integriertem Enthärter	

Artikel- und Abkürzungsverzeichnis

Seite	Gerät	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
	Spülmaschinen | Frontladegerät | Frischwasser-Spülsystem			
8	PG 8130	AW, mit Körben	10565500	61.8130.06
8	PG 8130 U	AW, mit Körben	10565510	61.8130.26
14	PG 8055 U	AW, mit Körben	9742280	61.8055.10
14	PG 8055 U	AE, mit Körben	9742300	61.8055.20
16	PG 8056 U	AW, mit Körben	7878390	61.8056.10
16	PG 8056 U	AE, mit Körben	7913180	61.8056.20
16	PG 8056 U	AW, ohne Körbe	9419030	61.8056.25
16	PG 8056 U	AE, ohne Körbe	9419040	61.8056.30
18	PG 8059 U	AW, mit Körben	7913200	61.8059.10
18	PG 8059 U	AE, mit Körben	9419060	61.8059.20
18	PG 8059 U	AW, ohne Körbe	10035950	61.8059.30
18	PG 8059 U	AE, ohne Körbe	10035960	61.8059.35
20	PG 8057 TD U	AW, mit Körben	7878410	61.8057.10
20	PG 8057 TD U	AE, mit Körben	7878400	61.8057.20
20	PG 8057 TD U	AE, ohne Körbe	9419050	61.8057.30
22	PG 8058 U	AW, ohne Körbe, mit Teilentsalzungssystem	10120890	
22	PG 8058 U	AE, ohne Körbe, mit Teilentsalzungssystem	10128100	
24	PG 8058 U	AW, ohne Körbe, mit Vollentsalzungssystem	10128110	
24	PG 8058 U	AE, ohne Körbe, mit Vollentsalzungssystem	10128120	
28	PG 8063 Safety	AE, mit Körben	11107520	
	Spülmaschinen | Frontladegerät | Tank-Spülsystem			
34	PTD 701	AE, ohne Körbe, mit 2 Dosierpumpen mit Sauglanzen	11096810	61.0701.01
36	PTD 703	AE, ohne Körbe, mit 2 Dosierpumpen mit Sauglanzen	11097680	61.0703.01
36	PTD 703	AE WES, ohne Körbe, mit 2 Dosierpumpen mit Sauglanzen, interner Wasserenthärter	11097710	61.0703.04
	Spülmaschinen | Korbdurchschubsystem | Tank-Spülsystem			
38	PG 8172	AE, ohne Körbe, DOS, 10,8 kW	9498750	61.8172.03
39	PG 8172 Eco	AE, ohne Körbe, DOS, 6,4 kW	9498800	61.8172.13
38/39	ATH 8172	Umbausatz automatische Haubenöffnung	9581070	67.8530.10

Abkürzungsverzeichnis

U = Unterbaugerät
AW = Aussenverkleidung weiss
AE = Aussenverkleidung Edelstahl
TD = Thermo-Desinfektor
DOS = Dosierpumpen
WES = Wasserenthärter

Artikel- und Abkürzungsverzeichnis

Seite	Zubehör	Material-Nr.	Artikel-Nr.	Einsetzbar in Ober-/Unterkorb	Einsetzbar in Spülmaschine							
					PG 8055 U	PG 8056 U	PG 8057 TD U	PG 8058 U	PG 8059 U	PTD 701	PTD 703	PG 8172
	Ober- und Unterkörbe, Lafetten											
44	O 891	9548970	67.1891.01	(incl. 1x E 810)	•	•	•	•	•	–	–	–
44	O 892	9548990	67.1892.01	–	•	•	•	•	•	–	–	–
44	U 890	9549130	67.1890.01	(leer, für div. Einsätze)	•	•	•	•	•	–	–	–
44	U 881	4906620	67.1881.02	–	•	•	•	•	•	–	–	–
45	O 899	9549040	67.1899.01	–	•	•	•	•	•	–	–	–
45	O 885	9548960	67.1885.01	–	•	•	•	•	•	–	–	–
45	U 876	9549160	67.1875.01	–	•	•	•	•	•	–	–	–
45	O 898	10114490	67.1898.01	–	–	–	•	•	•	–	–	–
	Einsätze für Ober- und Unterkörbe											
46	E 816	9549190	67.5816.01	2x in U 890	•	•	•	•	•	–	–	–
46	E 216	3809080	67.5216.01	2x in U 890	•	•	•	•	•	–	–	–
46	E 810	9549010	67.5810.01	O 891	•	•	•	•	•	–	–	–
46	E 888	5018690	67.5888.01	U 890	•	•	•	•	•	–	–	–
46	E 809	5018650	67.5809.01	U 881	•	•	•	•	•	–	–	–
46	E 9	3808260	67.5009.01	2x in U 890	•	•	•	•	•	–	–	–
47	E 165	3808830	67.5165.01	2x in U 890	•	•	•	•	•	–	–	–
47	E 167	9508730	67.6167.01	U 506	•	•	•	•	•	–	•	•
47	E 437	4326640	67.5437.01	2x in O 885, 2x in U 876	•	•	•	•	•	–	–	–
47	E 884	5018680	67.5884.01	U 890	•	•	•	•	•	–	–	–
47	APFD 400	10869860	67.5400.01	O 891, O 892	•	•	•	•	•	–	–	–
48	E 205	3808980	67.5205.01	2x in U 890	•	•	•	•	•	–	–	–
48	E 459	4326630	67.5459.01	2x in O 891, 2x in U 881	•	•	•	•	•	–	–	–
48	E 815	5018670	67.5815.01	2x in U 881	•	•	•	•	•	–	–	–
48	E 812	9742240	67.5812.01	2x in O 892	•	•	•	•	•	–	–	–
48	E 166	3808850	67.5166.01	U 890	•	•	•	•	•	–	–	–
48	E 10	9627360	67.5009.10	U 890, U 880, U 876	•	•	•	•	•	–	–	–
48	E 11	9752140	67.5009.15	O 899	•	•	•	•	•	–	–	–
	Blenden, Umbausätze, Unterbauten											
56	ABL 50, Edelstahl	9378030	67.2114.01		•	•	•	•	•	–	–	–
56	ABL 50, weiss	9378040	67.2114.02		•	•	•	•	•	–	–	–
56	ABL 110 Edelstahl	10271160	67.2114.03		•	•	•	•	•	–	–	–
56	ABL 110 weiss	10271190	67.2114.04		•	•	•	•	•	–	–	–
56	Stand2, Edelstahl	9456060	67.2116.05		•	•	•	•	•	–	–	–
56	Stand2, weiss	9456070	67.2116.10		•	•	•	•	•	–	–	–
57	Stand1-80, Edelstahl	9688950	67.2116.03		•	•	•	•	•	–	–	–
57	Stand1-80, weiss	9688940	67.2116.04		•	•	•	•	•	–	–	–
57	BKS-80	9715630	67.2115.05		•	•	•	•	•	–	–	–
57	ADB-Abdeckblech	9715590	67.2160.08		•	•	•	•	•	–	–	–
57	BBF-80	9715690	67.2115.08		•	•	•	•	•	–	–	–
57	VGF-900	9742270	67.5009.07		•	•	•	•	•	–	–	–
57	DEF-80, Edelstahl	9715550	67.2160.05		•	•	•	•	•	–	–	–
57	DEF-80, weiss	9736640	67.2160.06		•	•	•	•	•	–	–	–
58	UO 30-60/80	9688890	67.3761.03		•	•	•	•	•	–	–	–
58	UO 52-60/80	9688900	67.3761.07		•	•	•	•	•	–	–	–
58	UG 30-60/80	9688910	67.3761.04		•	•	•	•	•	–	–	–
58	UG 52-60/80	9688920	67.3761.08		•	•	•	•	•	–	–	–
58	UG 70-60/80	10031420	67.3761.10		•	•	•	•	•	–	–	–
58	PG 8595 D AW	10087310	69.8595.01		–	–	–	•	–	–	–	–
58	PG 8595 D AE	10087320	69.8595.02		–	–	–	•	–	–	–	–

Artikel- und Abkürzungsverzeichnis

Seite	Zubehör	Material–Nr.	Artikel–Nr.	Einsetzbar in Ober–/Unterkorb	Einsetzbar in Spülmaschine							
					PG 8055 U	PG 8056 U	PG 8057 TD U	PG 8058 U	PG 8059 U	PTD 701	PTD 703	PG 8172
	Körbe 400 x 400 mm											
54	U 402	10358550	67.6402.01	–	–	–	–	–	–	•	–	–
54	U 403	10358590	67.6403.01	–	–	–	–	–	–	•	–	–
54	U 404	10358610	67.6404.01	–	–	–	–	–	–	•	–	–
54	U 405	10358560	67.6405.01	–	–	–	–	–	–	•	–	–
54	U 407	10358620	67.6407.01	–	–	–	–	–	–	•	–	–
54	U 408	10358570	67.6408.01	–	–	–	–	–	–	•	–	–
55	U 409	10358580	67.6409.01	–	–	–	–	–	–	•	–	–
55	U 423	10358640	67.6423.01	–	–	–	–	–	–	•	–	–
55	U 424	10358650	67.6424.01	–	–	–	–	–	–	•	–	–
55	E 168	10358630	67.6168.01	U 407	–	–	–	–	–	•	–	–
	Körbe 500 x 500 mm											
49	U 502	9508610	67.6502.01	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•
49	U 503	9508660	67.6503.01	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•
49	U 504	9508670	67.6504.01	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•
49	U 505	9508680	67.6505.01	U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•
49	U 506	9508640	67.6506.01	U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•
49	U 507	9508700	67.6507.01	U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•
50	U 508	9508650	67.6508.01	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•
50	U 513	9508710	67.6513.01	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•
	Korb 530 x 500 mm											
50	U 313/2	9688930	67.6313.05	–	–	–	–	–	–	–	•	•
	Gläserkörbe 500 x 500 mm											
50	U 520	9581370	67.6520.01	U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•
50	U 524/1	10094770	67.6524.02	U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•
50	U 525/1	10094780	67.6525.02	U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•
	Gläserkorbsets 500 x 500 mm											
51	U 534	6997120	67.6534.01	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•
51	U 535	6984150	67.6535.01	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•
51	U 536	6984090	67.6536.01	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•
51	U 537	6984200	67.6537.01	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•
52	U 544	6984190	67.6544.01	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•
52	U 545	6984170	67.6545.01	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•
52	U 546	6984130	67.6546.01	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•
52	U 547	6984210	67.6547.01	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•
53	U 634–S	10322510	67.6634.01	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•
53	U 635–S	10322530	67.6635.01	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•
53	U 644–S	10322500	67.6644.01	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•
53	U 645–S	10322520	67.6645.01	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	–	•	•

Artikel- und Abkürzungsverzeichnis

Seite	Zubehör	Material-Nr.	Artikel-Nr.	Einsetzbar in Spülmaschine							
				PG 8055 U	PG 8056 U	PG 8057 TD U	PG 8058 U	PG 8059 U	PTD 701	PTD 703	PG 8172
	Unterbauten, Sonstiges										
62	Set Dampfschutz	10425060	67.2112.02	–	–	–	–	–	–	•	–
62	KTU 530	9508720	67.8530.04	–	–	–	–	–	–	–	•
62	KT 500 Korbhalter	9876230	67.8500.02	–	–	–	–	–	–	–	•
	Unterbauten, Abtropfwanne, Umbausätze										
59	UG 8,5-60	10358690	67.3761.12	–	–	–	–	–	–	•	–
59	UG 13,5-60	10358700	67.3761.14	–	–	–	–	–	–	•	–
59	UO 40-60	10358710	67.3761.13	–	–	–	–	–	–	•	–
59	AW 51	10396100	67.2134.01	–	–	–	–	–	•	•	–
59	CN-RW 8166	10358680	67.2130.01	–	–	–	–	–	–	•	–
59	AW 50/1	11227440	67.2133.01	–	–	–	–	–	–	•	–
	Tische und Tischzubehör										
60	T 625-1 UR	10249420	67.0625.03	–	–	–	–	–	–	–	•
60	T 625-1 UL	10249410	67.0625.04	–	–	–	–	–	–	–	•
60	T 1200-1 UR	10249390	67.1200.03	–	–	–	–	–	–	–	•
60	T 1200-1 UL	10249380	67.1200.04	–	–	–	–	–	–	–	•
60	T 625-1 BUL	10249400	67.0625.14	–	–	–	–	–	–	–	•
60	T 625-1 BUR	10520790	67.0625.13	–	–	–	–	–	–	–	•
60	T 1200-1 BUR	10249370	67.1200.13	–	–	–	–	–	–	–	•
60	T 1200-1 BUL	10249350	67.1200.14	–	–	–	–	–	–	–	•
60	T 1200-1 BUF	10422480	67.1200.15	–	–	–	–	–	–	–	•
60	T 1200-1 UF	10422490	67.1200.05	–	–	–	–	–	–	–	•
60	T 625-1 BUF	10422500	67.0625.15	–	–	–	–	–	–	–	•
60	T 625-1 UF	10422510	67.0625.05	–	–	–	–	–	–	–	•
61	Set-Eck-1	10249430	67.8200.25	–	–	–	–	–	–	–	•
61	AB 60	10249440	67.8200.26	–	–	–	–	–	–	–	•
61	PBMS-1	10249470	67.8200.27	–	–	–	–	–	–	–	•
61	SAS 500-1	10789970	67.8200.32	–	–	–	–	–	–	–	•
61	Afs-1	10251850	67.8200.29	–	–	–	–	–	–	–	•
	Fuss-Adapter für Geräte										
60	Set-Gerätefüsse-1 100 mm	10249450	67.8200.30	–	–	–	–	–	–	–	•
60	Set-Gerätefüsse-1 50 mm	10249460	67.8200.31	–	–	–	–	–	–	–	•

Artikel- und Abkürzungsverzeichnis

Seite	Zubehör	Material-Nr.	Artikel-Nr.	Einsetzbar in Spülmaschine								
				PG 8130	PG 8055 U	PG 8056 U	PG 8057 TD U	PG 8058 U	PG 8059 U	PTD 701	PTD 703	PG 8172
	Dosiermodule											
63	DOS G 80	9964530	67.7470.20	–	•	•	•	•	•	–	–	–
63	DOS G 80/1	9968660	67.7470.25	–	•	•	•	•	•	–	–	–
63	DOS G 80-72	10210160	67.7470.22	–	–	–	–	–	–	–	–	•
63	DOS G 80 ProfiLine	9971870	67.7470.30	•	–	–	–	–	–	–	–	–
63	AD 60	9778670	69.7470.10	–	•	•	•	•	•	–	–	–
63	DTD 2	10695460	61.9100.01	–	•	•	•	•	•	•	•	•
	Wasserenthärter / Aqua-Soft-Systeme											
64	PG 8597	6943120	69.8597.01	–	•	•	•	•	•	•	•	•
64	PG 8090	7012310	67.8090.01	–	•	•	•	•	•	•	•	•
	Zubehör für teilentsalztes Wasser											
65	TE P 2000	9773440	67.8096.01	–	•	•	•	•	•	•	•	•
65	TE P 2800	9773430	67.8095.01	–	•	•	•	•	•	•	•	•
65	FlowMeter	10008910	67.8097.01	–	•	•	•	•	•	•	•	•
	Zubehör vollentsalztes Wasser											
66	VE P 2000	9773410	69.4311.01	–	•	•	•	•	•	•	•	•
66	VE P 2800	9782560	69.4310.05	–	•	•	•	•	•	•	•	•
66	ConductivityMeter	10889920	69.4500.02	–	•	•	•	•	•	•	•	•
	Zubehör für Teil-/Vollentsalzungspatronen											
67	LP 2800	9782590	69.4318.05	–	•	•	•	•	•	•	•	•
67	SK	9782600	69.4319.01	–	•	•	•	•	•	•	•	•
67	UfZ	10020100	69.4319.05	–	•	•	•	•	•	•	•	•
67	E 313	3830330	69.4313.01	–	•	•	•	•	•	•	•	•
67	E 314	3830340	69.4314.01	–	•	•	•	•	•	•	•	•
67	E 315	3830350	69.4315.01	–	•	•	•	•	•	•	•	•
67	TE-Harze	10020250	67.8095.10	–	•	•	•	•	•	•	•	•
67	E 316	3830360	69.4316.01	–	•	•	•	•	•	•	•	•

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Telefon +41 56 417 27 51
Telefax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/professional
professional@miele.ch

Folgen Sie uns auf LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/

Reparatur- und Pikettservice
Telefon 0848 551 670



Aktiver Umweltschutz:
Das Papier dieses Prospektes ist 100% chlorfrei gebleicht

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / Änderungen vorbehalten / FM 19-0774 - 09/19