Miele

Produktübersicht:
Waschmaschinen, Trockner, Mangeln.

Miele Professional. Immer Besser.

Neu 2019: KLEINE RIESEN
Waschmaschinen und Trockner

Wäschereimaschinen von Miele Professional

Weniger sollten Sie nicht verlangen

Mit Miele Professional entscheiden Sie sich für herausragende Qualität. Das gilt nicht nur für unsere Maschinen, die jeden Tag zuverlässig alle Erwartungen erfüllen und so das grosse Vertrauen professioneller Anwender in die Marke Miele begründen. Denn die sprichwörtliche Miele Qualität geht weit darüber hinaus. Als in vierter Generation familiengeführtes Unternehmen handeln wir heute wie einst gemäss unserer Verantwortung für unsere Produkte und Verfahren, für unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner und für die natürlichen Ressourcen.

Zuverlässigkeit und Verantwortung als Grundprinzipien des unternehmerischen Handelns kommen bei Miele auf vielfache Weise zum Ausdruck. So profitieren Sie von branchenprägenden Innovationen „Made in Germany“ und dem mehrfach für Ergonomie und Funktionalität ausgezeichneten Produktdesign, aber auch von niedrigen Betriebskosten. Die sorgfältig abgestimmten Systemlösungen von Miele Professional decken viele Anforderungsprofile ab und geben Ihnen darüber hinaus die Sicherheit eines leistungsfähigen, ebenfalls mehrfach ausgezeichneten Servicenetzes. Für Sie als professionellen Anwender gibt es keinen Grund, sich mit weniger zufriedenzugeben.

Dr. Markus Miele

Geschäftsführender Gesellschafter

Dr. Reinhard Zinkann

Geschäftsführender Gesellschafter

Mehr zu unseren Anstrengungen und Grundsätzen zum Thema Nachhaltigkeit erfahren Sie im Internet unter **miele-nachhaltigkeit.de.**

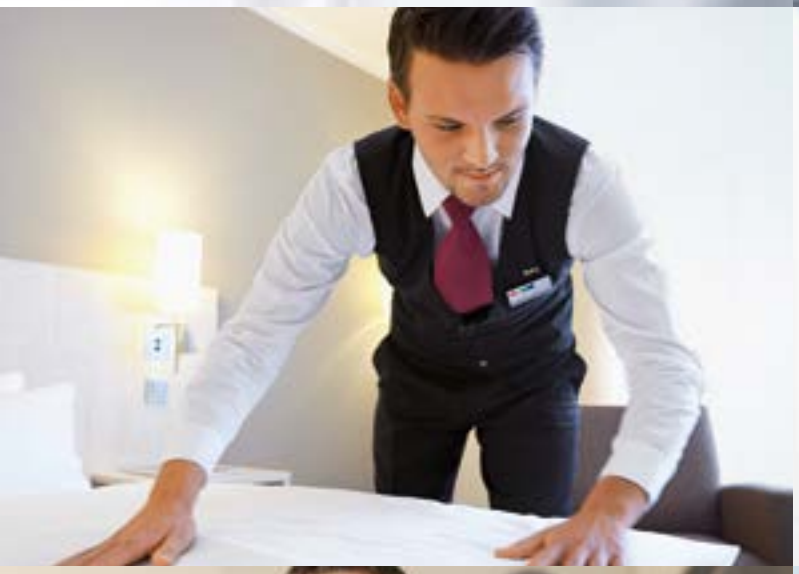

Spitzenleistungen für jede Branche

Darum entscheiden sich professionelle Anwender für Miele Professional

Perfekte Resultate

Unsere Wäschereimaschinen sind mit leistungsfähigen Programmpaketen für branchenspezifische Herausforderungen ausgestattet, z. B. für die sichere Desinfektion gemäss RKI. In der einzigartigen Miele Schontrommel werden selbst empfindliche Wäschestücke werterhaltend gepflegt, während unsere Muldenmangeln ein erstklassiges Finish ermöglichen.

Effiziente Arbeitsabläufe

Die sprichwörtliche Miele Qualität steht für zügiges und störungsfreies Arbeiten. Mit ihrer hochwertigen, wartungsarmen Konstruktion sind unsere Wäschereimaschinen die zuverlässigen Leistungsträger im professionellen Arbeitsalltag. Das ergonomische Design erlaubt gleichzeitig eine schnelle und sichere Bedienung.

Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung

Niedrige Kosten über die gesamte Nutzungsdauer (Total Cost of Ownership) machen unsere langlebigen Wäschereimaschinen zur Investition, die sich schnell amortisiert – auch dank zahlreicher Innovationen für den besonders wirkungsvollen Ressourceneinsatz. So erzielt z. B. der Waschrhythmus EcoSpeed mit wenig Wasser eine hervorragende Waschwirkung, während unsere Trockner die Nutzung der vor Ort günstigsten Beheizungsart ermöglichen.

Ein verlässlicher Ansprechpartner

Die richtige Antwort auf jede Frage: Unsere Wäschereimaschinen stehen im Zentrum einer Systemlösung, die ausserdem sorgfältig abgestimmtes Zubehör sowie vielfältige Beratungs- und Serviceleistungen umfasst. Mit Miele Professional als zuverlässigem Ansprechpartner lassen sich daher alle professionellen Anforderungen auf effiziente Weise erfüllen.

Miele
Miele

Die neuen KLEINEN RIESEN

Starke Leistung in kompakter Form

In der Kompaktklasse sind die Waschmaschinen und Trockner der Baureihe KLEINE RIESEN seit Jahrzehnten die bewährten Leistungsträger für alle Anwender, die schnell, effizient und mehrmals täglich Wäsche pflegen. Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule mit weniger als 0,5 m^2 Platzbedarf, sind die KLEINEN RIESEN die perfekte Systemlösung für die kompakte Inhouse-Wäscherei.

Vorteile, die sich täglich auszahlen

- Schnell: Bis zu 8 kg Beladung in nur 49 Minuten waschen
- Unmissverständlich: Klartext-Anzeigen in bis zu 32 Landessprachen
- Digital vernetzbar: Immer und überall umfassend informiert

Sparsamer und leistungsstärker als die Vorgängergeneration

- Die Waschmaschinen benötigen bis zu 22% weniger Wasser und bis 28% weniger Energie
- Die Programmlaufzeit beim Wärmepumpentrockner konnte um ein Drittel auf jetzt unter 60 Minuten gesenkt werden
- Bei gleicher Gehäusegrösse haben Waschmaschine und Trockner eine bis zu 25% höhere Beladungskapazität
- Für alle Beladungsmengen – 6, 7 oder 8 kg - werden nur 49 min Waschzeit benötigt

Labelprogramme

- Waschmaschine: Energieeffizienzklasse A+++
- Wärmepumpentrockner: Energieeffizienzklasse A++

NEU: Waschmaschinen KLEINE RIESEN

Beladung 7 kg / Steuerung M Special und M Select

PERFORMANCE

Waschmaschine	PWM 507 Special	PWM 507	PWM 507 Hygiene
Programmsteuerung	M Special	M Select	M Select
Beladungsmenge [kg]	7	7	7
Trommelvolumen [l]	64	64	64
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.600	1.600	1.600
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	704/48	704/48	704/48
Laufzeit** [min]	je nach Programmauswahl	49	49
Beheizungsart	EL	EL	EL
Wasserablauf [DP DN 22 / DV DN 70]	DP oder DV	DP oder DV	DP oder DV
Frontfarbe/-material	LW	LW oder SST	LW oder SST
Aussenmasse H/B/T [mm]	850/595/725	850/595/725	850/595/725

EL = Elektro, DP = Laugenpumpe, DV = Ablaufventil, LW = Lotosweiss emailliert, SST = Edelstahl
* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung M Special

- 1 bis 4 Programme für Direktanwahl am Display festlegbar
- Touchdisplay mit Bedienerführung in Klartext, 29 Sprachen wählbar

Steuerung M Select

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar
- Zahlreiche Spezialprogramme serienmässig, z. B. für Sport, Heimtextilien, Hygiene

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der neuen patentierten Schontrommel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Besonders schnelle und sichere Portionsdosierung CapDosing
- Energieeffizienzklasse A+++
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule

Modellvariante Hygiene

- Ausgelegt für hohe Anforderungen an eine sichere Hygiene, z. B. in Krankenhaus und Pflegeheim
- Sichere Desinfektion durch zahlreiche Desinfektionsprogramme, u. a. gemäss der Liste des Robert-Koch-Instituts

Modellvariante Mop Star

- Ausgelegt für Anforderungen in der Gebäudereinigung

Modellvariante Special

- Ausgelegt als Steuerungsvariante mit maximal 4 individuell zusammenstellbaren Programmen

Optionales Zubehör

- Dosiermodule für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Steuerungseinheit XCI-Box-LG für die individuelle Vernetzung mit Dosierpumpen zur hocheffizienten Flüssigdosierung
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

Miele Schontrommel: Patent EP 2 390 399 B1

NEU: Waschmaschinen KLEINE RIESEN

Beladung 8 kg / Steuerung M Touch Flex

PERFORMANCE PLUS

Waschmaschine	PWM 908
Programmsteuerung	M Touch Flex
Beladungsmenge [kg]	8
Trommelvolumen [l]	73
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.600
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	704/48
Laufzeit** [min]	49
Beheizungsart	EL
Wasserablauf [DP DN 22 / DV DN 70]	DP oder DV
Frontfarbe/-material	LW oder SST
Aussenmasse H/B/T [mm]	850/595/725

EL = Elektro, DP = Laugenpumpe, DV = Ablaufventil, LW = Lotosweiss emailliert, SST = Edelstahl
* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung M Touch Flex

- Höchster Bedienkomfort durch Fulltouch-Farbdisplay
- Einfache und intuitive Bedienung per Fingertipp
- Anzeige aller Informationen in Klartext, 32 Sprachen wählbar
- Umfassende Ausstattung mit Spezialprogrammen serienmässig, z. B. für Sport und Outdoor, Hotel, WetCare, Desinfektion

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der neuen patentierten Schontrommel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Besonders schnelle und sichere Portionsdosierung CapDosing
- Effiziente digitale Vernetzung mit WiFiConn@ct*
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule

Modellvariante Self-Service

- Ausgelegt für Anforderungen in SB-Waschsalons

Modellvariante Marine

- Individuelle Anschlussspannung für den Einsatz auf Schiffen/Offshore-Anlagen

Optionales Zubehör

- WLAN/LAN-Module für professionelle digitale Anwendungen*
- Dosiermodule für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Steuerungseinheit XCI-Box-LG für die individuelle Vernetzung mit Dosierpumpen zur hocheffizienten Flüssigdosierung
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

Miele Schontrommel: Patent EP 2 390 399 B1

Nutzung erfordert separat erhältliches, kostenpflichtiges Zubehör und Software. Deren Verfügbarkeit kann je Land variieren. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Miele-Vertragshändler oder unter www.miele.ch/professional

OCTOPLUS:

Waschmaschinen und Trockner
Beladung 8–10 kg

Die Technik der Baureihe octoplus leitet sich direkt von den grossen Maschinen für die Gewerbewäscherei ab. Merkmale wie das freischwingende Aggregat der Waschmaschinen, das keinen Faltenbalg erfordert, machen die grossvolumigen Wäschereimaschinen perfekt geeignet für das tägliche Waschen grosser Textilposten.

Vorteile, die sich täglich auszahlen

- Schnell: Bis zu 10 kg Beladung in nur 53 Minuten waschen
- Bedarfsgerecht: Programmausstattungen für einfache und universelle Anwendungen
- Passt überall: Modellvariante als serienmässige Wasch-Trocken-Säule mit weniger als 0,6 m^2 Platzbedarf

Waschmaschinen OCTOPLUS

Beladung 8 kg / Steuerung Profiline B

octoplus®

Waschmaschine/WT-Säule	PW 5082
Programmsteuerung	Profiline B Symbole
Beladungsmenge [kg]	8
Trommelvolumen [l]	80
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.200
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	440/50
Laufzeit** [min]	54
Beheizungsart	EL
Wasserablauf [LP DN 22 / AV DN 70]	LP oder AV
Frontfarbe/-material	Octoblau
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.020/700/727

EL = Elektro, LP = Laugenpumpe, AV = Ablaufventil
* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung Profiline B Symbole

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Display mit Bedienerführung in Klartext
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit
- Individuelle Einstellung der Dosierung

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel

Modellvariante Mop Star

- Ausgelegt für Anforderungen in der Gebäudereinigung, siehe Seite 23

Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

Waschmaschinen OCTOPLUS

Beladung 8–10 kg / Profitronic L Vario

octoplus®

Waschmaschine/WT-Säule	PW 6080 Vario	PW 5105 Vario	PWT 6089 Vario
Programmsteuerung	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Beladungsmenge [kg]	8	10	2 x 8
Trommelvolumen [l]	80	100	80/180
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.300	1.100	1.300
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	520/44	370/50	520/44
Laufzeit** [min]	53	53	53/-
Beheizungsart	EL	EL	EL
Wasserablauf [LP DN 22 / AV DN 70]	LP oder AV	LP oder AV	LP
Frontfarbe/-material	LW, Octoblau oder ED	Octoblau	Octoblau oder ED
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.020/700/727	1.020/700/827	1.930/700/752

EL = Elektro, LP = Laugenpumpe, AV = Ablaufventil, LW = Lotosweiss, emailliert, ED = Aussenverkleidung Edelstahl
* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung Profitronic L Vario

- 4 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache
- Sichere Arbeitsprozesse durch mehrstufiges Bedienkonzept
- Individuelle Einstellung der Dosierung

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Sichere Desinfektion durch zahlreiche Desinfektionsprogramme, u. a. gemäss der Liste des Robert-Koch-Instituts

Highlight PWT 6089 Vario

- Platzsparende Wasch-Trocken-Säule mit weniger als 0,6 m^2 Grundfläche

Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

THE BENCHMARK MACHINES

Der Massstab für Leistung und Effizienz

Die Benchmark Machines von Miele Professional erfüllen mühelos höchste Ansprüche an die Wäsche und Textilpflege. Dabei bieten sie einzigartige Innovationen und exklusive Ausstattungsdetails auf dem Niveau der sprichwörtlichen Miele Qualität – natürlich in Verbindung mit erstklassiger Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung.

Vorteile, die sich täglich auszahlen:

- Mühelos: Mit OneFingerTouch ist die grosse Tür auf Fingerdruck sicher verriegelt
- Perfekter Rhythmus: Der Waschrhythmus EcoSpeed liefert noch schneller perfekte Waschresultate

Herausragende Effizienz

Mit den Benchmark Machines profitieren Sie nicht zuletzt von zahlreichen Innovationen für einen sehr effizienten Ressourceneinsatz. Allein durch die optimierte Geometrie des Laugenbehälters konnte der Wasserverbrauch um bis zu 20 % gesenkt werden, der Stromverbrauch sogar um bis zu 30 %.

Waschmaschinen THE BENCHMARK MACHINES

Beladung 13–20 kg / Steuerung Profitronic D

PERFORMANCE

Waschmaschine	PW 413	PW 418
Programmsteuerung	Profitronic D	Profitronic D
Beladungsmenge [kg]	13–14	18–20
Trommelvolumen [l]	130	180
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.025	950
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	360/50	360/50
Laufzeit** [min]	52	52
Beheizungsart	EL	EL
Wasserablauf [DN 70]	AV	AV
Frontfarbe/-material	Octoblau	Octoblau
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.352/799/1010	1.452/924/950

EL = Elektro, AV = Ablaufventil
* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung Profitronic D

- 6 Direktwahltasten
- 12 Programme
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 11 Sprachen wählbar

Highlights

- Einfaches Schliessen der Tür durch OneFingerTouch
- Effiziente Ressourcenschonung durch die neue Geometrie des Laugenbehälters
- Extreme Laufruhe auch bei hohen Schleuderdrehzahlen durch das effiziente Dämpfersystem
- Exklusiv bei Miele: Optimale Wäschepflege und -reinigung dank patentierter Schontrommel 2.0 mit neu gestalteten Schöpfrippen

Modellvariante Mop Star

- Ausgelegt für Anforderungen in der Gebäudereinigung, siehe Seite 24

Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen

Miele Schontrommel 2.0: Patent EP 2 700 744 B1

Waschmaschinen THE BENCHMARK MACHINES

Beladung 10 –20 kg / Steuerung Profitronic M

PERFORMANCE PLUS

Waschmaschine	PW 811	PW 814	PW 818
Programmsteuerung	Profitronic M	Profitronic M	Profitronic M
Beladungsmenge [kg]	11–12	14–16	18–20
Trommelvolumen [l]	110	140	180
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.150	1.075	1.075
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	460/45	460/45	460/45
Laufzeit** [min]	45	45	45
Beheizungsarten	EL/D/HW	EL/D/HW	EL/D/HW
Wasserablauf [DN 70]	AV	AV	AV
Frontfarbe/-material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.352/799/940	1.452/924/850	1.452/924/950

EL = Elektro, D = Dampf, HW = Heisswasser, AV = Ablaufventil
* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung Profitronic M

- 6 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmplätzen
- Grosse Vielfalt von anwendungsspezifischen Waschprogrammen
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 11 Sprachen wählbar
- Chipkartenleser

Highlights

- Einfaches Schliessen der Tür durch OneFingerTouch
- Effiziente Ressourcenschonung durch die neue Geometrie des Laugenbehälters
- Extreme Laufruhe auch bei hohen Schleuderdrehzahlen durch das effiziente Dämpfersystem
- Optimale Wäschepflege und -reinigung dank patentierter Schontrommel 2.0 mit neu gestalteten Schöpfrippen
- Hohe Waschleistung durch optimierten Waschrhythmus EcoSpeed
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Hohe Reinigungsleistung pro Tag durch sehr kurze Programmlaufzeiten

Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Nachrüstbarer Wiegesockel
- Wasserrückgewinnungsmodul
- Betriebsdatenerfassung

Miele Schontrommel 2.0: Patent EP 2 700 744 B1

Waschmaschinen PROFITRONIC M

Beladung 24–32 kg / Steuerung Profitronic M

Waschmaschine	PW 6241	PW 6321
Programmsteuerung	Profitronic M	Profitronic M
Beladungsmenge [kg]	24	32
Trommelvolumen [l]	240	320
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.100	1.000
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	542/43	448/47
Laufzeit** [min]	46	47
Beheizungsarten	EL/G/D ind./D dir.	EL/G/D ind./D dir.
Wasserablauf [DN 70]	AV	AV
Frontfarbe/-material	Edelstahl	Edelstahl
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.640/1.265	1.640/1.085/1.272

EL = Elektro, G = Gas, D ind. = Dampf indirekt, D dir. = Dampf direkt, AV = Ablaufventil
* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung Profitronic M

- 6 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmplätzen
- Grosse Vielfalt von anwendungsspezifischen Waschprogrammen
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 11 Sprachen wählbar
- Chipkartenleser

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Hohe Reinigungsleistung pro Tag durch sehr kurze Programmlaufzeiten
- Massgeschneiderte Verbrauchswerte durch automatisches Wiegesystem

Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Wasserrückgewinnungsmodul
- Betriebsdatenerfassung

Waschmaschinen PROFITRONIC M in Trennwandausführung

Beladung 16–32 kg / Steuerung Profitronic M

Waschmaschine	PW 6163	PW 6243	PW 6323
Programmsteuerung	Profitronic M	Profitronic M	Profitronic M
Beladungsmenge [kg]	16	24	32
Trommelvolumen [L]	160	240	320
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.025	975	975
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	400/46	360/46	360/41
Laufzeit** [min]	55	53	61
Beheizungsarten	EL/ D ind./EL-D dir.	EL/ D ind./EL-D dir.	EL/ D ind./EL-D dir.
Wasserablauf [AV DN 70]	AV	AV	AV
Frontfarbe/-material	Octoblau oder Edelstahl	Octoblau oder Edelstahl	Octoblau oder Edelstahl
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.718/1.153/1.070	1.718/1.384/1.070	1.718/1.605/1.070

EL = Elektro, D ind. = Dampf indirekt, EL-D dir. = umschaltbar von Elektro auf Dampf direkt, AV = Ablaufventil,
* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung Profitronic M

- 6 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmplätzen
- Grosse Vielfalt von anwendungsspezifischen Waschprogrammen
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 11 Sprachen wählbar
- Chipkartenleser

Highlights

- Trennwandausführung für Wäschereien mit unreiner/reiner Seite
- Automatische Trommelpositionierung/ -arretierung am Ende des Waschprozesses
- Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Hohe Reinigungsleistung pro Tag durch sehr kurze Programmlaufzeiten
- Massgeschneiderte Verbrauchswerte durch automatisches Wiegesystem

Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Wasserrückgewinnungsmodul
- Betriebsdatenerfassung

NEU: Waschmaschinen MOPSTAR für Gebäudereiniger

Beladung 6–8 kg / Steuerung M Select Mop

Mop Star

Waschmaschine	PWM 506 Mop Star 60	PWM 508 Mop Star 80
Programmsteuerung	M Select Mop	M Select Mop
Beladungsmenge [kg]	6	8
Trommelvolumen [l]	57	73
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.400	1.400
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	704/<25	704/<25
Laufzeit** [min]	49	49
Beheizungsart	EL	EL
Wasserablauf [DP DN 22 / DV DN 70]	DV	DV
Frontfarbe/-material	LW oder SST	LW oder SST
Aussenmasse H/B/T [mm]	850/595/725	850/595/725

EL = Elektro, DV = Ablaufventil, LW = Lotosweiss emailliert, SST = Edelstahl
* Exakte Restfeuchte abhängig vom Wischbezug, ** Laufzeit im Programm Mop Standard 60 °C, Kaltwasseranschluss

Steuerung M Select Mop

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar
- Zahlreiche Spezialprogramme serienmässig, z. B. für Tücher und Mopps
- Spezielle Desinfektionsprogramme, u. a. gemäss der Liste des Robert-Koch-Instituts, bewirken zuverlässige Hygiene

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Textilpflege mit der neuen patentierten Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Durch die patentierte Vorentwässerung werden Wischbezüge vor Beginn des Waschprozesses ausgeschleudert
- In nur einem Schritt zu optimal präparierten Wischbezügen und Tüchern durch Ready-to-use
- Freier Ablauf der Waschlauge durch optimierte Konstruktion
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule

Optionales Zubehör

- Dosiermodule für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Steuerungseinheit XCI-Box-LG für die individuelle Vernetzung mit Dosierpumpen
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Flusenfilterkasten aus Edelstahl zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge

Miele Schontrommel: Patent EP 2 390 399 B1
Miele Vorentwässerung: Patent EP 2 003 236 B1

Waschmaschinen MOPSTAR für Gebäudereiniger

Beladung 10 kg / Steuerung Profiline Mop

Mop Star

Waschmaschine	PW 5104 Mop Star 100
Programmsteuerung	Profiline Mop
Beladungsmenge [kg]	10
Trommelvolumen [L]	100
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.100
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	370/<25
Laufzeit** [min]	57
Beheizungsart	EL
Wasserablauf [DN 70]	AV
Frontfarbe/-material	Octoblau
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.020/700/827

EL = Elektro, AV = Ablaufventil
* Exakte Restfeuchte abhängig vom Wischbezug, ** Laufzeit im Programm Mop Standard 60 °C, Kaltwasseranschluss

Steuerung Profiline Mop

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Display mit Bedienerführung in Klartext
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit
- Individuelle Einstellung der Dosierung
- Zahlreiche Spezialprogramme serienmässig, z. B. für Tücher und Mopps
- Spezielle Desinfektionsprogramme, u. a. gemäss der Liste des Robert-Koch-Instituts, bewirken zuverlässige Hygiene

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Mit dem patentierten Flüssigdosieradapter werden flüssige Medien direkt in den Einspülkasten geführt
- Exklusiv bei Miele: Durch die patentierte Vorentwässerung werden Wischbezüge vor Beginn des Waschprozesses ausgeschleudert
- In nur einem Schritt zu optimal präparierten Wischbezügen und Tüchern durch Ready-to-use

Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Flusenfilterkasten aus Edelstahl zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge

Miele Flüssigdosieradapter: Patent EP 1 835 063 B1
Miele Vorentwässerung: Patent EP 2 003 236 B1

Waschmaschinen MOPSTAR für Gebäudereiniger

Beladung 13–20 kg / Steuerung Profitronic D Mop

Mop Star

Waschmaschine	PW 413 Mop Star 130	PW 418 Mop Star 180
Programmsteuerung	Profitronic D Mop	Profitronic D Mop
Beladungsmenge [kg]	13–14	18–20
Trommelvolumen [L]	130	180
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.025	950
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	360/<25	360/<25
Laufzeit** [min]	52	52
Beheizungsart	EL	EL
Wasserablauf [DN 70]	AV	AV
Frontfarbe/-material	Octoblau	Octoblau
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.352/799/1010	1.452/924/950

EL = Elektro, AV = Ablaufventil, * Exakte Restfeuchte abhängig vom Wischbezug, ** Laufzeit im Programm Mop Standard 60 °C, Kaltwasseranschluss

Steuerung Profitronic D Mop

- 6 Direktwahltasten
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 11 Sprachen wählbar
- Zahlreiche Spezialprogramme serienmässig, z. B. für Tücher und Mopps
- Spezielle Desinfektionsprogramme, u. a. gemäss der Liste des Robert-Koch-Instituts, bewirken zuverlässige Hygiene

Highlights

- Einfaches Schliessen der Tür durch OneFingerTouch
- Effiziente Ressourcenschonung durch neue Geometrie des Laugenbehälters
- Extreme Laufruhe auch bei hohen Schleuderdrehzahlen durch das effiziente Dämpfersystem
- Exklusiv bei Miele: Optimale Wäschepflege und –reinigung dank patentierter Schontrommel 2.0 mit neu gestalteten Schöpfrippen
- Exklusiv bei Miele: Mit dem patentierten Flüssigdosieradapter werden flüssige Medien direkt in den Einspülkasten geführt
- Exklusiv bei Miele: Durch die patentierte Vorentwässerung werden Wischbezüge vor Beginn des Waschprozesses ausgeschleudert[5]
- In nur einem Schritt zu optimal präparierten Wischbezügen und Tüchern durch Ready-to-use

Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Flusenfilterkasten aus Edelstahl zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge

Miele Schontrommel 2.0: Patent EP 2 700 744 B1
Miele Flüssigdosieradapter: Patent EP 1 835 063 B1
Miele Vorentwässerung: Patent EP 2 003 236 B1

Waschmaschinen THE BENCHMARK MACHINES für SB-Waschsalons

Beladung 13–20 kg / Steuerung Profitronic D Selfservice

PERFORMANCE

Waschmaschine	PW 413 Selfservice***	PW 418 Selfservice***
Programmsteuerung	Profitronic D Selfservice	Profitronic D Selfservice
Beladungsmenge [kg]	13–14	18–20
Trommelvolumen [L]	130	180
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.025	950
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	360/50	360/50
Laufzeit** [min]	52	52
Beheizungsart	EL/ohne Heizung	EL/ohne Heizung
Wasserablauf [DN 70]	DV	DV
Frontfarbe/-material	Octoblau	Octoblau
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.352/799/1010	1.452/924/950

EL = Elektro, DV = Ablaufventil, * Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss, *** Gerätevarianten ohne Not-Aus-Schalter müssen an eine entfernte, für den Verwender gut zugänglich angebrachte Not-Aus-Einrichtung, die vom Betreiber gestellt wird, angeschlossen werden. (Norm DIN EN ISO 10472-1:2009-10 – Sicherheitsanforderungen für industrielle Wäschereimaschinen - Abschnitt 5.2)

Steuerung Profitronic D Selfservice

- 6 Direktwahltasten
- 6 typische Programme für Selfservice Anwendungen
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache

Highlights

- Einfaches Schliessen der Tür durch OneFingerTouch
- Effiziente Ressourcenschonung durch die neue Geometrie des Laugenbehälters
- Extreme Laufruhe auch bei hohen Schleuderdrehzahlen durch das effiziente Dämpfersystem
- Exklusiv bei Miele: Optimale Wäschepflege und -reinigung dank patentierter Schontrommel 2.0 mit neu gestalteten Schöpfrippen

Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

Miele Schontrommel 2.0: Patent EP 2 700 744 B1

Trockner

6,5–40 kg Beladungsmenge

Miele Professional bietet den Anwendern bei Gewerbetrocknern die derzeit grösste Auswahl von Bauformen und Beheizungsarten auf dem Markt. Darunter sind etwa platzsparende Slimline-Trockner, die sich aufgrund ihrer schlanken Bauform mühelos auch durch enge Türen einbringen lassen. Neben der gängigen Elektrobeheizung stehen ausserdem Varianten zur Gas- und Heisswasserbeheizung und auch besonders verbrauchsarme Wärmepumpentrockner mit selbstreinigendem Wärmetauscher zur Verfügung.

Vorteile, die sich täglich auszahlen:

- Hochqualitativ: In der Schontrommel werden alle Textilien schonend und gleichmässig getrocknet
- Punktgenau: Das patentierte PerfectDry-System führt die Trocknung präzise bis zur gewünschten Restfeuchte
- Sparsam und schnell: Mit dem patentierten Verfahren Air Recycling Plus wird die Wärme der Prozessluft zu ca. 60 % zurückgewonnen

Mehr über die Wärmepumpentrockner mit dem patentierten Selbstreinigungssystem StreamClean erfahren Sie im YouTube-Kanal von Miele Professional.

NEU: Trockner KLEINE RIESEN

Beladung 7 kg / Steuerung M Special und M Select

PERFORMANCE

Trockner	PDR 507 HP Special	PDR 507	PDR 507 HP
Programmsteuerung	M Special	M Select	M Select
Trocknungssystem	Wärmepumpe**	Abluft	Wärmepumpe**
Beladungsmenge [kg]	7	7	7
Trommelvolumen [L]	130	130	130
Laufzeit [min]	je nach Programmauswahl	37*	57***
Beheizungsart	HP	EL	HP
Heizleistung [kW]	–	6,14	–
Abluft	–	DN 100	–
Frontfarbe/-material	LW	LW oder SST	LW oder SST
Aussenmasse H/B/T [mm]	850/595/710	850/595/710	850/595/727

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, LW = Lotosweiss emailliert, SST = Edelstahl, * Laufzeit im Programm Schranktrocken, ** Enthält fluorierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,61 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO_2 e, Treibhauspotenzial Gerät: 872 kg CO_2 e, ***Laufzeit mit Textilposten aus Mischgewebe

Steuerung M Special

- 1 bis 4 Programme für Direktanwahl festlegbar

Touchdisplay mit Bedienerführung in Klartext, 29 Sprachen wählbar

Steuerung M Select

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar
- Zahlreiche Spezialprogramme serienmässig, z. B. für Wellness, Hotel, Arbeitskleidung

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmässige Wäschetrocknung mit der neuen patentierten Schontrommel
- Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Zeitersparnis und Komfort durch grossflächigen Flusenfilter
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch wartungsfreien, energiesparenden Antriebsmotor
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule

Highlights Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Energieeffizienzklasse A++: Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Kondenstrockner

Modellvariante Special

- Ausgelegt für direkteste Bedienung als Steuerungsvariante mit maximal 4 individuell zusammenstellbaren Programmen

Optionales Zubehör

- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

Miele Schontrommel: Patent EP 2 390 399 B1

NEU: Trockner KLEINE RIESEN

Beladung 8 kg / Steuerung M Touch Flex

PERFORMANCE PLUS

Trockner	PDR 908	PDR 908 HP
Programmsteuerung	M Touch Flex	M Touch Flex
Trocknungssystem	Abluft	Wärmepumpe**
Beladungsmenge [kg]	8	8
Trommelvolumen [L]	130	130
Laufzeit [min]	42*	67***
Beheizungsart	EL	HP
Heizleistung [kW]	6,14	–
Abluft	DN 100	–
Frontfarbe/-material	LW oder SST	LW oder SST
Aussenmasse H/B/T [mm]	850/595/710	850/595/727

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, LW = Lotosweiss emailliert, SST = Edelstahl, * Laufzeit im Programm Schranktrocken, ** Enthält fluorierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,61 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO_2 e, Treibhauspotenzial Gerät: 872 kg CO_2 e, ***Laufzeit mit Textilposten aus Mischgewebe

Steuerung M Touch Flex

- Höchster Bedienkomfort durch Fulltouch-Farbdisplay
- Einfache und intuitive Bedienung per Fingertipp
- Anzeige aller Informationen in Klartext, 32 Sprachen wählbar
- Umfassende Ausstattung mit Spezialprogrammen serienmässig, z. B. für Sport, Heimtextilien, Hygiene, WetCare, Flachwäsche

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmässige Wäschetrocknung mit der neuen patentierten Schontrommel
- Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Zeitersparnis und Komfort durch grossflächigen Flusenfilter
- Effiziente digitale Vernetzung mit WiFiConn@ct*
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch wartungsfreien, energiesparenden Antriebsmotor
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule

Highlights Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Energieeffizienzklasse A++: Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Kondenstrockner

Modellvariante Marine

- Individuelle Anschlussspannung für den Einsatz auf Schiffen/Offshore-Anlagen

Optionales Zubehör

- WLAN/LAN-Module für professionelle digitale Anwendungen*
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

Miele Schontrommel: Patent EP 2 390 399 B1

*Nutzung erfordert separat erhältliches, kostenpflichtiges Zubehör und Software. Deren Verfügbarkeit kann je Land variieren. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Miele-Vertragshändler oder www.miele.ch/professional

Trockner OCTOPLUS

Beladung 8 kg / Steuerung Profiline B Symbol, Profitronic L Vario

octoplus®

Trockner	PT 5186	PT 7186 Vario	PWT 6089 Vario
Programmsteuerung	Profiline B Symbol	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Trocknungssystem	Abluft	Abluft	Abluft
Beladungsmenge [kg]	8	8	2 x 8
Trommelvolumen [L]	180	180	80/180
Laufzeit* [min]	42	37	-/57
Beheizungsarten	EL	EL/G	EL
Heizleistung EL/G [kW]	6,15/–	7,94/8,0	7,94/–
Luftansaugung/Abluft	–/DN 100	–/DN 100	–/DN 100
Frontfarbe/-material	Octoblau	LW, Octoblau oder ED	Octoblau oder ED
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.020/700/763	1.020/700/763	1.930/700/752

EL = Elektro, G = Gas, LW = Lotosweiss, emailliert, ED = Aussenverkleidung Edelstahl, * Laufzeit im Programm Schranktrocken

Steuerung Profiline B Symbole

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Display mit Bedienerführung in Klartext
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit

Steuerung Profitronic L Vario

- 4 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, XX Sprachen wählbar
- Sichere Arbeitsprozesse durch mehrstufiges Bedienkonzept
- Individuelle Einstellung der Dosierung

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmässige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das PerfectDry-System

Highlight PWT 6089 Vario

- Platzsparende Wasch-Trocken-Säule mit weniger als 0,6 m^2 Grundfläche

Optionales Zubehör

- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

Trockner SlimLine

Beladung 8–15 kg / Steuerung Profitronic B COP, Profitronic B, Profitronic B Plus

Trockner	PT 8203 HP**	PT 8303
Programmsteuerung	Profitronic B Plus	Profitronic B Plus
Trocknungssystem	Wärmepumpe	Abluft
Beladungsmenge [kg]	8–10	12–15
Trommelvolumen [L]	200	300
Laufzeit* [min]	63	33
Beheizungsarten	WP	EL/G
Heizleistung EL/G/HP [kW]	–/–/6,4	13,5/18/–
Luftansaugung/Abluft	DN 150/–	DN 150/DN 150
Frontfarbe/-material	Octoblau	Octoblau
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.800/711/1.075	1.800/711/1.089

COP = Coin Operation (Münzbetrieb), EL = Elektro, G = Gas, HP = Wärmepumpe, * Laufzeit im Programm Schranktrocken ** Enthält fluorierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 1,35 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO_2 e, Treibhauspotenzial Gerät: 1.930 kg CO_2 e

Steuerung Profitronic B Plus

- Drehwahlschalter
- Restfeuchtesteuerung für 12 Programme

Highlights

- Aufstellung auf engstem Raum durch das schlanke Design mit nur 711 mm Breite
-

Optionales Zubehör

- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

Highlights Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Bis zu 50 % Energieeinsparung gegenüber einem Standard-SlimLine-Trockner

Trockner PROFITRONIC B Plus

Beladung 10–20 kg / Steuerung Profitronic B Plus

Trockner	PT 8253	PT 8333	PT 8403
Programmsteuerung	Profitronic B Plus	Profitronic B Plus	Profitronic B Plus
Trocknungssystem	Abluft	Abluft	Abluft
Beladungsmenge [kg]	10–13	13–16	16–20
Trommelvolumen [L]	250	325	400
Laufzeit* [min]	23	24	24
Beheizungsarten	EL/G	EL/G/HW	EL/G/D/HW
Heizleistung EL/G/D/HW [kW]	12,20–14,50/15/–/–	16,50–19,40/18/9,80/–	20,30–24,20/21,50/28/9,80
Luftansaugung/Abluft	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150
Frontfarbe/-material	Octoblau oder Edelstahl	Octoblau oder Edelstahl	Octoblau oder Edelstahl
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.400/906/852	1.400/906/1.035	1.400/906/1.164

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, HW = Heisswasser, * Laufzeit im Programm Schranktrocken

Steuerung Profitronic B Plus

- Drehwahlschalter
- Restfeuchtesteuerung für 12 Programme

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmässige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung durch Recycling der bereits erwärmten Prozessluft

Highlight Heisswasseranschluss

- Energienutzung aus BHKW, Fernwärme oder alternativen Energiequellen wie Solarwärme, Geothermie, Restwärme oder Biomasse
- Bis zu 96 % Energiekosteneinsparung gegenüber einem herkömmlichen Miele Ablufttrockner

Optionales Zubehör

- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

Trockner PROFITRONIC B Plus

Beladung 20–40 kg / Steuerung Profitronic B Plus

Trockner	PT 8503	PT 8803
Programmsteuerung	Profitronic B Plus	Profitronic B Plus
Trocknungssystem	Abluft	Abluft
Beladungsmenge [kg]	20–25	32–40
Trommelvolumen [L]	500	800
Laufzeit* [min]	24	29
Beheizungsarten	EL/G/HW	EL/G/D/HW
Heizleistung EL/G/D/HW [kW]	27/30/12,50	32,50–38,80/36/12,50
Luftansaugung/Abluft	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150
Frontfarbe/-material	Octoblau oder Edelstahl	Octoblau oder Edelstahl
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.640/1.206/1.002	1.640/1.206/1.368

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, HW = Heisswasser, * Laufzeit im Programm Schranktrocken

Steuerung Profitronic B Plus

- Drehwahlschalter
- Restfeuchtesteuerung für 12 Programme

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmässige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung durch Recycling der bereits erwärmten Prozessluft

Highlight Heisswasseranschluss

- Energienutzung aus BHKW, Fernwärme oder alternativen Energiequellen wie Solarwärme, Geothermie, Restwärme oder Biomasse
- Bis zu 96 % Energiekosteneinsparung gegenüber einem herkömmlichen Miele Ablufttrockner

Optionales Zubehör

- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

Trockner PROFITRONIC M

Beladung 10–20 kg / Steuerung Profitronic M

Trockner	PT 8257	PT 8337	PT 8407
Programmsteuerung	Profitronic M	Profitronic M	Profitronic M
Trocknungssystem	Abluft	Abluft	Abluft
Beladungsmenge [kg]	10–13	13–16	16–20
Trommelvolumen [L]	250	325	400
Laufzeit* [min]	22	24	24
Beheizungsarten	EL/G	EL/G/HW	EL/G/D/HW
Heizleistung EL/G/D/HW [kW]	12,50–14,50/15/–/–	16,50–19,40/18,00/9,80/–	20,30–24,20/21,50/28/9,80
Luftansaugung/Abluft	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150
Frontfarbe/-material	Octoblau oder Edelstahl	Octoblau oder Edelstahl	Octoblau oder Edelstahl
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.400/906/852	1.400/906/1.035	1.400/906/1.164

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, HW = Heisswasser, * Laufzeit im Programm Schranktrocken

Steuerung Profitronic M

- 6 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmplätzen
- Grosse Vielfalt von anwendungsspezifischen Waschprogrammen
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 11 Sprachen wählbar
- Chipkartenleser

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmässige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung insbesondere für grossvolumige Textilien durch das patentierte Air Recycling Plus-Verfahren

Highlight Heisswasseranschluss (HW)

- Energienutzung aus BHKW, Fernwärme oder alternativen Energiequellen wie Solarwärme, Geothermie, Restwärme oder Biomasse
- Bis zu 96 % Energiekosteneinsparung gegenüber einem herkömmlichen Miele Ablufttrockner

Optionales Zubehör

- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

Miele Air Recycling Plus: Patent EP 1 682 715 B1

Trockner PROFITRONIC M

Beladung 20–40 kg / Steuerung Profitronic M

Trockner	PT 8507	PT 8807
Programmsteuerung	Profitronic M	Profitronic M
Trocknungssystem	Abluft	Abluft
Beladungsmenge [kg]	20–25	32–40
Trommelvolumen [L]	500	800
Laufzeit* [min]	24	29
Beheizungsarten	EL/G/D/HW	EL/G/D/HW
Heizleistung EL/G/D/HW [kW]	24,40–29,40/30/40,50/12,50	32,50–38,80/36/40,50/12,50
Luftansaugung/Abluft	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150
Frontfarbe/-material	Octoblau oder Edelstahl	Octoblau
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.640/1.206/1.018	1.640/1.206/1.384

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, HW = Heisswasser, * Laufzeit im Programm Schranktrocken

Steuerung Profitronic M

- 6 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmplätzen
- Grosse Vielfalt von anwendungsspezifischen Waschprogrammen
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 11 Sprachen wählbar
- Chipkartenleser

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmässige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung insbesondere für grossvolumige Textilien durch das patentierte Air Recycling Plus-Verfahren

Highlight Heisswasseranschluss (HW)

- Energienutzung aus BHKW, Fernwärme oder alternativen Energiequellen wie Solarwärme, Geothermie, Restwärme oder Biomasse
- Bis zu 96 % Energiekosteneinsparung gegenüber einem herkömmlichen Miele Ablufttrockner

Optionales Zubehör

- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

Miele Air Recycling Plus: Patent EP 1 682 715 B1

Wärmepumpen-Trockner PROFITRONIC M

Beladung 10–16 kg / Steuerung Profitronic M

Trockner	PT 8257 HP**	PT 8337 HP**
Programmsteuerung	Profitronic M	Profitronic M
Trocknungssystem	Wärmepumpe	Wärmepumpe
Beladungsmenge [kg]	10–13	13–16
Trommelvolumen [L]	250	325
Laufzeit* [min]	44	54
Beheizungsart	HP	HP
Heizleistung [kW]	5,2	5,2
Luftansaugung/Abluft	–/–	–/–
Frontfarbe/-material	Octoblau oder Edelstahl	Octoblau oder Edelstahl
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.400/906/1.218	1.400/906/1.401

HP = Wärmepumpe, * Laufzeit im Programm Schranktrocken ** Enthält fluorierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen;
Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 3,2 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO_2 e, Treibhauspotenzial Gerät: 4.576 kg CO_2 e

Steuerung Profitronic M

- 6 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmplätzen
- Grosse Vielfalt von anwendungsspezifischen Waschprogrammen
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 11 Sprachen wählbar
- Chipkartenleser

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmässige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung insbesondere für grossvolumige Textilien durch das patentierte Air Recycling Plus-Verfahren

Highlight Wärmepumpe (HP)

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Miele Ablufttrockner
- Exklusiv bei Miele: Automatische Wärmetauscherreinigung dank patentiertem StreamClean-Verfahren

Optionales Zubehör

- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

Miele Air Recycling Plus: Patent EP 1 682 715 B1
Miele StreamClean: Patent EP 2 460 929 B1

Bis zu 60 % Energieeinsparung
Die Wärmepumpentechnologie nutzt Energie, die beim Abkühlen und Entfeuchten der Abluft frei wird, um die kalte, trockene Zuluft aufzuheizen. Im Gegensatz zur herkömmlichen Ab lufttechnik wird diese Energie also für den Trocknungsprozess wiederverwendet. Auf diese Weise kann der Energieverbrauch um bis 60 % reduziert werden. Dank des niedrigen Gesamtanschlusswertes von 5,2 kW können die Wärmepumpentrockner vor allem dort eingesetzt werden, wo sich schwache Stromnetze befinden, Leistungsspitzen vermieden werden müssen oder eine Abluftleitung nach aussen bauseitig nicht möglich ist.

Exklusiver Bedienkomfort bei den Wärmepumpentrocknern
Das spezielle Miele Gegenstromverfahren StreamClean sorgt dafür, dass am Wärmetauscher anhaftende Flusen automatisch durch das ablaufende Kondensat abgespült werden. Eine Reinigung des Wärmetauschers ist somit nur in grossen Zeitintervallen notwendig. Zusätzliche Filter, die aufwändig gereinigt müssen, werden bei den Miele Wärmepumpentrocknern nicht benötigt.

Mehr über die Wärmepumpentrockner mit dem patentierten Selbstreinigungssystem StreamClean erfahren Sie im YouTube-Kanal von Miele Professional.

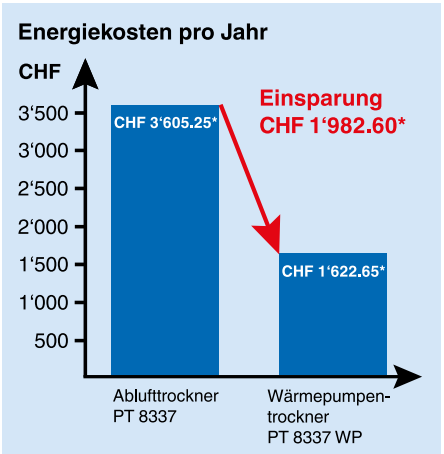

*Berechnungsgrundlage: 100 kg Wäsche pro Tag, 250 Tage pro Jahr, Stromkosten 0,19 €/kWh

Muldenmangeln

Arbeitsbreiten 830–3.300 mm

Wohlfühl-Bettwäsche, glänzende Tischdecken und Servietten – perfekt gepflegte Textilien bestimmen massgeblich die Visitenkarte in Hotellerie, Gastronomie und in Heimen. Wer auf das Finish seiner Wäsche ebenso sorgfältig achtet wie auf die Sauberkeit, bei dem fühlen sich Übernachtungs- und Restaurantgäste ebenso wie Heimbewohner ganz besonders wohl.

Vorteile, die sich täglich auszahlen:

- Komfortabel: Mit der frei positionierbaren Fussschaltleiste FlexControl wird die Mangel besonders flexibel gesteuert
- Hochwertig: Der patentierte Abnahmetisch EasyFold lässt die gemangelten Textilien sehr effektiv abkühlen und fixiert so das Finish

Mehr über die leistungsfähigen Muldenmangeln erfahren Sie im YouTube-Kanal von Miele Professional.

Muldenmangeln HM 16

Arbeitsbreite 830 mm

Muldenmangel	HM 16-83
Walzendurchmesser [mm]	160
Arbeitsbreite [mm]	830
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelleistung* bei 20 % Restfeuchte [kg/h]	15
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte [kg/h]	–
Beheizungsart	EL
Heizleistung EL [kW]	2,70–3,30
Abluftanschluss [DN]	–
Wäscheabnahme	frontseitig
Aussenmasse H/B/T [mm]	960/1.050/380

EL = Elektro, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten.
Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Highlights der HM 16-83

- Hochwertige Walzenbewicklung mit Polyester-Nadelfilzmatte und ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fussschaltung, regelbare Temperatur und Walzengeschwindigkeit
- Sehr robuste Mangel mit zwei Standbeinen und beidseitiger Walzenlagerung

Muldenmangeln PM 12

Arbeitsbreite 1.000–1.400 mm

Muldenmangel	PM 1210	PM 1214
Walzendurchmesser [mm]	210	210
Arbeitsbreite [mm]	1.000	1.400
Muldenmaterial	Aluminium	Aluminium
Mangelleistung* bei 15 % Restfeuchte [kg/h]	35	–
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte [kg/h]	26	33
Beheizungsart	EL	EL
Heizleistung EL [kW]	4,5	6,5
Abluftanschluss [DN]	70**	70
Wäscheabnahme	frontseitig	frontseitig
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.032/1.579/476	1.032/1.979/650

EL = Elektro, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten.
Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Highlights

- Einfache und komfortable Bedienung über ein grosses Touchdisplay
- Individuelle Arbeitshöhe durch verstellbare Maschinenfüsse und optionalen Sockel
- Für ein perfektes Wäschefinish wird ein gleichmässiger Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite gewährleistet
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfilztuch
- Exklusiv bei Miele: Flexibel positionierbare Fussschaltleiste FlexControl
- Miele spezifischer Abnahmetisch mit wabenförmig angeordneter Lochung und Wäschekasten

Optionales Zubehör

- Lamellenfederbewicklung

Muldenmangeln PM 12

Arbeitsbreite 1.680 mm

Muldenmangel	PM 1217
Walzendurchmesser [mm]	250
Arbeitsbreite [mm]	1.660
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelleistung* bei 15 % Restfeuchte [kg/h]	–
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte [kg/h]	60
Beheizungsart	EL
Heizleistung EL [kW]	11
Abluftanschluss [DN]	70
Wäscheabnahme	frontseitig/rückseitig**
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.110/2.238/650

EL = Elektro, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten.
Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Highlights

- Einfache und komfortable Bedienung über ein grosses Touchdisplay
- Individuelle Arbeitshöhe durch verstellbare Maschinenfüsse und optionalen Sockel
- Für ein perfektes Wäschefinish wird ein gleichmässiger Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite gewährleistet
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfilztuch
- Exklusiv bei Miele: Flexibel positionierbare Fussschaltleiste FlexControl
- Miele spezifischer Abnahmetisch mit wabenförmig angeordneter Lochung und Wäschekasten

Optionales Zubehör

- Lamellenfederbewicklung
- Wäscherückführung

Muldenmangeln PM 13

Arbeitsbreite 1.750 mm

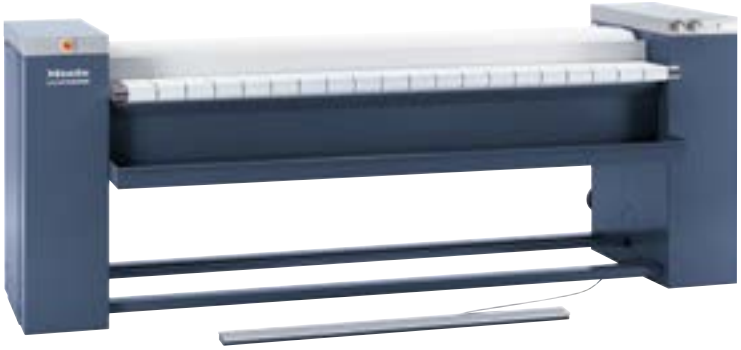

Muldenmangel	PM 1318
Walzendurchmesser [mm]	300
Arbeitsbreite [mm]	1.750
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte [kg/h]	75
Mangelleistung* bei 50 % Restfeuchte [kg/h]	45
Beheizungsarten	EL/G
Heizleistung EL/G [kW]	17,60/22
Abluftanschluss [DN]	75
Wäscheabnahme	rückseitig/frontseitig**
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.318/2.576/1.150

EL = Elektro, G = Gas, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten.
Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität. **optional

Highlights

- Für ein perfektes Wäschefinish wird ein gleichmässiger Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite gewährleistet
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfilztuch
- Exklusiv bei Miele: Flexibel positionierbare Fussschaltleiste FlexControl
- Einfache Bedienung durch regelbare Temperatur und Walzengeschwindigkeit
- Exklusiv bei Miele: auf dem patentierten Abnahmetisch EasyFold werden die gemangelten Textilien abgekühlt und die Glätte fixiert

Optionales Zubehör

- Lamellenfederbewicklung
- Einlaufgurte
- Wäscherückführung
- Abdeckhaube

Miele EasyFold: Patent EP 17 24 388 B1

Muldenmangeln PM 14

Arbeitsbreite 1.750 mm

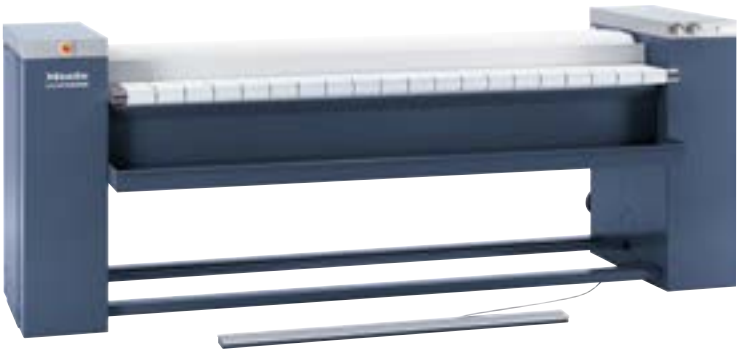

Muldenmangel	PM 1418	PM 1421
Walzendurchmesser [mm]	365	365
Arbeitsbreite [mm]	1.750	2.040
Muldenmaterial	Aluminium	Aluminium
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte [kg/h]	90	96
Mangelleistung* bei 50 % Restfeuchte [kg/h]	54	57
Beheizungsarten	EL/G	EL/G
Heizleistung EL/G [kW]	21,40/28	22,90/30
Abluftanschluss [DN]	75	75
Wäscheabnahme	rückseitig/frontseitig**	rückseitig/frontseitig**
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.318/2.576/1.150	1.095/2.478/1.442

EL = Elektro, G = Gas, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten.
Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität. **optional,

Highlights

- Für ein perfektes Wäschefinish wird ein gleichmässiger Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite gewährleistet
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfilztuch
- Exklusiv bei Miele: Flexibel positionierbare Fussschaltleiste FlexControl
- Einfache Bedienung durch regelbare Temperatur und Walzengeschwindigkeit
- Exklusiv bei Miele: auf dem patentierten Abnahmetisch EasyFold werden die gemangelten Textilien abgekühlt und die Glätte fixiert

Optionales Zubehör

- Lamellenfederbewicklung
- Einlaufgurte
- Wäscherückführung
- Abdeckhaube

Miele EasyFold: Patent EP 17 24 388 B1

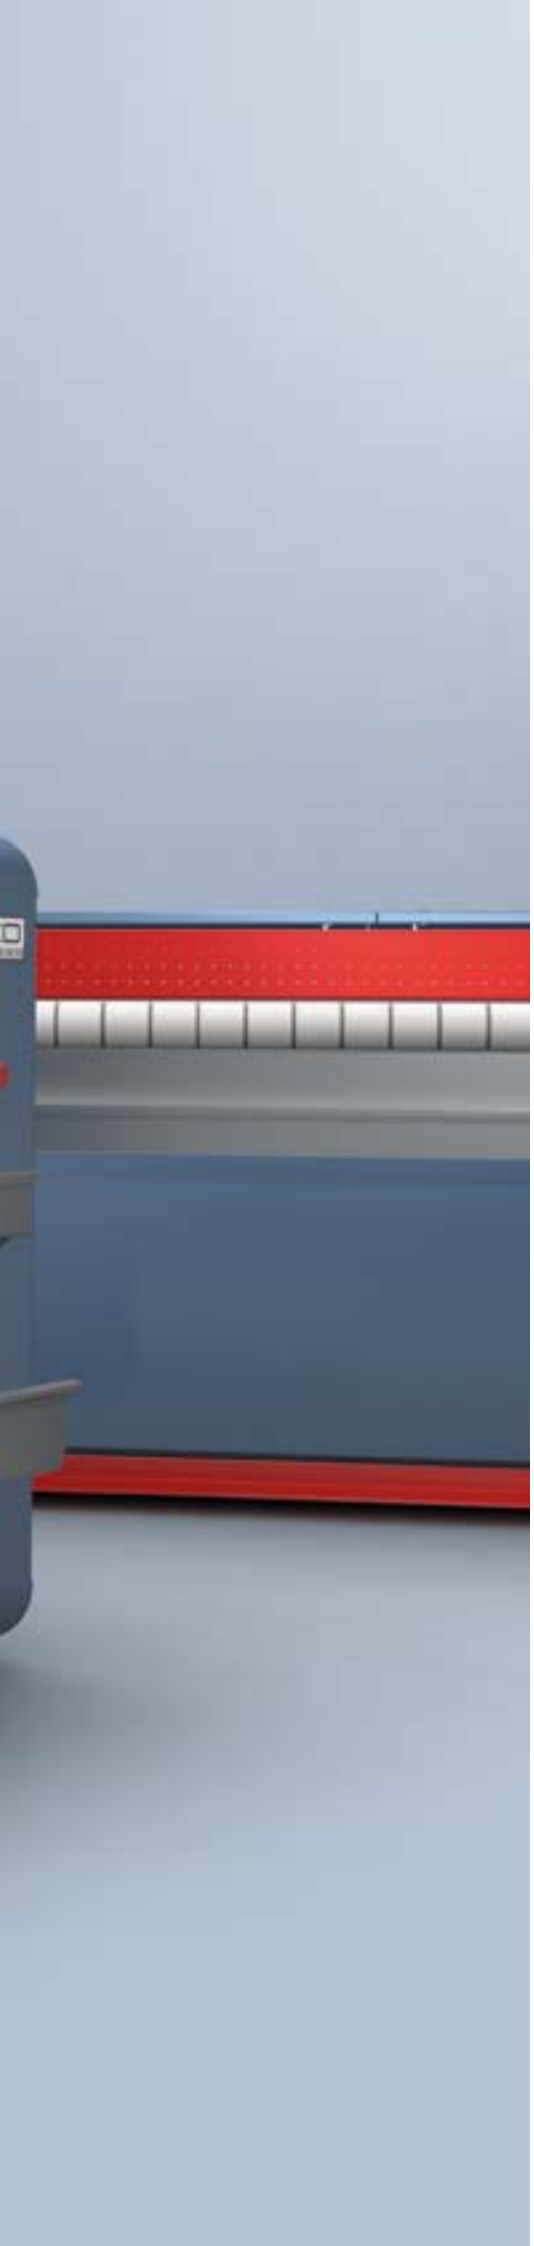

NEU: LACO Muldenmangeln
Arbeitsbreiten 1.300 bis 3.300 mm

Für Anwender mit höchsten Anforderungen an den Wäschedurchsatz hat Miele Professional das Mangelprogramm neu um die LACO Hochleistungsmangeln erweitert. Mit innovativen Ausstattungsmerkmalen ermöglichen die Maschinen einen besonders effizienten, gleichzeitig aber auch sehr hochwertigen Finishprozess. So profitieren Sie von einem Höchstmass an Leistung und Wirtschaftlichkeit.

Vorteile, die sich täglich auszahlen:

- Bedarfsgerecht: Rücklauf- und Durchlaufmodelle für unterschiedliche Platz- bzw. Personalkapazitäten
- Erstklassig: Perfektes Finish auch bei hohem Durchsatz durch patentierte Air-Stream-Funktion
- Schnell: Modellabhängig steigerbare Walzengeschwindigkeiten für erhöhten Durchsatz

NEU: LACO Muldenmangel M500, Rücklauf

Arbeitsbreite 1.750–3.300 mm

Abbildung: LACO Muldenmangel M500, Vorderseite (Wäscheein- und ausgabe)

Abbildung: LACO Muldenmangel M500, Rückseite

LACO Muldenmangel M500						
Walzendurchmesser [mm]	500	500	500	500	500	500
Arbeitsbreite [mm]	1.750	2.000	2.200	2.500	3.000	3.300
Mangelleistung* bei 50 % Restfeuchte EL/G/D [kg/h]	65/65/58	75/75/67	82/82/74	95/95/85	115/115/103	125/125/112
Beheizungsarten	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D
Heizleistung EL/G/D [kW]	30/52/–	30/52/-	35/52/-	40/52/-	45/91/-	45/91/
Abluftanschluss [DN]	75	75	75	75	75	75
Wäscheabnahme	frontseitig	frontseitig	frontseitig	frontseitig	frontseitig	frontseitig
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.265/ 2.590/ 1.130	1.265/2.840/ 1.130	1.265/3.040/ 1.130	1.265/3.340/ 1.130	1.265/3.840/ 1.130	1.265/4.140/ 1.130

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten.
Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Die LACO Muldenmangel M500 ist eine Hochleistungsmangel in der Bauform Rücklaufmodell für eine wandbündige Aufstellung. Die Wäscheeingabe und -ausgabe erfolgt auf der Mangelvorderseite.

Vorteile der Rücklauf-Muldenmangel

- Geringer Platzbedarf für die Aufstellung der Mangel
- Reduzierter Personaleinsatz und dadurch flexible Auslastung der Arbeitskapazitäten
- Bedienung mit 1–2 Personen und somit geringere Personalkosten

Ausstattung serienmässig

- Abdeckhaube mit Fingerschutzleiste
- Digitale Temperaturregelung
- Einlaufgurte
- Frequenzregelung
- Springpress-Federn und zwei Lagen Polyester-Filz 800 g/m²
- Wäscheabstreifer
- Ausgabetisch 60 cm
- Wäschekasten in Edelstahl
- Standardfarbe: Octoblau
- Elektrische Spannung: 3N AC 380–420 V / 50 Hz
- Zweistufiger Gasbrenner bei gasbeheizter Mangel

Optionale Ausstattung

- Patentierte Muldenbelüftung mit Air-Stream-Funktion
- Eingabeklammern EasyFeed
- Touchscreen-Steuerung PLC
- Fussschaltleiste zur Walzensteuerung
- Walzenbewicklung mit Edelstahllamellen und ARAMID-Nadelfilztuch
- Verlängerter Eingabetisch
- Zusätzliche Anzeigen und Bedienelemente

NEU: LACO Muldenmangeln D500

Arbeitsbreite 1.750–3.300 mm

Abbildung: LACO Muldenmangel D500, Vorderseite (Wäscheeingabe)

Abbildung: LACO Muldenmangel D500, Rückseite (Wäscheausgabe)

LACO Muldenmangel D500						
Walzendurchmesser [mm]	500	500	500	500	500	500
Arbeitsbreite [mm]	1.750	2.000	2.200	2.500	3.000	3.300
Mangelleistung* bei 50 % Restfeuchte EL/G/D [kg/h]	65/65/58	75/75/67	82/82/74	95/95/85	115/115/103	125/125/112
Beheizungsarten	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D
Heizleistung EL/G/D [kW]	30/52/–	30/52/-	35/52/-	40/52/-	45/91/-	45/91/
Abluftanschluss [DN]	75	75	75	75	75	75
Wäscheabnahme	rückseitig	rückseitig	rückseitig	rückseitig	rückseitig	rückseitig
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.200/2.600/ 1.725	1.200/2.850/ 1.725	1.200/3.050/ 1.725	1.200/3.350/ 1.725	1.200/3.850/ 1.725	1.200/4.150/ 1.725

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten.
Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Die LACO Muldenmangel D500 ist eine Hochleistungsmangel in der Bauform Durchlaufmodell. Wäscheeingabe und -ausgabe erfolgen hier räumlich getrennt auf der Mangelvorderseite bzw. -rückseite.

Vorteile der Durchlauf-Muldenmangeln

- Besonders effiziente Arbeitsweise
- Einfaches Handling auch grosser Wäschestücke
- Hoher Wäschedurchsatz

Ausstattung serienmässig

- Abdeckhaube mit Fingerschutzleiste
- Digitale Temperaturregelung
- Einlaufgurte
- Frequenzregelung
- Springpress-Federn und zwei Lagen Polyester-Filz 800 g/m²
- Wäscheabstreifer
- Ausgabetisch 60 cm
- Wäschekasten in Edelstahl
- Standardfarbe: Octoblau
- Elektrische Spannung: 3N AC 380–420 V / 50 Hz
- Zweistufiger Gasbrenner bei gasbeheizter Mangel

Optionale Ausstattung

- Patentierte Muldenbelüftung mit Air-Stream-Funktion
- Eingabeklammern EasyFeed
- Touchscreen-Steuerung PLC
- Fussschaltleiste zur Walzensteuerung
- Walzenbewicklung mit Edelstahllamellen und ARAMID-Nadelfilztuch
- Erweiterte Walzengeschwindigkeit
- Verlängerte Eingabe- und Ausgabetische
- Wäscherückführung
- Zusätzliche Anzeigen und Bedienelemente

NEU: LACO Muldenmangel D600

Arbeitsbreite 1.750–3.300 mm

Abbildung: LACO Muldenmangel D600, Vorderseite (Wäscheeingabe)

Abbildung: LACO Muldenmangel D600, Rückseite (Wäscheausgabe)

LACO Muldenmangel D600						
Walzendurchmesser [mm]	600	600	600	600	600	600
Arbeitsbreite [mm]	1.750	2.000	2.200	2.500	3.000	3.300
Mangelleistung* bei 50 % Restfeuchte EL/G/D [kg/h]	100/100/90	109/109/98	126/126/113	140/140/126	160/160/144	175/175/157
Beheizungsarten	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D
Heizleistung EL/G/D [kW]	45/91/–	45/91/-	45/91/-	50/91/-	60/91/-	75/91/
Abluftanschluss [DN]	75	75	75	75	75	75
Wäscheabnahme	frontseitig	frontseitig	frontseitig	frontseitig	frontseitig	frontseitig
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.395/2.830/ 1.900	1.395/3.030/ 1.900	1.395/3.280/ 1.900	1.395/3.580/ 1.900	1.395/4.080/ 1.900	1.395/4.380/ 1.900

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten.
Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Die LACO Muldenmangel D600 ist eine Hochleistungsmangel in der Bauform Durchlaufmodell. Wäscheeingabe und -ausgabe erfolgen hier räumlich getrennt auf der Mangelvorderseite bzw. -rückseite.

Vorteile der Durchlauf-Muldenmangeln

- Besonders effiziente Arbeitsweise
- Einfaches Handling auch grosser Wäschestücke
- Hoher Wäschedurchsatz

Ausstattung serienmässig

- Abdeckhaube mit Fingerschutzleiste
- Digitale Temperaturregelung
- Einlaufgurte
- Frequenzregelung
- Springpress-Federn und zwei Lagen Polyester-Filz 800 g/m²
- Wäscheabstreifer
- Ausgabetisch 60 cm
- Wäschekasten in Edelstahl
- Standardfarbe: Octoblau
- Elektrische Spannung: 3N AC 380–420 V / 50 Hz
- Zweistufiger Gasbrenner bei gasbeheizter Mangel

Optionale Ausstattung

- Patentierte Muldenbelüftung mit Air-Stream-Funktion
- Eingabeklammern EasyFeed
- Touchscreen-Steuerung PLC
- Fussschaltleiste zur Walzensteuerung
- Walzenbewicklung mit Edelstahllamellen und ARAMID-Nadelfilztuch
- Erweiterte Walzengeschwindigkeit
- Verlängerte Eingabe- und Ausgabetische
- Wäscherückführung
- Abstreiferüberwachung
- Zusätzliche Anzeigen und Bedienelemente

NEU: LACO Muldenmangel D800

Arbeitsbreite 1.300–3.300 mm

Abbildung: LACO Muldenmangel D800, Vorderseite (Wäscheeingabe)

Abbildung: LACO Muldenmangel D800, Rückseite (Wäscheausgabe)

LACO Muldenmangel D800							
Walzendurchmesser [mm]	800	800	800	800	800	800	800
Arbeitsbreite [mm]	1.300	1.750	2.000	2.200	2.500	3.000	3.300
Mangelleistung* bei 50 % Restfeuchte EL/G/D [kg/h]	112/112/102	152/152/136	164/164/147	186/186/167	200/200/180	230/230/207	250/250/225
Beheizungsarten	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D
Heizleistung EL/G/D [kW]	45/52/–	60/189/-	60/189/-	60/189/-	75/189/-	90/189/-	90/189/-
Abluftanschluss [DN]	75	75	75	75	75	75	75
Wäscheabnahme	frontseitig	frontseitig	frontseitig	frontseitig	frontseitig	frontseitig	rontseitig
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.615/2.565/ 2.115	1.615/2.910/ 2.115	1.615/3.160/ 2.035	1.615/3.360/ 2.115	1.615/ 3.660/ 2.115	1.615/4.160/ 2.115	1.615/4.460/ 2.115

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten.
Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Die LACO Muldenmangel D800 ist eine Hochleistungsmangel in der Bauform Durchlaufmodell. Wäscheeingabe und -ausgabe erfolgen hier räumlich getrennt auf der Mangelvorderseite bzw. -rückseite.

Vorteile der Durchlauf-Muldenmangeln

- Besonders effiziente Arbeitsweise
- Einfaches Handling auch grosser Wäschestücke
- Hoher Wäschedurchsatz

Ausstattung serienmässig

- Abdeckhaube mit Fingerschutzleiste
- Digitale Temperaturregelung
- Einlaufgurte
- Frequenzregelung
- Springpress-Federn und zwei Lagen Polyester-Filz 800 g/m²
- Wäscheabstreifer
- Ausgabetisch 60 cm
- Wäschekasten in Edelstahl
- Standardfarbe: Octoblau
- Elektrische Spannung: 3N AC 380–420 V / 50 Hz
- Zweistufiger Gasbrenner bei gasbeheizter Mangel

Optionale Ausstattung

- Patentierte Muldenbelüftung mit Air-Stream-Funktion
- Eingabeklammern EasyFeed
- Touchscreen-Steuerung PLC
- Fussschaltleiste zur Walzensteuerung
- Walzenbewicklung mit Edelstahllamellen und ARAMID-Nadelfilztuch
- Erweiterte Walzengeschwindigkeit und extrahohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Verlängerte Eingabe- und Ausgabetische
- Wäscherückführung
- Abstreiferüberwachung
- Zusätzliche Anzeigen und Bedienelemente

Miele

Service & Support von Miele

Immer für Sie da

Getreu der Miele Philosophie „Immer besser“ sichern wir höchste Qualitäts- und Produktionsstandards einer Marke „Made in Germany“. Auch beim Service steht Miele Professional wie kein anderer Hersteller für kompromisslose Leistung. Schon bei der Anlieferung unterstützen wir Sie mit umfassenden Servicedienstleistungen und nehmen die Maschineneinstellungen gemäss Ihrer Anforderungen vor. Die regelmässige Kontrolle und Wartung durch den Miele Werkkundendienst gewährleistet die maximale Betriebssicherheit und Langlebigkeit Ihrer Maschinen.

Vorteile, die sich täglich auszahlen:

- Wirtschaftlich: Zuverlässiger Erhalt des Investitionswerts
- Langfristig: Funktionswichtige Ersatzteile verfügbar bis 15 Jahre nach Produktionsende
- Reaktionsstark: Flächendeckendes Netz von Kundendiensttechnikern für schnellen Vor-Ort-Service

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Telefon +41 56 417 27 51
Telefax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/professional
professional@miele.ch

Folgen Sie uns:
https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/

Reparatur- und Pikettservice
Telefon 0848 551 670

Aktiver Umweltschutz:
Das Papier dieses Prospektes ist 100 % chlorfrei gebleicht

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / M.-Nr. 11 259 880 / FM 18-2439 / Änderungen vorbehalten - 04/19