

**Miele**

# Lave-vaisselle

Documentation pour conseils et planification  
Janvier 2024

**Miele. Immer Besser.**



# Lave-vaisselle

## Sommaire

<b>Aperçu de tous les symboles</b>	<b>3/GS</b>
<b>AutoDos</b>	<b>4/GS</b>
<b>Modèles et dimensions des appareils</b>	<b>5/GS</b>
<b>FrontFit</b>	<b>6/GS</b>
<b>Concepts de bandeaux</b>	<b>7/GS</b>
<b>Détails des niches et des socles</b>	<b>10/GS</b>
<b>Accessoires de montage</b>	<b>16/GS</b>
<b>Accessoires ProfiLine</b>	<b>18/GS</b>
<b>Récapitulatif des produits</b>	
<b>Norme Euro 60 cm, intégrables</b>	<b>19/GS</b>
<b>Norme Euro 60 cm, entièrement intégrables</b>	<b>23/GS</b>
<b>Norme Suisse 55 cm, intégrables</b>	<b>30/GS</b>
<b>Norme Suisse 55 cm, entièrement intégrables</b>	<b>32/GS</b>
<b>Norme Euro 45 cm de large, intégrables</b>	<b>34/GS</b>
<b>Norme Euro 45 cm de large, entièrement intégrables</b>	<b>35/GS</b>
<b>Norme Euro ProfiLine 60 cm, intégrables</b>	<b>38/GS</b>
<b>Norme Euro ProfiLine 60 cm, entièrement intégrables</b>	<b>40/GS</b>

### Prix de vente conseillés

Miele communique des prix de vente conseillés (PVC) en francs suisses (CHF).  
Le prix de vente conseillé comprend la contribution anticipée de recyclage (CAR).

### Schémas d'encastrement – [www.miele.ch/documentation-planification](http://www.miele.ch/documentation-planification)

Vous trouvez des schémas d'encastrement détaillés en ligne sur  
[www.miele.ch/documentation-planification](http://www.miele.ch/documentation-planification)

# Quelle est la signification de chaque icône ?

## Aperçu de tous les symboles des lave-vaisselle

### Lave-vaisselle

#### Efficacité énergétique



Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de A à G.

#### Consommation d'eau



Les lave-vaisselle les plus économies affichent une consommation à partir de 6 l en programme Automatic.

#### MultiLingua



Les informations peuvent être affichées à l'écran en différentes langues pour en faciliter la compréhension.

#### Émissions sonores



Le niveau sonore du lave-vaisselle le plus silencieux est de 38 dB en programme Extra silencieux.

#### Lavage des couverts



Le tiroir MultiFlex 3D breveté<sup>1)</sup> offre un confort parfait pour répondre aux exigences les plus élevées. Polyvalent et réglable en hauteur, en largeur et en profondeur.



Tous les couverts sont placés séparément : les salissures sont ainsi totalement éliminées et les couverts parfaitement séchés.



Peut être fixé sur les rangées de pointes à l'avant du panier inférieur.

#### QuickPowerWash



Meilleure performance de lavage A en moins d'une heure en combinaison avec les tablettes Miele ou le PowerDisk®.

#### AutoDos



Dosage automatique de détergent pour des résultats de nettoyage optimaux et un confort maximal.

#### BrilliantLight



4 LED haute puissance éclairent parfaitement l'espace intérieur.

#### Concept de bandeau



Commande rapide et simple par balayage de l'écran tactile.



Commande rapide et simple par balayage de l'écran tactile totalement intégré.

### Lave-vaisselle ProfiLine

#### Nombre d'assiettes



Le nombre maximum d'assiettes par heure est de 225. Des pièces de vaisselle et des couverts peuvent être lavés dans le panier supérieur, en même temps que les assiettes placées dans le panier inférieur.

#### Programme le plus court



Le programme le plus court dure 8 minutes et nécessite un raccordement à 3N AC 400V 50 Hz et à l'eau chaude.

#### Température de rinçage final



La température de rinçage maximale sur ce modèle s'élève à 70 °C.

#### Sécurité conforme à la directive sur les machines



Le lave-vaisselle répond aux exigences de la directive sur les machines 2006/42/CE. Les appareils utilisés dans un environnement industriel doivent remplir les conditions de la directive sur les machines.

#### Perfect GlassCare<sup>1)</sup>



Cette technologie brevetée<sup>1)</sup> assure un lavage des verres en douceur.

#### Séchage AutoOpen<sup>2)</sup>



La porte s'ouvre automatiquement à la fin du programme de lavage.

#### Lavage sur 2 niveaux



À la différence des lave-vaisselle à surchauffeur courants dans l'environnement professionnel, un lavage sur deux niveaux est possible.

Lavage des assiettes et couverts dans le panier inférieur et des verres, tasses, soucoupes, coupelles en verre, etc. dans le panier supérieur.

#### Dosage liquide automatique



Le lave-vaisselle peut être raccordé à un module de dosage externe (accessoire en option) qui dose automatiquement le détergent liquide (tous deux disponibles auprès de Miele).

<sup>1)</sup> Brevet : DE 102008062761, EP 2201887, US 9516990

<sup>2)</sup> Brevet : DE 102008062761, EP 2201887, US 9516990

<sup>3)</sup> Brevet : EP 2201887, DE 102007008950B4

# Nouvelle dimension :

## Dosage automatique avec PowerDisk intégré



Pour un meilleur développement durable :



Le matériau de base des capsules PowerDisk de Miele est composé à 100 % de plastique recyclé.

### Un système de nettoyage bien pensé qui offre une liberté unique !

Découvrez d'excellents résultats de nettoyage avec notre innovation : le premier dosage automatique au monde avec PowerDisk intégré s'appelle AutoDos, développé par Miele. Nous avons développé précisément le lave-vaisselle et notre poudre granulée exclusive sous forme de système parfaitement ajusté. La poudre granulée aux composants spécifiques est dosée automatiquement en fonction du programme sélectionné, en quantité nécessaire et au moment qui convient. De cette manière, un dosage à multiples reprises au sein d'un même programme est également possible. En programme Automatic, un capteur mesure le degré de salissure et ajuste le dosage en conséquence.

Inutile de penser au détergent à chaque lavage : la technologie de dosage innovante avec PowerDisk contient de la poudre granulée pour 20 cycles<sup>1)</sup> en moyenne, soit un mois d'utilisation environ. Cela vous offre une toute nouvelle liberté. Et la fonction AutoStart ne fait qu'augmenter cette liberté : il suffit de programmer une seule fois et le premier lave-vaisselle autonome au monde fonctionne ensuite automatiquement à l'heure voulue, le jour voulu. Il suffit de maintenir la porte fermée. Cela facilite votre quotidien et vous bénéficiez d'un confort unique.



<sup>1)</sup> Avec le programme Normal 60 °C

# Modèles et dimensions des appareils



## Lave-vaisselle entièrement intégrables

Le bandeau de commande est invisible. L'ensemble de la face frontale de l'appareil est recouvert d'une façade individuelle assortie à la cuisine ou de la façade en inox Clean Steel de Miele.

## Dimensions de l'appareil XXL ou standard

De nombreux modèles Miele sont disponibles en version standard ou XXL. La version XXL convient aux cuisines avec une hauteur d'encastrement de 85 cm minimum et offre jusqu'à 25 % de volume de charge supplémentaire dans le panier supérieur.



## Lave-vaisselle intégrables

Le bandeau de commande est visible. En dessous, la face frontale peut être habillée d'une façade individuelle assortie à la cuisine ou de la façade en inox Clean Steel de Miele.



## Lave-vaisselle à pose libre

Des appareils autonomes à pose libre et recouverts d'un panneau d'habillage résistant, utilisable comme plan de travail.



## Modèles Vi FrontFit XXL et standard

Pour les modèles FrontFit entièrement intégrables, il est possible d'avoir une façade de meuble plus longue de 15 mm et une hauteur de socle à partir de 20 mm (au lieu de 35 mm).

	sans FrontFit		avec FrontFit	
Modèle XXL ou standard	Hauteur du corps de meuble	Hauteur de façade minimale pour une solution de socle à fleur de façade	Hauteur du corps de meuble	Hauteur de façade minimale pour une solution de socle à fleur de façade
<b>G 2xxxx-60 XXL</b>	690–810 mm	720–810 mm	690–825 mm	720–825 mm
<b>G 1xxxx-60</b>	650–770 mm	680–770 mm	650–785 mm	680–785 mm

# FrontFit pour une jointure parfaite

Réduction maximale de l'espace entre les façades de cuisine

La technique innovante Frontlift permet de réduire au maximum l'espace entre les façades de cuisine et d'obtenir ainsi une jointure parfaite. Grâce à son mécanisme de glissement intelligent et à ComfortClose, le lave-vaisselle est particulièrement adapté à l'encastrement en hauteur et son utilisation est très confortable.



## Pour toutes les façades de meubles

Pour les lave-vaisselle FrontFit, la façade de meuble est montée avec une tôle de maintien. Le décalage en hauteur de Frontlift réduit l'écart à son minimum. Possible pour toutes les façades de 19 à 22 mm d'épaisseur et pour les façades en une seule ou plusieurs parties, y compris les profilés de poignée.

## ComfortClose et poids de porte réglable

Les lave-vaisselle FrontFit disposent également du concept de porte confortable ComfortClose de Miele. Il est possible de régler comme d'habitude un poids de porte individuel. La porte reste ainsi dans la position souhaitée et peut s'ouvrir ou se fermer particulièrement facilement.

# Lave-vaisselle G 7000 intégrables

## Concepts de bandeaux norme Euro 60 cm



### **M Touch S : Modèle G 27935-60 SCi XXL AutoDos**

Commande tactile : avec M Touch S, faites défiler et balayez dans le menu, puis choisissez un programme à partir d'un symbole, comme sur un smartphone. L'écran intégralement tactile présente clairement tous les contenus des menus. Cela vous garantit une utilisation tout à fait ludique. L'écran légèrement incliné permet également une lecture aisée de l'affichage. Et : le bandeau avec écran est facile à nettoyer.



### **Affichage en texte clair sur une ligne :**

#### **Modèles G 17710-60 SCi AutoDos / G 27715-60 SCi XXL AutoDos**

Pour le choix des programmes à l'aide des touches sensitives, une vaste gamme de programmes à sélectionner directement vous est clairement proposée sur le bandeau de commande. Le nom des programmes et d'autres contenus sont affichés sur l'écran TFT en texte clair sur une ligne.



### **Affichage en texte clair sur une ligne :**

#### **Modèles G 17600-60 SCi AutoDos / G 27605-60 SCi XXL AutoDos**

Le style moderne, associant le noir obsidienne à l'inox haut de gamme, apporte une touche particulière et trouve parfaitement sa place dans votre cuisine. Selon le modèle, la couleur blanc brillant peut également être appliquée sur toute la surface.



### **Affichage à sept segments à trois positions :**

#### **Modèles G 15310-60 i / G 25315-60 i XXL**

Les programmes de lavage et les options peuvent être facilement sélectionnés à en appuyant sur une touche et s'affichent à l'écran sur une seule ligne en texte clair. Pour qu'ils puissent parfaitement s'intégrer dans votre cuisine, les lave-vaisselle équipés de ce type de bandeau de commande sont disponibles en plusieurs coloris.

# Lave-vaisselle G 7000 entièrement intégrables

Concepts de bandeaux norme Euro 60 cm



## MultiLingua

Multitalent : les informations peuvent être affichées à l'écran en différentes langues pour en faciliter la compréhension.



## M Touch Vi : Modèles G 17980-60 SCVi AutoDos / G 27985-60 SCVi XXL AutoDos

Notre nouvel écran M Touch Vi vous offre un maximum de confort : sur le grand écran TFT, vous choisissez les programmes par contact et balayage du doigt, un confort qu'aucun autre lave-vaisselle entièrement intégrable ne procure.



## Affichage en texte clair sur une ligne :

Modèles G 17790-60 SCVi AutoDos / G 27795-60 SCVi XXL AutoDos (avec le logo Miele rétroéclairé)

Modèles G 17650-60 SCVi AutoDos / G 27655-60 SCVi XXL AutoDos

Vous choisissez ou sélectionnez les programmes et options de lavage directement par contact des symboles sur le bandeau : rapidement et facilement. Il est possible de commander une multitude de programmes par sélection directe. L'écran TFT en texte clair sur une ligne permet une lecture confortable des indications.



## Affichage à sept segments à trois positions : Modèles G 15350-60 Vi / G 25355-60 Vi XXL

Les programmes et options de lavage peuvent être facilement sélectionnés et modifiés en appuyant sur des touches. L'affichage se fait sur un écran à 7 segments.

# Lave-vaisselle intégrables et entièrement intégrables

## Concepts de bandeaux norme Suisse 55 cm



### Affichage en texte clair sur une ligne : Modèle G 3825-55 SCi

Les programmes de lavage et les options peuvent être facilement sélectionnés à en appuyant sur une touche et s'affichent à l'écran sur une seule ligne en texte clair. Pour qu'ils puissent parfaitement s'intégrer dans votre cuisine, les lave-vaisselle équipés de ce type de bandeau de commande sont disponibles en plusieurs coloris.



### Affichage à sept segments à trois positions : Modèle G 3625-55 SCi

Les programmes et les options de lavage peuvent être facilement sélectionnés et modifiés en appuyant sur une touche. Les indications apparaissent sur un affichage à 7 segments. Pour qu'ils puissent parfaitement s'intégrer dans votre cuisine, les lave-vaisselle équipés de ce type de bandeau de commande sont disponibles en plusieurs coloris.



### Affichage en texte clair sur une ligne : Modèle G 3885-55 SCVi

Les programmes de lavage et les options peuvent être facilement sélectionnés à en appuyant sur une touche et s'affichent à l'écran sur une seule ligne en texte clair.



### Affichage à sept segments à trois positions : Modèle G 3685-55 SCVi


Les programmes et options de lavage peuvent être facilement sélectionnés et modifiés en appuyant sur des touches. L'affichage se fait sur un écran à 7 segments.

# Détails des niches et des socles


[www.miele.ch/documentation-planification](http://www.miele.ch/documentation-planification)

## Gammes G 2xxxx-60 XXL et PFD 10x-60 XXL


G 2xxxx-60 XXL / PFD 10x-60 XXL,  
intégrable

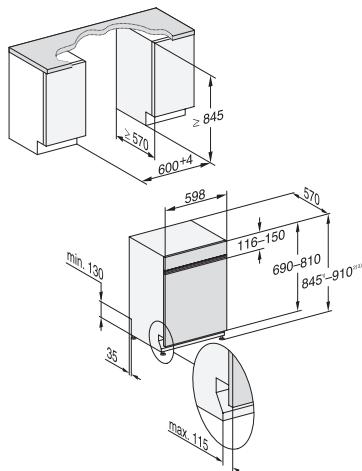

G 2xxxx-60 XXL / PFD 10x-60 XXL,  
entièlement intégrable

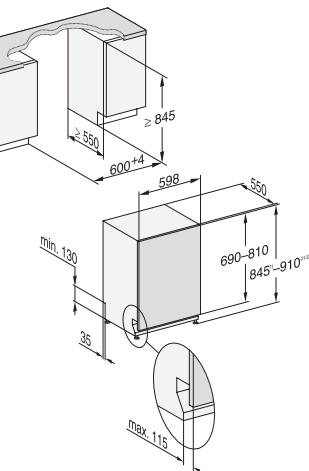

Niche d'encastrement

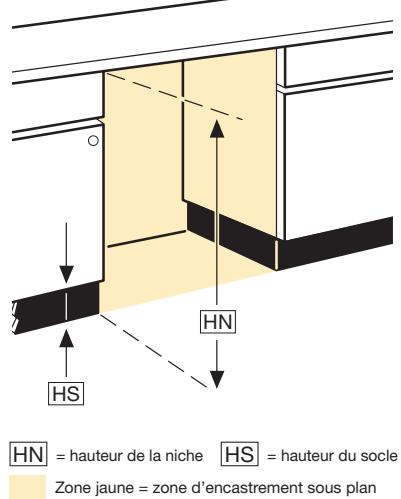

Variantes d'encastrement sous plan, gammes G 2xxxx-60 XXL et PFD 10x-60 XXL,  
largeur 600 mm, enceinte haute

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur lave-vaisselle (en mm)								
	845	850	860	870	880	890	900	910	
220									
210									
200									
190									1
180									
170									
160	1				1		1		
150									
140			1						2
130		1							
120							2		
110					2				
100				2					
90		2							
80									
70									
60									
50									
40									
35	1								

hauteur SMS  
intégrable avec  
façade adaptée  
au mobilier

G 2xxxx-60 XXL  
intégrables

1 habillable avec  
GDU-60/60-7  
(noir, brun)


2 habillable avec  
GDU-60/65-7  
(noir, brun)

# Détails des niches et des socles


[www.miele.ch/documentation-planification](http://www.miele.ch/documentation-planification)

## Gammes G 1xxxx-60 et PFD 10x-60


### G 1xxxx-60 / PFD 10x-60, intégrable

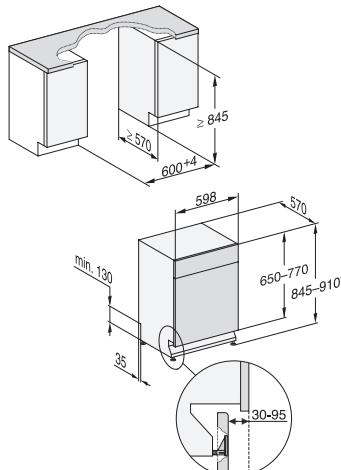

### G 1xxxx-60 / PFD 10x-60, entièrement intégrable

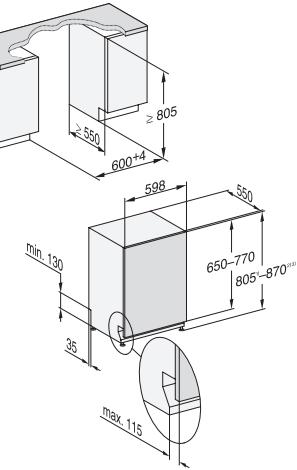

### Niche d'encastrement

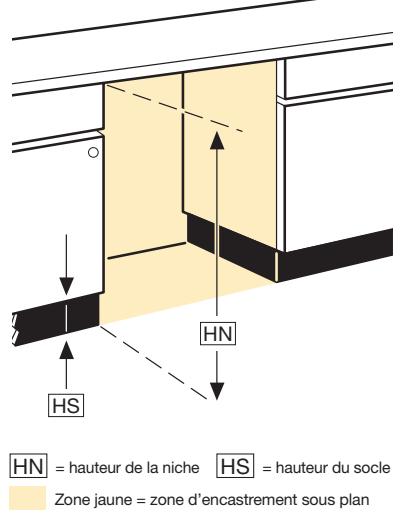

### Variantes d'encastrement sous plan, gammes G 1xxxx-60 et PFD 10x-60, largeur 600 mm, enceinte normale

	805	810	820	830	840	850	860	870
220								
210								
200								
190								
180								
170								
160								
150								
140							1	
130						1		
120					1			
110				1				
100			1					2
90		1						
80						2		
70					2			
60								
50								
40		2						
35								

intégrable avec façade adaptée au mobilier

G 1xxxx-60 intégrables

1 habillable avec GDU-60/65-7 (noir, brun)

2 habillable avec GDU-60/65-7 (noir, brun)

G 1xxxx-60  
G 2xxxx-60 XXL\*  
PFD 10x-60  
PFD 10x-60 XXL\*

\*Notre conseil

## Détails des niches et des socles, habillage frontal

[www.miele.ch/documentation-planification](http://www.miele.ch/documentation-planification)

## Habillement frontal en inox et blanc brillant pour les lave-vaiselle int  grables

## Habillage frontal en inox pour les lave-vaiselle entièrement intégrables

Face inox et blanc brillant, gammes G 2xxxx-60 XXL, G 1xxxx-60, PFD 10x-60 XXL et PFD 10x-60, intégrables

-  G 1xxxx-x-60 i  
PFD 10x-60 i
-  G 1xxxx-x-60 i  
G 2xxxx-x-60 i XXL  
PFD 10x-60 i  
PFD 10x-60 i XXL
-  G 2xxxx-x-60 i XXL  
PFD 10x-60 i XXL
-  **1** avec face en inox  
GFV 60/57-7  
hauteur 570 mm
-  **2** avec face en inox  
ou blanc brillant  
GFV 60/60-7  
hauteur 600 mm
-  **3** avec face en inox  
ou blanc brillant  
GFV 60/63,5-7  
hauteur 632 mm
-  **4** avec face en inox  
ou blanc brillant  
GFV 60/65-7  
hauteur 650 mm

Face inox gammes G 2xxxx-60 XXL, PFD 104-60 SCVi XXL et G 1xxxx-60, entièrement intégrables

- G 1xxxx-60 Vi  
G 2xxxx-60 Vi XXL  
PFD 104-60 SCVi  
XXL
- G 2xxxx-60 Vi XXL  
PFD 104-60 SCVi  
XXL
- avec GFVi xxx/72-1  
hauteur 715 mm
- avec GFVi xxx/77-1  
hauteur 765 mm

# Détails sur les niches et socles, FrontFit


[www.miele.ch/einbauskizzen](http://www.miele.ch/einbauskizzen)



## Gamme G 2xxxx-60 XXL FrontFit

## Gamme G 1xxxx-60 FrontFit

G 2xxxx-60 XXL FrontFit,  
entièrement intégrable

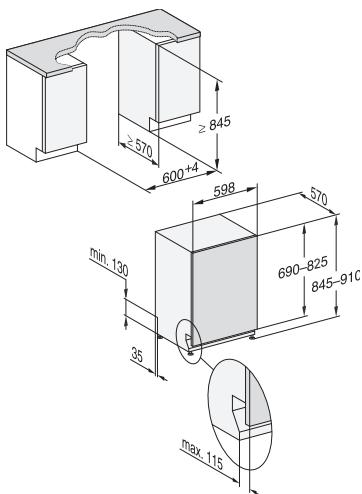


Gamme G 2xxxx-60 XXL FrontFit, largeur 600 mm

Hauteur de la niche [HN] = hauteur lave-vaisselle (en mm)	845	850	860	870	880	890	900	910
	220	210	200	190	180	170	160	150
140								
130								
120								
110								
100								
85								
75								
65								
55								
45								
35								
25								
20								

Hauteur minimale de façade de 720–825 mm pour une solution de façade à fleur solutions de socle

G 1xxxx-60 FrontFit,  
entièrement intégrable

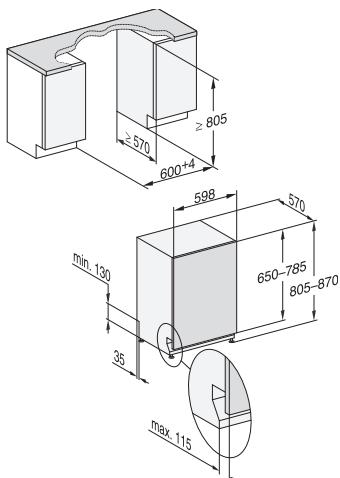

Gamme G 1xxxx-60 XXL FrontFit, largeur 600 mm


Hauteur de la niche [HN] = hauteur lave-vaisselle (en mm)	805	810	820	830	840	850	860	870
	220	210	200	190	180	170	160	150
140								
130								
120								
110								
100								
85								
75								
65								
55								
45								
35								
25								
20								

Hauteur minimale de façade de 680–785 mm pour une solution de façade à fleur solutions de socle


# Détails des niches et des socles

[www.miele.ch/documentation-planification](http://www.miele.ch/documentation-planification)

## Gamme G 15xxx-45

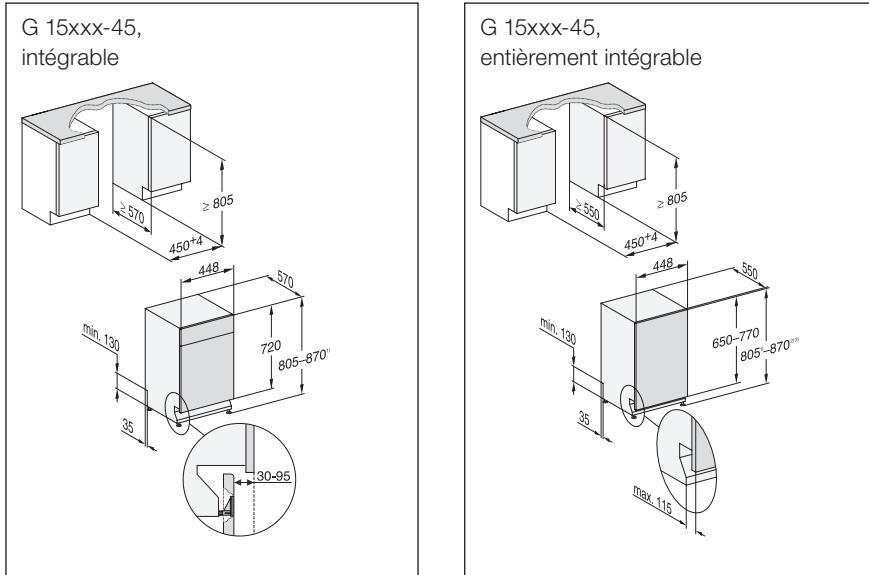

### Niche d'encastrement

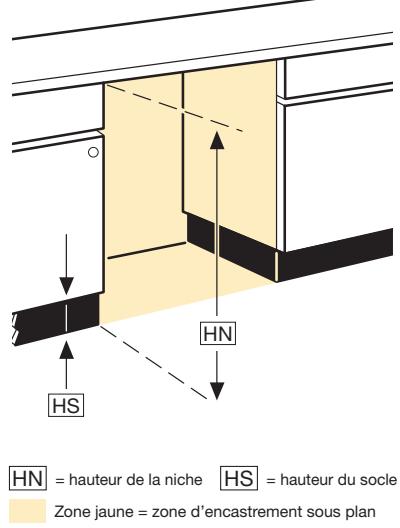

### Variantes d'encastrement sous plan, gamme G 15xxx-45, largeur 450 mm, enceinte normale

Hauteur de la niche **[HN]** = hauteur lave-vaisselle (en mm)

Hauteur du socle de cuisine <b>[HS]</b> = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	805	810	820	830	840	850	860	870
220								
210								
200								
190								
180								
170								
160								
150								
140							1	1
130						1	1	
120								
110				1	1			
100			1	1				2
90	1	1				2		
80	1	1						
70	1				2			
60				2				
50								
40	2	2						
35	2							

Legend:


- intégrable avec façade adaptée au mobilier
- 1 habillable avec blanc brillant GFV 45/60-7 Hauteur 600 mm
- 2 habillable avec blanc brillant GFV 45/65-7 Hauteur 650 mm

# Détails des niches et des socles


[www.miele.ch/documentation-planification](http://www.miele.ch/documentation-planification)

## Norme Suisse : Gammes G 38xx-55 et G 36xx-55


### G 38xx-55 et G 36xx-55, intégrable

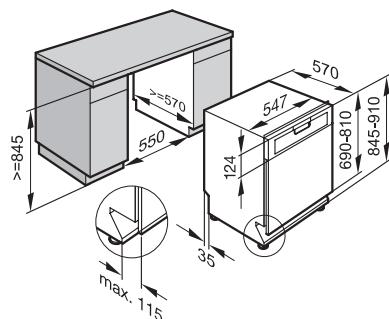

### G 38xx-55 et G 36xx-55, entièrement intégrable

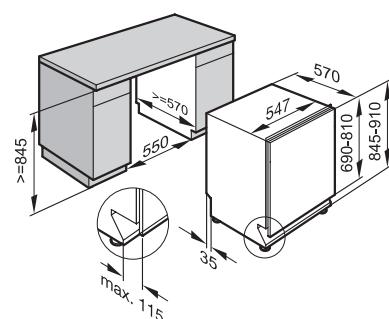

### Niche d'encastrement

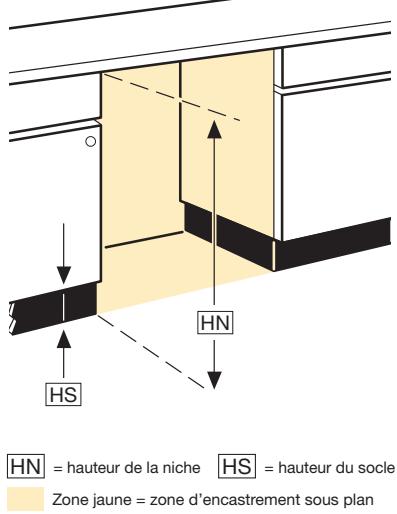

**[HN]** = hauteur de la niche   **[HS]** = hauteur du socle  
Zone jaune = zone d'encastrement sous plan

### Variantes d'encastrement sous plan, gammes G 38xx-55 et G 36xx-55, largeur 550 mm

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	845	850	860	870	880	890	900	910
	220	210	200	190	180	170	160	150
200								
190								
180								
170								
160								
150								
140							1	
130						1		
120					1			
110						1		
100			1					
90								
80	1							
70								
60								
50								
40								
35								

Hauteur SMS

intégrable avec façade adaptée au mobilier

1 décorable avec GDU 55-7 (noir, brun), façade en Inox CleanSteel ou blanc brillant GFV 55/63,5-7 Hauteur 632 mm (sans Vi)

### Enlever le socle ? C'est Miele qui paie les coûts en plus !

Avez-vous déjà un lave-vaisselle de 55 cm posé sur un socle ? Aucun problème ! Miele prend à sa charge les coûts occasionnés par le démontage du socle (jusqu'à CHF 150.– au maximum, TVA incluse).

# Accessoires de montage

## Lave-vaisselle

### Jeu décor encastrement sous plan



### Jeu décor encastrement sous plan

Transition parfaite d'un lave-vaisselle intégrable en un appareil sous plan de travail

- Crédit d'un lave-vaisselle sous plan de travail en combinant les appareils GDU et i
- Installation d'une plaque décor jusqu'à 4 mm
- Le jeu décor GDU ne peut pas être combiné avec des bandaux échangeables en inox, ni G 27935-60 SCi XXL, ni G 27715-60 SCi XXL/G 17710-60 SCi
- Contenu : jeu décor et socle réglable en profondeur

• Utilisable pour des lave-vaisselle Miele intégrables de 60 cm de large  
**G 17000/27005 XXL, G 15000/25005 XXL et PFD 10x**

#### GDU 60/60-7 : L x H, 585 x 605 mm

Noir obsidienne, n° mat. 10986560 160.-  
Brun havane, n° mat. 10986150 160.-

• Utilisable pour des lave-vaisselle Miele intégrables de 60 cm de large  
G 17000/27005 XXL,  
G 15000/25005 XXL et PFD 10x

#### GDU 60/65-7 : L x H, 585 x 655 mm

Noir obsidienne, n° mat. 10986570 160.-  
Brun havane, n° mat. 10986190 160.-

• Utilisable pour des lave-vaisselle Miele intégrables de 55 cm de large de la série  
G 38xx-55 et G 36xx-55

#### GDU 55/63,5-7 : L x H, 536 x 638 (5/6) mm

Noir obsidienne, n° mat. 11854350 160.-  
Brun havane, n° mat. 11854340 160.-

### Habillage frontal pour lave-vaisselle intégrables



### Habillage frontal pour lave-vaisselle intégrables

Avec surface inox à revêtement CleanSteel ou Blanc brillant

- Parfaite harmonie entre le design de l'habillage frontal et celui du bandeau de commande
- Inox CleanSteel – nettoyage facile des traces de doigts
- Utilisable pour les lave-vaisselle Miele intégrables de 60 cm de large des séries G 17000/27005 XXL, G 15000/25005 XXL et PFD 10x

#### GFV 60/57-7 : L x H, 600 x 570 mm

Inox, n° mat. 10986710 250.-

#### GFV 60/60-7 : L x H, 600 x 600 mm

Inox, n° mat. 10986720 250.-

Blanc brillant, n° mat. 10986690 250.-

#### GFV 60/63,5-7, L x H, 600 x 632 mm

Inox, n° mat. 11186430 250.-

Blanc brillant, n° mat. 11211080 250.-

#### GFV 60/65-7 : L x H, 600 x 650 mm

Inox, n° mat. 10986730 250.-

Blanc brillant, n° mat. 10986700 250.-

• Utilisable pour les lave-vaisselle Miele intégrables de 55 cm de large de la série G 38xx-55 et 36xx-55

#### GFV 55/63,5-1 : L x H, 544 x 635 (5/6) mm

Inox, n° mat. 11573870 250.-

Blanc brillant, n° mat. 11573750 250.-

#### GFV 45/60-7 : L x H, 450 x 600 mm

Inox, n° mat. 11526950 250.-

Blanc brillant, n° mat. 11526930 250.-

#### GFV 45/65-7 : L x H, 450 x 650 mm

Inox, n° mat. 11526960 250.-

Blanc brillant, n° mat. 11526940 250.-

### Habillage frontal en inox CleanSteel pour lave-vaisselle entièrement intégrables



### Habillage frontal en inox pour lave-vaisselle entièrement intégrables

En inox CleanSteel, avec poignée

- Harmonie de design parfaite dans chaque cuisine
- Inox CleanSteel – nettoyage facile des traces de doigts
- Y compris poignée inox et matériel de fixation
- Utilisable pour les lave-vaisselle Miele entièrement intégrables de 60 cm de large des séries G 17000/27005 XXL, G 15000/25005 XXL et PFD 104-60 SCi XXL

#### GFVi 702/72 : L x H, 600 x 715 mm

Inox, n° mat. 10986760 405.-

#### GFVi 702/77 : L x H, 600 x 765 mm

Inox, n° mat. 10986770 405.-

• Utilisable pour les modèles avec Knock2Open, sans poignée

#### GFVi 701/72 : L x H, 600 x 715 mm

Inox, n° mat. 10986740 383.-

#### GFVi 701/77 : L x H, 600 x 765 mm

Inox, n° mat. 10986750 383.-

# Accessoires de montage

## Lave-vaisselle



**Tuyau d'alimentation en eau avec système Aquasécurité 4,5 m**

Pour une flexibilité maximale lors de l'installation de l'appareil

- Tuyau de 4,5 m avec système Aquasécurité
- En remplacement du tuyau d'alimentation Aquasécurité standard de 1,5 m. Modification de l'appareil.
- Compatible avec tous les lave-vaisselle ménagers Miele, y compris le PG 813x

N° mat. 10499873

289.-



**Tuyau d'évacuation d'eau 2,25 m**

Pour une flexibilité maximale lors de l'installation de l'appareil

- Tuyau d'évacuation d'eau de 2,25 m de long, sûr et flexible
- En remplacement du tuyau d'évacuation d'eau standard de 1,5 m. Modification de l'appareil.
- Compatible avec tous les lave-vaisselle Miele

N° mat. 1545806

69.15



**Rallonge arrivée et évacuation d'eau WZAVS 1,5 m**

Pour une flexibilité maximale lors de l'installation de l'appareil

- Rallonge arrivée et évacuation d'eau particulièrement sûre et flexible
- Tube de rallonge WPS long de 1,5 m, gainé de métal
- Contenu : tuyau rallonge, tuyau drainage, tube de raccordement et 2 colliers de serrage
- Compatible avec tous les lave-vaisselle Miele

N° mat. 6390850

133.-

# Accessoires ProfiLine

## Lave-vaiselles



### Module de dosage DOS G 80 ProfiLine Flex EP4

- Module de dosage pour détergent liquide
- Dosage jusqu'à 55 ml/min, réglable par la commande du lave-vaiselle
- Tuyau d'aspiration de 352 mm pour réservoirs de 5 et 10 l
- Indication de niveau

N° mat. 11393960

730.–



### ProCare Shine 10 MA

- Détergent liquide
- Dosage de 2 à 5 ml/l
- Conditionnements de 5 l

N° mat. 10327960

56.20



### ProCare Shine 40

- Produit de rinçage
- Utilisation universelle
- Dosage de 0,2 à 0,5 ml/l
- Conditionnements de 5 l

N° mat. 10328030

50.80



### Tablettes ProCare Shine

- 80 pièces
- pour ProfiLine
- sans phosphates ni chlore

N° mat. 11037820

38.90

# Lave-vaisselle norme Euro 60 cm

## G 27935-60 SCI XXL AutoDos



Intégrable




NEW



<b>Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)</b>	<b>G 27935-60 SCI XXL AutoDos*</b>
<b>Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)</b>	—
<b>Design/Lave-vaisselle à pose libre</b>	—
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau incliné/Commande Touch
Affichage à l'écran	M Touch S
MultiLingua	●
<b>Confort</b>	—
Dosage automatique avec PowerDisk	●
Fonction AutoStart	●
Knock2open/BrilliantLight	—/●
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	41
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Contrôle de fonctionnement	Écran
<b>Efficacité et durabilité</b>	—
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	54
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,54
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,29
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
<b>Qualité des résultats</b>	—
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
<b>Programmes de lavage</b>	—
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fragile	●/●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine/Rincer le sel	●/●/●/●
Extra Silencieux	38 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	●
<b>Options de lavage</b>	—
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/●/●
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	●/●/●
<b>Aménagement des paniers</b>	—
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort
Nombre de couverts standard	14
<b>Fonctions domotiques</b>	—
Miele@home	●
<b>Sécurité</b>	—
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/●
<b>Caractéristiques techniques</b>	—
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10
<b>Design du bandeau au choix</b>	—
Inox CleanSteel	—
Blanc brillant	—
Noir obsidienne	●
Brun havane	—

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12420970	4002516737087	SW XXL	3'900.–	10.81	3'597.77

G 2xxxx-60 i XXL, intégrable

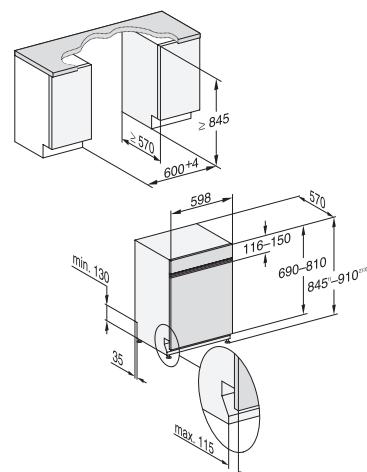

Schémas d'encastrement détaillés sur  
www.miele.ch/documentation-planification  
Édition janvier 2024  
**Lave-vaisselle Miele**

# Lave-vaisselle norme Euro 60 cm

G 27715-60 SCi XXL AutoDos / G 17710-60 SCi AutoDos



Intégrable



**Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)** **G 27715-60 SCi XXL AutoDos**

**Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)** **G 17710-60 SCi AutoDos**

## Design/Lave-vaisselle à pose libre

Type de bandeau/Type de commande Bandeau incliné/Softkeys

Affichage à l'écran 1 ligne en texte clair

MultiLingua

## Confort

Dosage automatique avec PowerDisk ●

Fonction AutoStart ●

Knock2Open/BrilliantLight -/●

Niveau sonore dB(A) re 1 pW 41

Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h ●/●

Dispositif d'aide à la fermeture de porte ComfortClose

Contrôle de fonctionnement Écran

## Efficacité et durabilité

Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D) A/B

Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh 54

Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de 6,0

Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO 8,4/0,54

Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh 0,29

Technologie EcoFeedback/EcoPower ●/●

Demi-charge/Eco eau chaude ●/●

## Qualité des résultats

Lave-vaisselle à eau renouvelée ●

Séchage AutoOpen ●

SensorDry ●

Brillant GlassCare ●

## Programmes de lavage

ECO/Automatic/Intensif ●/●/●

PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fragile ●/●/●/●

Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine/Rincer le sel ●/●/●/●

Extra Silencieux 38 dB(A)

Programmes spéciaux (p. ex. Féculents) ●

## Options de lavage

Quick ou Express/AutoDos/BottleClean ●/●/●

IntenseZone/Extra propre/Séchage + ●/●/●

## Aménagement des paniers

Rangement des couverts Tiroir à couverts 3D-MultiFlex

Aménagement des paniers MaxiComfort

Nombre de couverts standard 14

## Fonctions domotiques

Miele@home ●

## Sécurité

Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres ●/●

Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche ●/-

## Caractéristiques techniques

Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A 2,0/230/10

## Design du bandeau au choix

Inox CleanSteel -

Blanc brillant -

Noir obsidienne ●

Brun havane -

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12420930	4002516737056	SW XXL	<b>3'175.-</b>	10.81	2'927.10
12420740	4002516736950	SW	<b>3'175.-</b>	10.81	2'927.10




NEW


\*\* au programme Extra Silencieux

\*\*\* Power Wash 60 °C + Quick

G 2xxxx-60 i XXL, intégrable

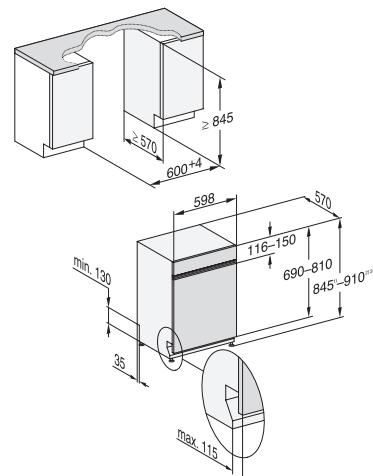

G 1xxxx-60 i, intégrable

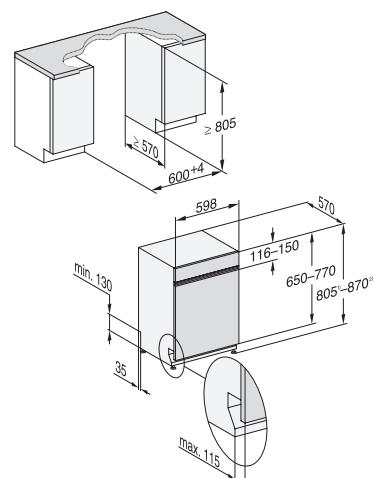

# Lave-vaisselle norme Euro 60 cm

G 27605-60 SCi XXL AutoDos / G 17600-60 SCi AutoDos




Intégrable




<b>Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)</b>	<b>G 27605-60 SCi XXL AutoDos</b>
<b>Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)</b>	<b>G 17600-60 SCi AutoDos</b>
<b>G 17600-60 SC AutoDos</b>	
<b>Design/Lave-vaisselle à pose libre</b>	Bandeau droit/Softkeys
Type de bandeau/Type de commande	1 ligne en texte clair
Affichage à l'écran	●
MultiLingua	
<b>Confort</b>	
Dosage automatique avec PowerDisk	●
Fonction AutoStart	●
Knock2Open/BrilliantLight	—/—
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	42
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Écran
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	54
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,54
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,29
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
<b>Qualité des résultats</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brillant GlassCare	●
<b>Programmes de lavage</b>	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fragile	●/●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine/Rincer le sel	●/●/●/●
Extra Silencieux	40 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	—
<b>Options de lavage</b>	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/●/●
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	●/●/●
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	ExtraComfort
Nombre de couverts standard	14
<b>Fonctions domotiques</b>	
Miele@home	●
<b>Sécurité</b>	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/—
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10
<b>Design du bandeau au choix</b>	
Inox CleanSteel	● (intégrable seulement)
Blanc brillant	●
Noir obsidienne	—
Brun havane	—

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12420860	4002516736998	ED XXL	<b>2'785.—</b>	10.81	2'566.32
12420660	4002516736103	ED	<b>2'785.—</b>	10.81	2'566.32
12420870	4002516737001	BW XXL	<b>2'665.—</b>	10.81	2'455.31
12420640	4002516736097	BW	<b>2'665.—</b>	10.81	2'455.31
12420630	4002516736080	BW Stand	<b>2'720.—</b>	10.81	2'506.19

G 2xxxx-60 i XXL, intégrable

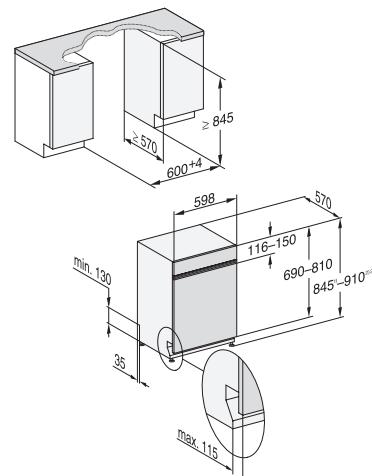

G 1xxxx-60 i, intégrable

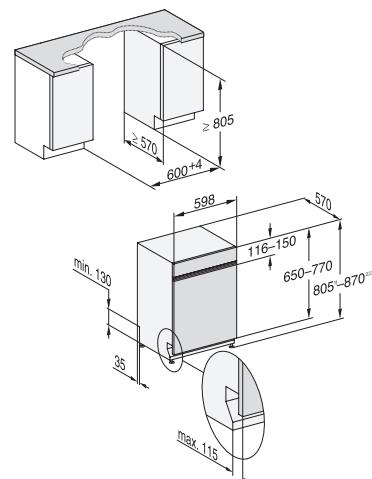

# Lave-vaisselle norme Euro 60 cm

G 25315-60 i XXL Active Plus / G 15310-60 i Active Plus




Intégrable




Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 25315-60 i XXL Active Plus
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	G 15310-60 i Active Plus
<b>Design</b>	
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau droit/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	Affich. 7 segments à 3 chiffres
Multilingua	—
<b>Confort</b>	
Dosage automatique avec PowerDisk	—
Fonction AutoStart	—
Knock2open/BrilliantLight	—/—
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Affichage de contrôle
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	C/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	73
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,73
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,39
Technologie EcoFeedback/EcoPower	—/—
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
<b>Qualité des résultats</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
<b>Programmes de lavage</b>	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/—●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	—/—
Extra Silencieux	—
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	—
<b>Options de lavage</b>	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/—/—
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	—/●/●
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Paniers à couverts
Aménagement des paniers	Comfort
Nombre de couverts standard	13
<b>Fonctions domotiques</b>	
Miele@home	—
<b>Sécurité</b>	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/—
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/—
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10
<b>Design du bandeau au choix</b>	
Inox CleanSteel	●
Blanc brillant	●
Noir obsidienne	●
Brun havane	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12149250	4002516608974	ED XXL	<b>2'150.-</b>	10.81	1'978.90
12149190	4002516608936	ED	<b>2'150.-</b>	10.81	1'978.90
12149220	4002516608950	BW XXL	<b>2'030.-</b>	10.81	1'867.89
12149170	4002516608912	BW	<b>2'030.-</b>	10.81	1'867.89
12149210	4002516608943	SW XXL	<b>2'030.-</b>	10.81	1'867.89
12149160	4002516607809	SW	<b>2'030.-</b>	10.81	1'867.89
12149240	4002516608967	HB XXL	<b>2'030.-</b>	10.81	1'867.89
12149180	4002516608929	HB	<b>2'030.-</b>	10.81	1'867.89

G 2xxxx-60 i XXL, intégrable

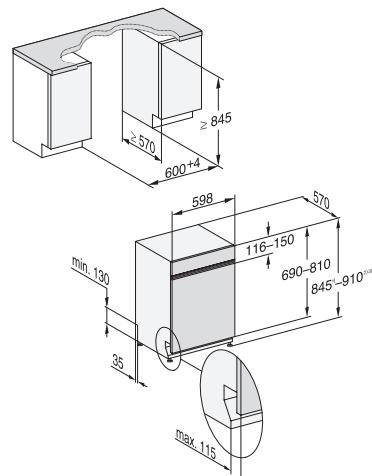

G 1xxxx-60 i, intégrable

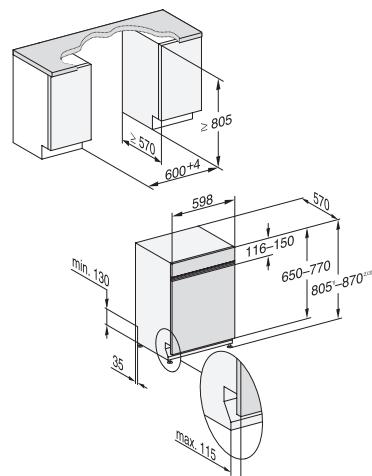

# Lave-vaisselle norme Euro 60 cm

G 27985-60 SCVi XXL AutoDos / G 17980-60 SCVi AutoDos



Entièrement intégrable



NEW

Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 27985-60 SCVi XXL AutoDos*
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	G 17980-60 SCVi AutoDos*
<b>Design</b>	Entièrement intégré/ Commande Touch
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/ Commande Touch
Affichage à l'écran	M Touch Vi
MultiLingua	●
<b>Confort</b>	●
Dosage automatique avec PowerDisk	●
Fonction AutoStart	●
Knock2open/BrilliantLight	●/●
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	41
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique
<b>Efficacité et durabilité</b>	●
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	54
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,54
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,29
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
<b>Qualité des résultats</b>	●
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
<b>Programmes de lavage</b>	●
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fragile	●/●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine/Rincer le sel	●/●/●/●
Extra Silencieux	38 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	●
<b>Options de lavage</b>	●
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/●/●
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	●/●/●
<b>Aménagement des paniers</b>	●
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort
Nombre de couverts standard	14
<b>Fonctions domotiques</b>	●
Miele@home	●
<b>Sécurité</b>	●
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	—/—
<b>Caractéristiques techniques</b>	●
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10


N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12420980	4002516737094	Vi XXL	<b>4'140.–</b>	10.81	3'819.79
12420850	4002516736981	Vi	<b>4'140.–</b>	10.81	3'819.79

\* livrables dès décembre 2023


\*\* au programme Extra Silencieux

\*\*\* PowerWash 60 °C + Quick

G 2xxxx-60 Vi XXL, entièrement intégrable

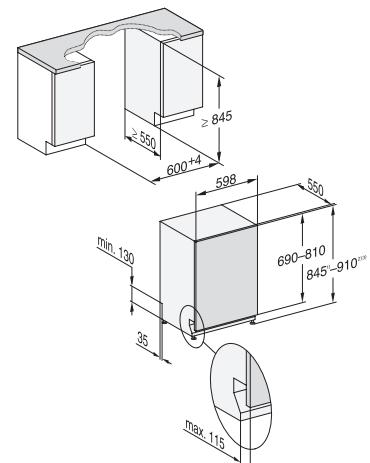

G 1xxxx-60 Vi, entièrement intégrable

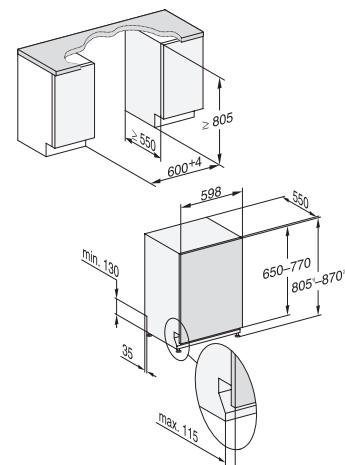

Schémas d'encastrement détaillés sur  
www.miele.ch/documentation-planification  
Édition janvier 2024

Lave-vaisselle Miele

# Lave-vaisselle norme Euro 60 cm

G 27795-60 SCVi XXL AutoDos / G 17790-60 SCVi AutoDos



Entièrement intégrable




NEW




<b>Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)</b>	<b>G 27795-60 SCVi XXL AutoDos</b>
<b>Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)</b>	<b>G 17790-60 SCVi AutoDos</b>
<b>Design</b>	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Softkeys
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●
<b>Confort</b>	
Dosage automatique avec PowerDisk	●
Fonction AutoStart	●
Knock2open/BrilliantLight	●/●
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	41
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	54
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,54
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,29
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
<b>Qualité des résultats</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
<b>Programmes de lavage</b>	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fragile	●/●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine/Rincer le sel	●/●/●/●
Extra Silencieux	38 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	●
<b>Options de lavage</b>	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/●/●
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	●/●/●
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort
Nombre de couverts standard	14
<b>Fonctions domotiques</b>	
Miele@home	●
<b>Sécurité</b>	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	—/—
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12420950	4002516737070	Vi XXL	<b>3'275.–</b>	10.81	3'019.60
12420840	4002516736974	Vi	<b>3'275.–</b>	10.81	3'019.60

G 2xxxx-60 Vi XXL, entièrement intégrable

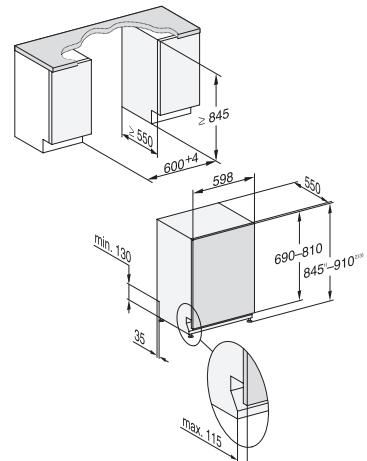

G 1xxxx-60 Vi, entièrement intégrable

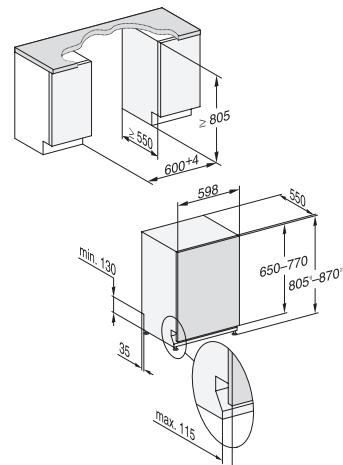

# Lave-vaisselle norme Euro 60 cm

G 27788-60 SCVi XXL AutoDos FrontFit /

G 17783-60 SCVi AutoDos FrontFit




Entièrement intégrable,  
FrontFit




<b>Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)</b>	<b>G 27788-60 SCVi XXL AutoDos FrontFit</b>
<b>Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)</b>	<b>G 17783-60 SCVi AutoDos FrontFit</b>
<b>Design</b>	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Softkeys
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●
<b>Confort</b>	
Dosage automatique avec PowerDisk	●
Fonction AutoStart	●
Knock2open/BrilliantLight	●/●
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	41
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	54
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,54
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,29
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
<b>Qualité des résultats</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
<b>Programmes de lavage</b>	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fragile	●/●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine/Rincer le sel	●/●/●/●
Extra Silencieux	38 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	●
<b>Options de lavage</b>	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/●/●
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	●/●/●
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort
Nombre de couverts standard	14
<b>Fonctions domotiques</b>	
Miele@home	●
<b>Sécurité</b>	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	—/—
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12420940	4002516737063	Vi XXL	<b>3'435.–</b>	10.81	3'167.61
12420750	4002516736967	Vi	<b>3'435.–</b>	10.81	3'167.61

G 2xxxx-60 Vi XXL, entièrement intégrable

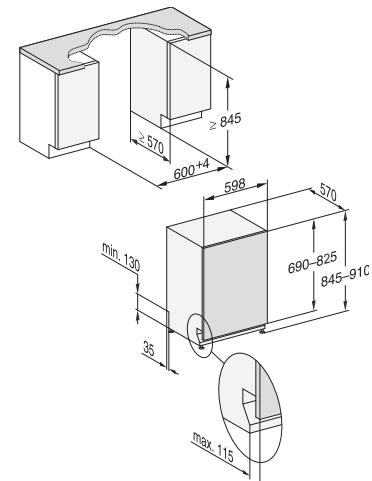

G 1xxxx-60 Vi, entièrement intégrable

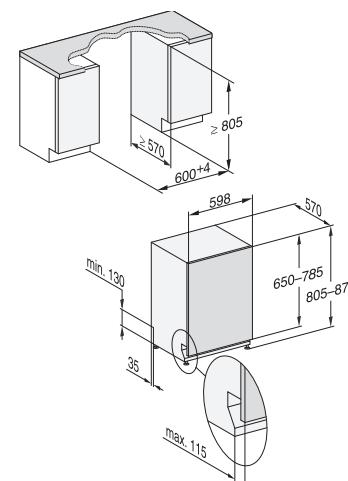

# Lave-vaisselle norme Euro 60 cm

G 27655-60 SCVi XXL AutoDos / G 17650-60 SCVi AutoDos



Entièrement intégrable



**Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)** **G 27655-60 SCVi XXL AutoDos**

**Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)** **G 17650-60 SCVi AutoDos**

## Design

Type de bandeau/Type de commande Entièrement intégré/Softkeys

Affichage à l'écran 1 ligne en texte clair

MultiLingua ●

## Confort

Dosage automatique avec PowerDisk ●

Fonction AutoStart ●

Knock2open/BrilliantLight /-

Niveau sonore dB(A) re 1 pW 42

Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h ●/●

Dispositif d'aide à la fermeture de porte ComfortClose

Contrôle de fonctionnement optique et acoustique

## Efficacité et durabilité

Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D) A/B

Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh 54

Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de 6,0

Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO 8,4/0,54

Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh 0,29

Technologie EcoFeedback/EcoPower ●/●

Demi-charge/Eco eau chaude ●/●

## Qualité des résultats

Lave-vaisselle à eau renouvelée ●

Séchage AutoOpen ●

SensorDry ●

Brilliant GlassCare ●

## Programmes de lavage

ECO/Automatic/Intensif ●/●/●

PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fragile ●/●/●/●

Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine/Rincer le sel ●/●/●/●

Extra Silencieux 40 dB(A)

Programmes spéciaux (p. ex. Féculents) -

## Options de lavage

Quick ou Express/AutoDos/BottleClean ●/●/●

IntenseZone/Extra propre/Séchage + ●/●/●

## Aménagement des paniers

Rangement des couverts Tiroir à couverts 3D-MultiFlex

Aménagement des paniers ExtraComfort

Nombre de couverts standard 14

## Fonctions domotiques

Miele@home ●

## Sécurité

Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres ●/●

Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche /-

## Caractéristiques techniques

Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A 2,0/230/10


N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12420910	4002516737032	Vi XXL	<b>2'665.–</b>	10.81	2'455.31
12420710	4002516736936	Vi	<b>2'665.–</b>	10.81	2'455.31




\*\* au programme Extra Silencieux

\*\*\* Power Wash 60 °C + Quick

G 2xxxx-60 Vi XXL, entièrement intégrable

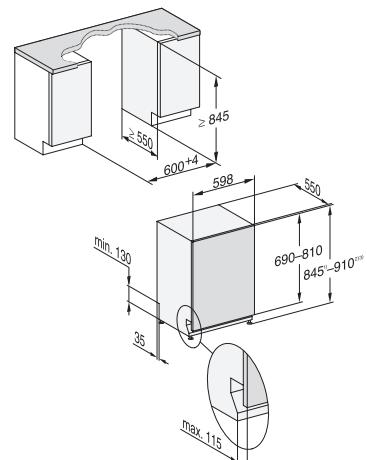

G 1xxxx-60 Vi, entièrement intégrable

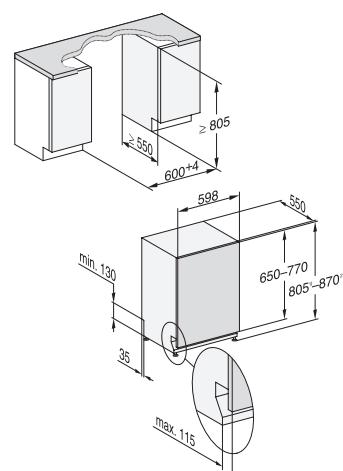

# Lave-vaisselle norme Euro 60 cm

G 25355-60 Vi XXL Active Plus / G 15350-60 Vi Active Plus




Entièrement intégrable




<b>Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)</b>	<b>G 25355-60 Vi XXL Active Plus</b>
<b>Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)</b>	<b>G 15350-60 Vi Active Plus</b>
<b>Design</b>	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Type de bandeau/Type de commande	Affichage à l'écran
Affichage à l'écran	Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua	—
<b>Confort</b>	—
Dosage automatique avec PowerDisk	—
Fonction AutoStart	—
Knock2open/BrilliantLight	—/—
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Acoustique
<b>Efficacité et durabilité</b>	—
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	C/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	73
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,73
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,39
Technologie EcoFeedback/EcoPower	—/—
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
<b>Qualité des résultats</b>	—
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
<b>Programmes de lavage</b>	—
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/—/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	—/—/—
Extra Silencieux	—
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	—
<b>Options de lavage</b>	—
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/—/—
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	—/●/●
<b>Aménagement des paniers</b>	—
Rangement des couverts	Panier à couverts
Aménagement des paniers	Comfort
Nombre de couverts standard	13
<b>Fonctions domotiques</b>	—
Miele@home	—
<b>Sécurité</b>	—
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/—
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	—/—
<b>Caractéristiques techniques</b>	—
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12149270	4002516608998	Vi XXL	<b>2'030.–</b>	10.81	1'867.89
12149260	4002516608981	Vi	<b>2'030.–</b>	10.81	1'867.89

G 2xxxx-60 Vi XXL, entièrement intégrable

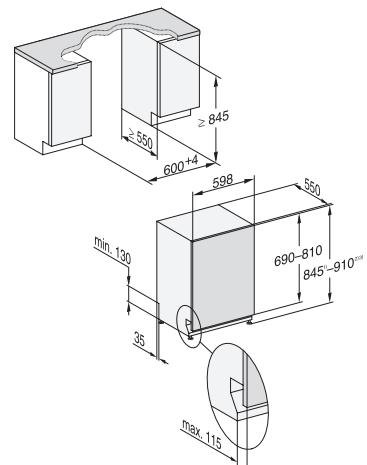

G 1xxxx-60 Vi, entièrement intégrable

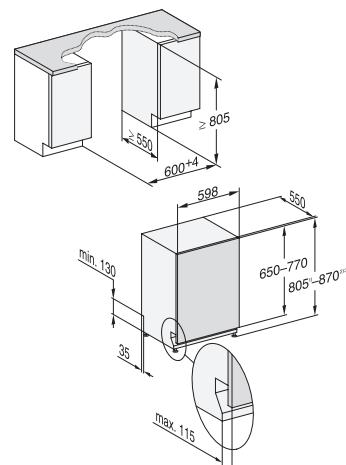

# Modèle exclusif réservé au Miele Project Business

## G 25355-60 SCVi XXL Active Plus




Entièrement intégrable



<b>Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)</b>	<b>G 25355-60 SCVi XXL Active Plus</b>
<b>Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)</b>	—
<b>Design</b>	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Type de bandeau/Type de commande	Affichage à l'écran
Affichage à l'écran	Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua	—
<b>Confort</b>	—
Dosage automatique avec PowerDisk	—
Fonction AutoStart	—
Knock2open/BrilliantLight	—/—
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Acoustique
<b>Efficacité et durabilité</b>	—
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	C/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	73
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,73
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,39
Technologie EcoFeedback/EcoPower	—/—
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
<b>Qualité des résultats</b>	—
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
<b>Programmes de lavage</b>	—
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/—/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	—/—/—
Extra Silencieux	—
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	—
<b>Options de lavage</b>	—
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/—/—
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	—/●/●
<b>Aménagement des paniers</b>	—
Rangement des couverts	Tiroir à couverts, 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	Comfort
Nombre de couverts standard	14
<b>Fonctions domotiques</b>	—
Miele@home	—
<b>Sécurité</b>	—
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/—
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	—/—
<b>Caractéristiques techniques</b>	—
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12149280	4002516609001	Vi XXL	2'190.—	10.81	2'015.90

G 2xxxx-60 Vi XXL, entièrement intégrable

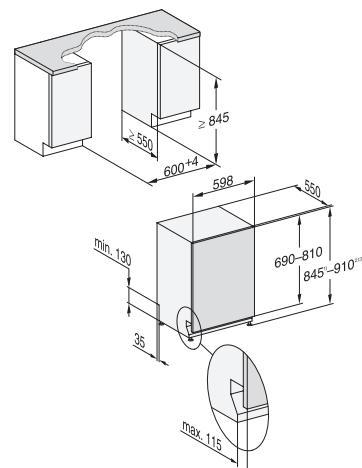

Schémas d'encastrement détaillés sur  
www.miele.ch/documentation-planification  
Édition Janvier 2024

Lave-vaisselle Miele

# Modèle exclusif réservé au Miele Project Business

## G 25155-60 Vi XXL Active




Entièrement intégrable



<b>Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)</b>	<b>G 25155-60 Vi XXL Active</b>
<b>Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)</b>	—
<b>Design</b>	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Type de bandeau/Type de commande	Affichage à l'écran
Affichage à l'écran	Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua	—
<b>Confort</b>	—
Dosage automatique avec PowerDisk	—
Fonction AutoStart	—
Knock2open/BrilliantLight	—/—
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	45
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Acoustique
<b>Efficacité et durabilité</b>	—
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	D/C
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	83
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,5/0,83
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,59
Technologie EcoFeedback/EcoPower	—/—
Demi-charge/Eco eau chaude	—/●
<b>Qualité des résultats</b>	—
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	—
SensorDry	—
Brilliant GlassCare	●
<b>Programmes de lavage</b>	—
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/—/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	—/—/—
Extra Silencieux	—
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	—
<b>Options de lavage</b>	—
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/—/—
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	—/●/●
<b>Aménagement des paniers</b>	—
Rangement des couverts	Panier à couverts
Aménagement des paniers	Comfort
Nombre de couverts standard	13
<b>Fonctions domotiques</b>	—
Miele@home	—
<b>Sécurité</b>	—
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/—
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	—/—
<b>Caractéristiques techniques</b>	—
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12149150	4002516607793	Vi XXL	1'860.—	10.81	1'710.63

G 2xxxx-60 Vi XXL, entièrement intégrable

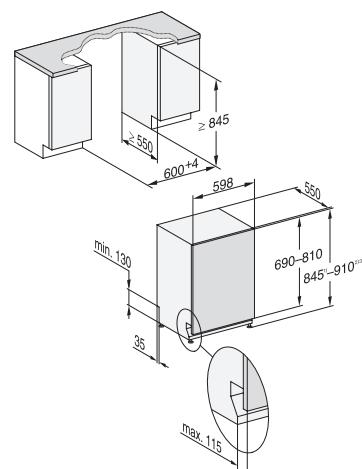

Schémas d'encastrement détaillés sur  
www.miele.ch/documentation-planification  
Édition Janvier 2024

Lave-vaisselle Miele

# Lave-vaisselle norme Suisse 55 cm

G 3825-55 SCi



Intégrable



Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 3825-55 SCi
Design	


Type de bandeau/Type de commande	Bandeau droit/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●
<b>Confort</b>	
Dosage automatique avec PowerDisk	—
Fonction AutoStart	●
Knock2Open/BrilliantLight	—/●
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	42
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Display
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	52
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,52
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,30
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
<b>Qualité des résultats</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
<b>Programmes de lavage</b>	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	●/●/●
Extra Silencieux	38 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	●
<b>Options de lavage</b>	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/—
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	●/●/●
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	ExtraComfort 55
Nombre de couverts standard	12
<b>Fonctions domotiques</b>	
Miele@home	●
<b>Sécurité</b>	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/—
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10
<b>Design du bandeau au choix</b>	
Inox CleanSteel	●
Blanc brillant	●
Noir obsidienne	●
Brun havane	—

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11773050	4002516431565	ED	<b>2'735.-</b>	10.81	2'520.06
11773030	4002516431541	BW	<b>2'615.-</b>	10.81	2'409.06
11773040	4002516431558	SW	<b>2'615.-</b>	10.81	2'409.06



\*\* au programme Extra Silencieux

G 38xx-55, G 36xx-55, intégrable

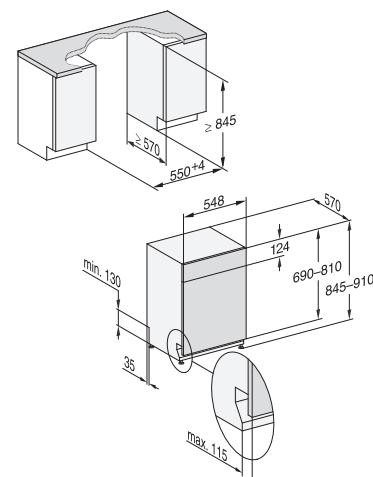

Schémas d'encastrement détaillés sur  
www.miele.ch/documentation-planification  
Édition Janvier 2024

Lave-vaisselle Miele

# Lave-vaisselle norme Suisse 55 cm

G 3625-55 SCI




Intégrable



Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 3625-55 SCI
<b>Design</b>	
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau droit/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	Affich. 7 segments à 3 chiffres
Multilangue	—
<b>Confort</b>	
Dosage automatique avec PowerDisk	—
Fonction AutoStart	●
Knock2Open/BrilliantLight	—/—
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Affichage de contrôle
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	B/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	62
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,62
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,40
Technologie EcoFeedback/EcoPower	—/—
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
<b>Qualité des résultats</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
<b>Programmes de lavage</b>	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/—/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	—/—/—
Extra Silencieux	—
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	—
<b>Options de lavage</b>	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/—/—
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	—/●/●
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	Comfort 55
Nombre de couverts standard	12
<b>Fonctions domotiques</b>	
Miele@home	—
<b>Sécurité</b>	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/—
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/—
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10
<b>Design du bandeau au choix</b>	
Inox CleanSteel	●
Blanc brillant	●
Noir obsidienne	●
Brun havane	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11773010	4002516431534	ED	<b>2'190.-</b>	10.81	2'015.90
11772970	4002516431008	BW	<b>2'070.-</b>	10.81	1'904.89
11772980	4002516431510	SW	<b>2'070.-</b>	10.81	1'904.89
11773000	4002516431527	HB	<b>2'070.-</b>	10.81	1'904.89

G 38xx-55, G 36xx-55, intégrable

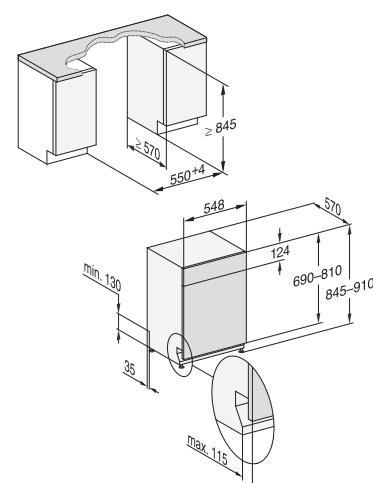

Schémas d'encastrement détaillés sur  
www.miele.ch/documentation-planification  
Édition Janvier 2024

Lave-vaisselle Miele

# Lave-vaisselle norme Suisse 55 cm

G 3885-55 SCVi



Entièrement intégrable




Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 3885-55 SCVi
<b>Design</b>	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●
<b>Confort</b>	
Dosage automatique avec PowerDisk	—
Fonction AutoStart	●
Knock2Open/BrilliantLight	—/●
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	42
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	52
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,52
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,30
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
<b>Qualité des résultats</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
<b>Programmes de lavage</b>	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	●/●/●
Extra Silencieux	38 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	●
<b>Options de lavage</b>	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/—
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	●/●/●
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	ExtraComfort 55
Nombre de couverts standard	12
<b>Fonctions domotiques</b>	
Miele@home	●
<b>Sécurité</b>	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Bloquage de la mise en marche	●/—
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10
<b>Design du bandeau au choix</b>	
Inox CleanSteel	●
Blanc brillant	—
Noir obsidienne	—
Brun havane	—

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11773070	4002516431589	Vi	2'615.–	10.81	2'409.06



\*\* au programme Extra Silencieux

G 38xx-55, G 36xx-55,  
entièrement intégrable

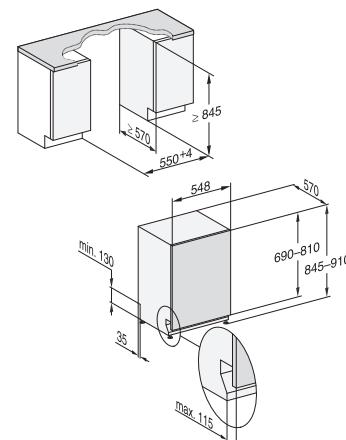


# Lave-vaisselle norme Suisse 55 cm

G 3685-55 SCVi




Entièrement intégrable

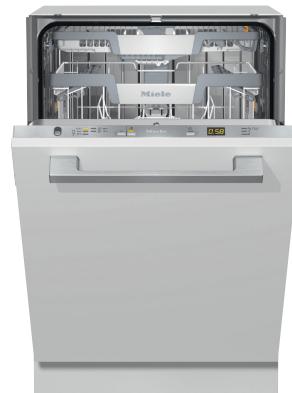

Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 3685-55 SCVi
<b>Design</b>	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua	—
<b>Confort</b>	
Dosage automatique avec PowerDisk	—
Fonction AutoStart	—
Knock2Open/BrilliantLight	—/—
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	acoustique
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	B/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	62
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,62
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,40
Technologie EcoFeedback/EcoPower	—/—
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
<b>Qualité des résultats</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
<b>Programmes de lavage</b>	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/—/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	—/—/—
Extra Silencieux	—
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	—
<b>Options de lavage</b>	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/—/—
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	—/●/●
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	Comfort 55
Nombre de couverts standard	12
<b>Fonctions domotiques</b>	
Miele@home	—
<b>Sécurité</b>	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/—
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/—
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10
<b>Design du bandeau au choix</b>	
Inox CleanSteel	●
Blanc brillant	—
Noir obsidienne	—
Brun havane	—

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11773060	4002516431572	Vi	2'070.—	10.81	1'904.89

G 38xx-55, G 36xx-55,  
entièrement intégrable

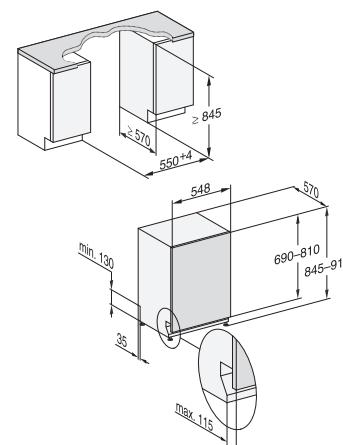

Schémas d'encastrement détaillés sur  
www.miele.ch/documentation-planification  
Édition janvier 2024

Lave-vaisselle Miele

# Lave-vaisselle 45 cm

G 15740-45 SCi SL



Intégrable



Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 15740-45 SCi SL
Design	


Type de bandeau/Type de commande	Bandeau droit/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●
<b>Confort</b>	
Dosage automatique avec PowerDisk	—
Fonction AutoStart	—
Knock2Open/BrilliantLight	—/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Ecran
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	C/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	55
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	7,9/0,55
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,31
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
<b>Qualité des résultats</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
<b>Programmes de lavage</b>	
ECO/automatique/intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	—/-/●
Extra Silencieux	41 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	—
<b>Options de lavage</b>	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	●/●/●
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts MultiFlex
Aménagement des paniers	ExtraComfort 45
Nombre de couverts standard	9
<b>Fonctions domotiques</b>	
Miele@home	—
<b>Sécurité</b>	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/-
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10
<b>Design du bandeau au choix</b>	
Inox CleanSteel	●
Blanc brillant	●
Noir obsidienne	—
Brun havane	—

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12149310	4002516609032	ED	<b>2'210.–</b>	10.81	2'034.40
12149300	4002516609025	BW	<b>2'090.–</b>	10.81	1'923.40



\*\* au programme Extra Silencieux

G 15xxx-45 SCi SL, intégrable

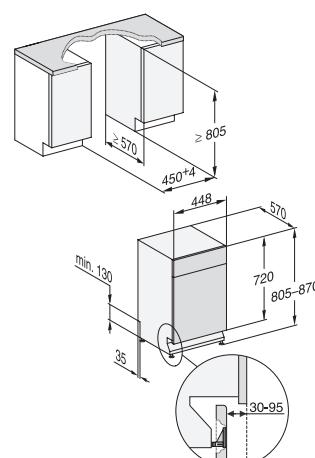

Schémas d'encastrement détaillés sur  
www.miele.ch/documentation-planification  
Édition Janvier 2024

Lave-vaisselle Miele

# Lave-vaisselle 45 cm

G 15990-45 SCVi SL



Entièrement intégrable




Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 15990-45 SCVi SL
<b>Design</b>	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
MultiLingua	●
<b>Confort</b>	
Dosage automatique avec PowerDisk	—
Fonction AutoStart	—
Knock2Open/BrilliantLight	—/●
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	43
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	B/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	47
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	7,9/0,47
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,23
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
<b>Qualité des résultats</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
<b>Programmes de lavage</b>	
ECO/automatique/intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	●/●/●
Extra Silencieux	40 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	●
<b>Options de lavage</b>	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/—/—
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	●/●/●
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort 45
Nombre de couverts standard	9
<b>Fonctions domotiques</b>	
Miele@home	●
<b>Sécurité</b>	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	—/—
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12149330	4002516609056	Vi	2'440.—	10.81	2'247.17



\*\* au programme Extra Silencieux

G 15xxx-45 SCVi SL,  
entièrement intégrable

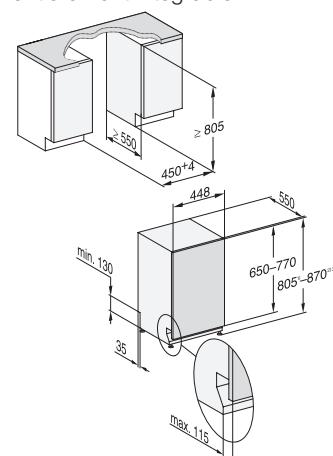

Schémas d'encastrement détaillés sur  
www.miele.ch/documentation-planification  
Édition janvier 2024

Lave-vaisselle Miele

# Lave-vaisselle 45 cm

## G 15790-45 SCVi SL



Entièrement intégrable




Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 15790-45 SCVi SL
<b>Design</b>	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●
<b>Confort</b>	
Dosage automatique avec PowerDisk	—
Fonction AutoStart	—
Knock2open/BrilliantLight	—/—
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	C/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	55
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	7,9/0,55
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,31
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
<b>Qualité des résultats</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brillant GlassCare	●
<b>Programmes de lavage</b>	
ECO/automatique/intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	—/—/●
Extra Silencieux	41 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	—
<b>Options de lavage</b>	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/—/—
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	●/●/●
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts MultiFlex
Aménagement des paniers	ExtraComfort 45
Nombre de couverts standard	9
<b>Fonctions domotiques</b>	
Miele@home	—
<b>Sécurité</b>	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Bloque de la mise en marche	—/—
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12149320	4002516609049	Vi	2'090.—	10.81	1'923.40



\*\* au programme Extra Silencieux

G 15xxx-45 SCVi SL,  
entièrement intégrable

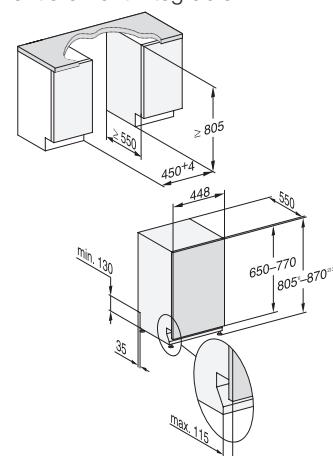

Schémas d'encastrement détaillés sur  
www.miele.ch/documentation-planification  
Édition janvier 2024

Lave-vaisselle Miele

# Lave-vaisselle 45 cm

## G 15590-45 SCVi SL Active



Entièrement intégrable




Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 15590-45 SCVi SL Active
Design	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme

Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	Affichage à 7 segments à 3 positions
MultiLingua	–
<b>Confort</b>	
Dosage automatique avec PowerDisk	–
Fonction AutoStart	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	45
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	acoustique
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	E/C
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	70
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,1/0,70
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,46
Technologie EcoFeedback/EcoPower	–/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
<b>Qualité des résultats</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	–
SensorDry	–
Brilliant GlassCare	●
<b>Programmes de lavage</b>	
ECO/automatique/intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/–/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	–/–
Extra Silencieux	–
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	–
<b>Options de lavage</b>	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/–
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	–/●/●
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts
Aménagement des paniers	Comfort 45
Nombre de couverts standard	9
<b>Fonctions domotiques</b>	
Miele@home	–
<b>Sécurité</b>	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/–
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	–/–
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12149290	4002516609018	Vi	1'780.–	10.81	1'636.62



G 15xxx-45 SCVi SL,  
entièrement intégrable

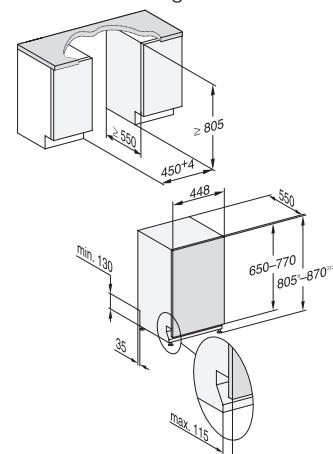

Schémas d'encastrement détaillés sur  
www.miele.ch/documentation-planification  
Édition Janvier 2024

Lave-vaisselle Miele

# Lave-vaisselle ProfiLine norme Euro 60 cm

## PFD 103-60 SCi XXL ProfiLine



Intégrable




\* En cas de raccordement à l'eau chaude et 3N AC 400V 50Hz



<b>Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)</b>	PFD 103-60 SCi XXL ProfiLine
<b>Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)</b>	-
<b>Design</b>	
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau incliné/Softkeys
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●
<b>Confort</b>	
Dosage de produit liquide possible avec le module DOS G 80 ProfiLine flex	●
Fonction AutoStart	●
Knock2open/BrilliantLight	-/●
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	45
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	E/C
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	12,0/0,950
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	95
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,6
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
<b>Qualité des résultats</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
<b>Programmes de lavage</b>	
ECO/Universal	●/●
Court/Verrès	●/●
Intensif/Hygiène	●/●
Programmes spéciaux	prélavage froid, plastique
<b>Options de lavage</b>	
Affichage du temps restant	●
Térméatur	●
Séchage additionnel	●
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort P
Nombre de couverts standard	14
<b>Fonctions domotiques</b>	
Miele@home	●
<b>Sécurité</b>	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/-
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	7,3/400/16
<b>Design du bandeau au choix</b>	
Inox CleanSteel	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11605050	4002516366638	ED	5'510.-	10.81	5'087.13

PFD 103-60, intégrable

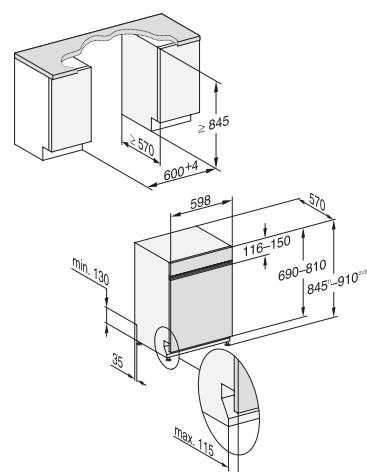


# Lave-vaisselle ProfiLine norme Euro 60 cm

## PFD 102-60 | ProfiLine



Intégrable

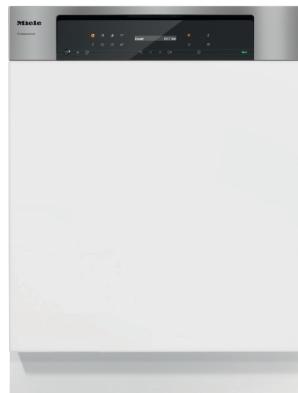


\* En cas de raccordement à l'eau chaude et 3N AC 400V 50Hz



<b>Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)</b>	-
<b>Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)</b>	<b>PFD 102-60 i ProfiLine</b>
<b>Design</b>	
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau incliné/Softkeys
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●
<b>Confort</b>	
Dosage de produit liquide possible avec le module DOS G 80 ProfiLine flex	●
Fonction AutoStart	●
Knock2open/BrilliantLight	-/●
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	46
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	E/C
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	12,0/0,930
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	93
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,6
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
<b>Qualité des résultats</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
<b>Programmes de lavage</b>	
ECO/Universal	●/●
Court/Verrès	●/●
Intensif/Hygiène	●/●
Programmes spéciaux	prélavage froid, plastique
<b>Options de lavage</b>	
Affichage du temps restant	●
Témpératur	●
Séchage additionnel	●
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Panier à couverts
Aménagement des paniers	ExtraComfort P
Nombre de couverts standard	13
<b>Fonctions domotiques</b>	
Miele@home	●
<b>Sécurité</b>	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/-
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	7,3/400/16
<b>Design du bandeau au choix</b>	
Inox CleanSteel	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11605040	4002516366621	ED	5'190.-	10.81	4'791.11

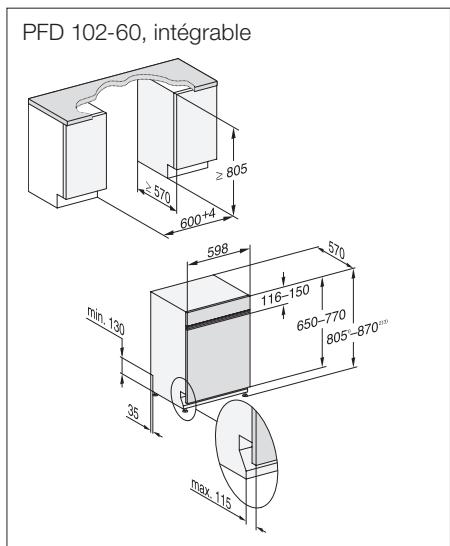

Schémas d'encastrement détaillés sur  
www.miele.ch/documentation-planification  
Édition janvier 2024  
**Lave-vaisselle Miele**

# Lave-vaisselle ProfiLine norme Euro 60 cm

## PFD 104-60 SCVi XXL ProfiLine



Entièrement intégrable



<b>Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)</b>	<b>PFD 104-60 SCVi XXL ProfiLine</b>
<b>Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)</b>	—
<b>Design</b>	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Softkeys
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●
<b>Confort</b>	
Dosage de produit liquide possible avec le module DOS G 80 ProfiLine flex	●
Fonction AutoStart	●
Knock2open/BrilliantLight	●/●
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	45
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	E/C
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	12,0/0,950
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	95
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,6
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
<b>Qualité des résultats</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
<b>Programmes de lavage</b>	
ECO/Universal	●/●
Court/Verrès	●/●
Intensif/Hygiène	●/●
Programmes spéciaux	prélavage froid, plastique
<b>Options de lavage</b>	
Affichage du temps restant	●
Témpératur	●
Séchage additionnel	●
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort P
Nombre de couverts standard	14
<b>Fonctions domotiques</b>	
Miele@home	●
<b>Sécurité</b>	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	—/—
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	7,3/400/16
<b>Design du bandeau au choix</b>	—
Inox CleanSteel	—

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11605060	4002516366645	ED	5'510.—	10.81	5'087.13



\* En cas de raccordement à l'eau chaude et 3N AC 400V 50Hz



PFD 104-60, entièrement intégrable

